
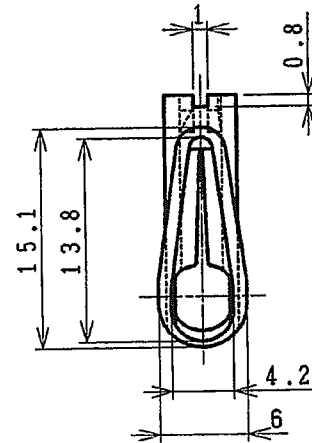
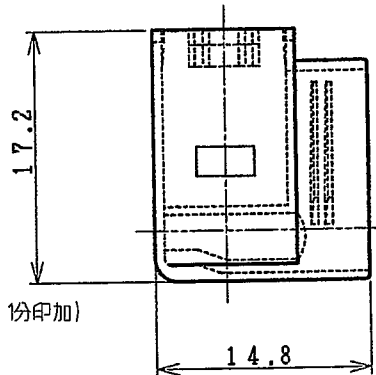


LOC	DIST	REVISIONS 変更				DATE	OWN	APVD
J	—	P	LTR	DESCRIPTION				
		P		REVISED PER ECO-11-005030		24MAR11	RK	HMR

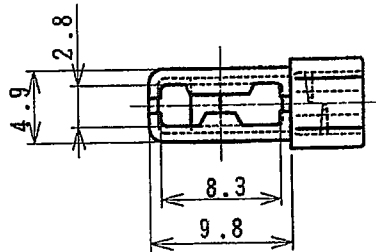

注記 ;

1. 本製品は射出成形品である
2. 一般公差 : ± 0.3
3. 適用コンタクト型番 : 175057
4. 温度範囲 : TABLE 1 参照
5. 初期絶縁抵抗 : 5000M Ω 以上 (DC500V 1分印加)
6. 初期耐電圧
耐電圧 : AC2.5KV 1分印加
破壊電圧 : AC3.3KV以上
7. スリーブの再使用は原則として禁止
8. 本製品に関する適用製品規格は用意しておりません。製品の使用に際しては、適用性について御確認の上決定下さい。

NOTES ;

1. THIS PARTS ARE INJECTION MOLDING ITEM
2. GENERAL TOLERANCE : ± 0.3
3. APPLICABLE RECEPTACLE P/N : 175057
4. TEMPERATURE LIMIT : SEE TABLE 1
5. INITIAL INSULATION RESISTANCE : 5000M Ω MIN. (DC500V FOR 1MINUTE)
6. INITIAL DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE
DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE : AC2.5KV FOR 1MINUTE.
PUNCTURE VOLTAGE : AC3.3KV MIN.
7. AS A RULE, REUSABILITY IS NOT ACCEPTABLE
8. THIS PRODUCT IS NOT PREPARED THE PRODUCT SPECIFICATION. THEREFORE, PLEASE USE THIS PRODUCT AFTER CONSIDERING THE APPLICABILITY OF THIS PRODUCT.

TABLE 1

温度範囲 TEMPERATURE LIMIT	P/N 1717268-1	P/N 1717268-2
使用温度範囲 OPERATING TEMPERATURE LIMIT	-40℃~105℃	-40℃~60℃
保管温度範囲 STORAGE TEMPERATURE LIMIT	-40℃~50℃	-40℃~50℃
作業温度範囲 WORKING TEMPERATURE LIMIT	5℃~50℃	5℃~50℃

黄 YELLOW	PVC(軟質) PVC(SOFT) UL94V-0	1717268-2
青 BLUE	PVC(軟質) PVC(SOFT) UL94V-0	1717268-1
色 COLOR	材料 MATERIAL	型番 P/N

DIMENSIONS:
単位 : 特
MMDWN T.HATANO 06MAY2003
CHK N.YAMASAKI 06MAY2003
APVD M.SHINDO 06MAY2003MATERIAL
材料

SEE TABLE

FINISH
仕上TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差PRODUCT SPEC
製品規格APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

NAME
名称INSULATION SLEEVE INJECTION TYPE
FOR 250 SERIES FLAG POSITIVE LOCK EX REC.

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A4

00779


C-1717268

CUSTOMER DRAWING

SCALE
尺度 2:1

SHEET 1 OF 1

REV P



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1717268-2](#)