


一般公差	
10以下	± 0.2
10を越え30以下	± 0.25
30を越え100以下	± 0.3
角 度	± 3°

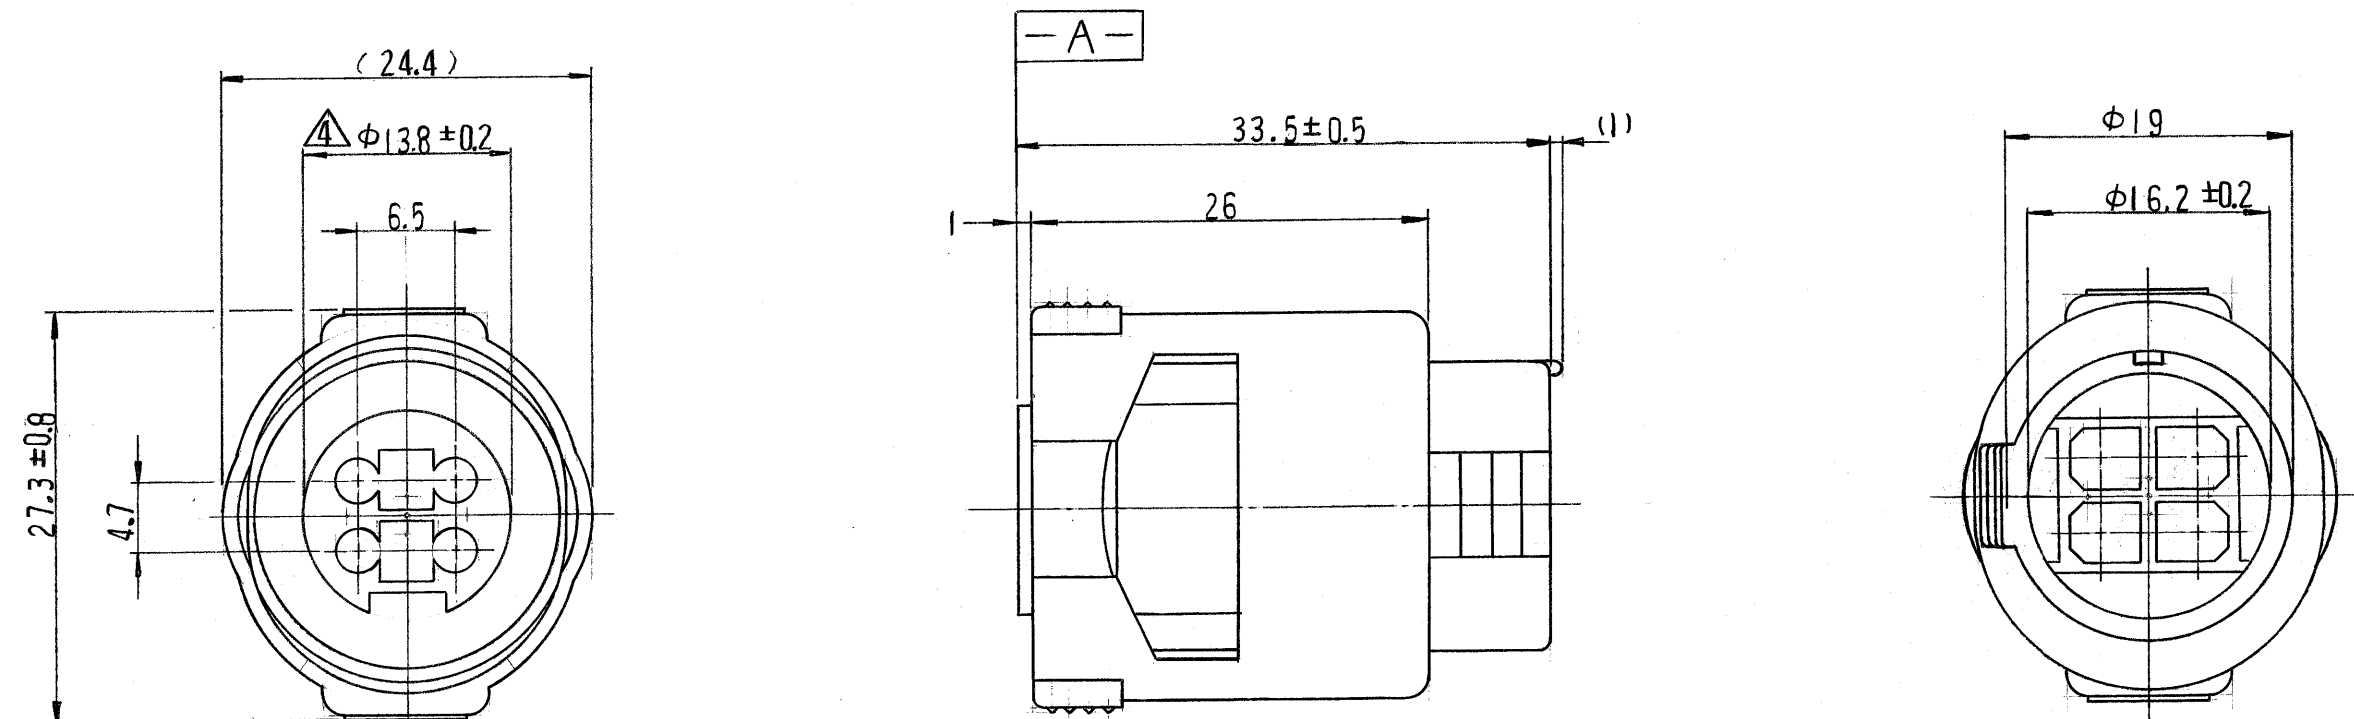

注:

1. 嵌合相手ハウジング型番: 172205
2. 使用端子型番: 170280
3. 型番: 172205と嵌合時に干渉なく所定の性能を満足すること。
4. **-A-** 面から2mmの範囲で測定。
5. 適用製品規格番号: 108-5136。

172204-4	緑
↑	
-2	黒
172204-1	自然色

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		番号 (NUMBER)		番号 (NUMBER)		名称 (NAME)		番号		摘要 (REMARKS)		ITEM NO.	
		C-172204		©1979 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中		©1979 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)					
				材料 (MATERIAL) 耐熱 66+10N		適合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)		TRADEMARK AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN					
				色: 表参照		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)		分類 (CLASS)					
				DR. K. YUASA 12/19/79		一般公差 { TOLERANCE EXCEPT AS NOTED } ±0.4 ±1.0		型式 (TYPE)					
				CHK. A. Tomita 12/24/79		2-1		J B		C-172204		A	
				DE. H. Iseuchi 12/24/79		名称 (NAME)		4極 EJIシールシリーズJコネクタプラグハウジング					
				APP. Y. Sato 12/24/79									
LTR. 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE		記 事 (DESCRIPTION)									

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

4
C

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172204-4](#)