

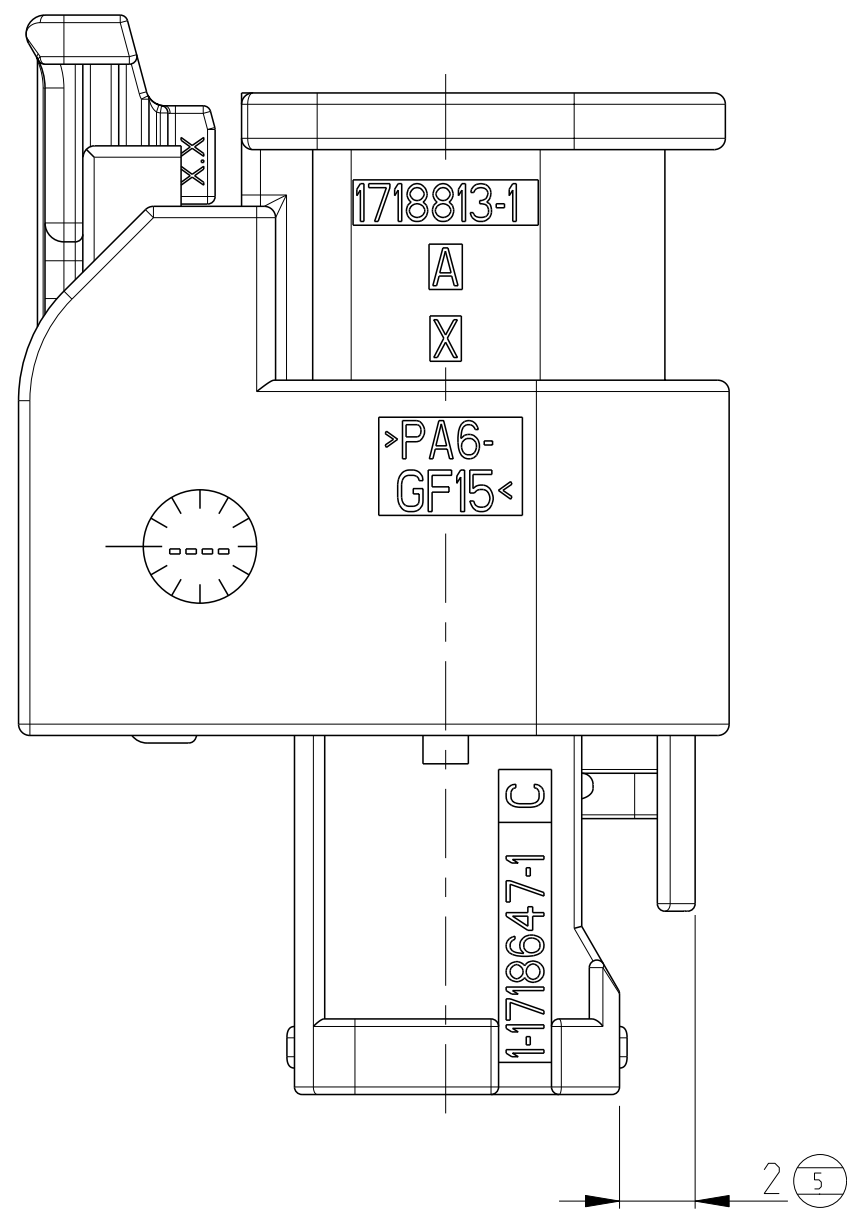
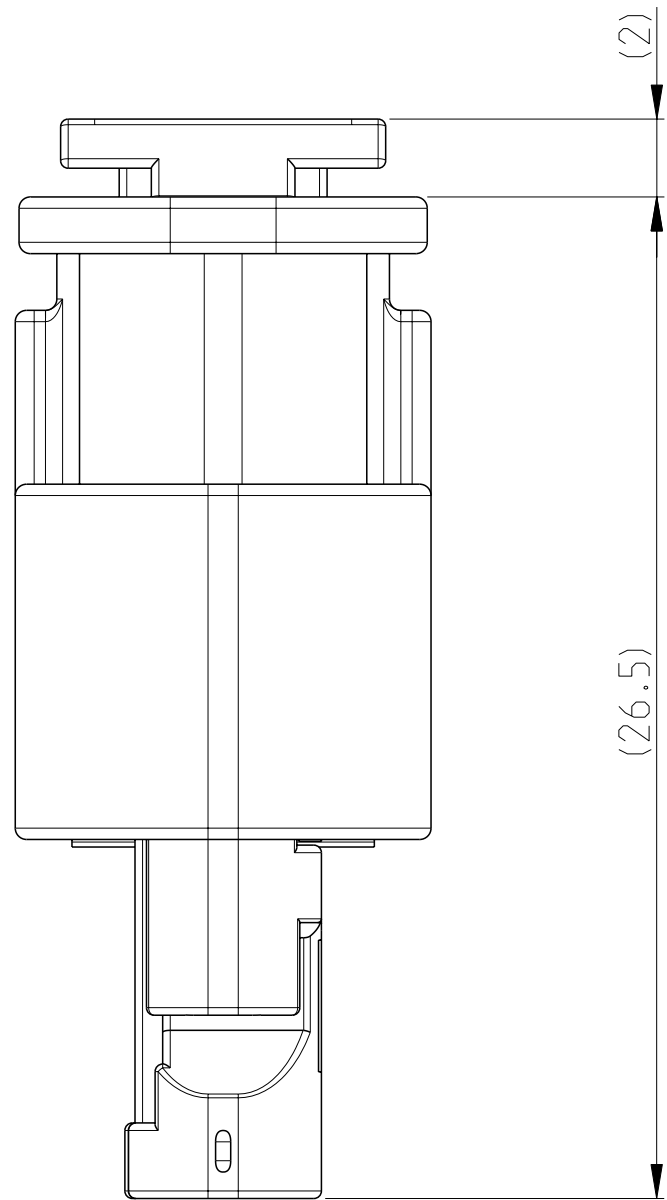
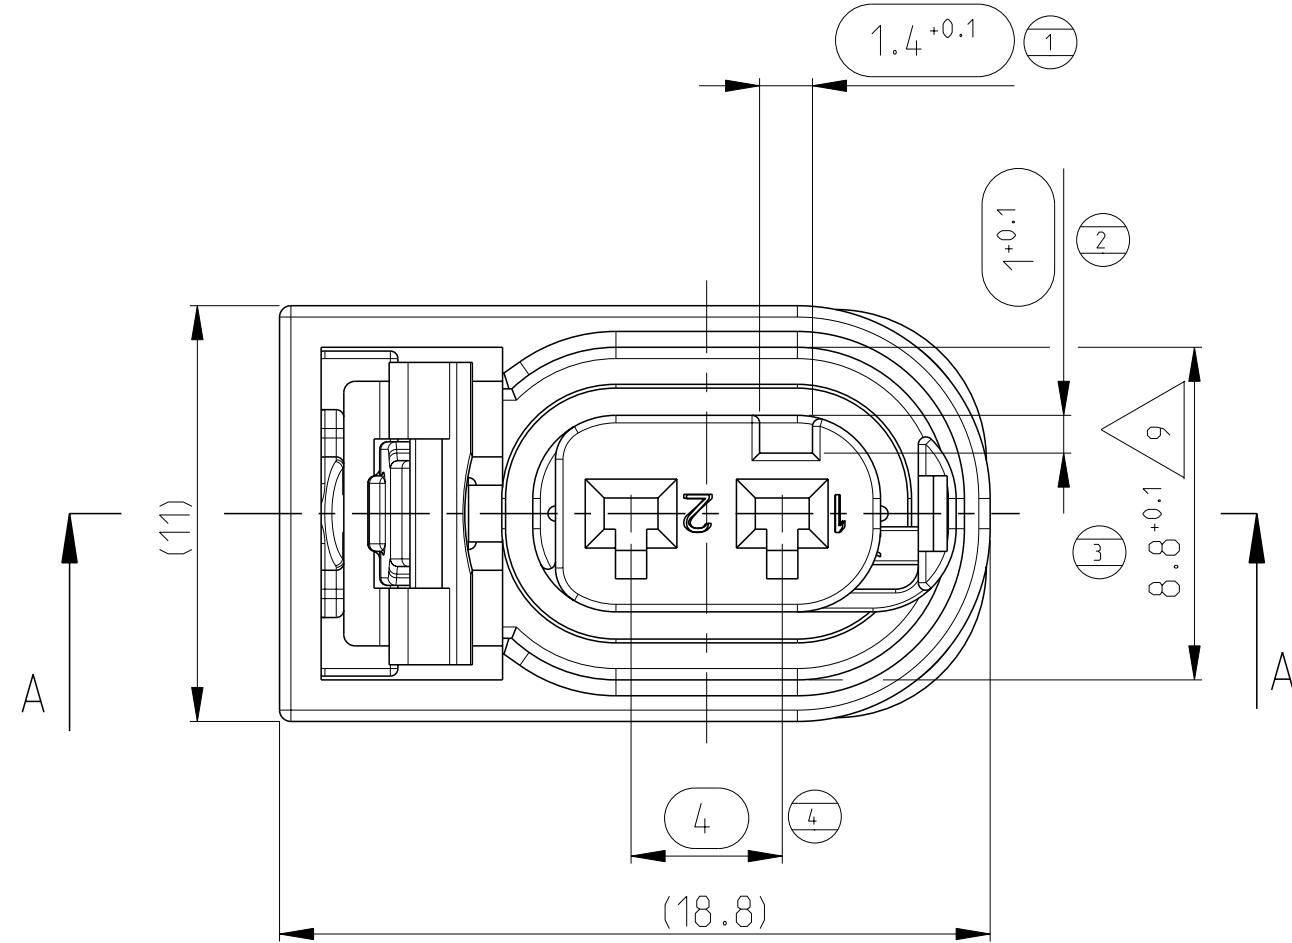


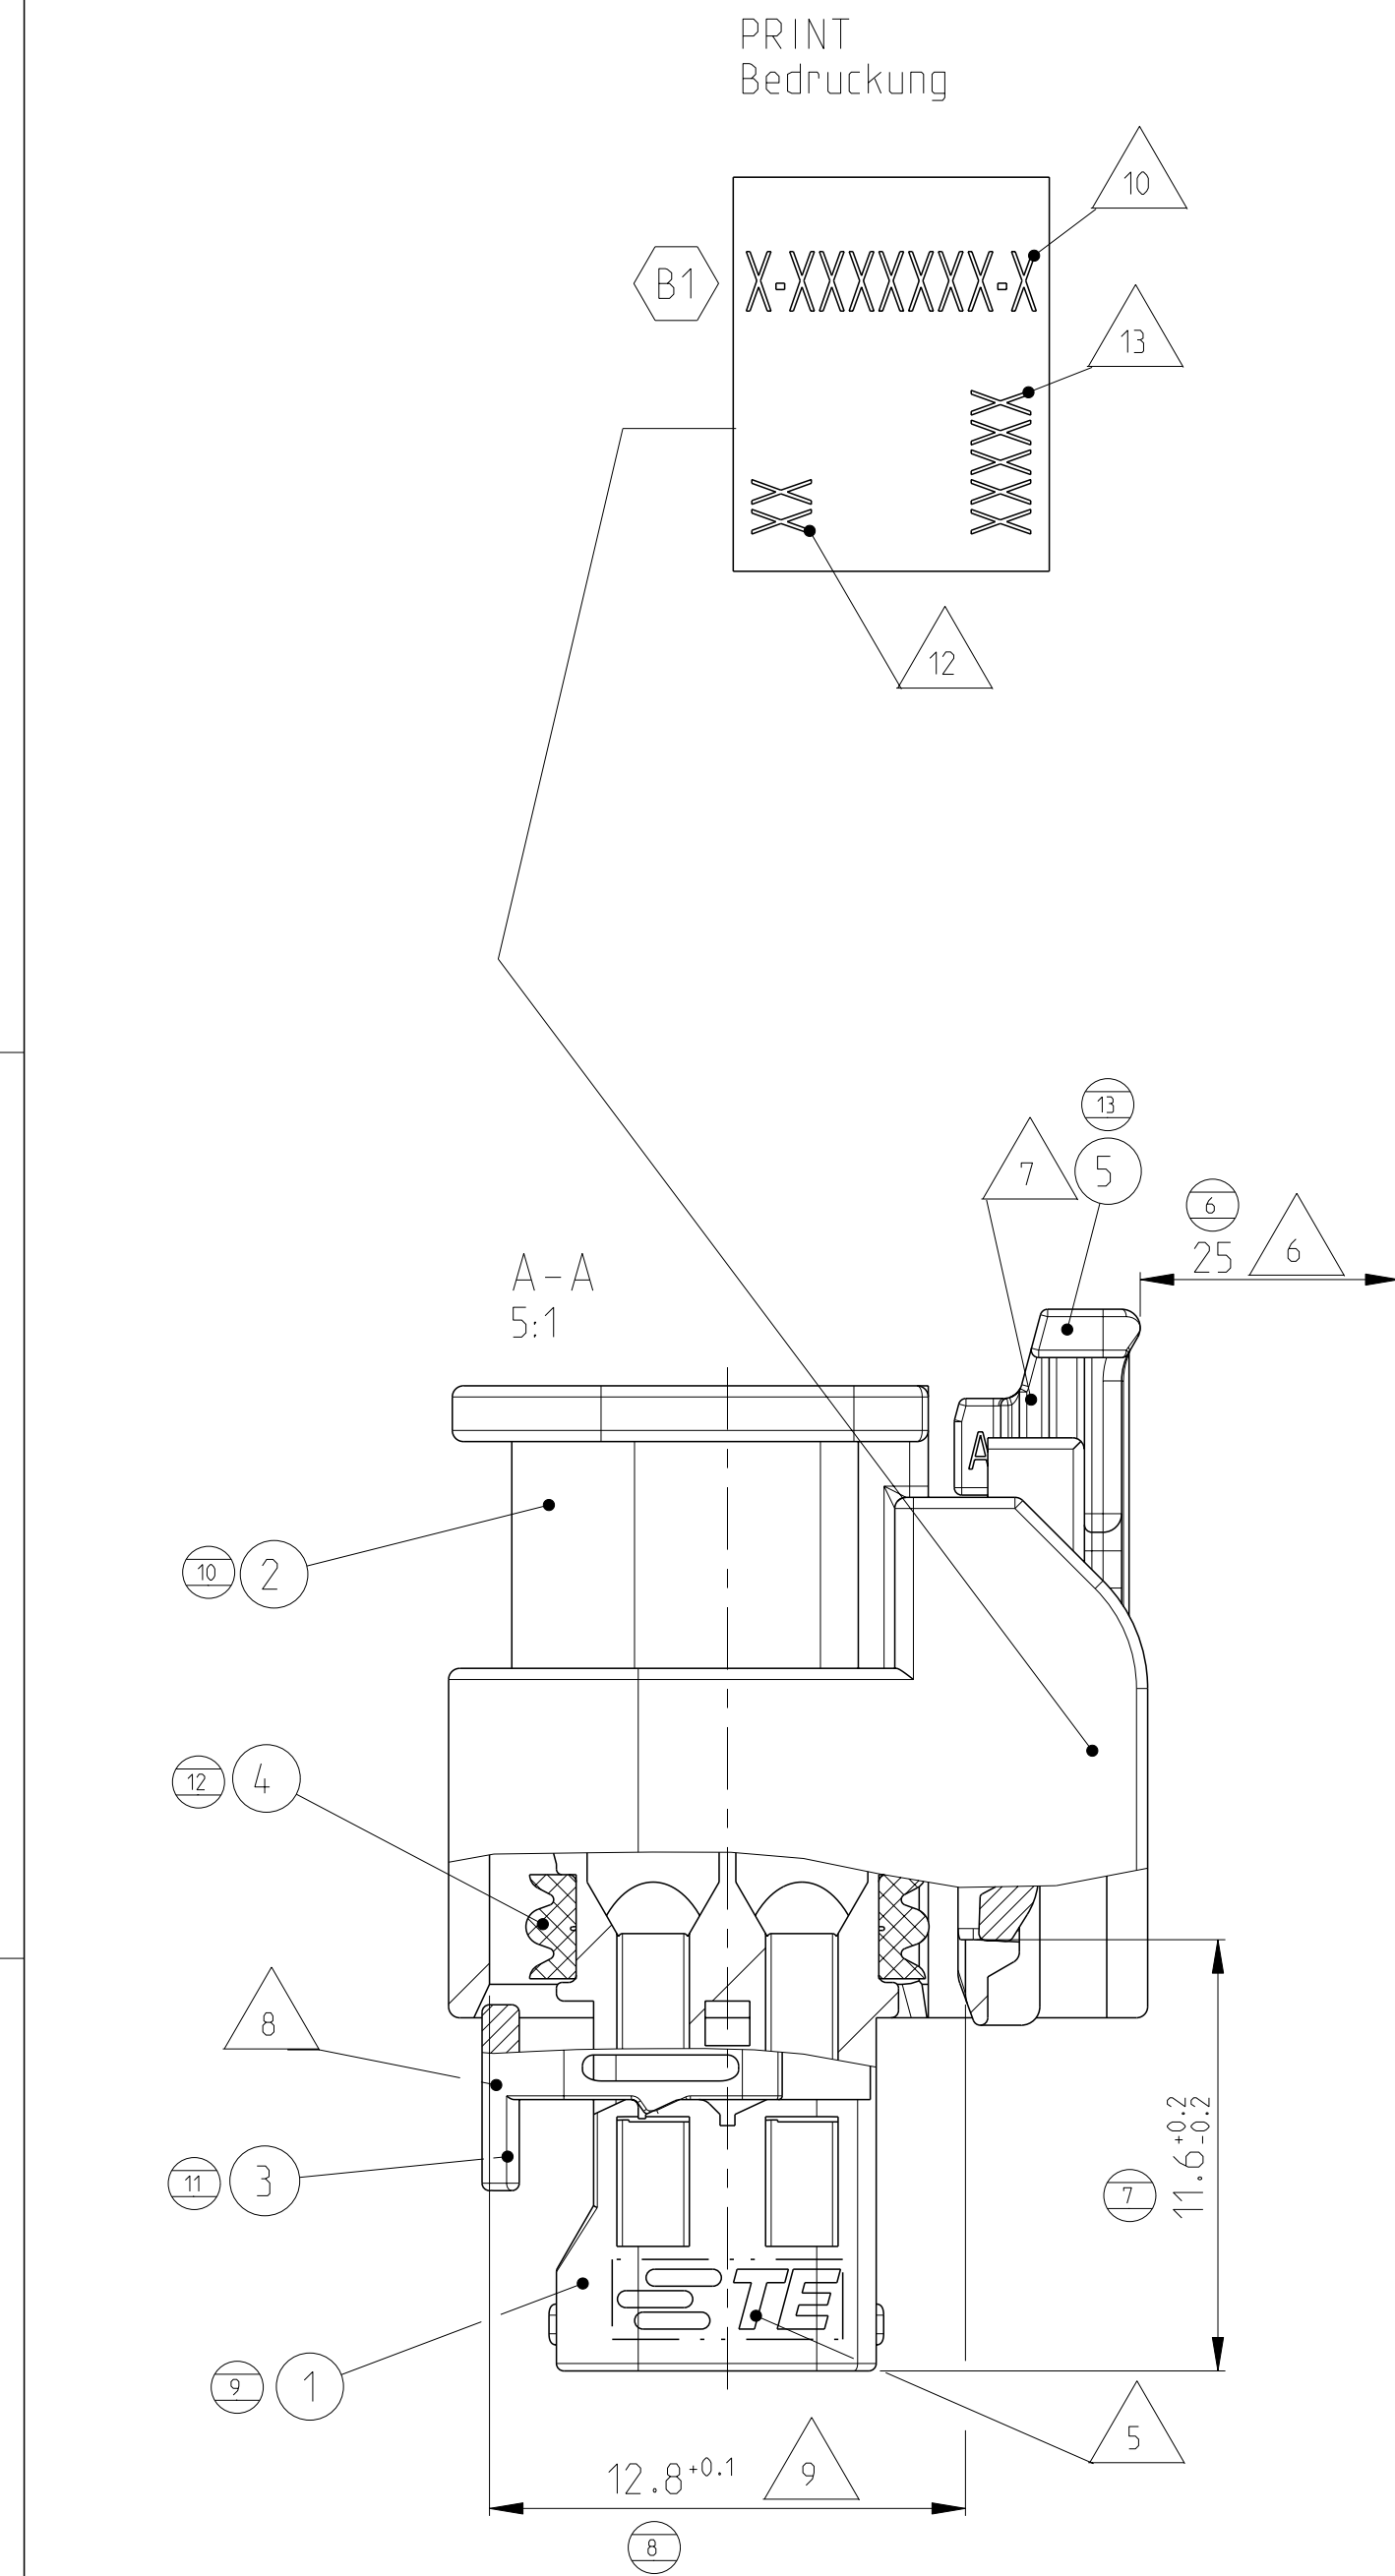

LOC	DIST	REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FM	-	P	LYR			
PROJECT NR.:		B	Inner Hsg: chamfer removed	03SEP2010	CLA	ASC
		B1	Laser Print Updated	11APR2013	SZN	GB

CODINGS
Kodierungen
2:1

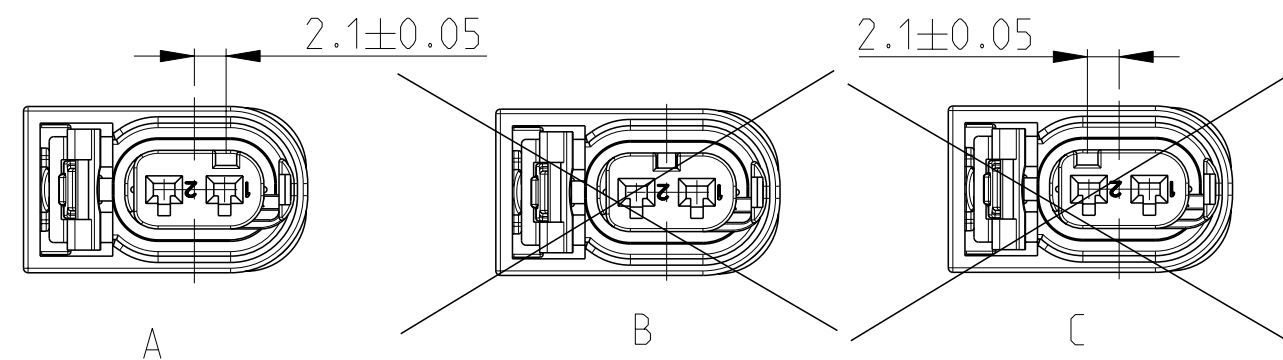

NOTES:
Bemerkungen:

- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH ARE DOCUMENTED IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.
- USABLE CONTACTS MCON 1.2 LL
SEE TE-NO. 1452674, SINGLE WIRE SYSTEM
Verwendbare Kontakte MCON 1.2 LL
siehe TE-Zeichnung 1452674, Einzeldichtungssystem
- MAX. WIRE SIZE RANGE 1.0 mm² FLR PERMITTED FOR CAVITY-Ø3.55mm
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO.108-18782
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 1.0 mm² FLR, fuer Kammer-Ø 3.55mm
die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
die zulaessige Strombelastbarkeit fuer die einzelnen Kontakte ist der Spezifikation 108-18782 zu entnehmen
- SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- SPACE OF ACTIVITY
Betaetigungsfreiraum
- SUPPLY CONDITION: CPA IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Gehaeusesicherung in Vorraststellung
- SUPPLY CONDITION: RETAINER IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
- WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5mm
Verzug zulaessig bis max. -0.5mm
- TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- ACCORDING TO INTERFACE DRAWING
SEE TE-NO. 114-18679-1
Passend zur Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE-Nr. 114-18679-1
- ASSEMBLY LINE SEGMENT IDENTIFICATION
Markierung fuer Segment der Assembly Anlage
- DATE CODE (DDYY)
Datum Kodierung (TTJJ)

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

3-1718811-1	C	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	A	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	grau/GRAY	5	
				1	Dichtung SEAL	MVQ-30	blau/SIML_RAL 7037	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT	3	
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK	2	
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	RAL 9011 blau/BLUE	1	
2-1718811-1	B	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	A	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	grau/GRAY	5	
				1	Dichtung SEAL	MVQ-30	blau/SIML_RAL 7037	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT	3	
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK	2	
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	natur/NATURE	1	
1-1718811-1	A	Buchsengehäuse 2pol. CONNECTOR 2POS.	B	1	Gehäusesicherung CPA	PA46-GF15	grau/GRAY	5	
				1	Dichtung SEAL	MVQ-30	blau/SIML_RAL 7037	4	
				1	Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	violett/VIOLETT	3	
				1	Umgehäuse OUTER HOUSING	PA6-GF15	schwarz/BLACK	2	
				1	Buchsengehäuse INNER HOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK RAL 9011	1	
TE- Bestell-Nr. ORDER-NO.	10	COD	Benennung TITLE	REV	QTY	Benennung Einzelteil TITLE	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche/Farbe SURFACE/COLOUR	Pos. ITEM

RETAINER AND CPA IN END POSITION
Kontakt- und Gehäusesicherung
in Endraststellung

3D VIEW
3D Ansicht
1:1

2:1

1:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMF INTEGRATED CONTROLLED DOCUMENTS, LTD. (AMF ICD) VERWALTET. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (mm)		DWN C. L'Abbate CHK A. Schroeber APVD J. Woller	21AUG2008	NAME CONNECTOR, 2POS., MCON-1.2, SEALED Gehaeuse, 2pol., MCON-1.2, dicht
TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.		SIZE A1
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		WEIGHT GEWICHT		RESTRICTED TO NUR FÜR
MATERIAL		Customer Drawing		REV B1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-1718811-1](#)