
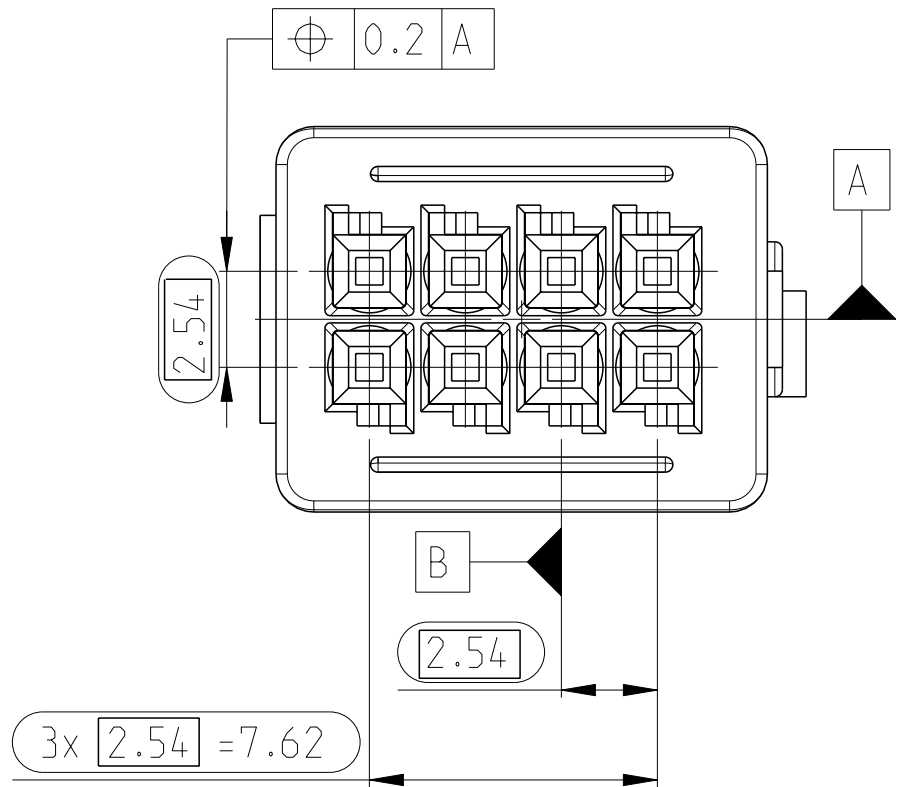
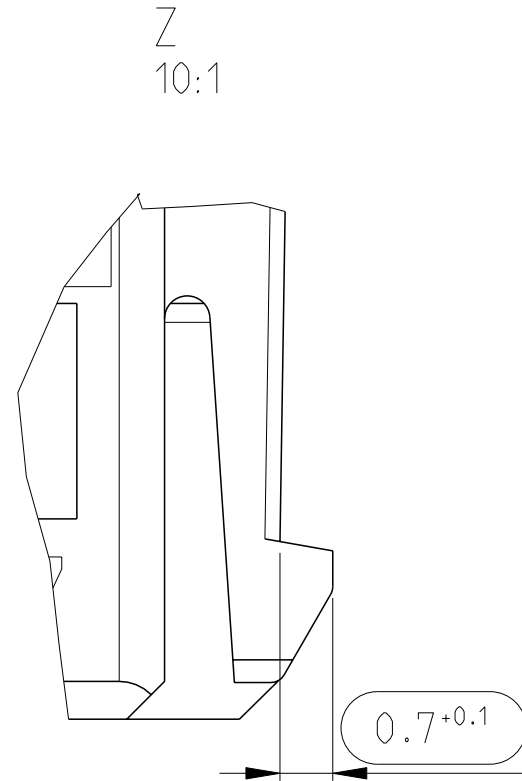
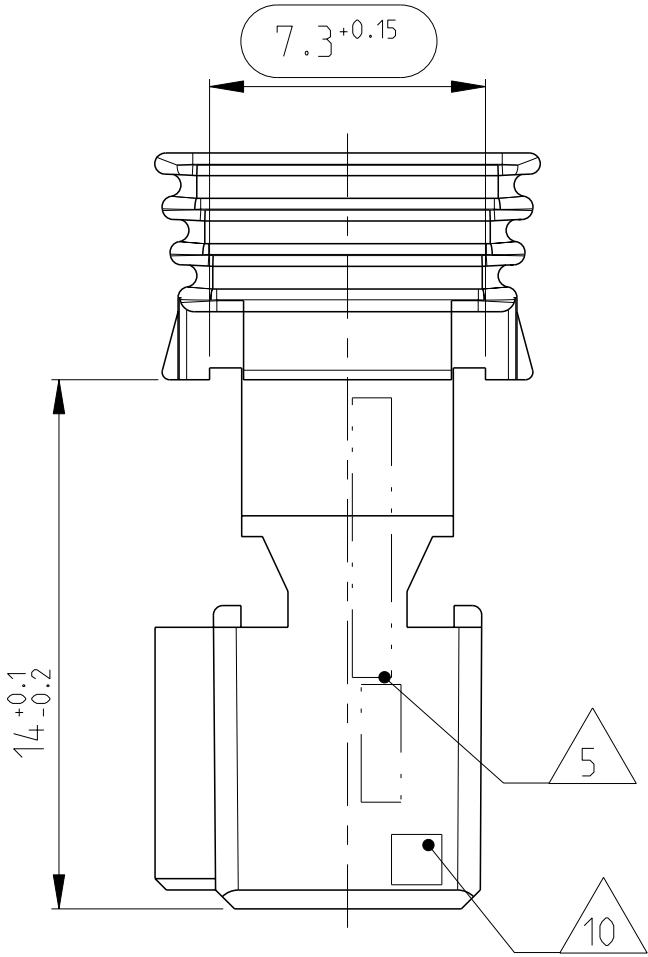
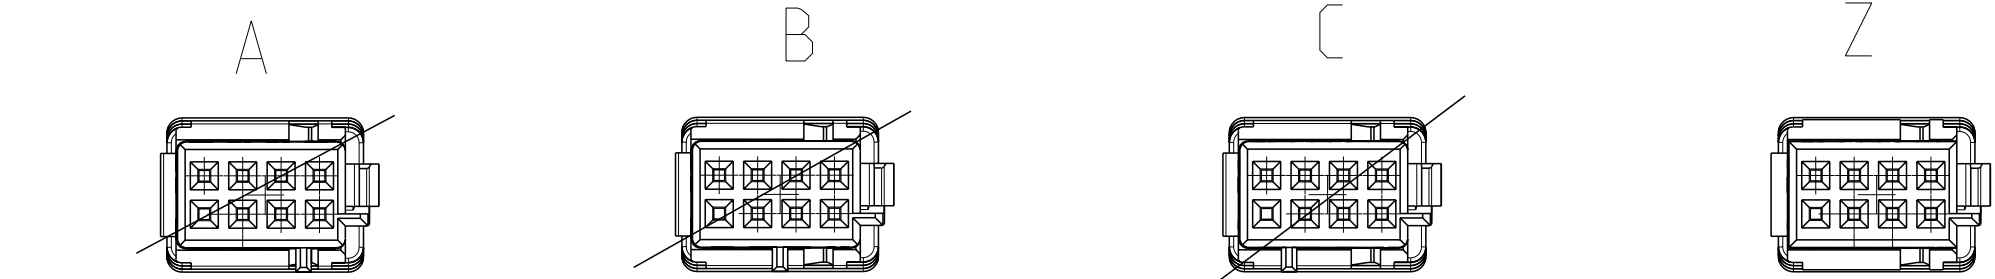



CODINGS / Kodierungen 2:1

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-	REVISIONS					
		DESCRIPTION					
		REVISIONS					
		DESCRIPTION					
		REVISIONS					
		DESCRIPTION					
PROJECT NO. A92-52244		B7	REVISED PER ECO-11-005027	24MAY2011	RK	HMR	
		B8	SEE ECR-17-004431	28MAR2017	CR	HHC	

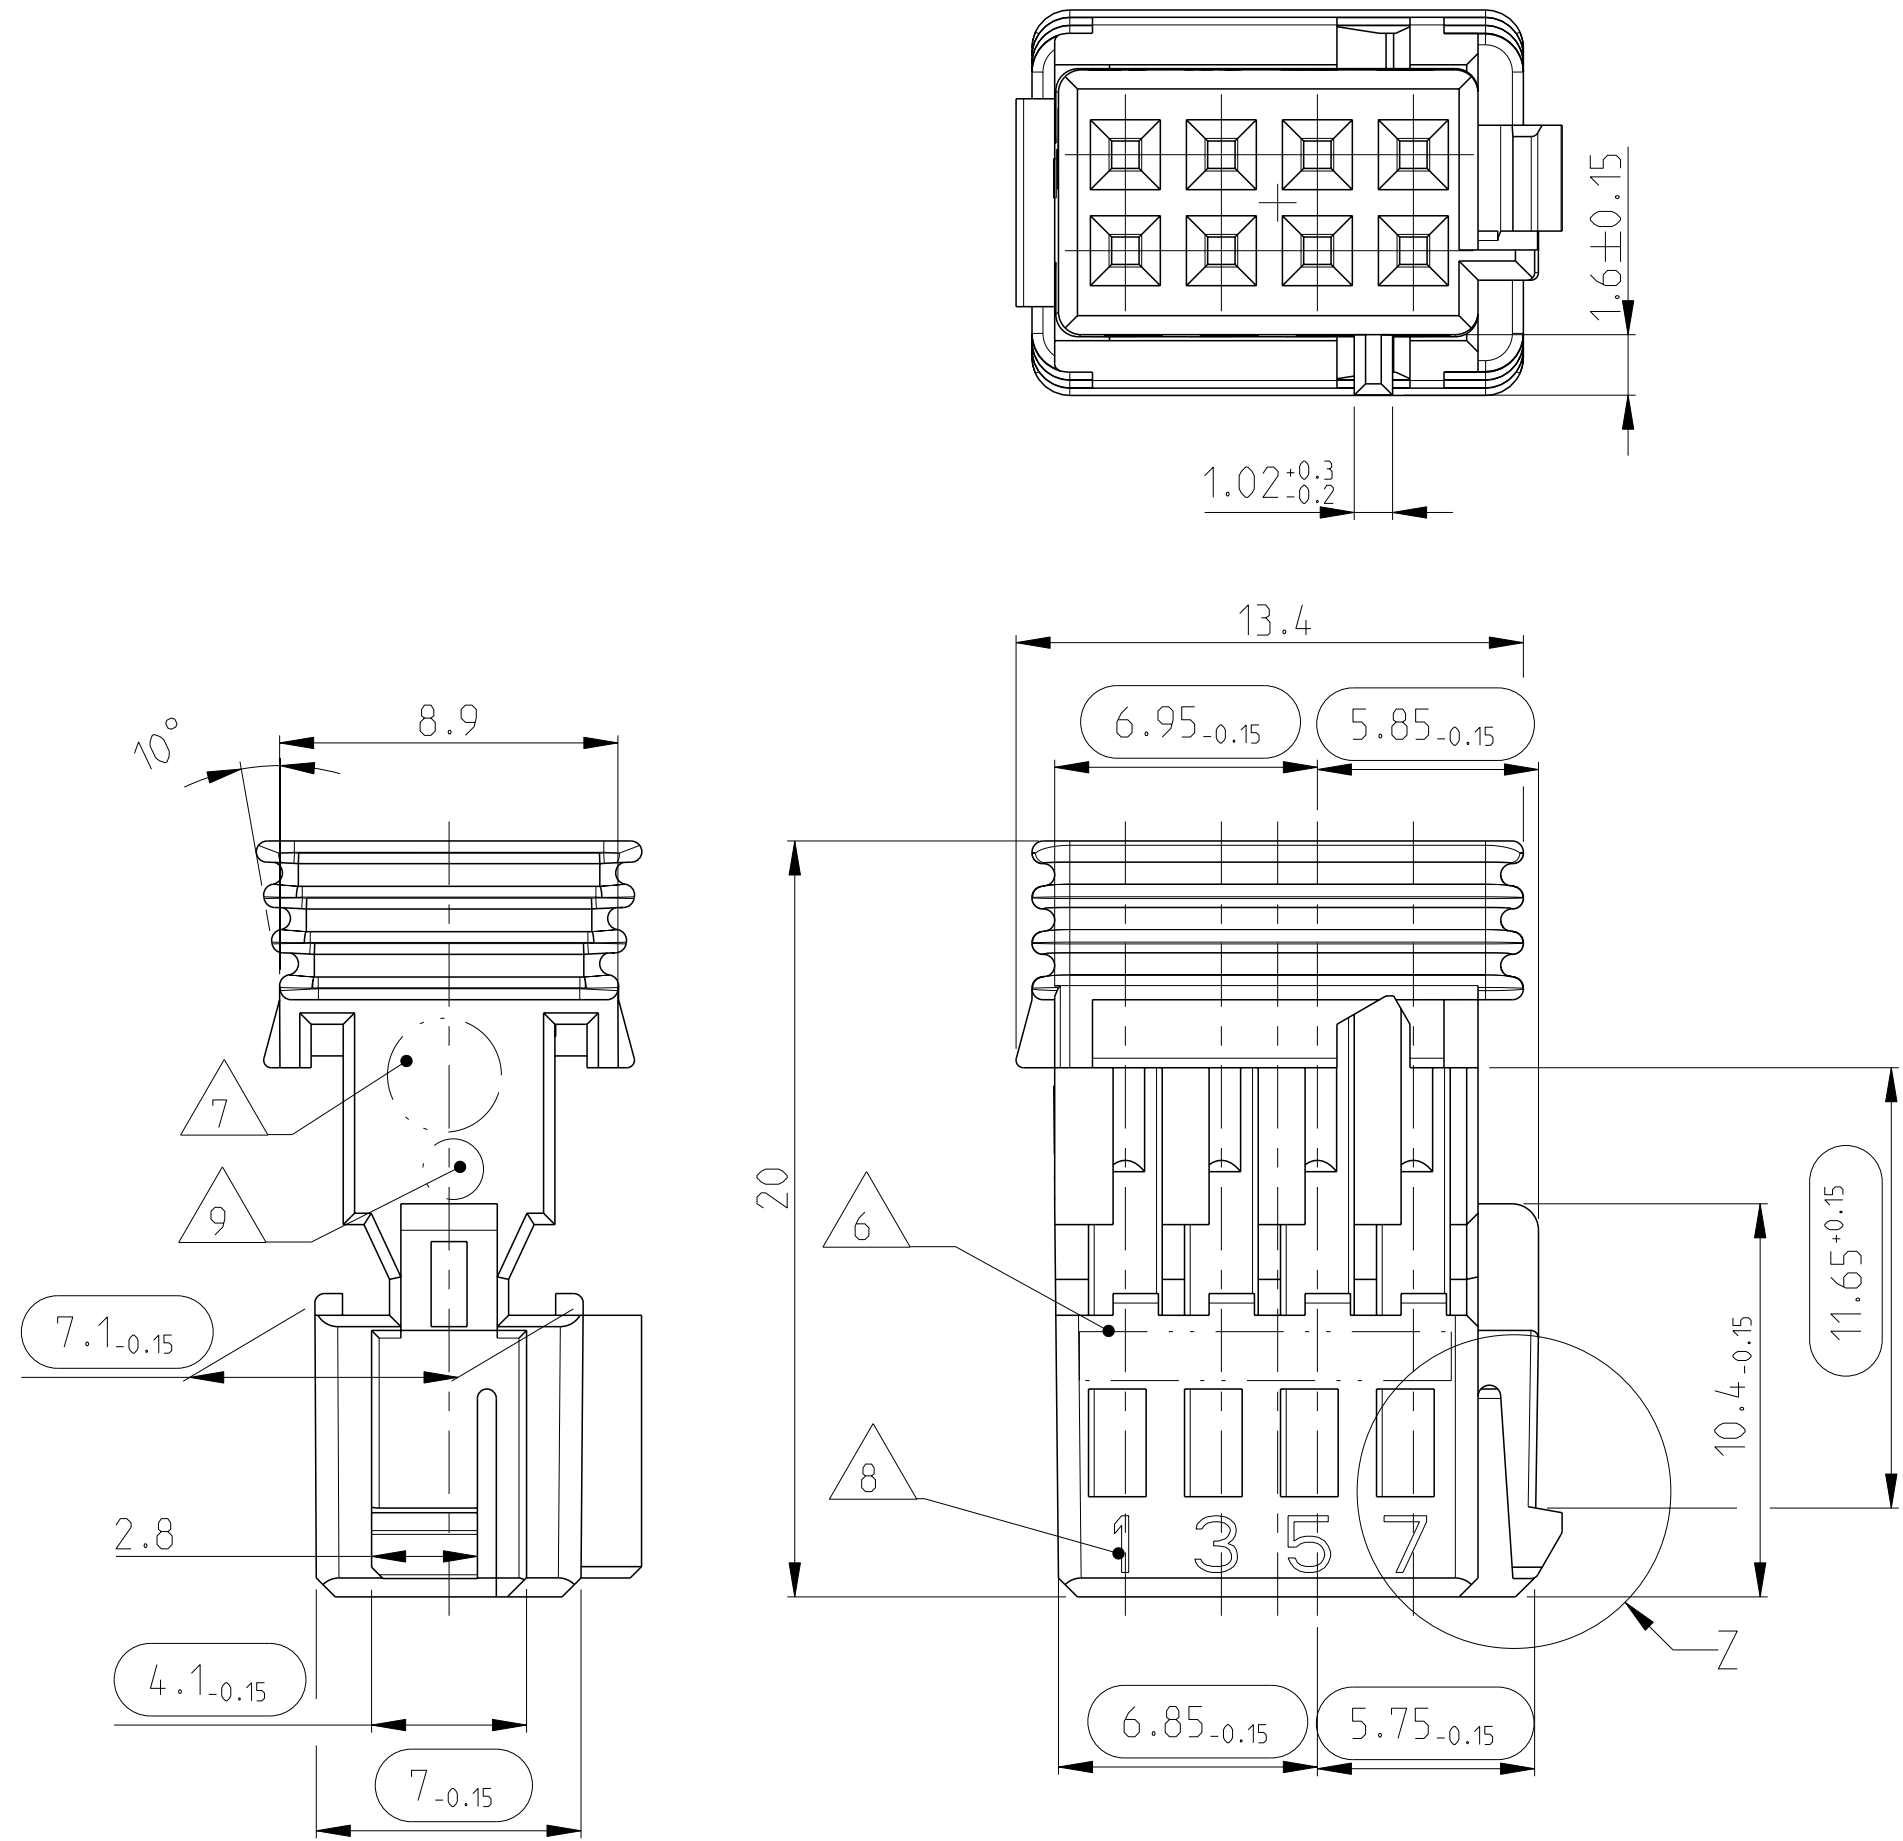


NOTES
Bemerkungen

- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet
- FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH ARE DOCUMENTED IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.
- 5 SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- 6 MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung
- 7 DATE INSERT
Datumstempel
- 8 CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 9 MOULD CAVITY MARKING: FOR FIRST MOULD Y; FOR FURTHER MOULDS X.Y
X = MOULD NUMBER
Y = MOULD CAVITY NUMBER
Formnestkennzeichnung: fuer erstes Werkzeug Y; fuer weitere Werkzeuge X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.
- 10 SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten
- 11 MAX WIRE SIZE 0.75MM² FLR PERMITTED
MAX. INSULATION DIAMETER 1.9MM
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18030
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75mm² FLR
max. Aussenddurchmesser der Isolierung 1.9mm
Die Stückzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit der einzelnen Kontakte ist der Spezifikation fuer MGS 108-18030 zu entnehmen
- SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE IN CARTON
Auslieferungsform: Schuettgut im Karton
- USEABLE INTERFACE SPECIFICATION 114-18063-40
passende AUSfuehrungsvorschrift 114-18063-40
- ACCORDING TO SLIDE SEE TE-NO 965383
Passend zu Sicherungsschieber siehe TE-Nr. 965383

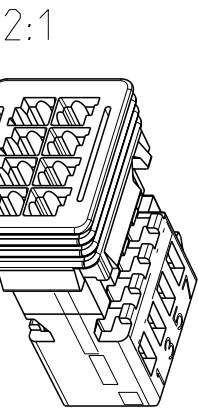

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
15	CONTACTS BY TE CONNECTIVITY Kontakte von TE Connectivity	929454 VERSION/ Ausführung: A



SOCKET HSG, 8POS, MQS Buchsengehaeuse 8-pol, MQS	0.0013	Z	9-965382-2	A	PBT-GF15	wasserblau/WATERBLUE aehn./SIM RAL 5021
-	-	C	-	-	-	-
-	-	B	-	-	-	-
-	-	A	-	-	-	-
Benennung TITLE	Masse [kg] MASS [kg]	COD	Tyco Electronics Bestell.-Nr. ORDER-NO.	REV	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH EMPH REGISTRIERT UND KONTROLLIERT. ANDESSONEN, DIE DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT NUTZEN, SIND VERBODEN. DIESE ZEICHNUNGSDOKUMENTEN SIND VERBODEN, SIE AUFZUBEHALTEN. DIESE ZEICHNUNGSDOKUMENTEN SIND VERBODEN, SIE AUFZUBEHALTEN.	
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: [mm]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLIGERE TOLERANZEN
	1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.1 4 PLC ±0.1 5 PLC ±0.1 6 PLC ±0.1 7 PLC ±0.1 8 PLC ±0.1 9 PLC ±0.1 10 PLC ±0.1 11 PLC ±0.1
MATERIAL	-

TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015	DWN P.Hilser 23APR1993	NAME U.Laudenbach	PRODUCT SPEC PRODUCTSPEC 108-180411-1	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ©-965382	RESTRICTED TO NUR FÜR
TE Connectivity	APVD	NAME	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON	REV REV
MICRO QUADLOK SYSTEM, HOUSING, 8 POS. (Micro-Quadlok-System)				5:1	1	1	B8

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-965382-1](#)