

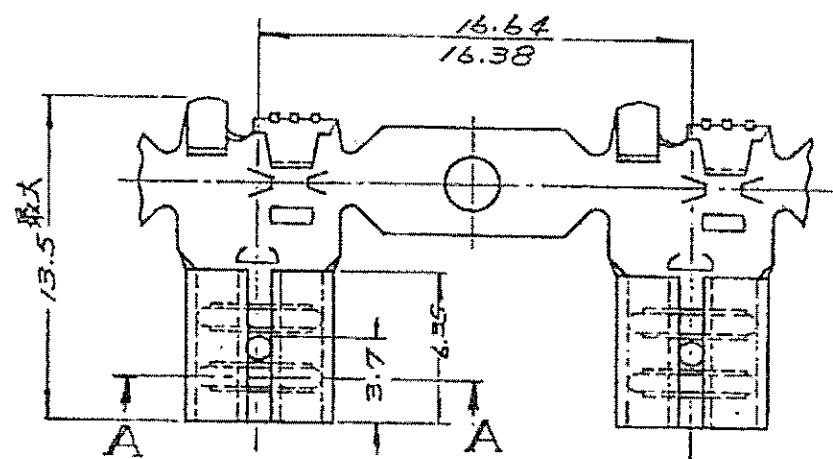


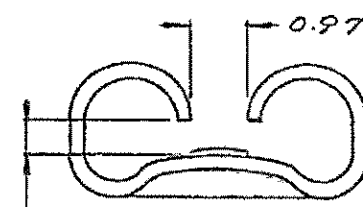


□ - 170140 - □

連鎖状 STRIP

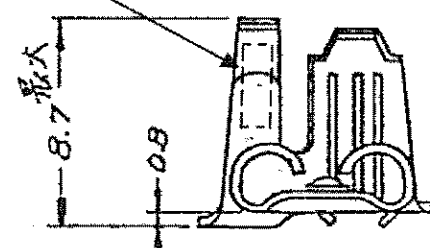


・ "187"シリーズ ファストン タブと
嵌合(表参照)

A - A

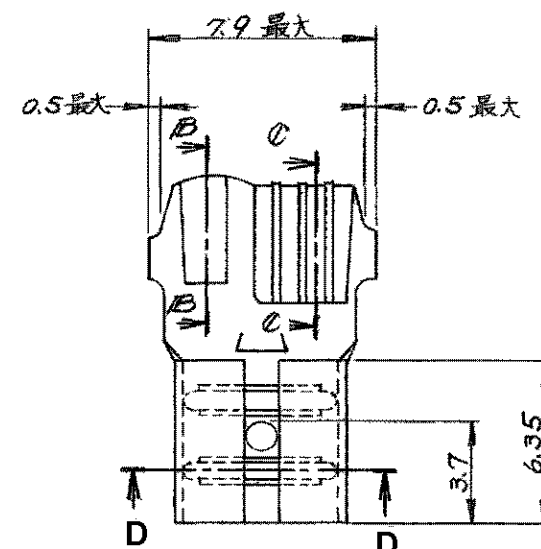


170141 - □

バラ状 LOOSE

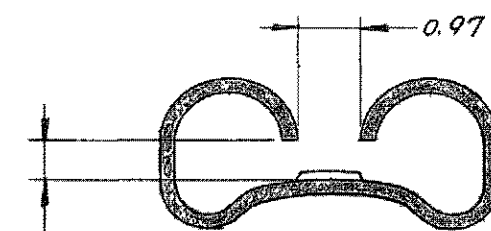

この寸法は歡合カによって
管理する

D - D



B - B



C - C

1. 嵌合するファストン タブの詳細については CP63-046J の図面を参照のこと。

- △2 ストレス除去処理
 処理法により外観が変わります。
 不活性ガス加熱方式……無光沢
 大気加熱方式……………光沢

1. SEE DRAWING CP63-046J FOR THE DETAIL OF MATING TAB

- △ SEE DRAWING C-65-0401 FOR THE DETAIL OF MATING TAB
STRESS RELIEVING
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF
STRESS RELIEVING PRECESS
INSERT GAS FURNAS.....MATTE
ATMOSPHERIC FURNAS FOLLOWED BY ACID PICKLE....BRIGHT

- 3** OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

連鎖状端子型番	パラ状端子型番 (ハットはフリップ)	材 料	仕 上	数合部材 +0.025
170140-1	170141-1	黄銅 0.3t	— — △	0.5t
170140-2	170141-2	黄銅 0.3t	錫めっき	0.5t
170140-5	170141-3	黄銅 0.3t	— — △	0.6t
170140-6	170141-4	黄銅 0.3t	錫めっき	0.6t
1-170140-1	△ 1-170141-1	1/8青銅 0.3t	— — △	0.5t
1-170140-2	△ 1-170141-2	1/8青銅 0.3t	錫めっき	0.5t
1-170140-3	△ 1-170141-3	錫めっき青銅 0.3t		0.5t

WIRE RANGE 電線電線斷面積	INSULATION DIA 被覆外徑
0.5~1.42 mm ² (AWG #20-16)	2.79~4.32 mm (110~170 IN)

DIMENSIONS 寸法 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差 mm		DWN Y. Hataoka 16 JUL 96 CHK S. Sato 18 JUL 96 APP S. Sato 18 JUL 96		 TE Connectivity	
		10% : ±0.7 30% : ±0.25 50% : ±0.3 100% : ±0.3 100% : ±0.4 100% : ±1.0		PRODUCT SPEC 108-5067 APPLICATION SPEC 11		NAME 名称 ("187" SERIES FLAG FASTON RECEPTACLE) "187" シリーズ フラグ フaston リセプタクル	
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		WEIGHT 重量		SIZE A3	CAGE CODE 00779
表参照 (SEE TABLE)		表参照 (SEE TABLE)		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO. 図番 C-170140	
						SCALE 尺度 4-1	SHEET 1 OF 1
						REV D5	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[170140-6](#)