

注:

1. 適用製品規格: 108-5410
  2. 適用コンタクト型番  
タブ・コンタクト: 177917-□ (#20-#16AWG)  
177916-□ (#26-#22AWG)
  3. 嵌合相手側製品型番  
プラグ・ハウジング: 177898-□  
リセ・コンタクト: 177915-□ (#20-#16AWG)  
177914-□ (#26-#22AWG)
  4. 適用プレート型番: 177918-□
  5. 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照

NOTES:



1. PRODUCT SPEC, 108-5410
2. APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 177917-□ (#20-#16AWG)  
177916-□ (#26-#22AWG)
3. MATING CONN, P/N  
PLUG HSG: 177898-□  
REC CONTACT: 177915-□ (#20-#16AWG)  
177914-□ (#26-#22AWG)

4. APPLICABLE PLATE P/N: 177918-□
5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- △ SEE TABLE 1
7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977
8. PART 5-179463-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)




表1 (TABLE 1)

| トレードマーク<br>(TRADE MARK) | 生産場所<br>(MANUFACTURING PLACE) |
|-------------------------|-------------------------------|
| -AMP OR AMP             | 日本<br>(JAPAN)                 |
| -+AMP OR AMP            | 中国<br>(CHINA (PRC))           |
| AMP OR AMP              | 韓国<br>(KOREA)                 |

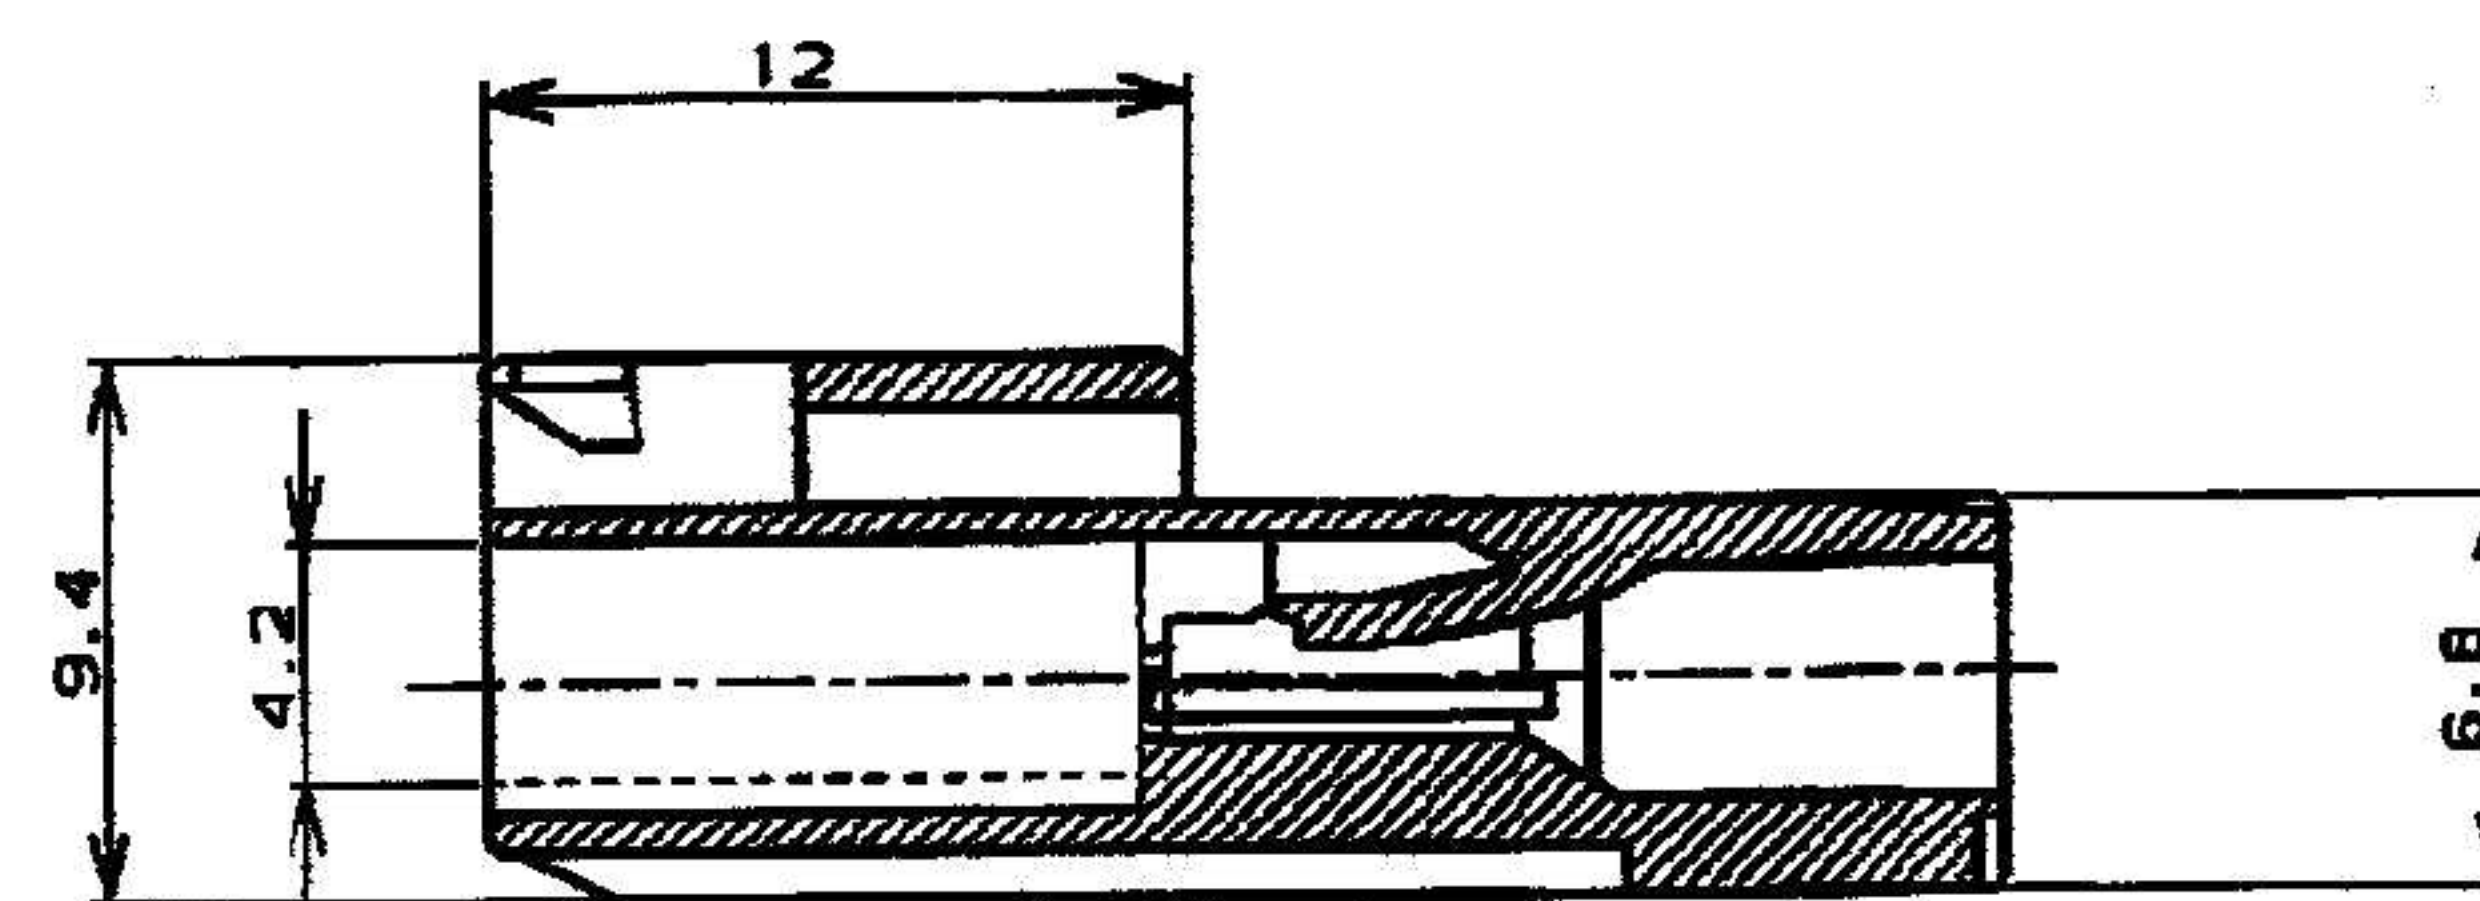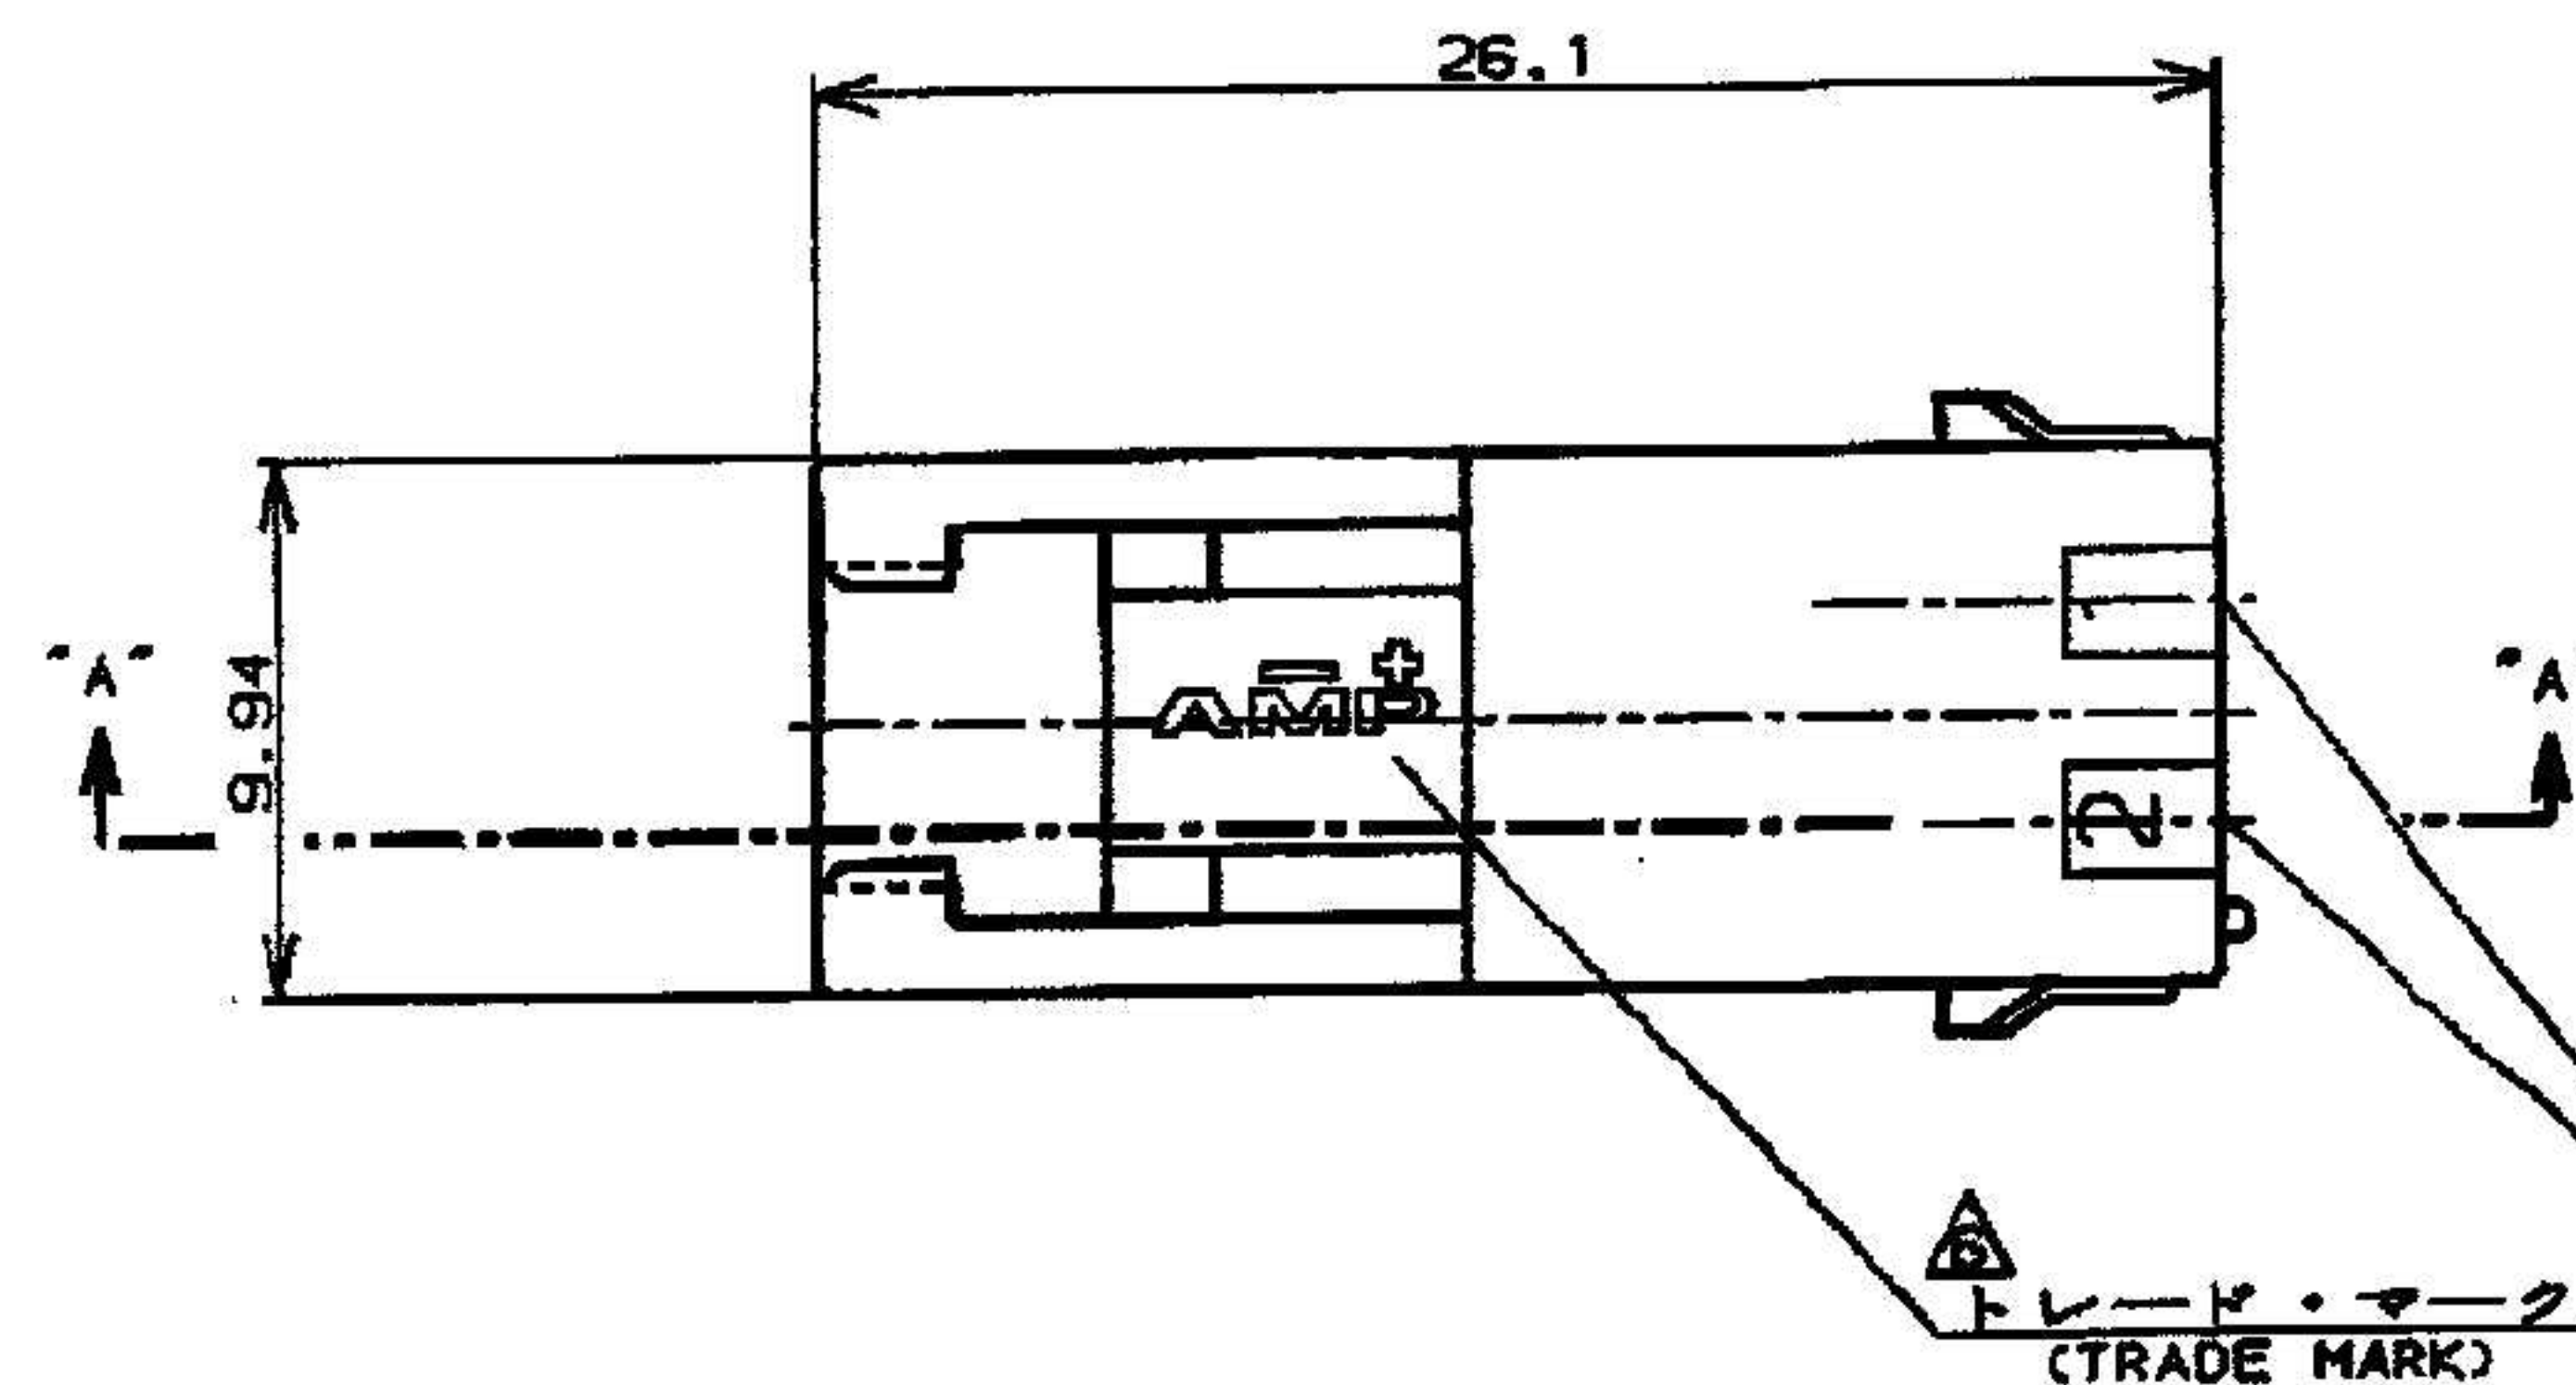

断面 "A"- "A"  
(SECT)

回路番号  
(CIRCUIT No.)

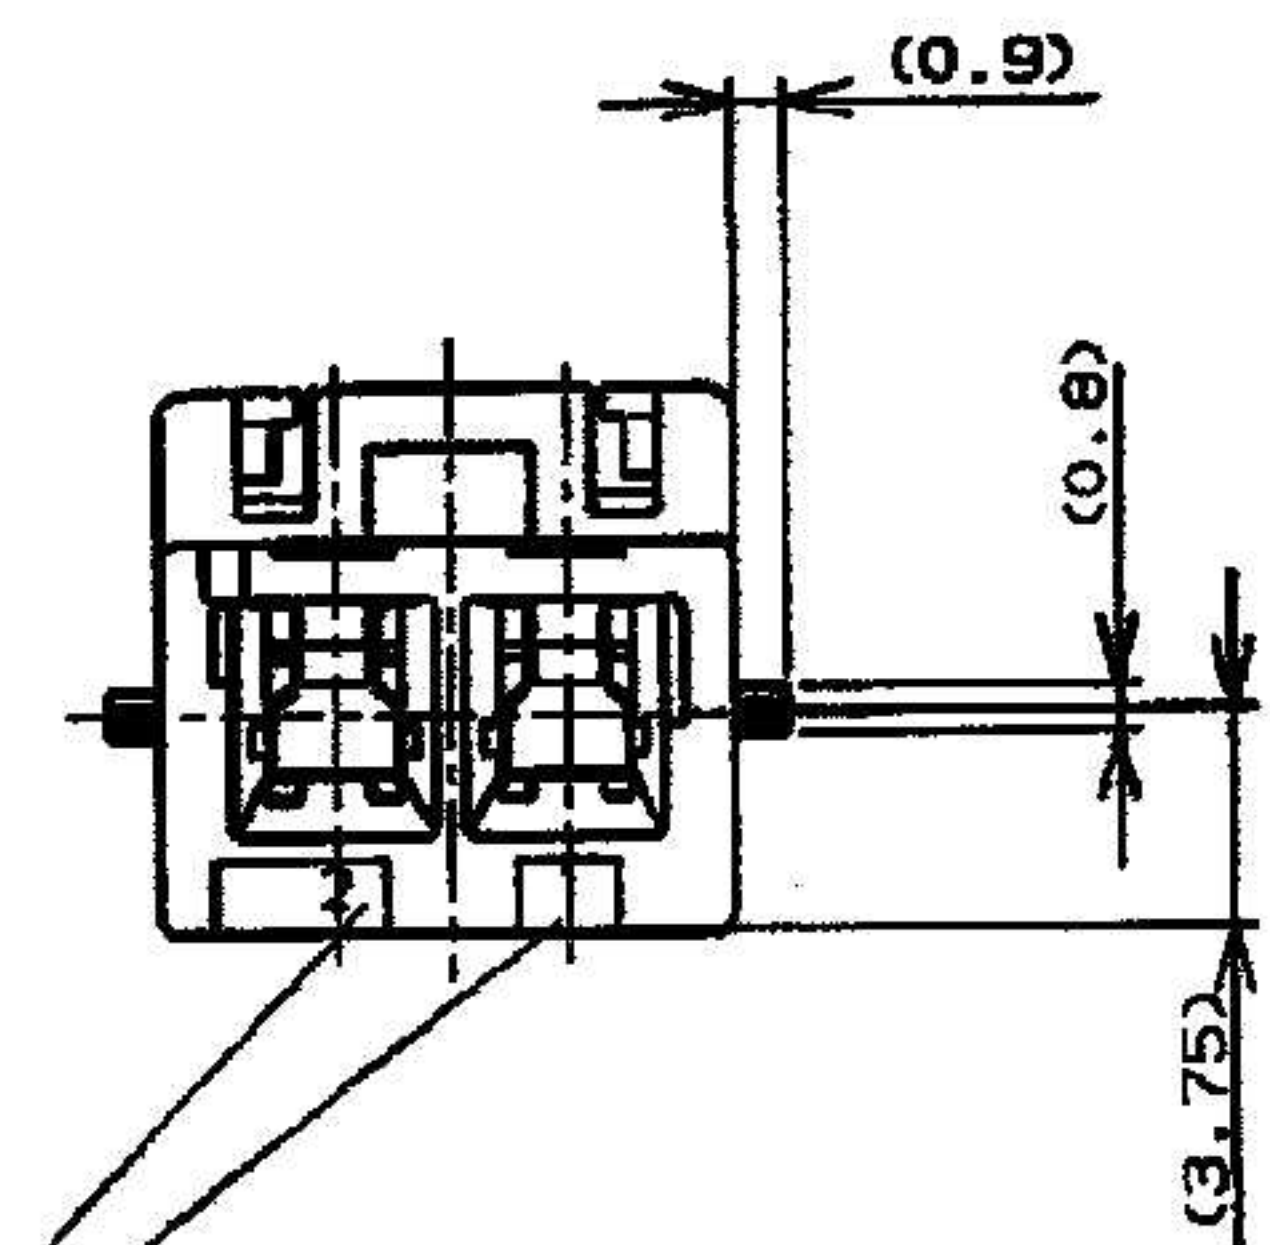

|                            |              |             |
|----------------------------|--------------|-------------|
| 自然色 (NATURAL)              | 2            | 5-179463-1  |
| 黒 (BLACK)                  | ▲            | ▲-9         |
| 青 (BLUE)                   |              | -8          |
| 緑 (GREEN)                  |              | -5          |
| 黄 (YELLOW)                 |              | -4          |
| 赤 (RED)                    | ▼            | ▼-2         |
| 自然色 (NATURAL)              | 2            | 179463-1    |
| ハウジング色調<br>(HOUSING COLOR) | 極数<br>(Pos.) | 型番<br>(P/N) |

|     |                           |      |      |         |                                                            |                               |                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------|------|------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D3  | REVISED PER ECR-13-019881 | A. Z | D. Z | 23DEC13 | 材料 (MATERIAL)<br>S/S ナイロン (UL94V-0)<br>S/S NYLON (UL94V-0) | 仕上 (FINISH)<br>---            | 名称 (NAME)<br>アンパ パワー デュアルロック コネクタ<br>2極 3.98mmピッチ キャップ ハウジング (吊り下げタイプ)<br>AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.98mm PITCH CAP HOUSING 2 Pos (FREE HANGING) |
| D2  | REVISED PER ECR-12-013854 | A. Z | F. M | 02AUG12 | DR. 23.MAR.'84<br>M. SUZUKI                                | DE. 23.MAR.'84<br>M. SUZUKI   | 一般公差<br>10mm以下: ±0.2<br>10mm以上 30mm以下: ±0.25<br>30mm以上 100mm以下: ±0.3<br>角 度: ±3°                                                                    |
| D1  | REVISED PER ECO-11-005140 | RK   | HMR  | 01APR11 | CHK. 25.MAR.'84<br>M. SHINDO                               | APP. 25.MAR.'84<br>Y. KASHIWA | SIZE LOC 番号 (No.)<br>A3 J C-179463                                                                                                                  |
| LTR | 変更 (REVISION RECORD)      | DR   | CHK  | DATE    | CHK.                                                       | APP.                          | 尺法 (SCALE)<br>---<br>REV. D3 SHEET 1 OF 1                                                                                                           |



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[179463-6](#)