
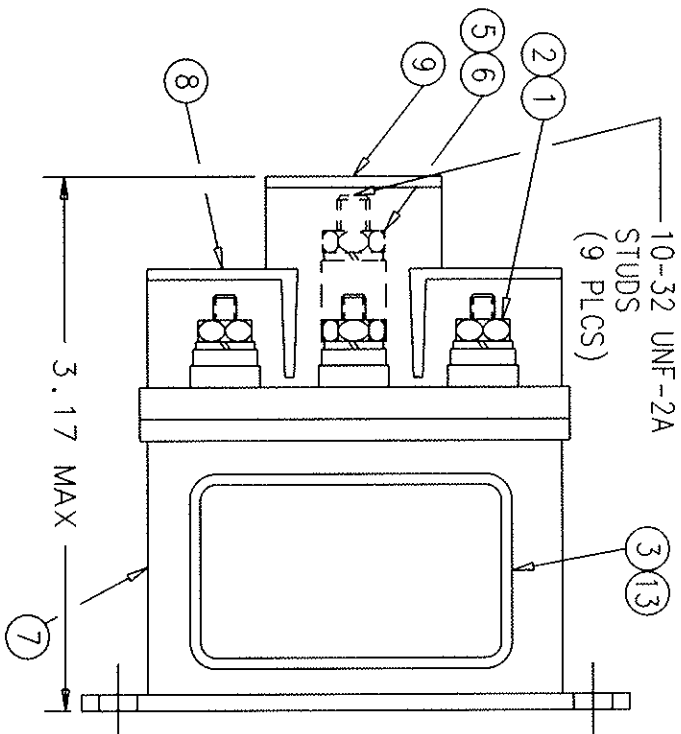


VENT
(LOCATION OPTIONAL)
1.125 ± .01

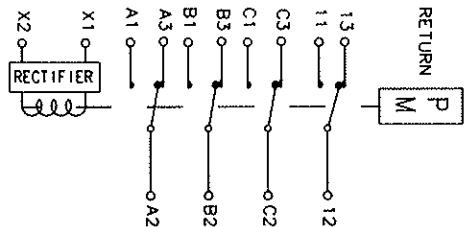

(5 PLCS)

GASKET SEALED

GASKET SEALED

CONSTRUCTION
MAIN CONTACTS

GASKET SEALED

CONFIGURATION
VOLTAGE (NOMINAL)

3PDT SIDESTABLE
115/200 VAC 400 HZ

CURRENT RESISTIVE

30 AMPS

INDUCED
MOTOR

20 AMP-3
30 AMPS

OVER 100

120 AMPS
125 AMPS

AUX CONTACTS

VOLTAGE (NOMINAL)

28 VDC. OR 115 VAC 400/60 HZ

CUKRI

3 AMPs

COIL DATA
DUTY CYCLE

CONTINUOUS

NOMINAL COIL VOLTAGE
PICKUP VOLTAGE (MAX)115 VAC 400/60 HZ
90 VAC 400/60 HZ

COIL CURRENT (MAX)

0.090 AMPS 25°C 415 VAC

ENVIRONMENTA

ALTIITUDE (MAX)

50,000 FEET

VIBRATION (LINE)
SHOCK (MAX)

PER MILE-2/2 PROC X11 CORVE A
12 G'S FOR 11 # 1 MILLI SECONDS

MAX ELECTRICAL

50 000 CYCLES

LIFE MECHANICAL (MAX)

100,000 CYCLES

WEIGHT (MAX)

1 LB 2 OZ

THEO Electronics

28 Horton™ Division, 175 N. Diamond Street Waukegan, IL 60085

CONTACTOD ZDNT CINDCTABIE

30 AMP 115 VAC 400/60 HZ

097

and

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

REF TYCO P/N 0-1616042-1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[SA106E](#)