



Bestückungsplan / contact layout



Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

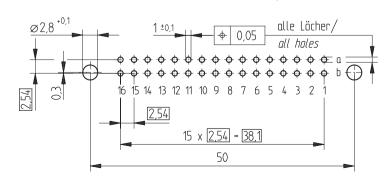

Tauchlötaschluß 0,65 x 0,3 mm / salder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Consider protection memo from DIN 34	Information:	Tolerances  All Dimensions in mm	Scale 2:1
	All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.	Federleiste B/2, 32 Löt Fem. Connector B/2, 32 Solder
	before using.	<b>■BINI</b> www.ERNI.com	284168
<u>్ర</u>	Index Date	V:00062245.SZA	STVB/2

## **Mouser Electronics**

**Authorized Distributor** 

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ERNI Electronics:

284168