
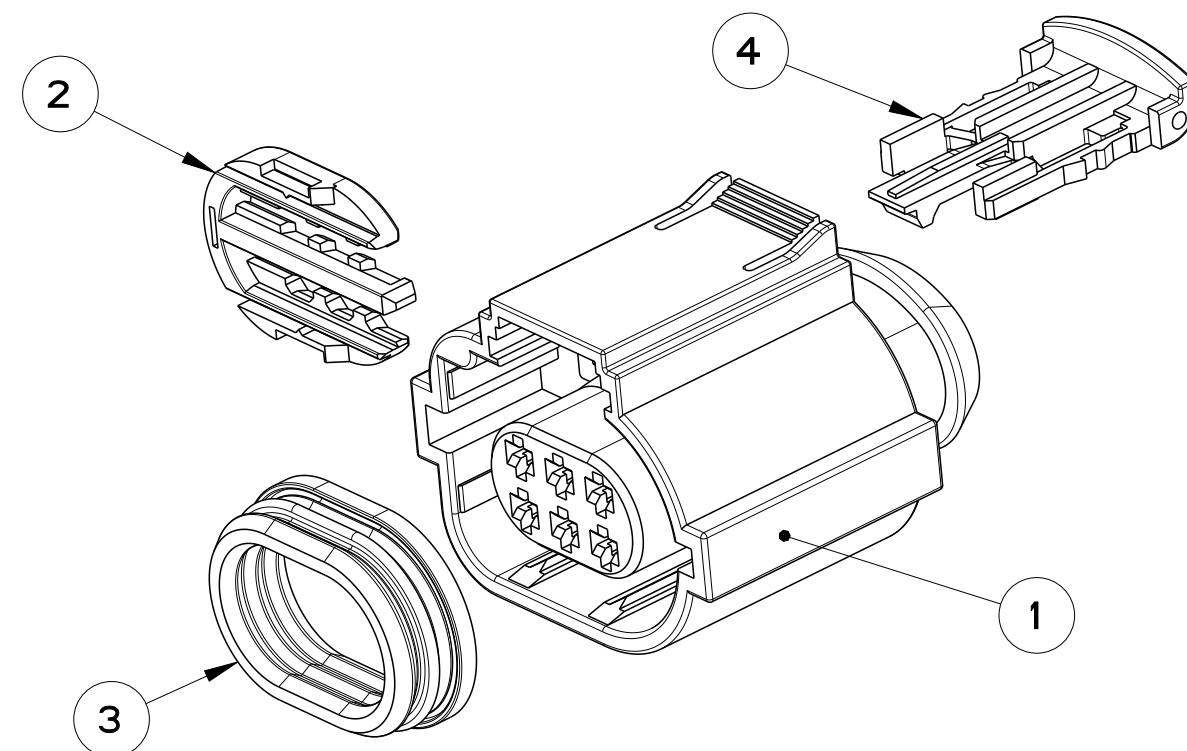
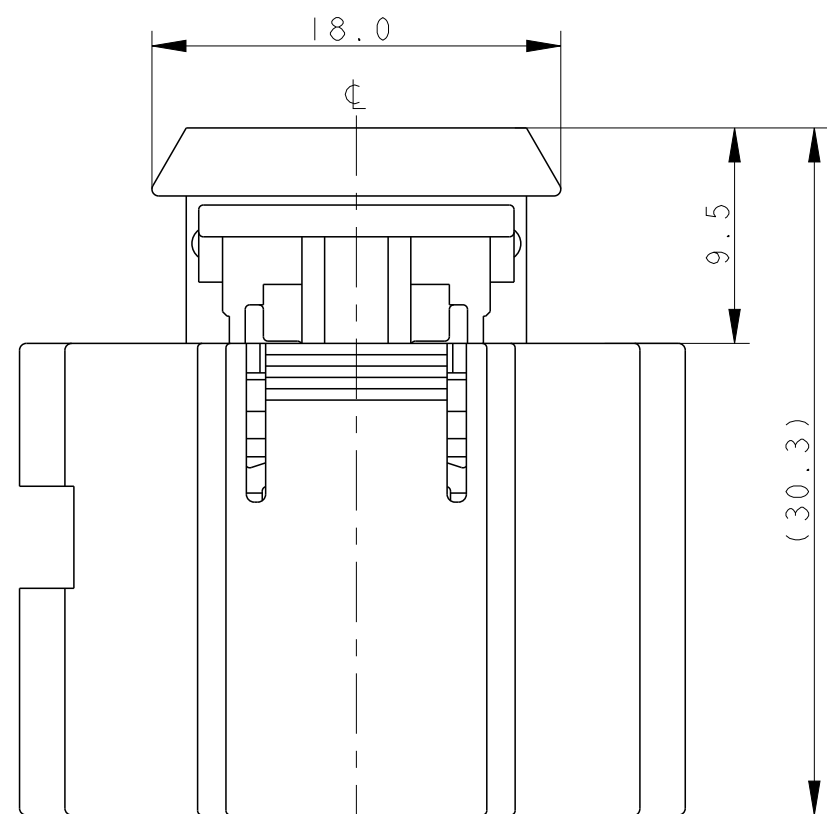
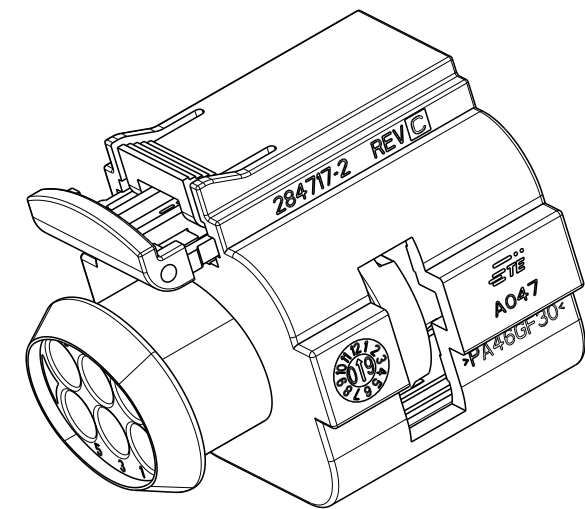
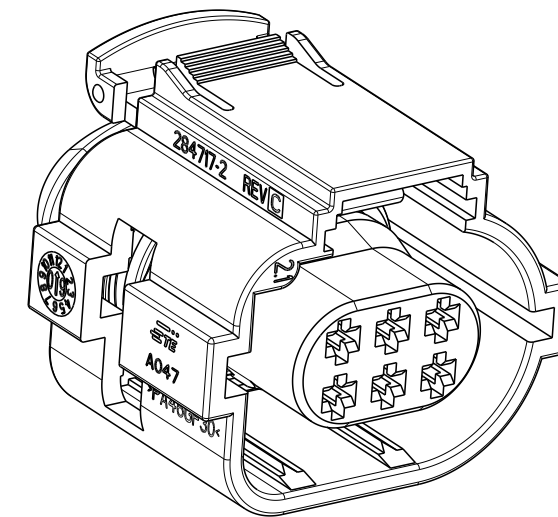


LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	OWN DIS	APVD APP.
			D4	ADDED -7 VERSION (ECO-17-014569)	05OCT2017	M.G.	M.G.
			D5	REVISED PER ECO-18-005949	18DEC2017	AP	MG

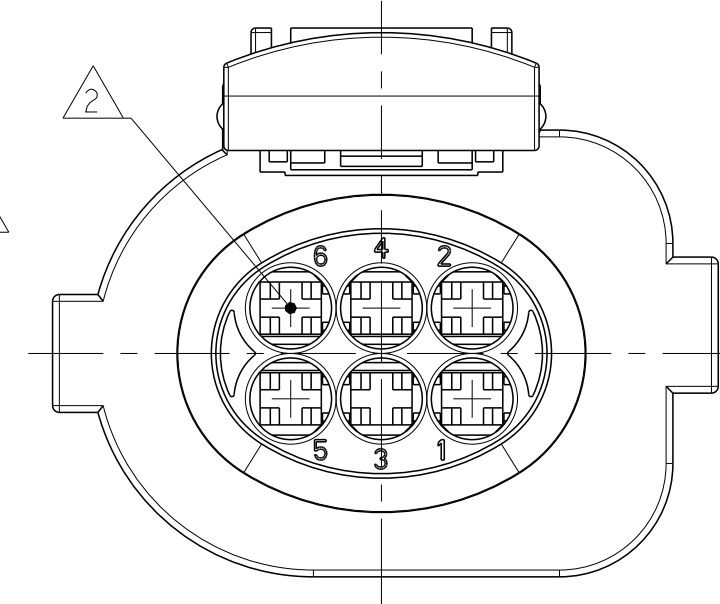

1) FEMALE CONNECTOR SUPPLIED WITH SECONDARY LOCK
AND C.P.A. PRE-ASSEMBLED
(CONNETTORE PORTAFEMMINE FORNITO CON SECONDARY
LOCK E C.P.A. PRE-MONTATI)

△ CAVITIES SUITABLE FOR MICRO TIMER II STD. P/N 962876 WIRE RANGE: 0.50±1.0 mm²
AND TYPE A CONTACTS ACC. TO PRODUCT GROUP DRAWING 1355045 (WIRE RANGE: 0.50±1.0 mm²)
SINGLE WIRE SEAL P/N 964971-1 (0.50 mm²), P/N 963530-1 (0.75 mm²) AND
P/N 964972-1 (1.0 mm²). CAVITY PLUG P/N 963531-1.
(CAVITA' ADATTE PER CONTATTI MICRO TIMER II STD. P/N 962876 SEZ. FILO: 0.50±1.0 mm²
E TIPO A IN ACCORDO AL DISEGNO DI GRUPPO 1355045 (SEZ. FILO: 0.50±1.0 mm²)
GOMMINO P/N 964971-1 (0.50 mm²), P/N 963530-1 (0.75 mm²) E P/N 964972-1 (1.0 mm²).
TAPPO CAVITA' P/N 963531-1).

3 FOR COUNTERPART INTERFACE DRAWING SEE SHEET 2 OF 2
(PER IL DISEGNO DELLA CONTROPARTE DI INTERFACCIA, VEDI FOGLIO 2 DI 2)




4 MATERIAL AND COLOUR FOR 284716-2: PA4.6 GF30, BLACK
MATERIAL AND COLOUR FOR 1-284716-2: PBT GF30, BLACK

MATERIAL AND COLORS OTHER DASHES: SEE TABLE
(MATERIALE E COLORI ALTRE BARRER: VEDERE TABELLA)

5 TYCO ELECTRONICS TRADEMARK (OR, IN ALTERNATIVE, *tyco*)

P/N 284716-2 / 1-284716-2 REV. D AS SHOWN

ITEM	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	MATERIAL (MATERIALE)	COLOUR (COLORE)	Q.TY (Q. TA ')
1	HOUSING (BLOCCHETTO)			1
2	SECONDARY LOCK (AGGANCIO SECONDARIO)	PA66 G.F 30	RED (ROSSO)	1
3	PERIPHERAL SEAL (GUARNIZIONE)	LSR (GOMMA SILICONICA)	RED (ROSSO)	1
4	C.P.A.	PA66 G.F 13	YELLOW (GIALLO)	1

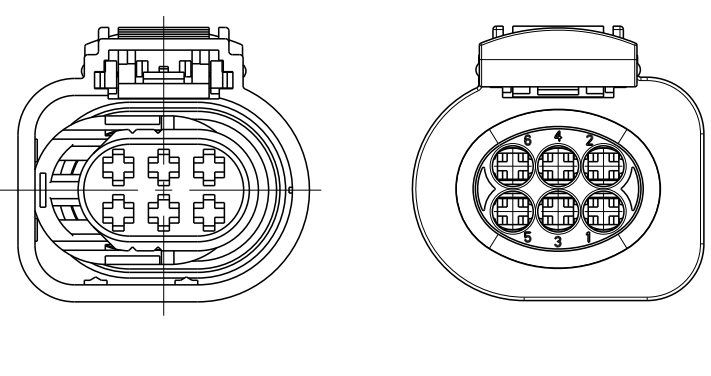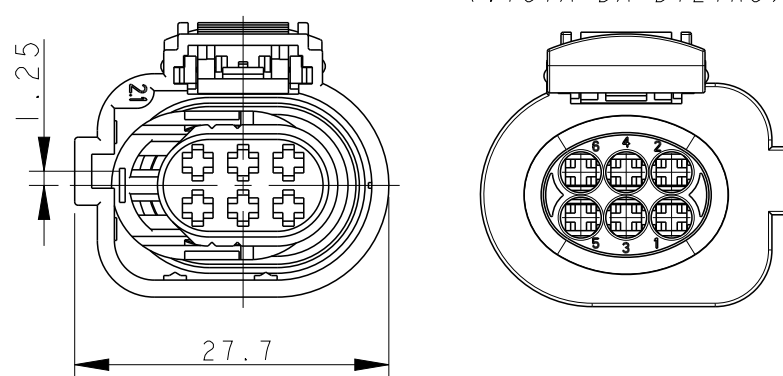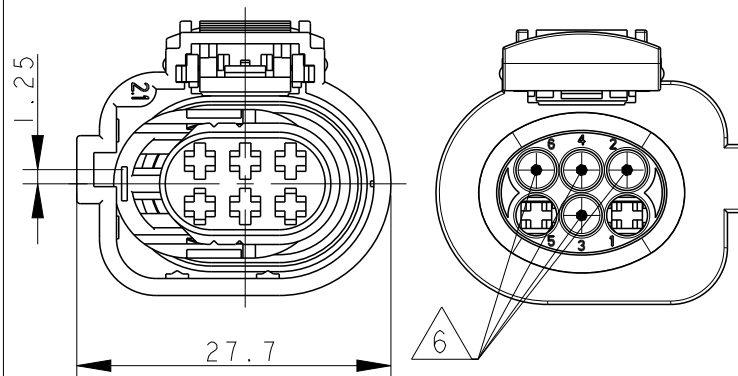

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN/DIS. 24NOV2000 M. SARDI		 TE Connectivity			
QUESTO DISEGNO È UN DOCUMENTO DI PROPRIETÀ E RESPONSABILITÀ DELL'AMM. INCORPORATO E' SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.		CHK/CONT. 24NOV2000 O. CANUTO					
DIMENSIONS: DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE - SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 0 PLC/DEC: ±0.5 1 PLC/DEC: ±0.3 2 PLC/DEC: ±0.1 3 PLC/DEC: ±0.1 4 PLC/DEC: ± ANGLES/ANGOLI: ±°		APVD/APP. - NAME NONE		6 POS. MT11 RECEPTACLE CONNECTOR ASSEMBLY (CONNETTORE 6 VIE PER CONTATTI MT-11)	
		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20230 APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 411-20068		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. NUMERO A260779 C=284716		RESTRICTED TO -	
MATERIAL MATERIALE		FINISH FINITURA		WEIGHT PESO		CUSTOMER DRAWING DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
SEE TABLE		SEE TABLE		SCALE 3:1 SHEET 3 OF 2 FOGLIO 3 DI 2		REV D5	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[284716-1](#)