

PK:
Kunde/Customer:
Datum: 09/06

Seite: 1 von 2

Rev.
Ausführung / Core design:

Ringbandkern / Toroidal core:

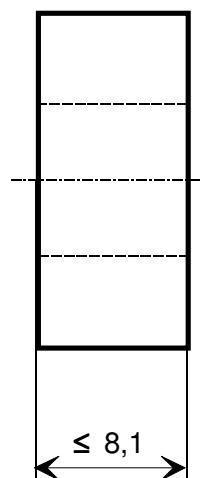
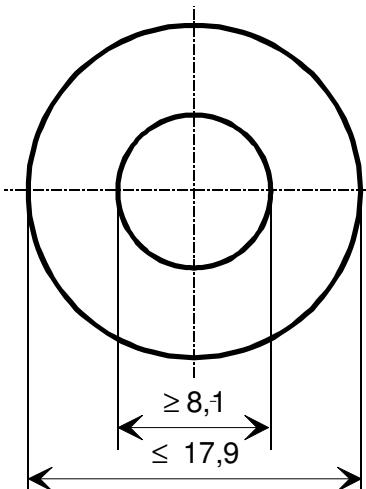
Kern für stromkomp. Drossel

Core for common mode choke

Maßbild / Drawing:

ohne Maßstab / without scale

Maße in mm / Dimensions in mm


 -04-
 -04-

Nennmaße / Nominal Dimensions:

16x10x6 mm

Legierung / Core Material:

VITROPERM 500 F

Fixierung / Type of Finish:

Fix 022/D

(Kunststofftrog / Silikonkautschuk /

Plastic box / silicon rubber)

Bezugswerte / Rated Dimensions:

$$A_{Fe} = 0,144 \text{ cm}^2$$

$$l_{Fe} = 4,08 \text{ cm}$$

$$m_{Fe} = 4,32 \text{ g}$$

Magn. Nennwerte / Nominal magnetic values:

$$A_L(10 \text{ kHz}) = 43 \mu\text{H}$$

Endprüfung / Final Inspection:

(100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

1. Magnetische Prüfung (AQL 0,65) / Magnetical test (AQL 0,65)

Prüfung ähnlich Magnetqualität LHF-581/Measurement similar to Magnetic Specification LHF-581

 (Prüfung des A_L -Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009 /

 Test of A_L -value in series mode according to A60092-Y3022-K009

Induktivitätsprüfung ohne Gleichstromvormagnetisierung / Inductance test without DC-magnetisation

 1.1 Einstellwerte / Setting values: $I_{eff} \times N = 10 \text{ mA}$
 $f = 10 \text{ kHz}$

 Prüfwert / Specified value: $32 \mu\text{H} \leq A_L \leq 60 \mu\text{H}$ (entspr. / corr. $72000 \leq \mu_3 \leq 135000$)

Herausgeber	Bearbeiter	KB-PM	KB-E K		Datum	freigegeben
KB-FK FT	Till	Reichert	Günther		07.03.06	Wolf

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.



Spezifikation für weichmagnetische Kerne
Specification for Soft Magnetic Cores

S-No.:
T60006-L2016-
W403-04-

PK:

Kunde/Customer:

Datum: 09/06

Seite: 2 von 2

Rev.

1.2 Einstellwerte / *Setting values:* $I_{eff} \times N = 10 \text{ mA}$
 $f = 100 \text{ kHz}$

-04-

-04-

Prüfwert / *Specified value:* $7,3 \mu\text{H} \leq A_L \leq 14,6 \mu\text{H}$ (entspr. / corr. $16470 \leq \mu_3 \leq 32940$)

-04-

Hinweis / *Remark*

Materialnr. / *Part-No.:* 96720089

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Vacuumschmelze:](#)

[T60006-L2016-W403](#)