
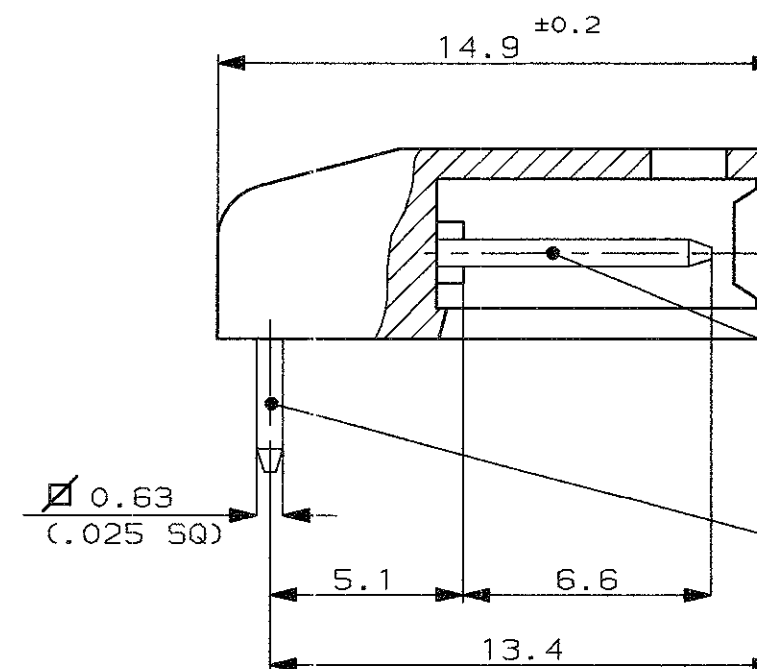
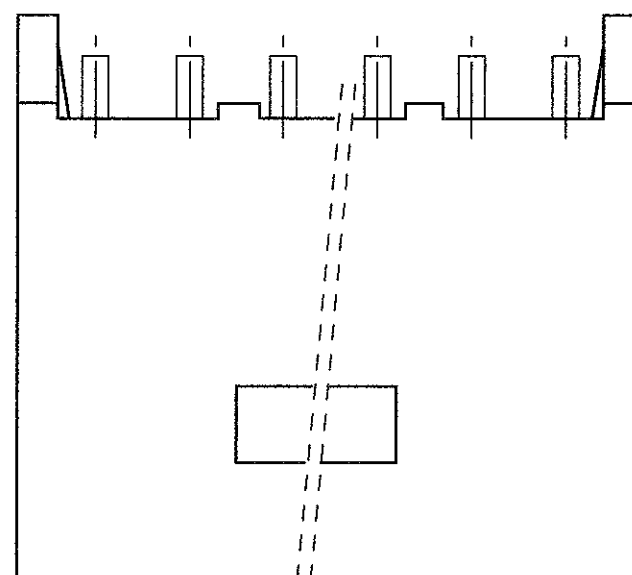


SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)

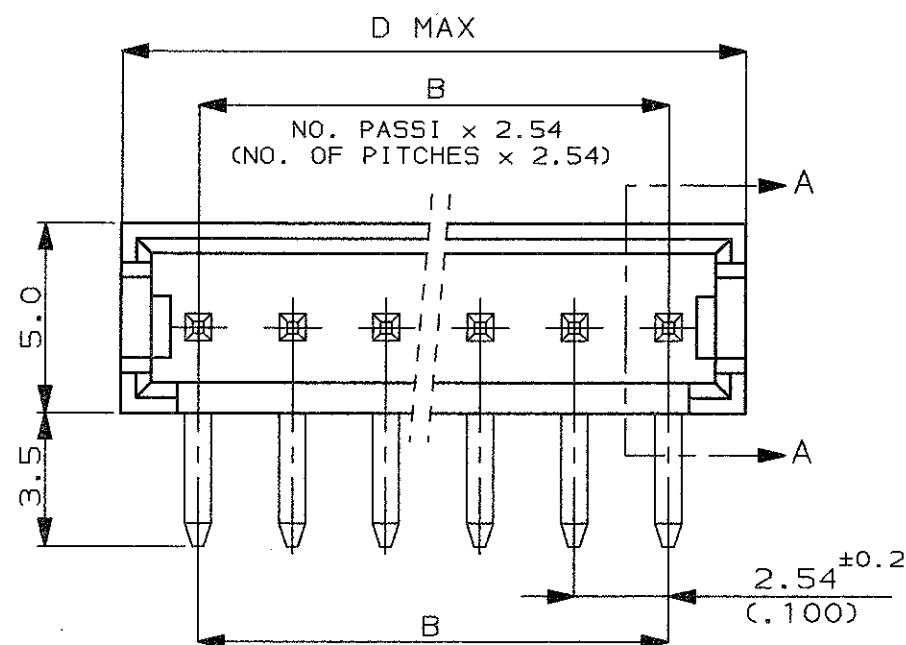

SEZ. PARZIALE (PARTIAL SEC.) A-A

AREA DI CONTATTO
(CONTACT AREA)

ZONA A SALDARE SU C.S.
(SOLDER AREA)

NOTE (NOTES)

- 1 FINITURA (FINISH): 3-5 μm TIN OVER 1.27 μm NICKEL
- 2 FINITURA (FINISH): DORATO 0.4 μm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5 μm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3 μm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.4 μm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5 μm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3 μm NICKEL).
- 3 FINITURA (FINISH): DORATO 0.8 μm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5 μm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3 μm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.8 μm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5 μm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3 μm NICKEL).

- 4 MATERIALI (MATERIALS):
 - BLOCCHETTI: POLIESTERE AUTOESTINGUENTE UL94V-0, COLORE NERO. (HOUSINGS: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR BLACK).
 - TIN AND GOLD PLATED CONTACTS: BRASS

- 5 OBSOLETO (OBSOLETE)

6) SPECIFICA DI PRODOTTO : 108-20025
(PRODUCT SPECIFICATION : 108-20025)

7) Ø FORI RACCOMANDATO SU PCB: 1.1 ± 0.2, 0.75 MIN. AMMESSO SOLO PER 2 POS.
(RECOMMENDED PCB HOLES DIA: 1.1 ± 0.2, 0.75 MIN. ADMITTED FOR 2 POS. ONLY)

58.5	53.34	5	280383-3	280383-2	280383-1	22
40.7	35.56	5	280382-3	280382-2	280382-1	15
33.1	27.94	5	280523-3	280523-2	280523-1	12
28.0	22.86		280381-3	280381-2	280381-1	10
25.4	20.32	5	280511-3	5 280511-2	280511-1	9
22.9	17.78		280380-3	280380-2	280380-1	8
17.8	12.70		280379-3	280379-2	280379-1	6
12.7	7.62		280378-3	280378-2	280378-1	4
7.7	2.54		280377-3	280377-2	280377-1	2
D	B		NUMERO (PART NUMBER) 3	NUMERO (PART NUMBER) 2	NUMERO (PART NUMBER) 1	NO. POS.

CUSTOMER DRAWING
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION 19

TOLLERANZE: SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

± 0.3

ANGOLI
(ANGLES)

± 2°

DIS. (DR.) G. CAMPIA
12 FEB 90

CONT. (CHK)

APP. (APP.)

MATERIALI (MATERIALS)

VEDERE NOTA (SEE NOTE) 4

SCALA
(SCALE)

5:1

TE

TE Connectivity

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPMODU II HEADER
ASS. IES, R. ANGLE, SINGLE ROW

LOC. SIZE NUMERO
(DWG NO)

I A3 C-280377

REV.

S2

FOLIO
(SHEET)

1 DI 1

S2

NOTE 1 UPDATED TO ADD NICKEL
UNDERLAYER

KJK

10AUG
2016

DIS. (DR.)

DATA

APP. (APP.)

DATE

REVISIONI
(REVISION RECORD)

DIS. (DR.)

DATE

APP. (APP.)

DATE

DISTRIBUZIONE
(PRINT DIST.)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[280382-1](#)