


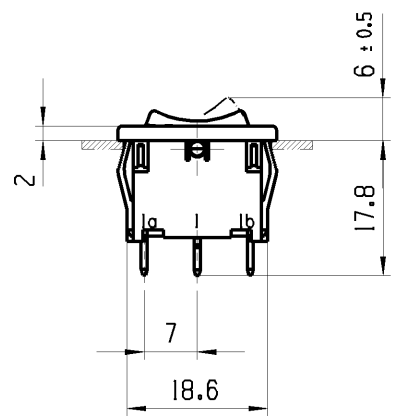


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	19.2 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	1.25 to / bis 2	19.4 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}
	2 to / bis 3	19.8 ^{-0.1}	12.9 ^{+0.1}



Loetanschluss
solder terminal
2.6 x 1.6

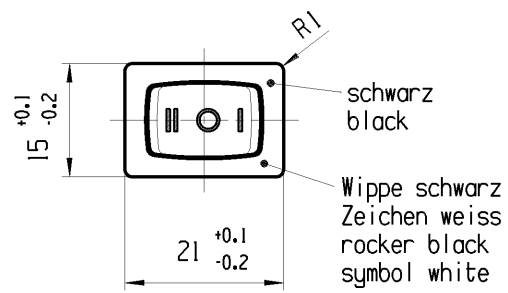


Aufschrift
marking

1808. μ
6(2)/250 ~T100/55
05

6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Hersteller/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Umschalter 1-polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18086103	Index a
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI		Original Din A4	Massstab SCALE 1:1			
					0-6 ± 0.2 ± 0.2	>6-15 ± 0.4 ±	>15-30 ± 0.4 ±						
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						0 10 20 30mm	GERAETESCHALTER appliance switch		
											Ersatz fuer/REPLACEMENT OF		
a	64492	20.10.09	MUT								GERAETESCHALTER appliance switch		
	48542	09.11.06	MUT										
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					MARQUARDT		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1808.6103](#)