


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

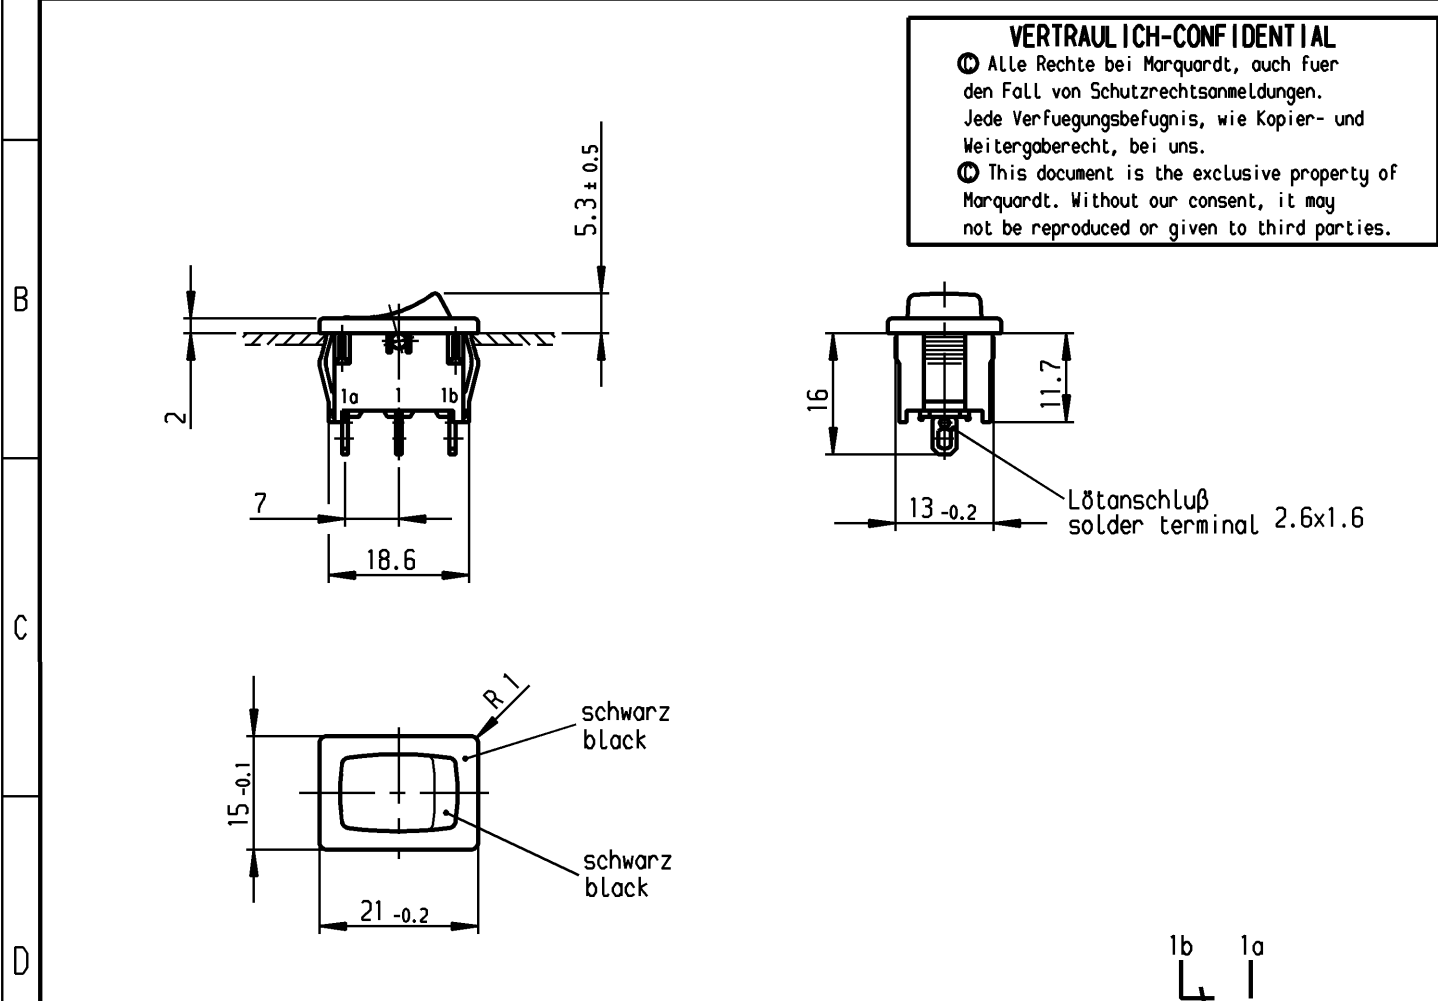

**Aufschrift
Marking**

Ⓜ
1803.
6 (4) / 250 ~ 5E4
10 (4) / 250 ~ T100 / 55
05
6A 125-250V AC
1/4HP 125V AC
1/2HP 250V AC
R30

Umschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

SPDT
suitable for appliances of class II


Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

⊕

⊖

FOR SHAPE AND LOC.

FOR ANGLE ± 2°



PROJECTION



Abmasse und Nennmassbereiche
Angaben in mm

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

0-6	± 0.2	± 0.2
>6-15	± 0.4	±
>15-30	± 0.4	±
>30-70	±	±
>70-120	±	±
>120-200	±	±

Laengen
LENGTH

Radien
RADI

Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A41:1

0102030 mm

Typ
K

Zeichn./DRAWING NO.
1803.6102

Index

c6631530.11.09 Mutg

b6451005.10.09 Mutf

a2928017.05.00 sige

d

Ausg.
ISSUE

Änderung
REVISION

gez.
DRAWN BY

Ausg.
ISSUE

Änderung
REVISION

gez.
DRAWN BY

CAD MedusaZ

gez./DRAWN BY 17.05.00 sig
gepr./CHECKED BY mej

Ersatz für/REPLACEMENT OF
Zchnng.qL.Nr.v.29.09.87

Geräteschalter
Appliance Switch

MARQUARDT

Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1803.6102](#)