
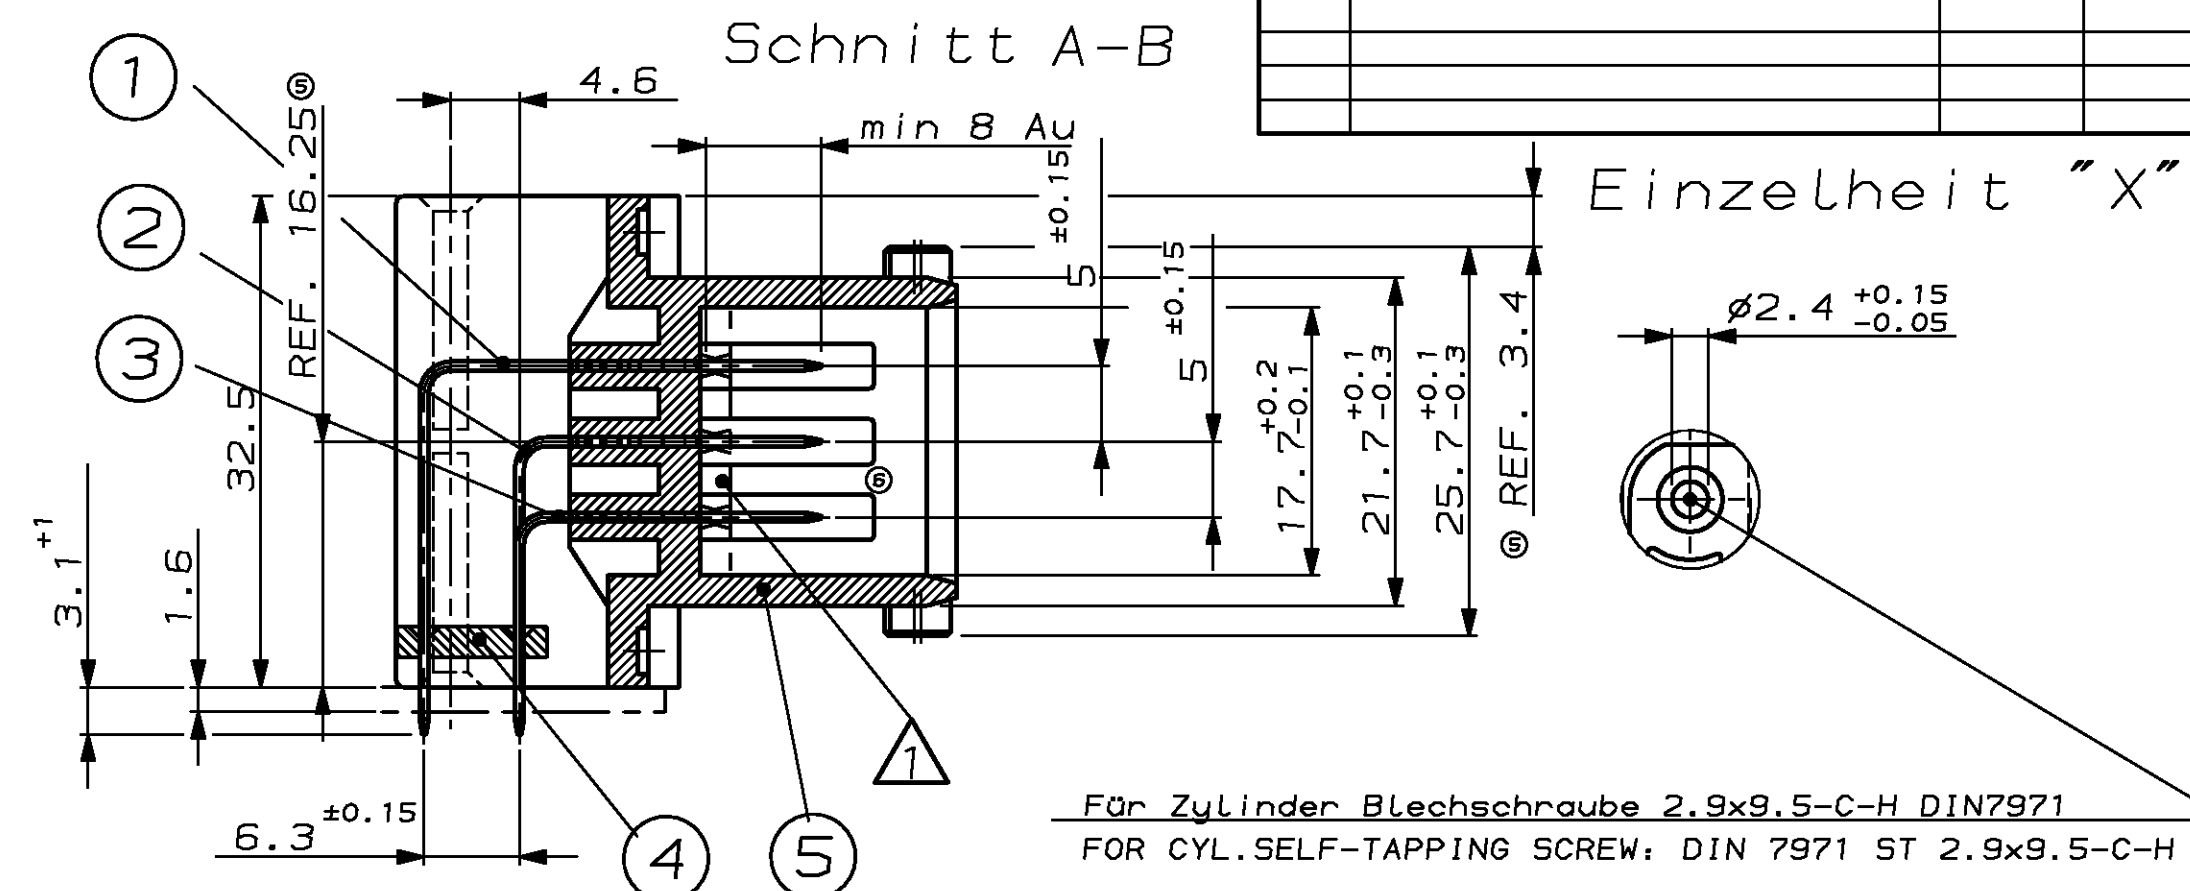
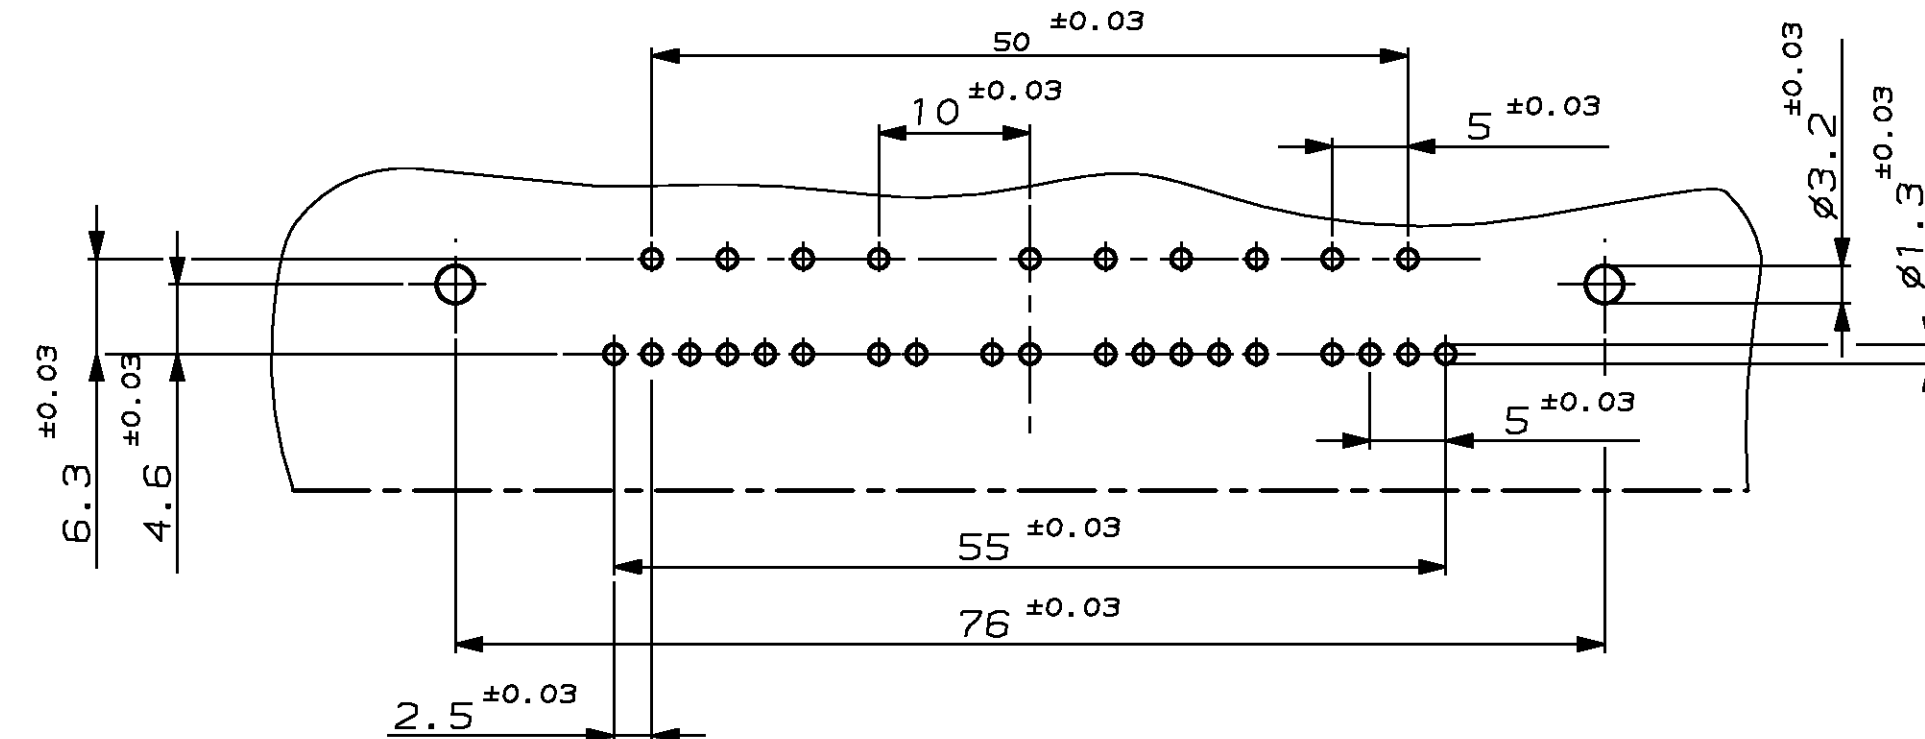


! Einzelheit "X"

PCB-LAYOUT für 90° Version
PCB-LAYOUT FOR 90° VERSION

Bemerkungen
NOTES

④  Dichtung PN 963222 wird nach dem Löten eingesetzt
(Dichtung muß zusätzlich bestellt werden)
SEALING PN 963222 (ORDERED SEPARATELY) TO BE ASSEMBLED AFTER SOLDERING

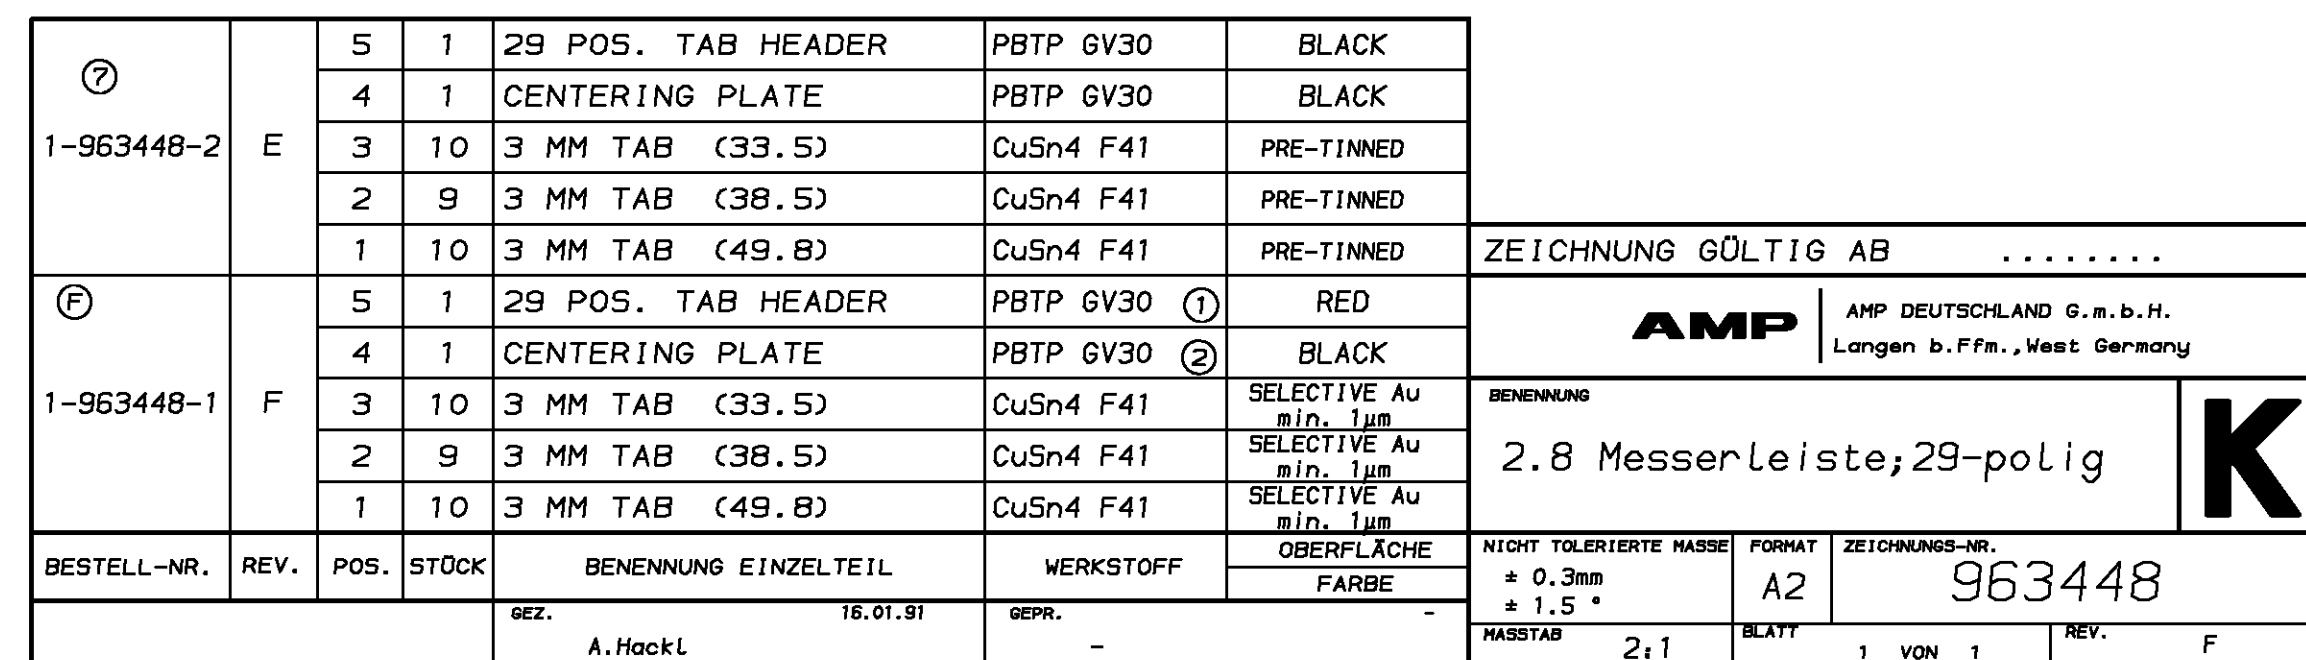

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-963448-1](#)