
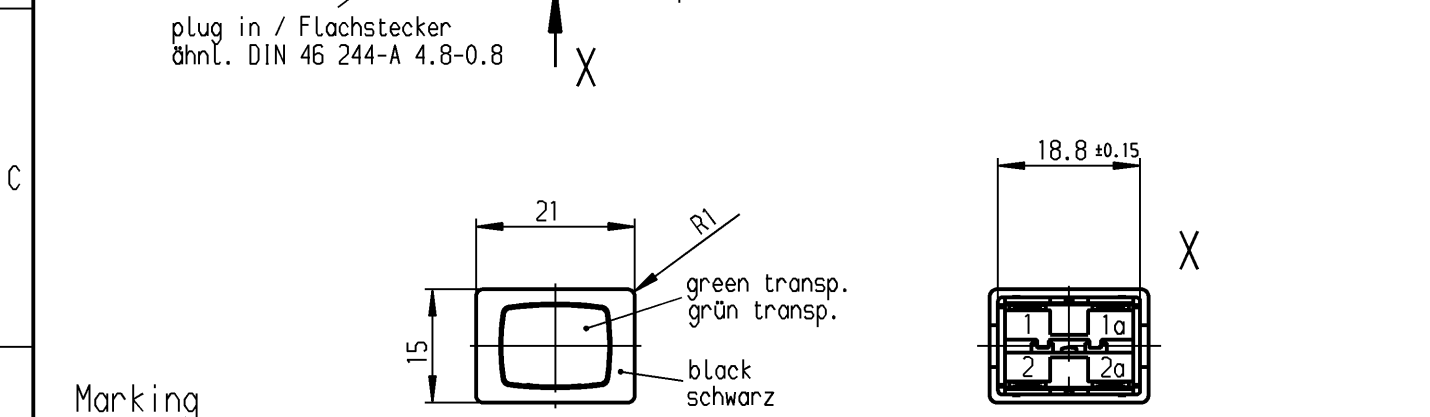


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

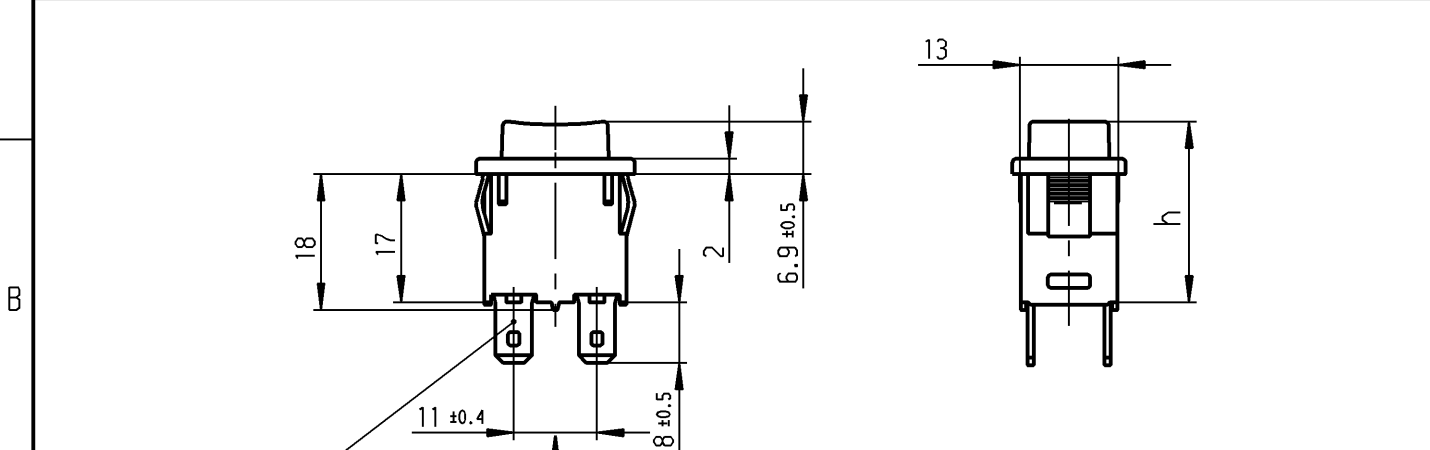

Marking
Aufschrift

Ⓜ

168..

16(4)/250 ~

12(8)/250 ~

10(8)/250 ~ 5E4

T100/55

05

12A 125 - 250 VAC

1/2 HP 125-250 VAC

R 97 **RU** **SP**

1 1a

2 2a

date code of manufacture:
year / week
acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	23.9
ON	EIN	20.85
block	Block	19.7

DPST

suitable for appliances of class II
neon lamp with Rv for 230V AC

Ausschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet


Glimmlampe mit Rv für 230V ~

E

12A 125 - 250 VAC

1/2 HP 125-250 VAC

R 97 



The diagram shows a switch labeled '1' and a lamp labeled '2' connected to a terminal labeled '1a'. The switch is a single-pole switch, and the lamp is represented by a circle with a cross inside.

date code of manufacture:
year / week

acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

operating position	Schalt- stellung	h
OFF	AUS	23.9
ON	EIN	20.85
block	Block	19.7

DPST

suitable for appliances of class II
neon lamp with Rv for 230V AC

Ausschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet
Glimmlampe mit Rv für 230V ~

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1687.1104](#)