

DASH No. ダッシュ 番号	POSITION 位置 指数	A	B	C	D	E	F	G
171229-1	20	13.3	11.3	9.9	42.3	40.3	38.1	20.4
↑	-2	26	16.3	14.1	13.1	44.2	42.2	40.8
	-3	34	21.2	19.0	17.2	53.7	51.7	49.7
	-4	50	21.2	18.9	17.2	68.8	66.8	64.8
↓	-5	75	30.3	28.2	26.3	68.8	66.8	64.8
	-6	70.4	10.9	38.5	36.9	72.4	70.4	68.4
		10.4 (CRAFT PASTURE)	30.6	28.6	26.2	74.4	72.4	70.8

注. ~~セーラーファスナー型は使用できない~~ NOTES;

△ 軽度の内側への変形は許される.

△ A SLIGHT DEFORMATION TO INSIDE


3. 取扱説明書(15-025J)参照.

IS PERMISSIBLE.

底部表側に AMP マーク  
STAMP "AMP" MARK ON THE SURFACE.

3. REFER TO INSTRUCTION SHEET

(15-025J).

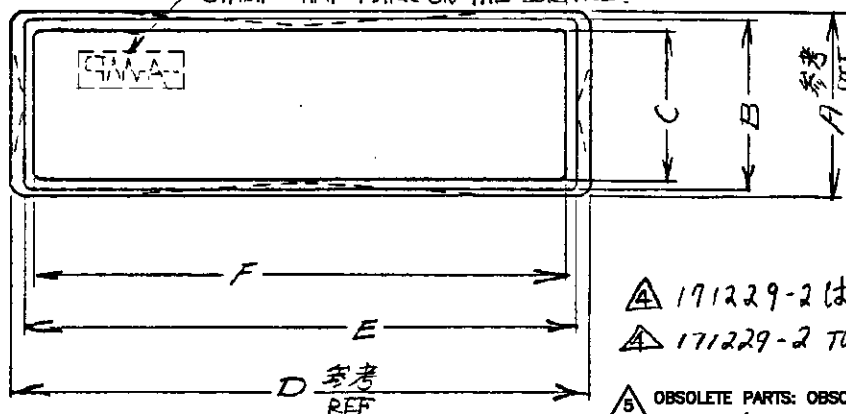


[一般公差 ±0.6]

[GENERAL TOLERANCE ±0.6]

△ 171229-2 は 353044-1 に置換する.

△ 171229-2 TO BE SUPERSEDED BY 353044-1.

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

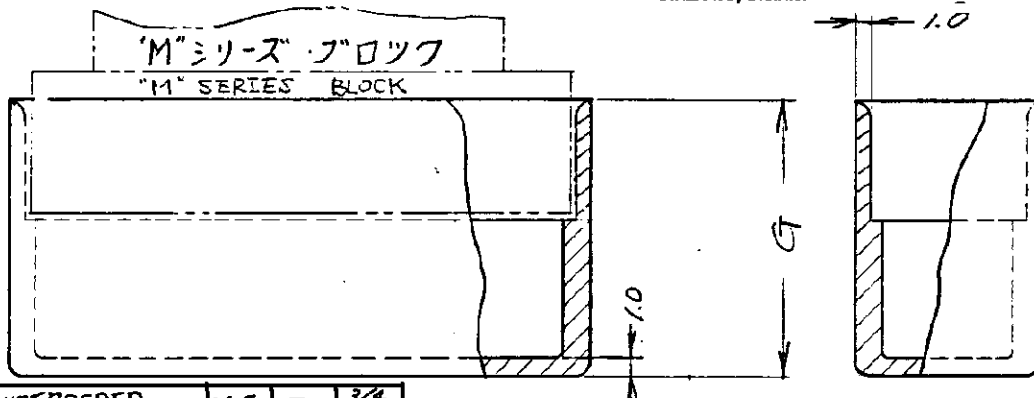

E	-2 SUPERSEDED	Y.I	S.M	3/4 1/6
D <sub>2</sub>	OBSOLETE-7 (F398-1/182-94)	K.N	S.M	12-26 1/94
D <sub>1</sub>	OBSOLETE-6 (F398-0539)	K.I	Y.T	7-23 8/3
D	REVISED	K.S	Y.T	8-14 1/79
C <sub>1</sub>	REACTIVE	K.S	Y.T	7-23 1/79
C	REVISED	Y.T		5-22 1/79
B	REVISED (P-DWG REV-A)	Y.O	Y.T	4-8 1/79
A	REVISED (P-DWG REV-A)	Y.O	Y.T	4-8 1/79

E1 REV PER ECO-10-000445 KK HMR JAN10

1972 by AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面  
(CUSTOMER COPY  
REFERENCE ONLY)

MATERIAL: POLYPROPYLENE (BLACK)  
色: 黒色 (黒色)

AMP

AMP (JAPAN), LTD.  
Tokyo, Japan

適合電線断面積 WIRE RANGE

分類 (CLASS)

mm<sup>2</sup>/AWG

実用外径 (INSULATION DIA.)

タイプ (TYPE)

mm (IN.)

公差 (TOLERANCE) EXCEPT ±0.4 (±0.15) (AS NOTED)

尺貫 SCALE

LOC SIZE 番号 (NO.)

REV

名称 (NAME): DUST COVER AMP-INCERT "M" SERIES BLOCK

ポンプ インサート "M" シリーズ用 ダストカバー

単位: 寸 寸法 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

4 C

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[171229-3](#)