

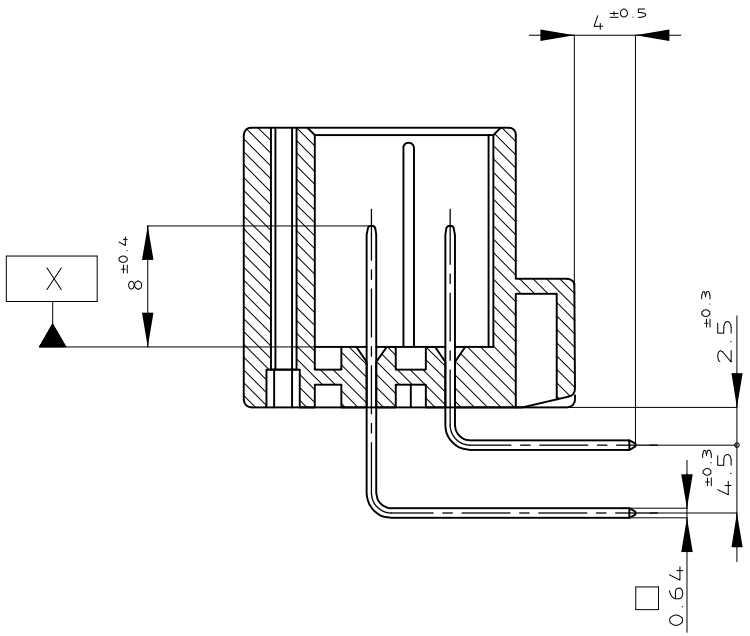
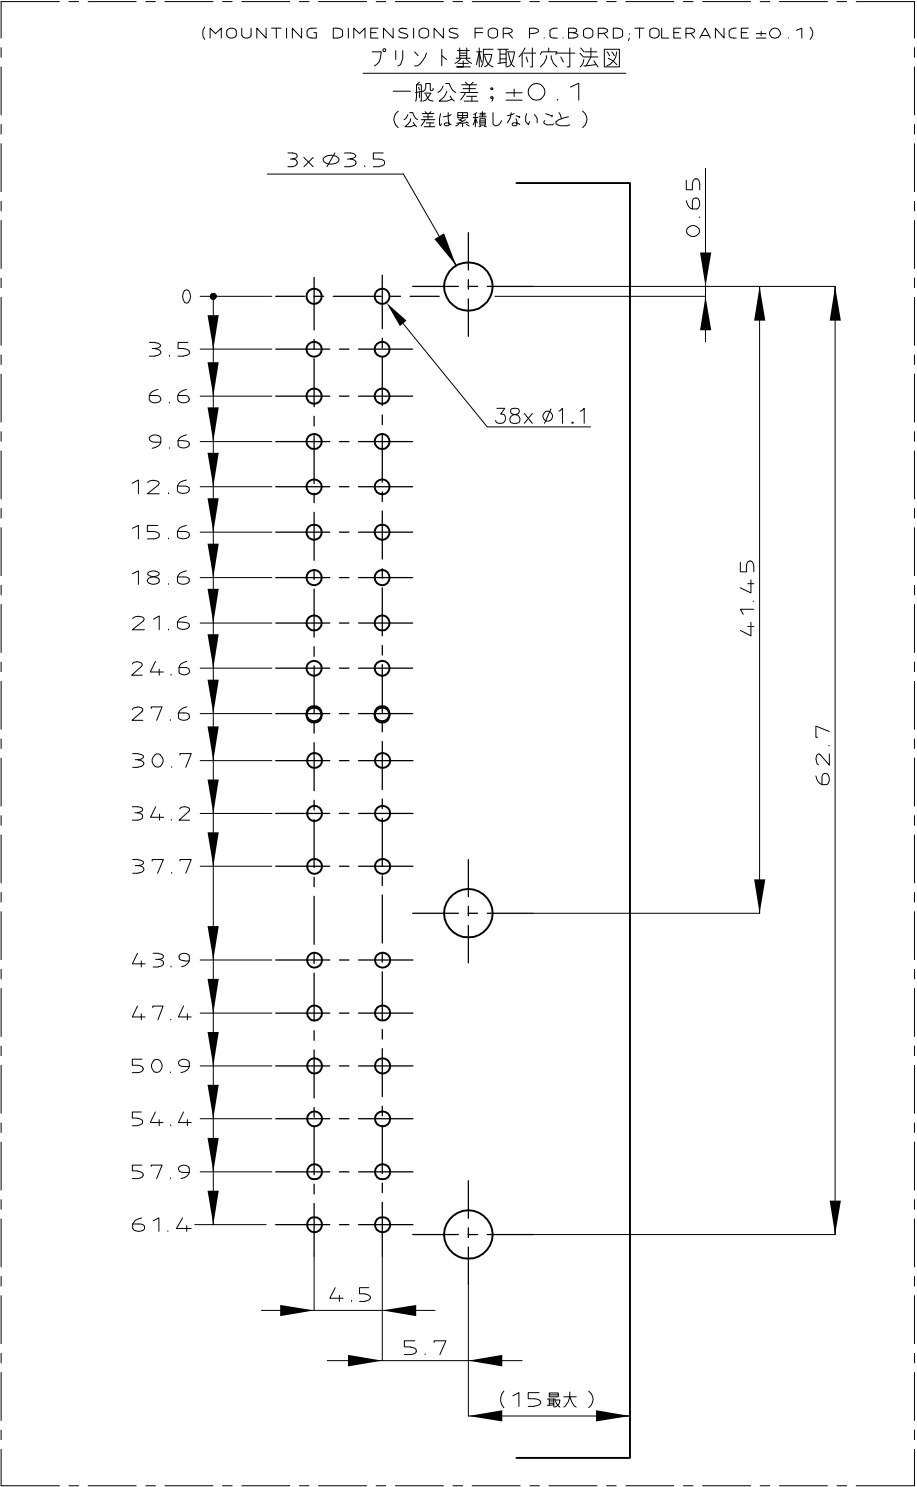
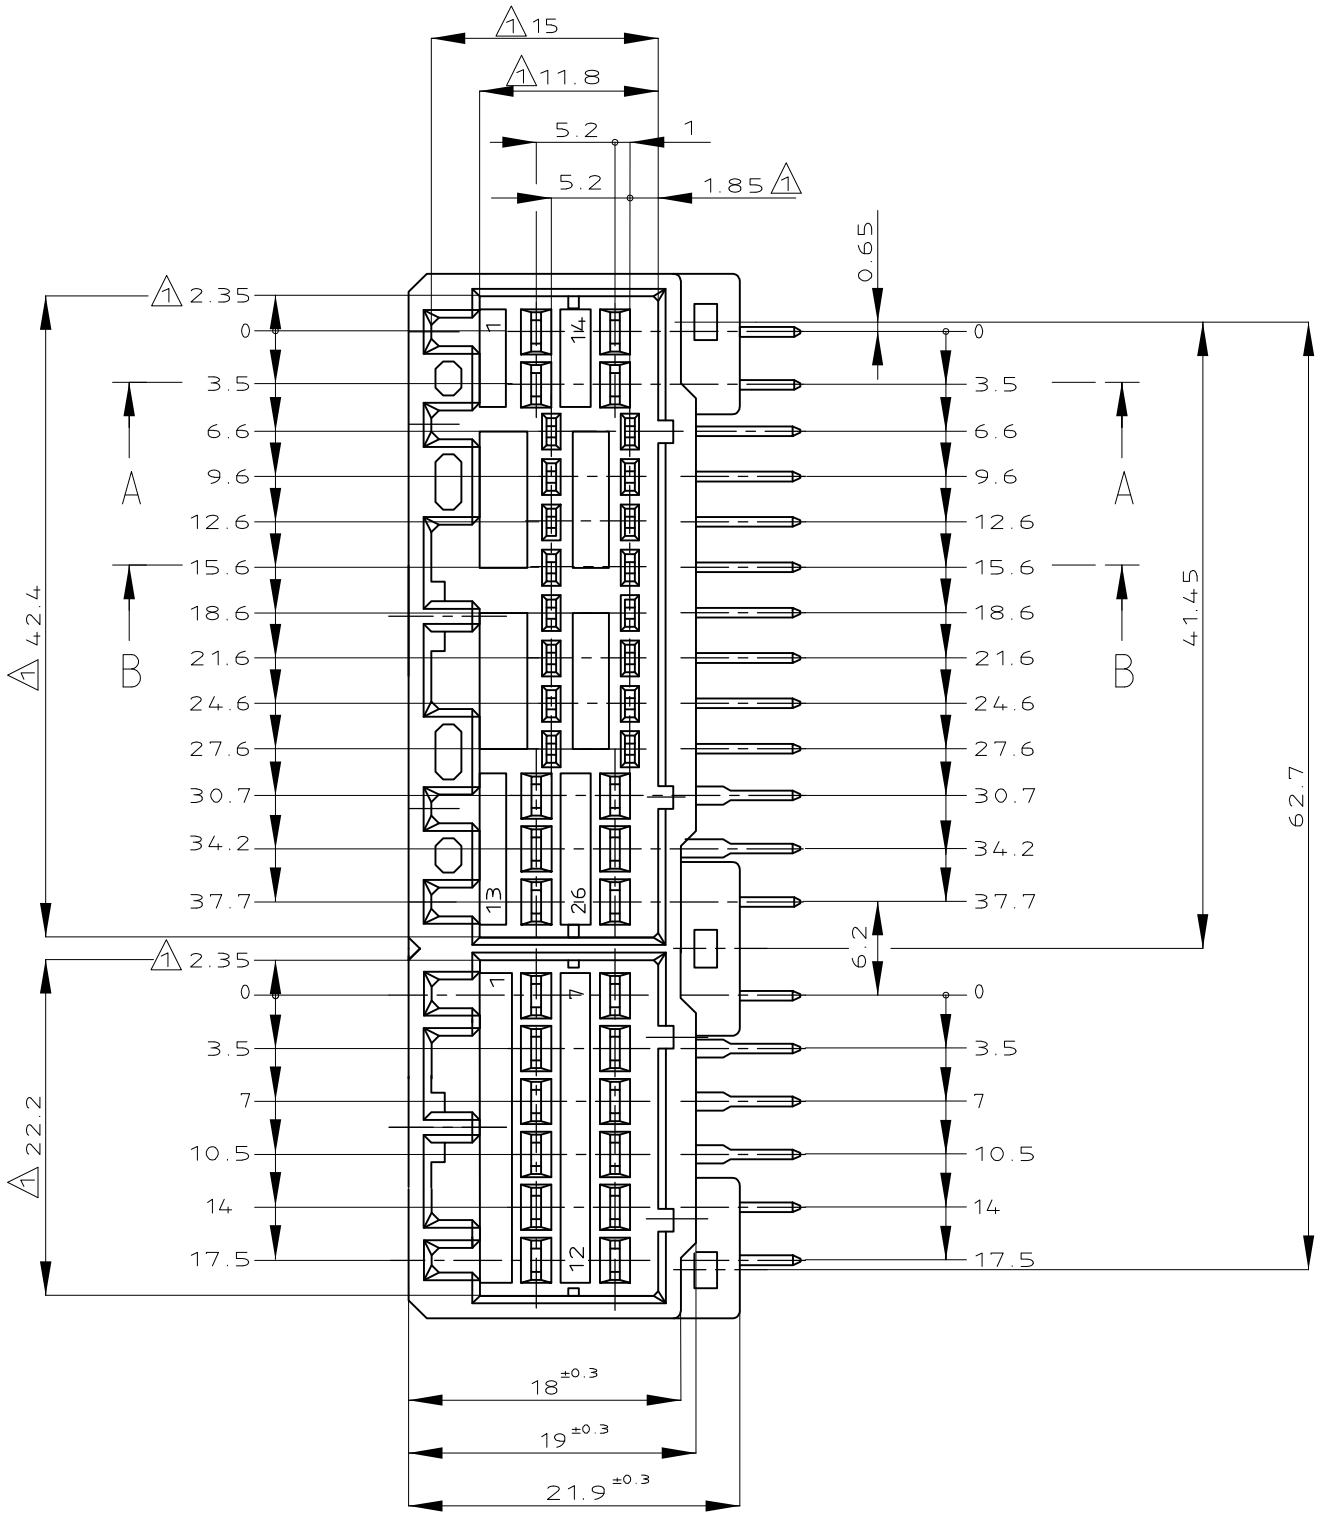
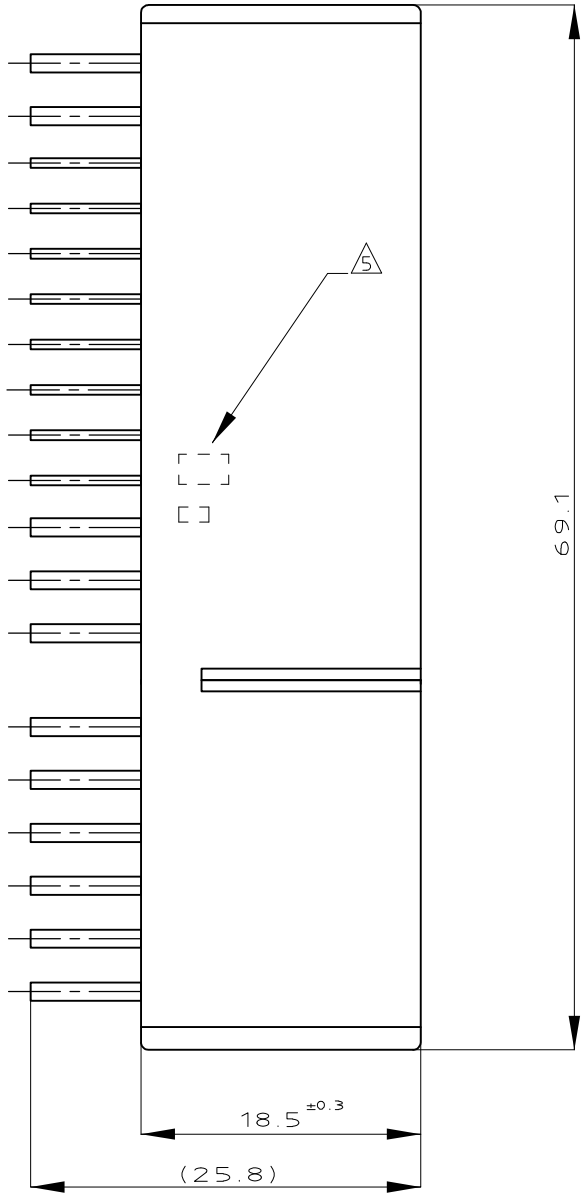



LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—		J4	REVISED ECR-15-010709	21AUG15	KF	RK

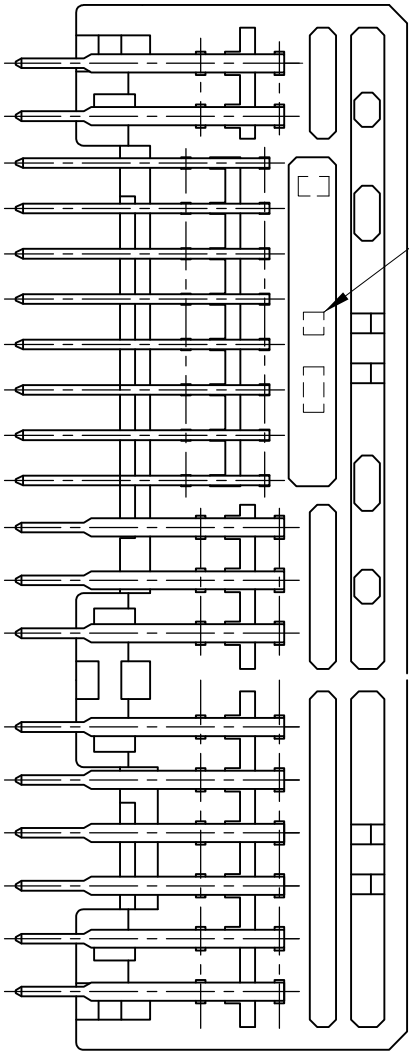

A-A

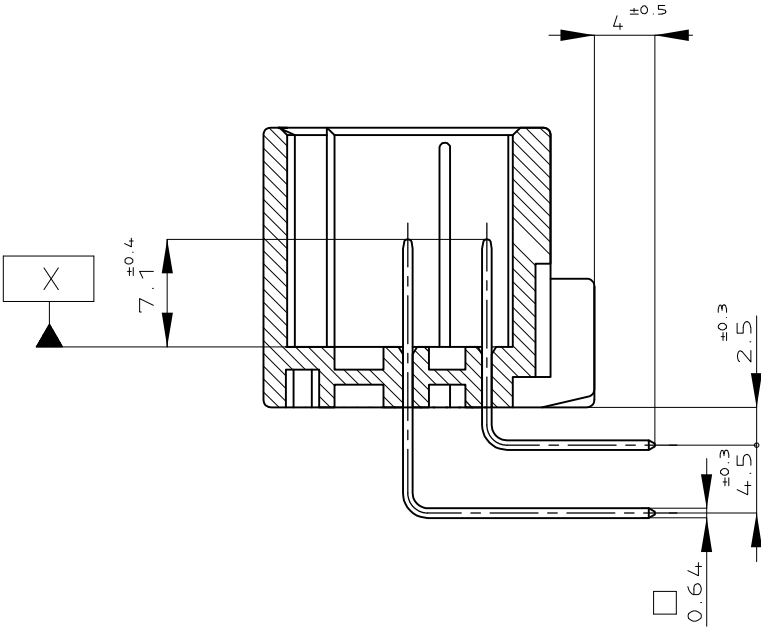

B-B

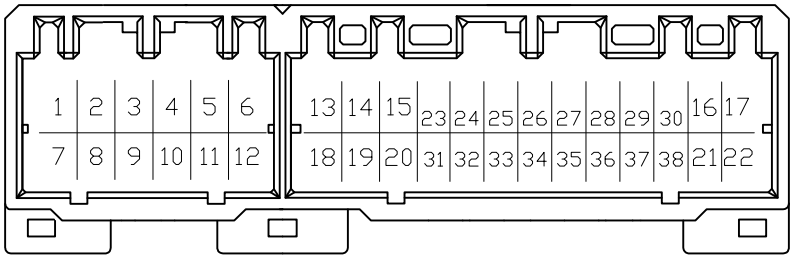

- △ X 面から2mmの範囲で測定
2 嵌合相手ハウジング型：174516,175442,917992,917978
3 推奨取付ねじ
JIS B1115,B1122 タッピンねじ，なべ2種
呼び径3，長さ6mm以下（締付けトルク：0.314N・m以下）
4 適用製品規格番号：108-5280，108-5342
△ 適用製品型番のブリフィックス及びIDマークを
カラーホットマークにて表示
△ 回路番号：下記参照のこと
パワー回路 ① ～ ②
シグナル回路 ②③ ～ ③⑧

- △ MUST BE KEPT BETWEEN X AND 2
2 THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER: 174516,175442,917992,917978
3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW
3mmDIA,6mmLENGTH(MAX.)PAN HEAD,CLASS 2
TAPPING SCREW SPRCIFED IN JIS B1115,B1122
(TIGHTENING TORQUE:0.314N・m MAX.)
4 APPLICABLE PRODUCT .SPEC NO.108-5280，108-5342
△ INDICATED PREFIX AND ID MARK OF PRODUCT P/N
BY HOT MARK
△CIRCUIT NUMBER POWER CIRCUIT NO.①～②
SIGNAL CIRCUIT NO. ②③～③⑧

54		PRE-TIN × 33		(16 17)	(23 28 30)	NATURAL 自然色	4-5178093-1
		SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD × 5					
53		PRE-TIN × 28		(4 5 10 11)	(23 24 29 31 32 38)	NATURAL 自然色	3-5178093-1
		SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD × 10					
52		PRE-TIN × 30		(4 5 10 11)	(23 24 31 32)	NATURAL 自然色	2-5178093-1
		SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD × 8					
—//		PRE-TIN × 18		(7 8 9 10 11 12)	(23 ~ 28 30 31 ~ 36 38)	NATURAL 自然色	5178093-3
		SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD × 20					
4	△	PRE-TIN × 33		(16 17)	(23 28 30)	NATURAL 自然色	4-178093-1
		TIN-LEAD SELECTIVE GOLD × 5					
3	△	PRE-TIN × 28		(4 5 10 11)	(23 24 29 31 32 38)	BLACK 黒色	3-178093-2
		TIN-LEAD SELECTIVE GOLD × 10					
3	△	PRE-TIN × 28		(4 5 10 11)	(23 24 29 31 32 38)	NATURAL 自然色	3-178093-1
		TIN-LEAD SELECTIVE GOLD × 10					
2	△	PRE-TIN × 30		(4 5 10 11)	(23 24 31 32)	NATURAL 自然色	2-178093-1
		TIN-LEAD SELECTIVE GOLD × 8					
0	△	PRE-TIN × 38		—//—	—//—	ORANGE 棕色	178093-8
—//		PRE-TIN × 18		(7 8 9 10 11 12)	(23 ~ 28 30 31 ~ 36 38)	NATURAL 自然色	178093-3
		TIN-LEAD SELECTIVE GOLD × 20					
0	△	PRE-TIN × 38		—//—	—//—	BLACK 黒色	178093-2
0	△	PRE-TIN × 38		—//—	—//—	NATURAL 自然色	178093-1
MARKING マーキング		SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	POWER CIRCUIT NO. パワー回路	SIGNAL CIRCUIT NO. シグナル回路	HOUSING COLOR ハウジング色	P/N
		CONTACT FINISH コンタクト仕上げ		△ CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT 金メッキ端子使用回路番号			

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
一般公差
10± : ±0.2
30± >10 : ±0.25
100± >30 : ±0.3
ANGLE : ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位： 純 mm			CHK			
			APVD	NAME 名称 38Pos.CAP HOUSING ASS'Y .040/.070 HYBRID I/O CONN.(NON FLANGE TYPE)		
			PRODUCT SPEC 製品規格 108-5280			
MATERIAL 材料 HOUSING: PBT ハウジング CONTACT: BRASS コンタクト			APPLICATION SPEC 取付適用規格 —//—	SIZE A2		RESTRICTED TO
			WEIGHT 19.4g	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=178093	
SEE TABLE			CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 of 1	REV J4

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-178093-1](#)