

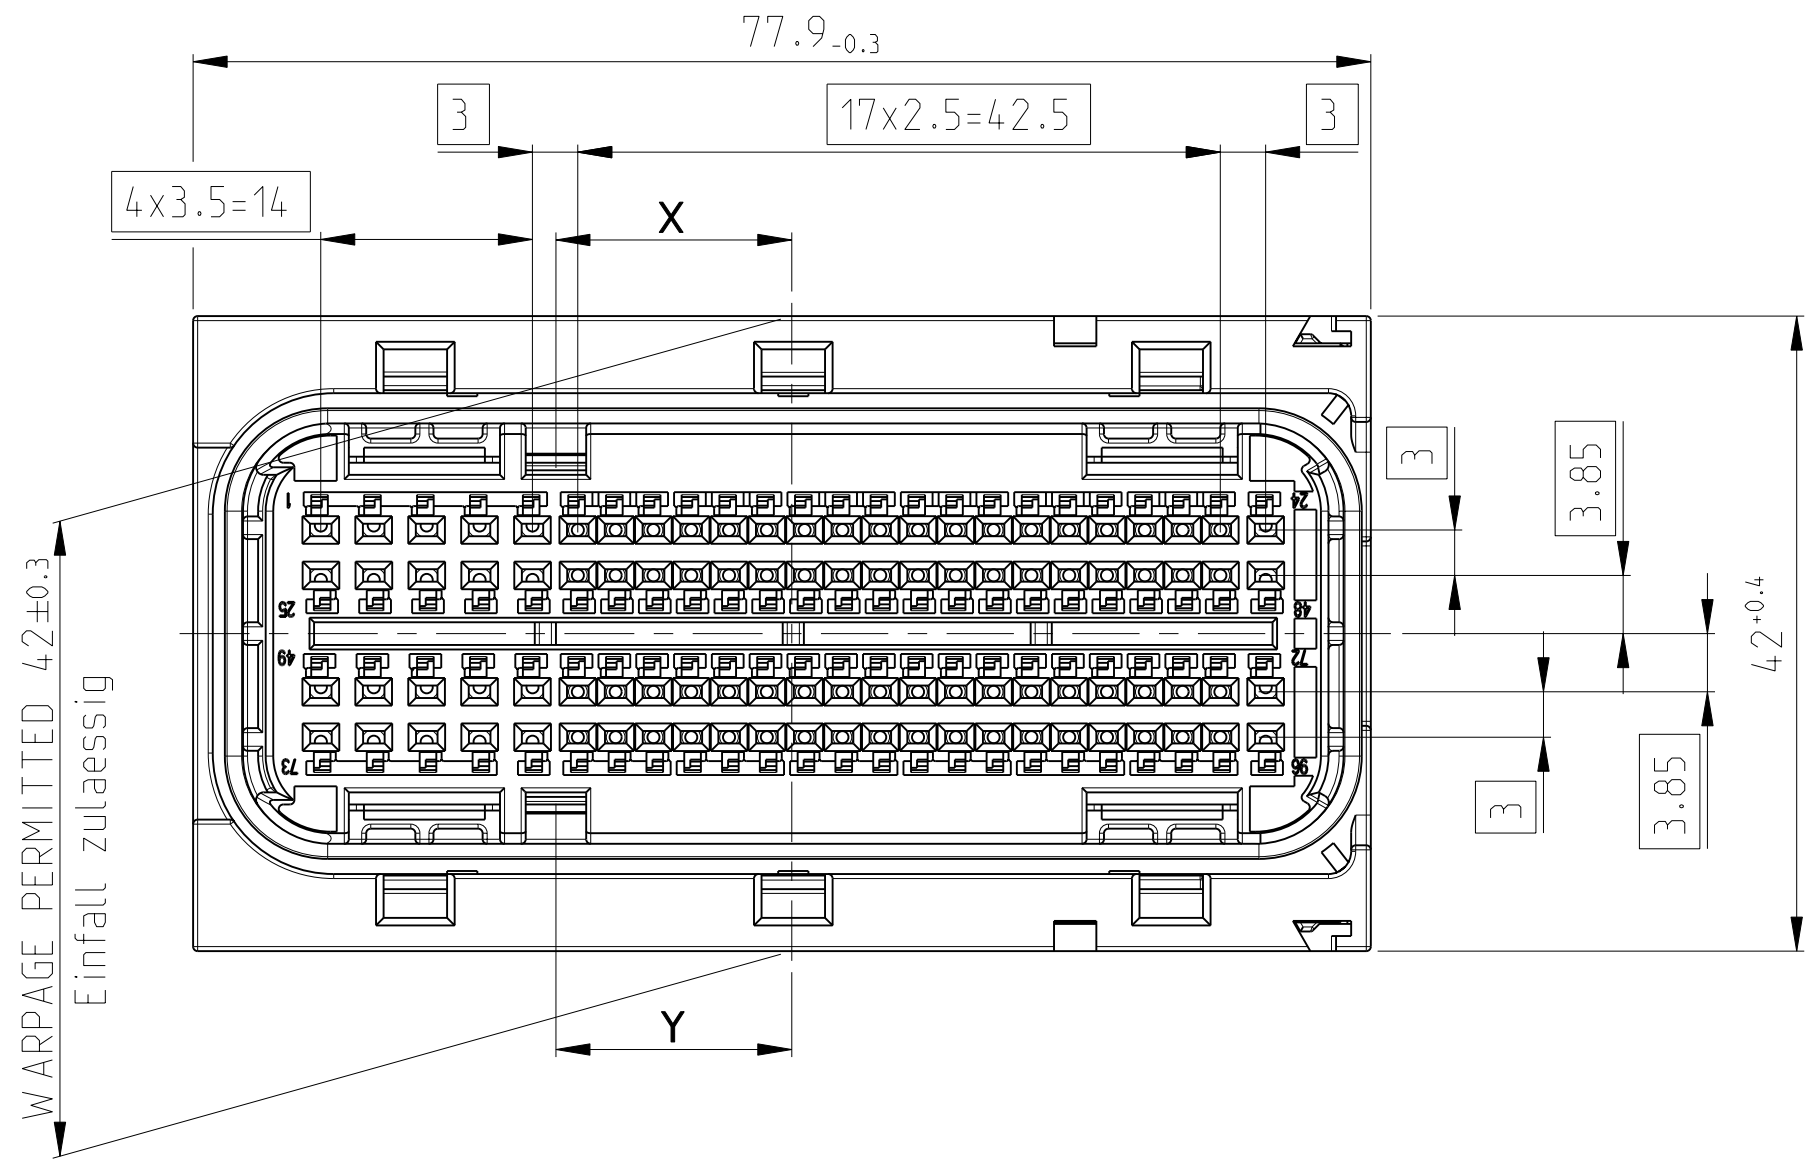
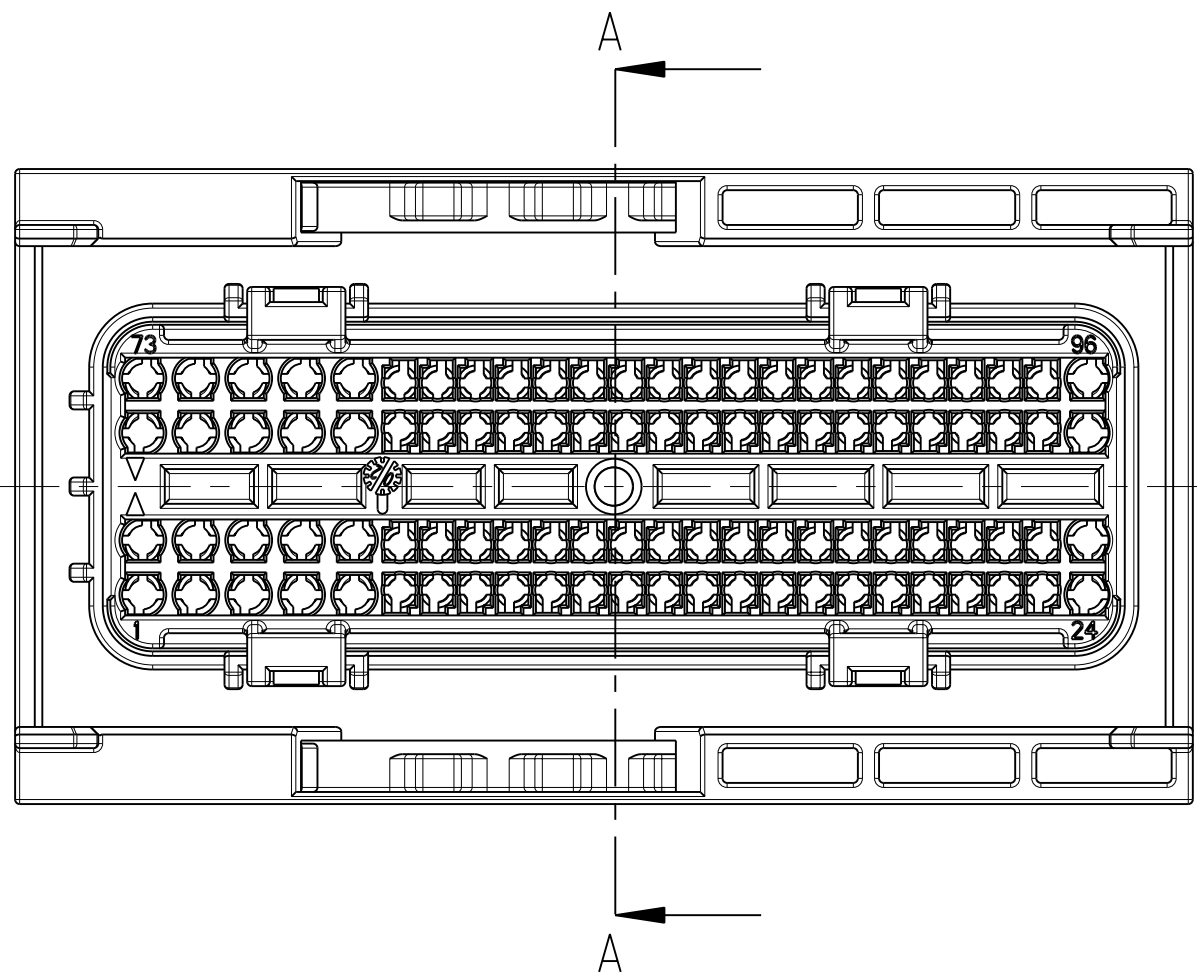


UP TO
1,50mm²
WIRE SIZE

-	-	-
A	15,70	15,70
CODING	X	Y

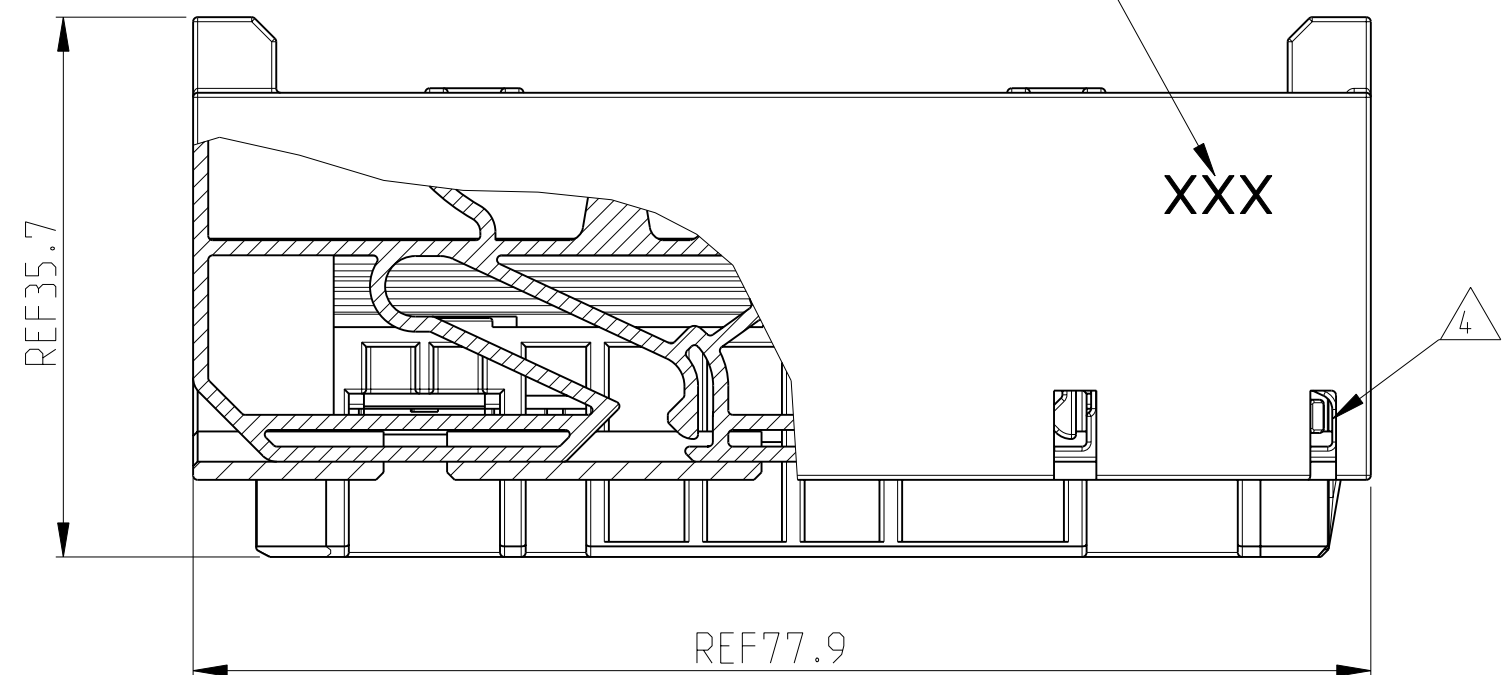



MARKING FOR PINOUT CONFIGURATION
SEE TAB SHEET 2
Markierung fuer Pinoutkonfiguration
siehe Tabelle auf Blatt 2

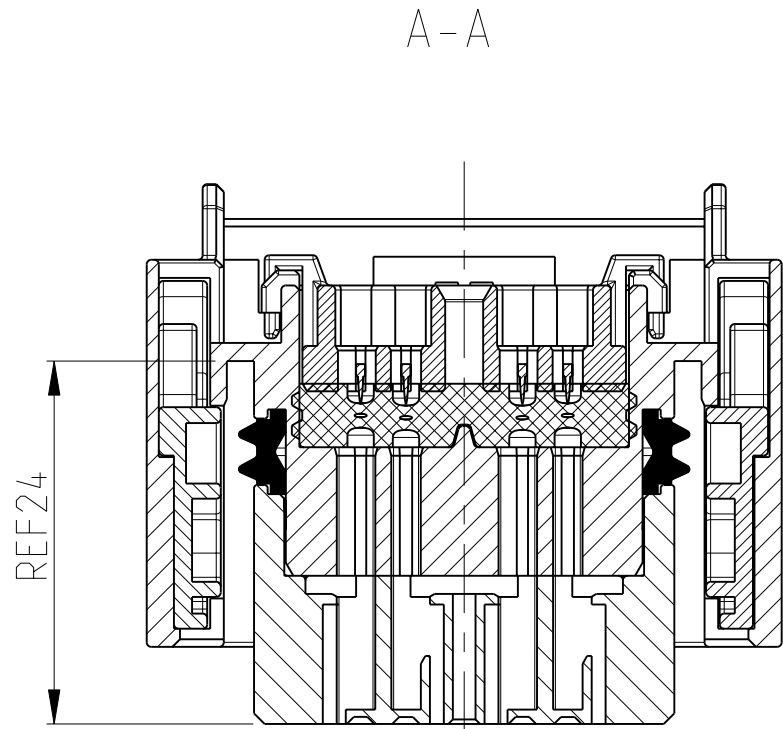

* 1394897 WILL BE REPLACED DURING NEXT YEAR BY 1670144
* 1394897 wird innerhalb eines Jahres ersetzt durch 1670144

0-1452503-3		1.0 - 1.5	
0-1670144-3 *	SILVER PLATED	0.5 - 0.75	
0-1534594-3		0.25 - 0.35	
0-1452503-2		1.0 - 1.5	
0-1670144-2 *	GOLD PLATED	0.5 - 0.75	
0-1534594-2		0.25 - 0.35	
0-1452503-1		1.0 - 1.5	
0-1670144-1 *	PRE-TIN	0.5 - 0.75	
0-1534594-1		0.25 - 0.35	
TERMINALS TE-PN TE-Kontakte PN	FINISH Oberflaeche	WIRE SIZE (mm) ² Drahtquerschnitt (mm ²)	NOTES Bemerkungen

BLINDPLUG
Blindstopfen
0.75mm²
PN 0-1452424-1
GREEN / Gruen
1.5mm²
PN 0-1452424-2
GREY / Grau

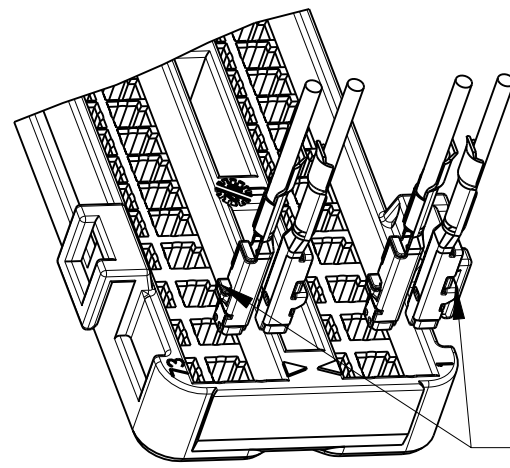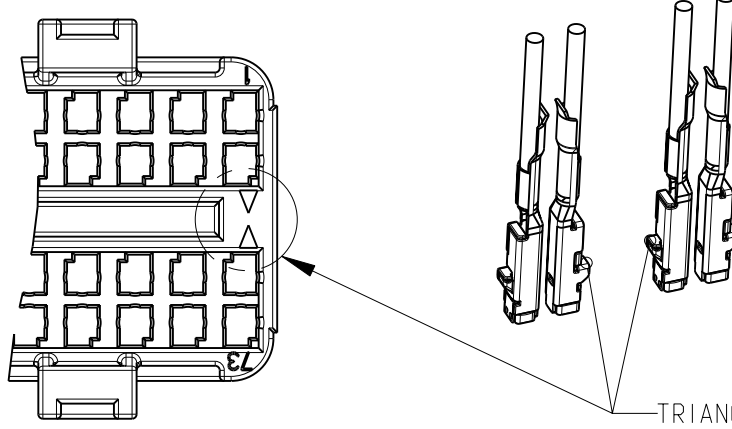

TRIANGLES ON HOUSING SHOWS
THE KEYING POLARISATION OF THE
INSIDE ROWS.
Dreiecke verdeutlichen die
Kontaktpolarisierung fuer die
inneren Kontaktreihen

FEMALE TERMINALS LOWER CONTACT ROW
ORIENTED 180 DEGREE FROM UPPER CONTACT ROW.
Buchsenkontakte in der aeuesseren Reihe sind zu den
Kontakten in der oberen Reihe um 180 Grad gedreht.

NOTES:
Bemerkungen:

1 ASSY. USED WITH PARTS:
Assy verwendet mit folgenden Teilen:
HEADER BOSCH: PN: 000 20633 614
HEADER TE: PN 0-1565428-1

2 THE HEADER IS NOT A PART OF THE
DELIVERED ASSY.
Der Header ist kein Bestandteil der gelieferten ASSY.

MATED WITH:
Passend zu:
COVER PN: 1452389, 0-1452862-1
2-NDARY LOCK PN: 0-1452388-1
Kappe PN: 1452389, 0-1452862-1
2te Kontaktsicherung PN: 0-1452388-1

3 SEALING FUNCTION REQUIRES ONLY FOLLOWING
WIRE SIZE DIAMETERS FOR THE SIGNAL TERMINALS:
Zur Sicherstellung der Dichtigkeit duerfen folgende Drahtquerschnitte
bei den Signalkontakten verwendet werden:

a) 0.5mm² - 0.75mm² = ISO Ø 1.4-1.9 mm
FOR ALL WITH "X" MARKED CAVITIES, SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
fuer alle markierten Felder mit "X" in der Pinbelegungstabelle

b) 1.0mm² - 1.5mm² = ISO Ø 1.9-2.4mm
FOR ALL WITH NUMBERED CAVITIES, SEE PINOUT CONFIGURATION TABLE
fuer alle nummerierten Felder in der Pinbelegungstabelle


4 ASSY DELIVERED WITH SLIDES IN ENDOCK POSITION
Anlieferungszustand Schieber in Endraststellung

5 MARKING OF THE TE-ASSEMBLY PART NUMBER IS 1452423 WHICH DOES NOT COINCIDE
WITH THE ACTUAL ASSEMBLY PART NUMBER. ACTUAL ASSEMBLY PART NUMBERS ARE LISTED
IN THE PINOUT CONFIGURATION TABLE.
Als Assemblage-Nr. wird auf dem Teil 1452423 gezeigt.
Diese Assemblage-Nr. stimmt nicht mit der aktuellen Assemblage Nummer ueberein.
Die aktuellen Assemblage-Teilenummern sind in der Pinoutkonfigurationstabelle zu sehen.

6 DENOTES BASIC DIMENSIONS HAVE ZERO TOLERANCE AND DESCRIBE THE THEORETICAL EXACT
LOCATION (TRUE POSITION) OF A FEATURE OR CONTUR.
Theoretische Funktionsmasse, sie haben keine Toleranz und geben eine genaue Lage, Funktion oder Kontur an.

LOC	DIST	REV	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
A1	-	1	ECR-09-023475	27OCT2009	GP	GM
B	-	2	ECR-11-005928	16JAN2012	PT	GM

1x	PA66-GF25	96 POS. MCON 1.2. SLIDE RIGHT	BLACK	7	
1x	PA66-GF25	96 POS. MCON 1.2. SLIDE LEFT	BLACK	6	
1x	PBT-GF20	96 POS. MCON 1.2. COVER FOR FAMILY SEAL	BLACK	5	
1x	SILICONE	96 POS. MCON 1.2. FAMILY SEAL	GREY	4	
1x	SILICONE	96 POS. MCON 1.2. PERIPHERAL SEAL	WHITE	3	
1x	PA66-GF35	96 POS. MCON 1.2. CONTACT HOUSING	BLACK	2	
1x	PA66-GF35	96 POS. MCON 1.2. FEMALE HOUSING	BLACK	1	
X-1418360-X	ASSY NO	MATERIAL	DESCRIPTION	COLOR	ITEM NO
70.00			WEIGHT OF EACH ASSY NO [g]		
QTY REQD PER ASSY			PARTS LIST		

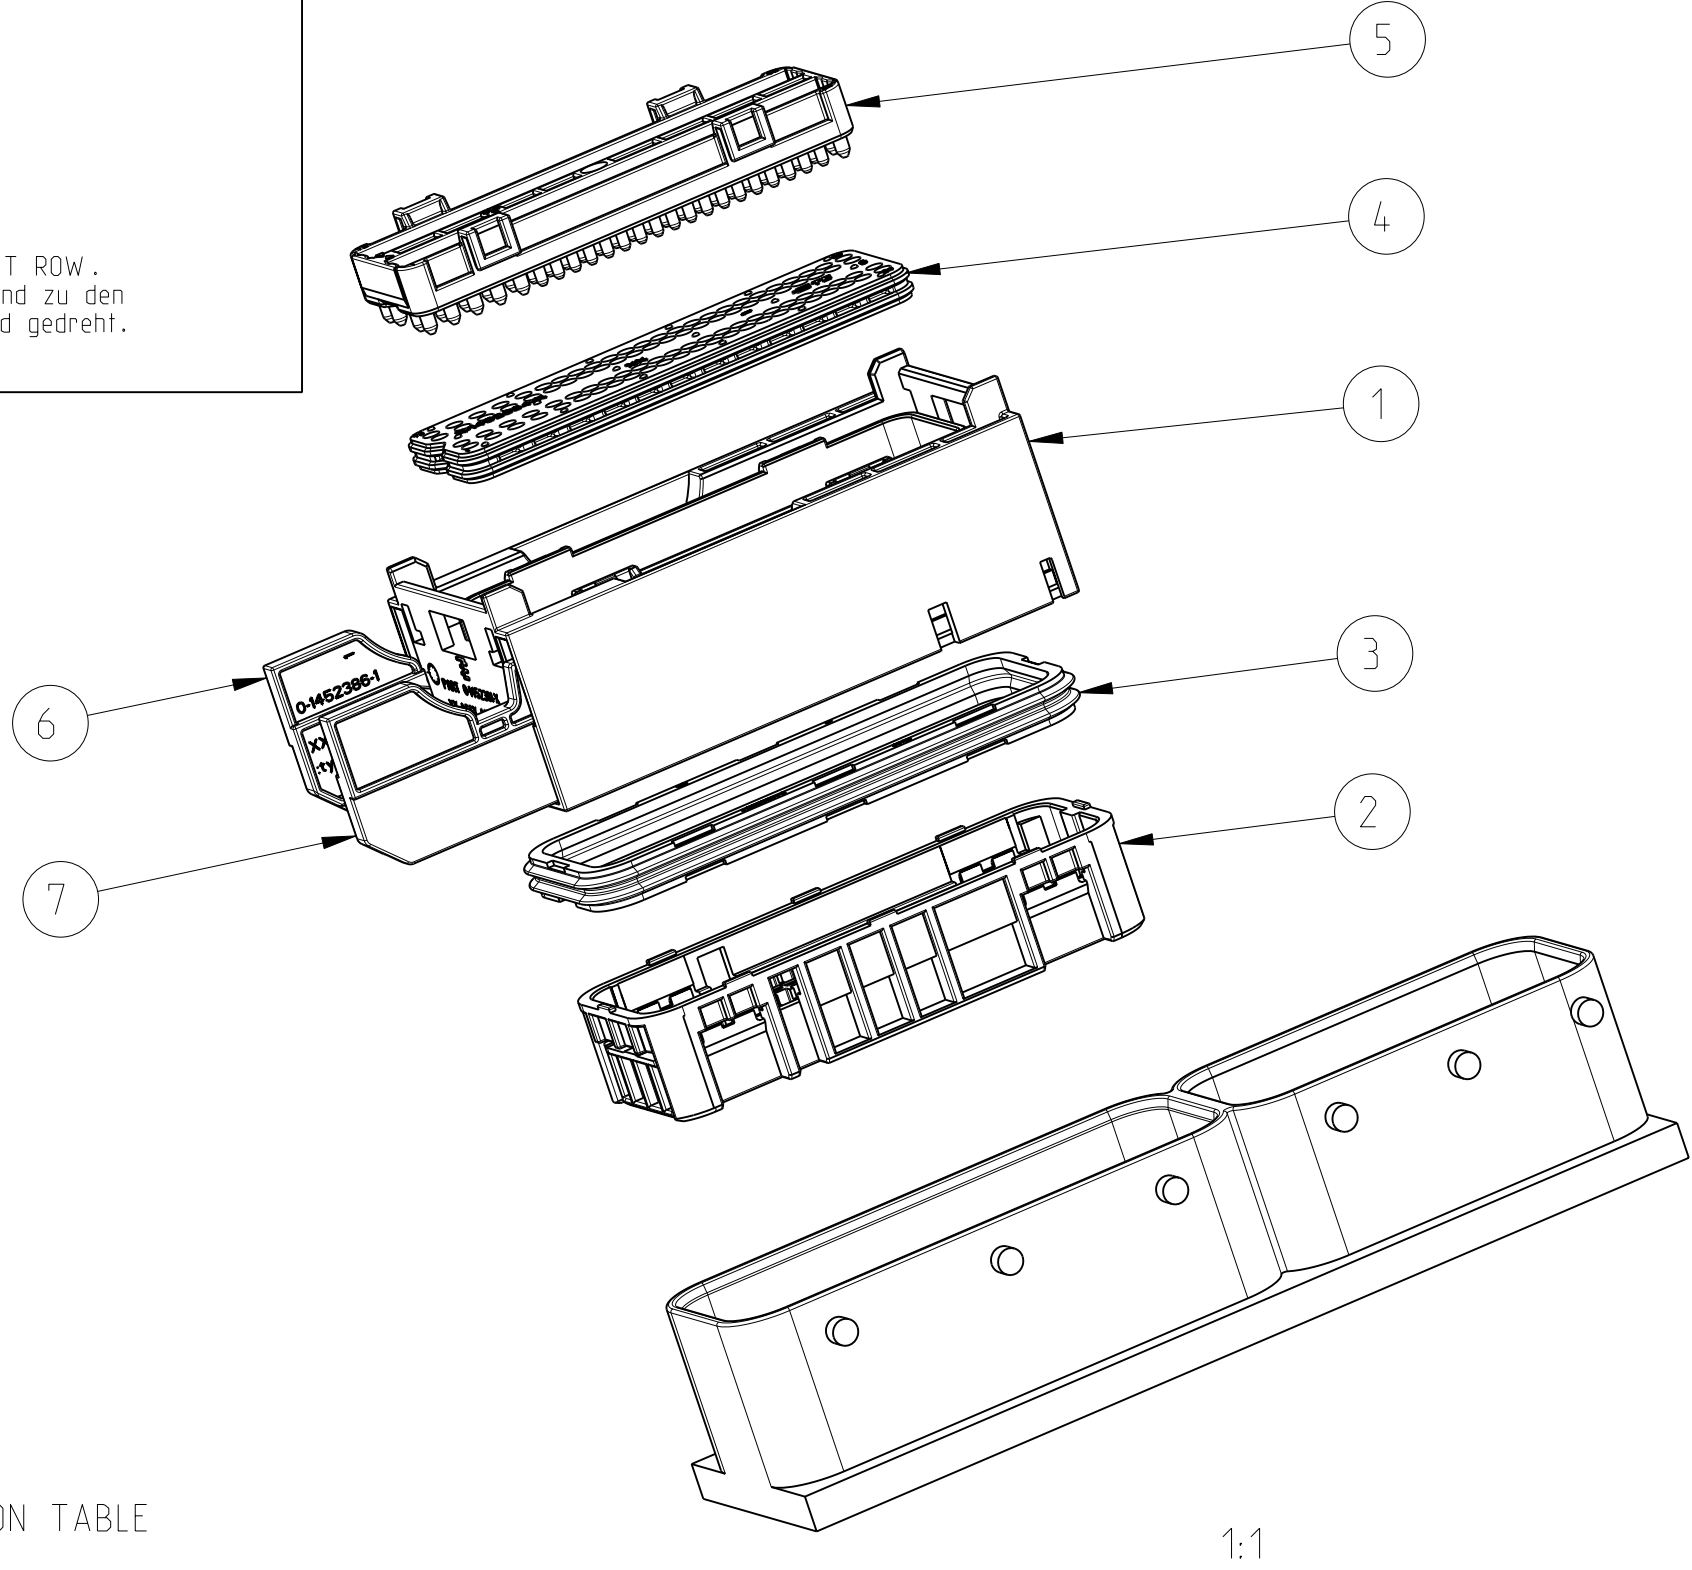

HOUSING IN ENDOCKED POSITION
WITHOUT COVER ASSEMBLY
Gehaeuse in Endraststellung,
ohne Kappenassy

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN G.PUCKEL 22MAR2006	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK K.ROTH 22MAR2006	NAME 96POS. RECEPTACLE HOUSING ASSEMBLY	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: mm		APVD G.MUMPER 23MAR2006	SIZE 108-18965	
MATERIAL -		PRODUCT SPEC 114-18534-1	DRAWING NO A100779	
FINISH -		APPLICATION SPEC 114-18534-1	RESTRICTED TO -	
WEIGHT -		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1	
		SHEET 1	OF 2	
		REV B		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-1418360-3](#)