

PRINT DIST



単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

NUMBER
C-177900

METRIC

三角度(3-d ANGLE PROJECTION)

ロックタイプII
LOCK TYPE II

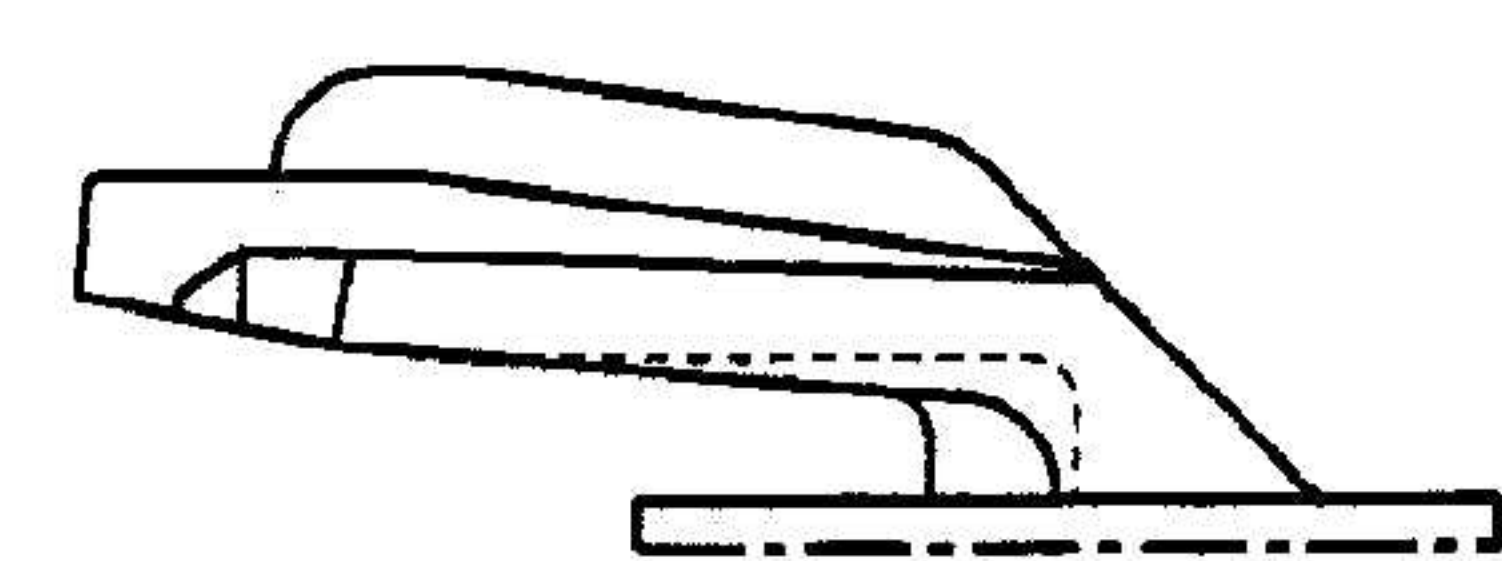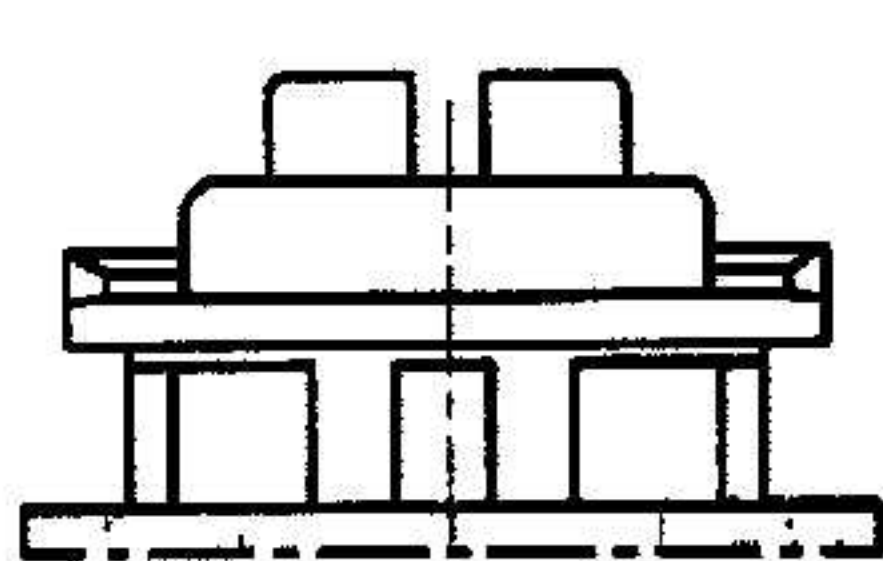

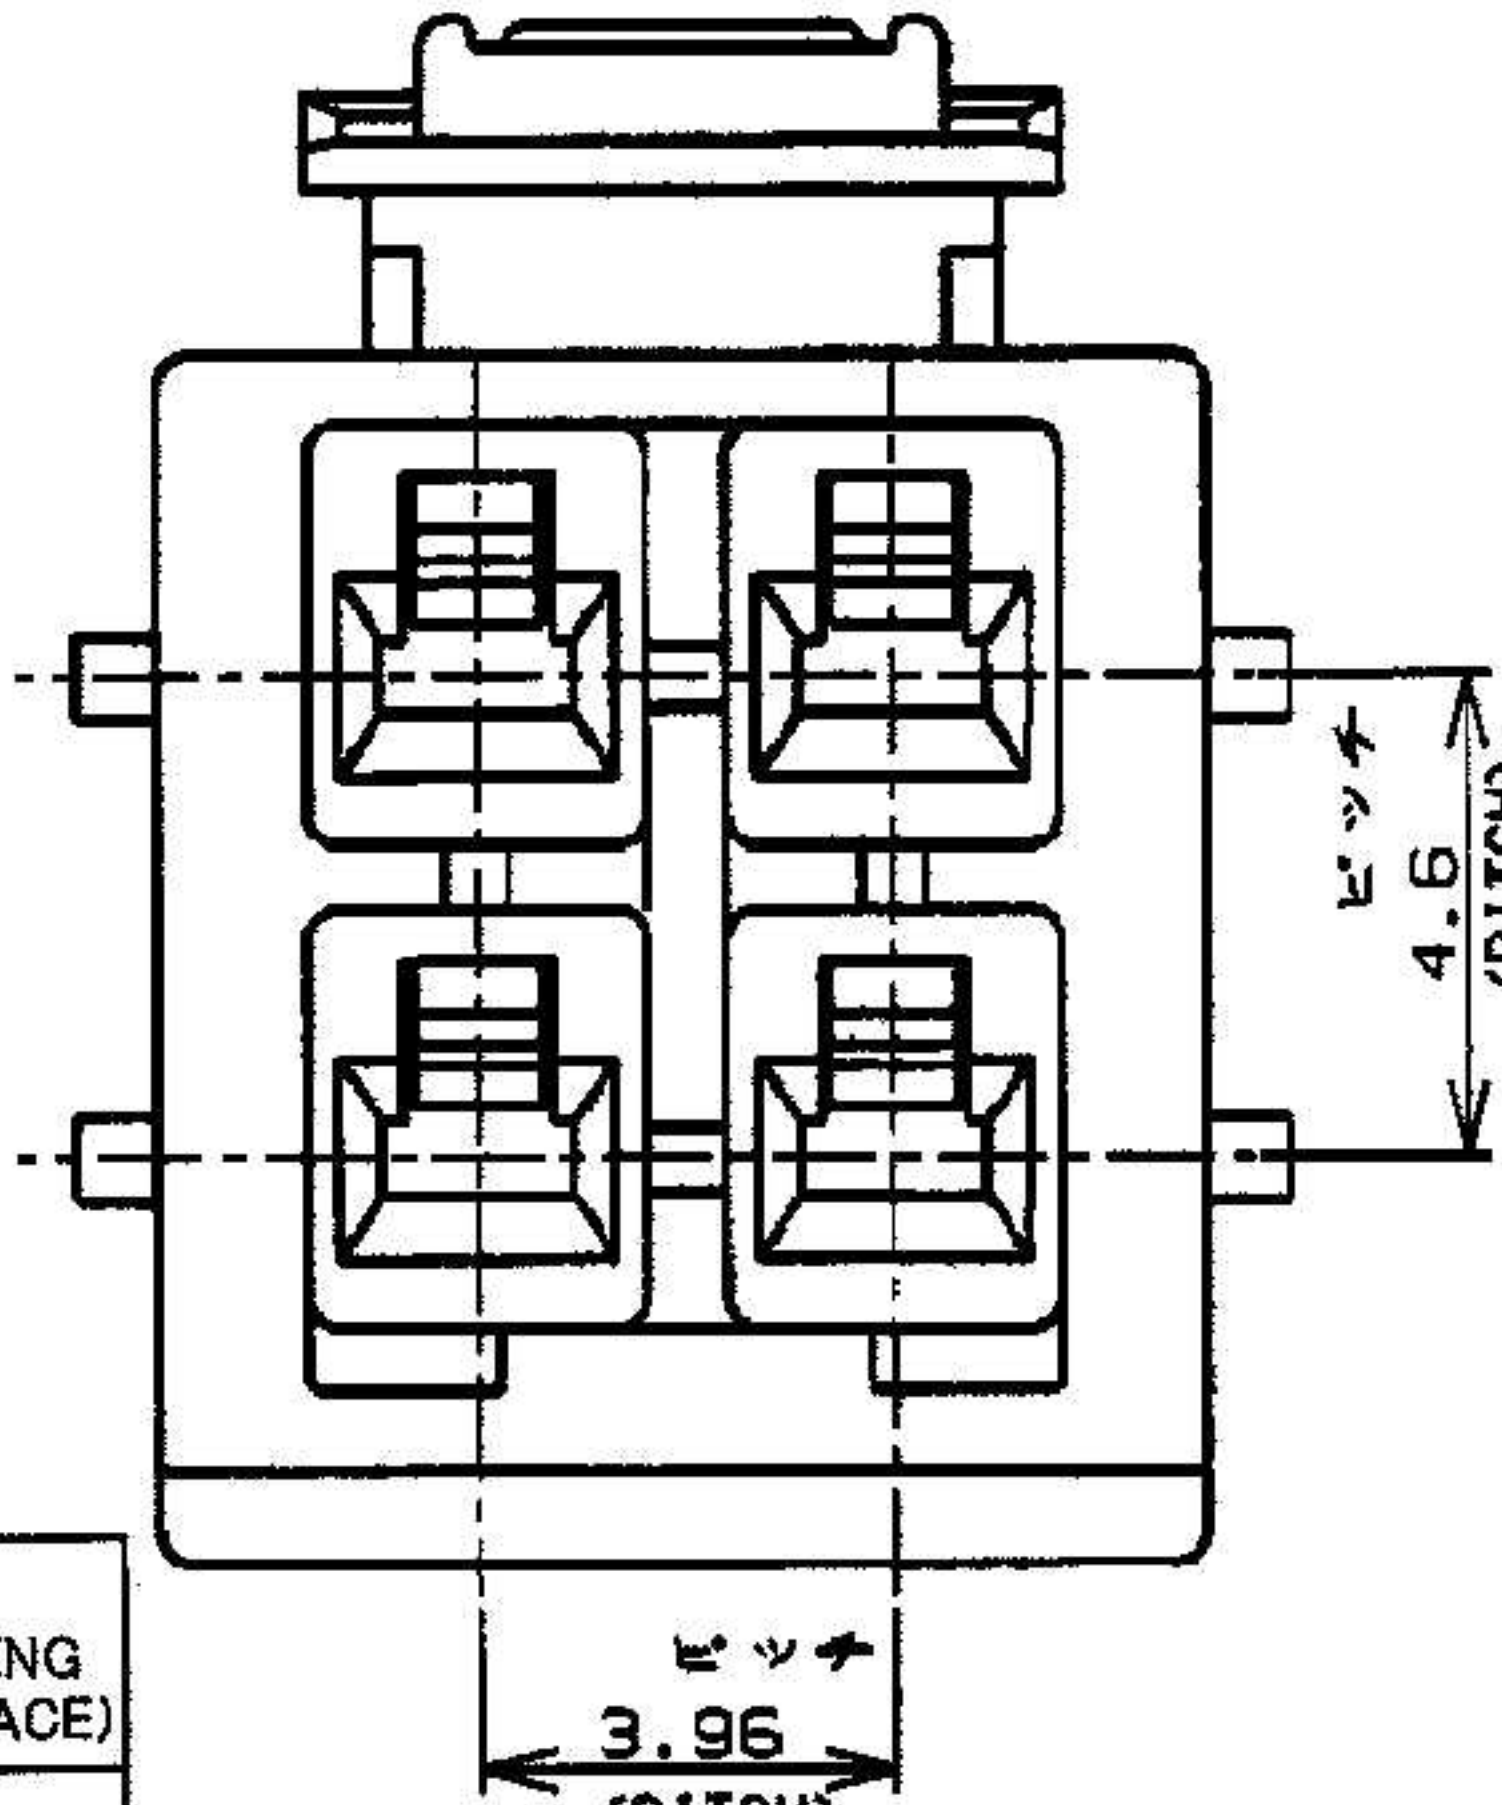


表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PCR))
・AMP OR AMP	韓国 (KOREA)



NOTES,
1. PRODUCT SPEC.:108-5410
2. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT:177915-□(*20-#16AWG)
177914-□(*26-#22AWG)
3. MATING CONN,P/N
CAP HSG:177908-□(PANEL MOUNT)
TAB CONTACT:177917-□(*20-#16AWG)
177916-□(*26-#22AWG)
4.APPLICABLE PLATE P/N:177918-□
5. INSTRUCTION SHEET : 411-5638
△ SEE TABLE 1


7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977
8.PART 5-177900-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

ロックタイプII LOCK TYPE II	自然色(NATURAL)	4	3-177900-1
ロックタイプ LOCK TYPE	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

ロックタイプI LOCK TYPE I	自然色(NATURAL)	4	5-177900-1
	青 (BLUE)	↑	↑ -6
	黄 (YELLOW)	↑	↑ -4
	赤 (RED)	↓	↓ -2
	自然色(NATURAL)	4	177900-1
ロックタイプ LOCK TYPE	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

本図ロックタイプIを示す
AS SHOWN LOCK TYPE I

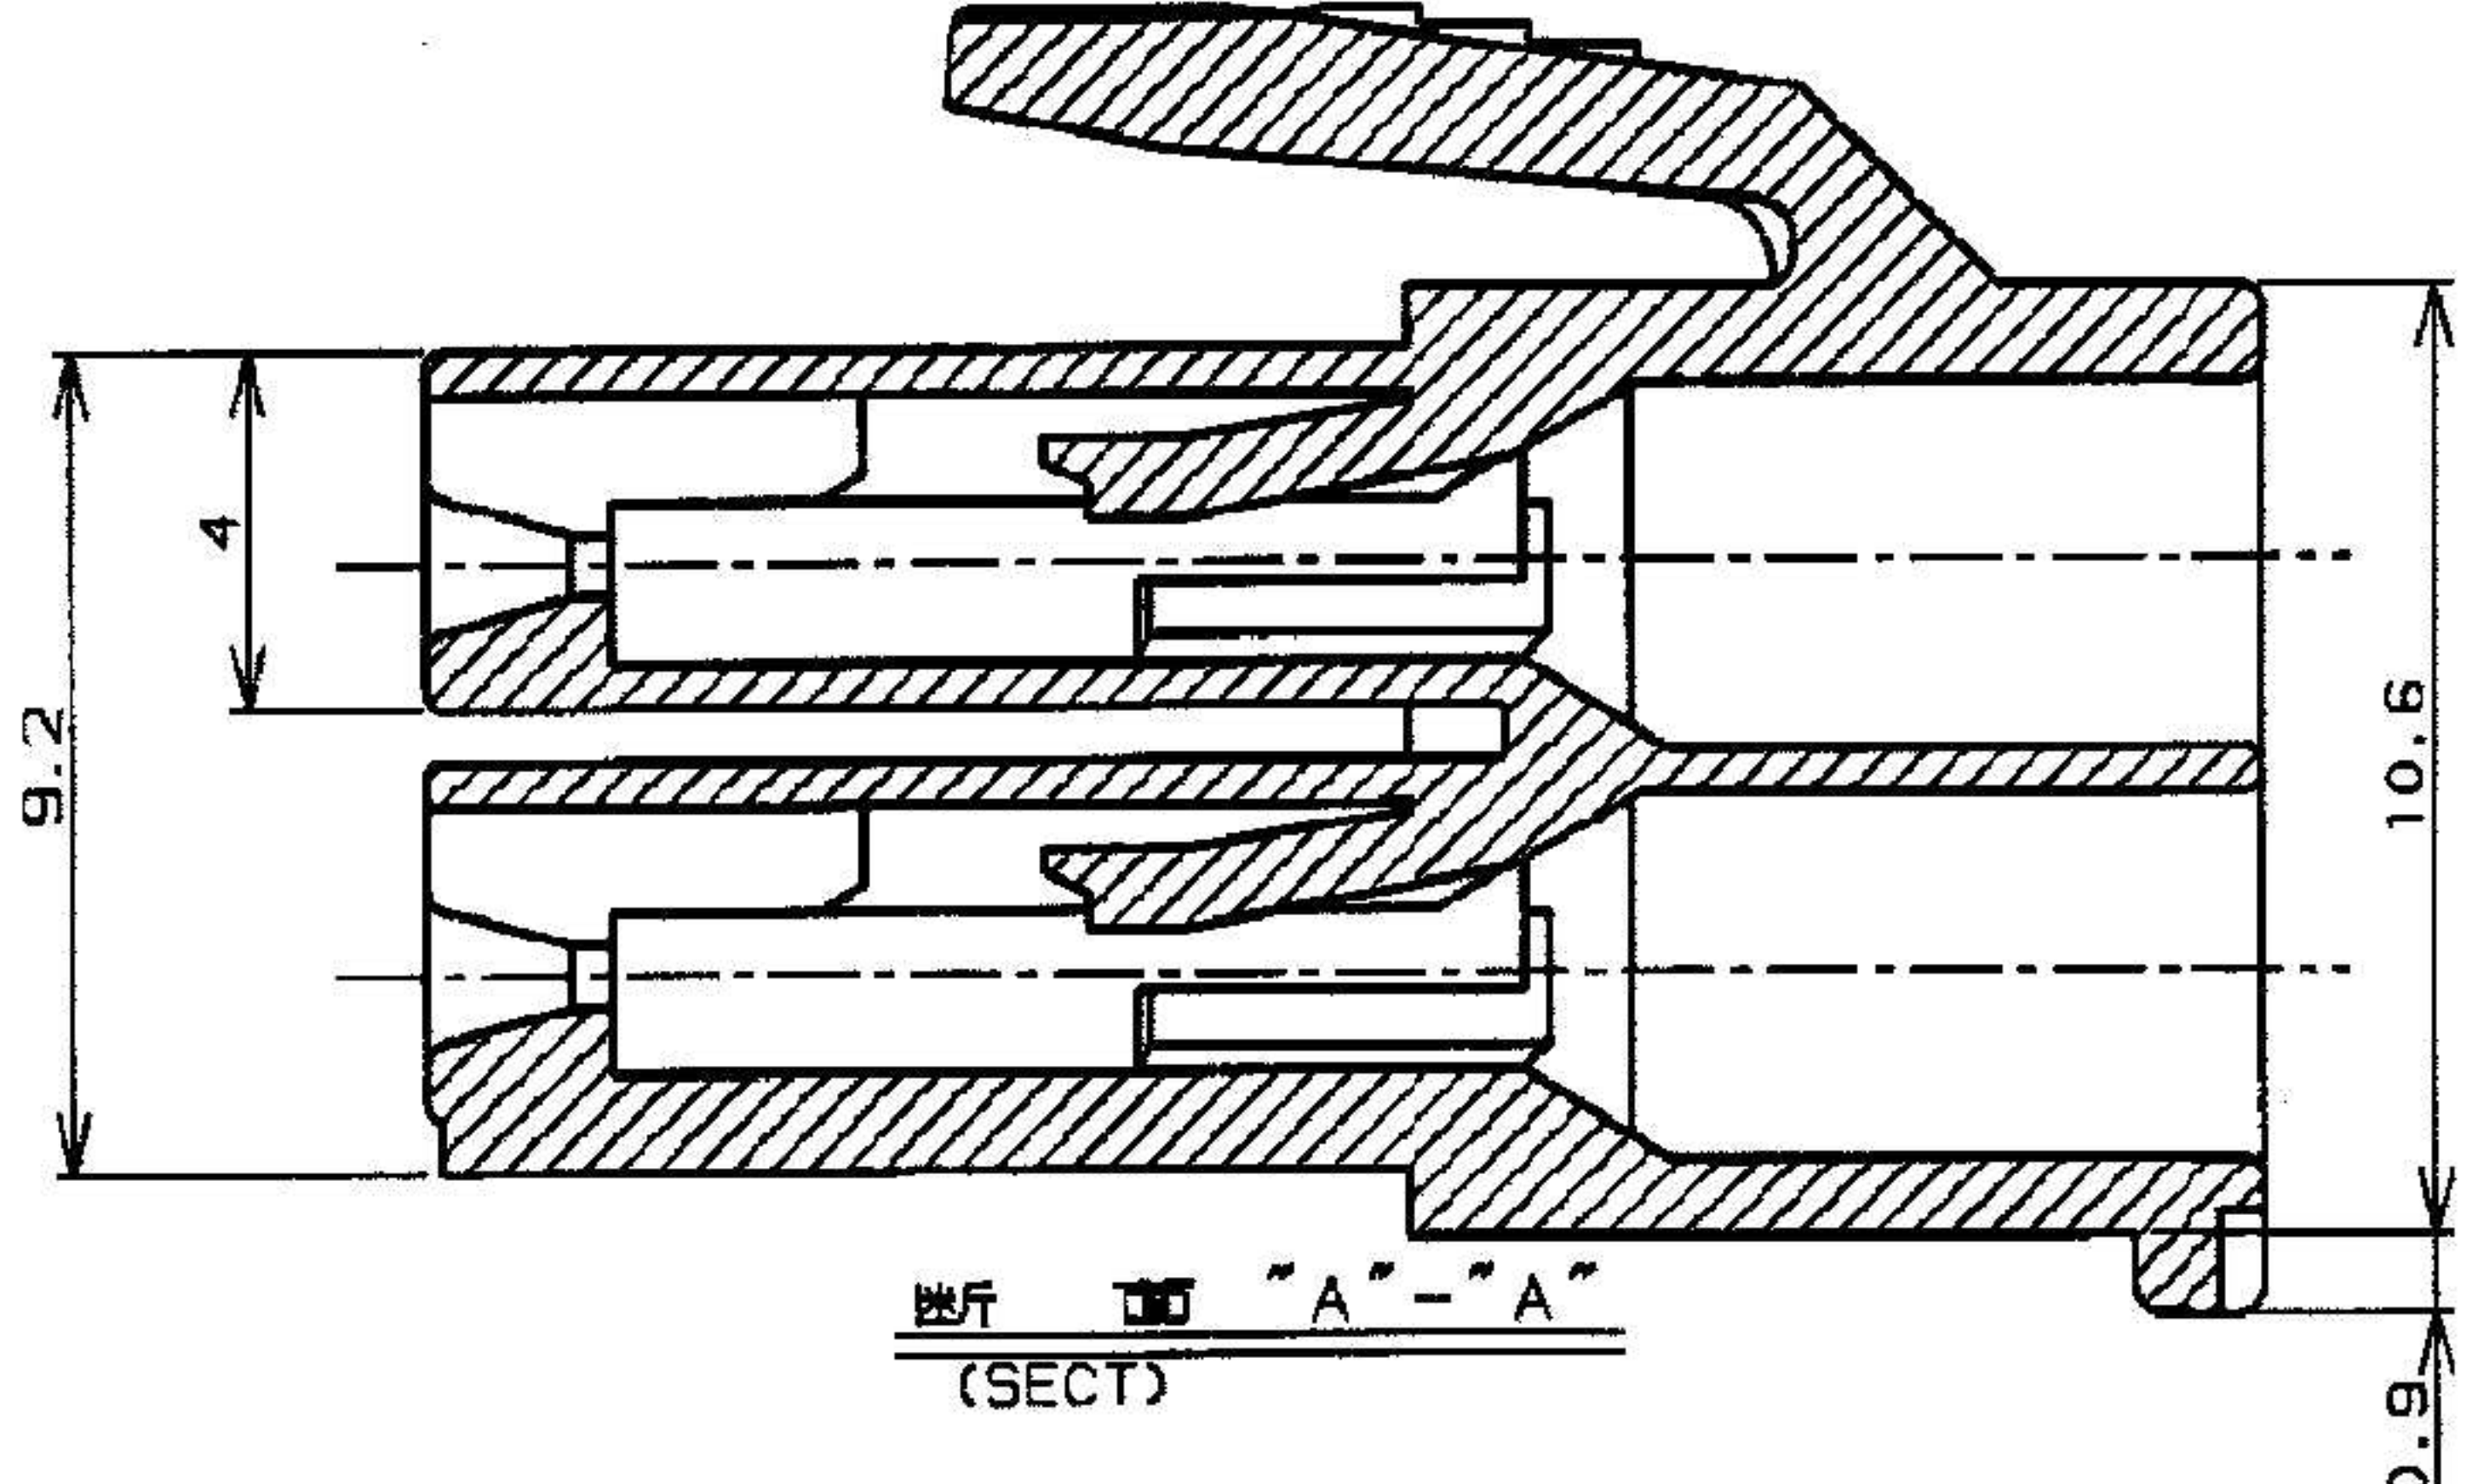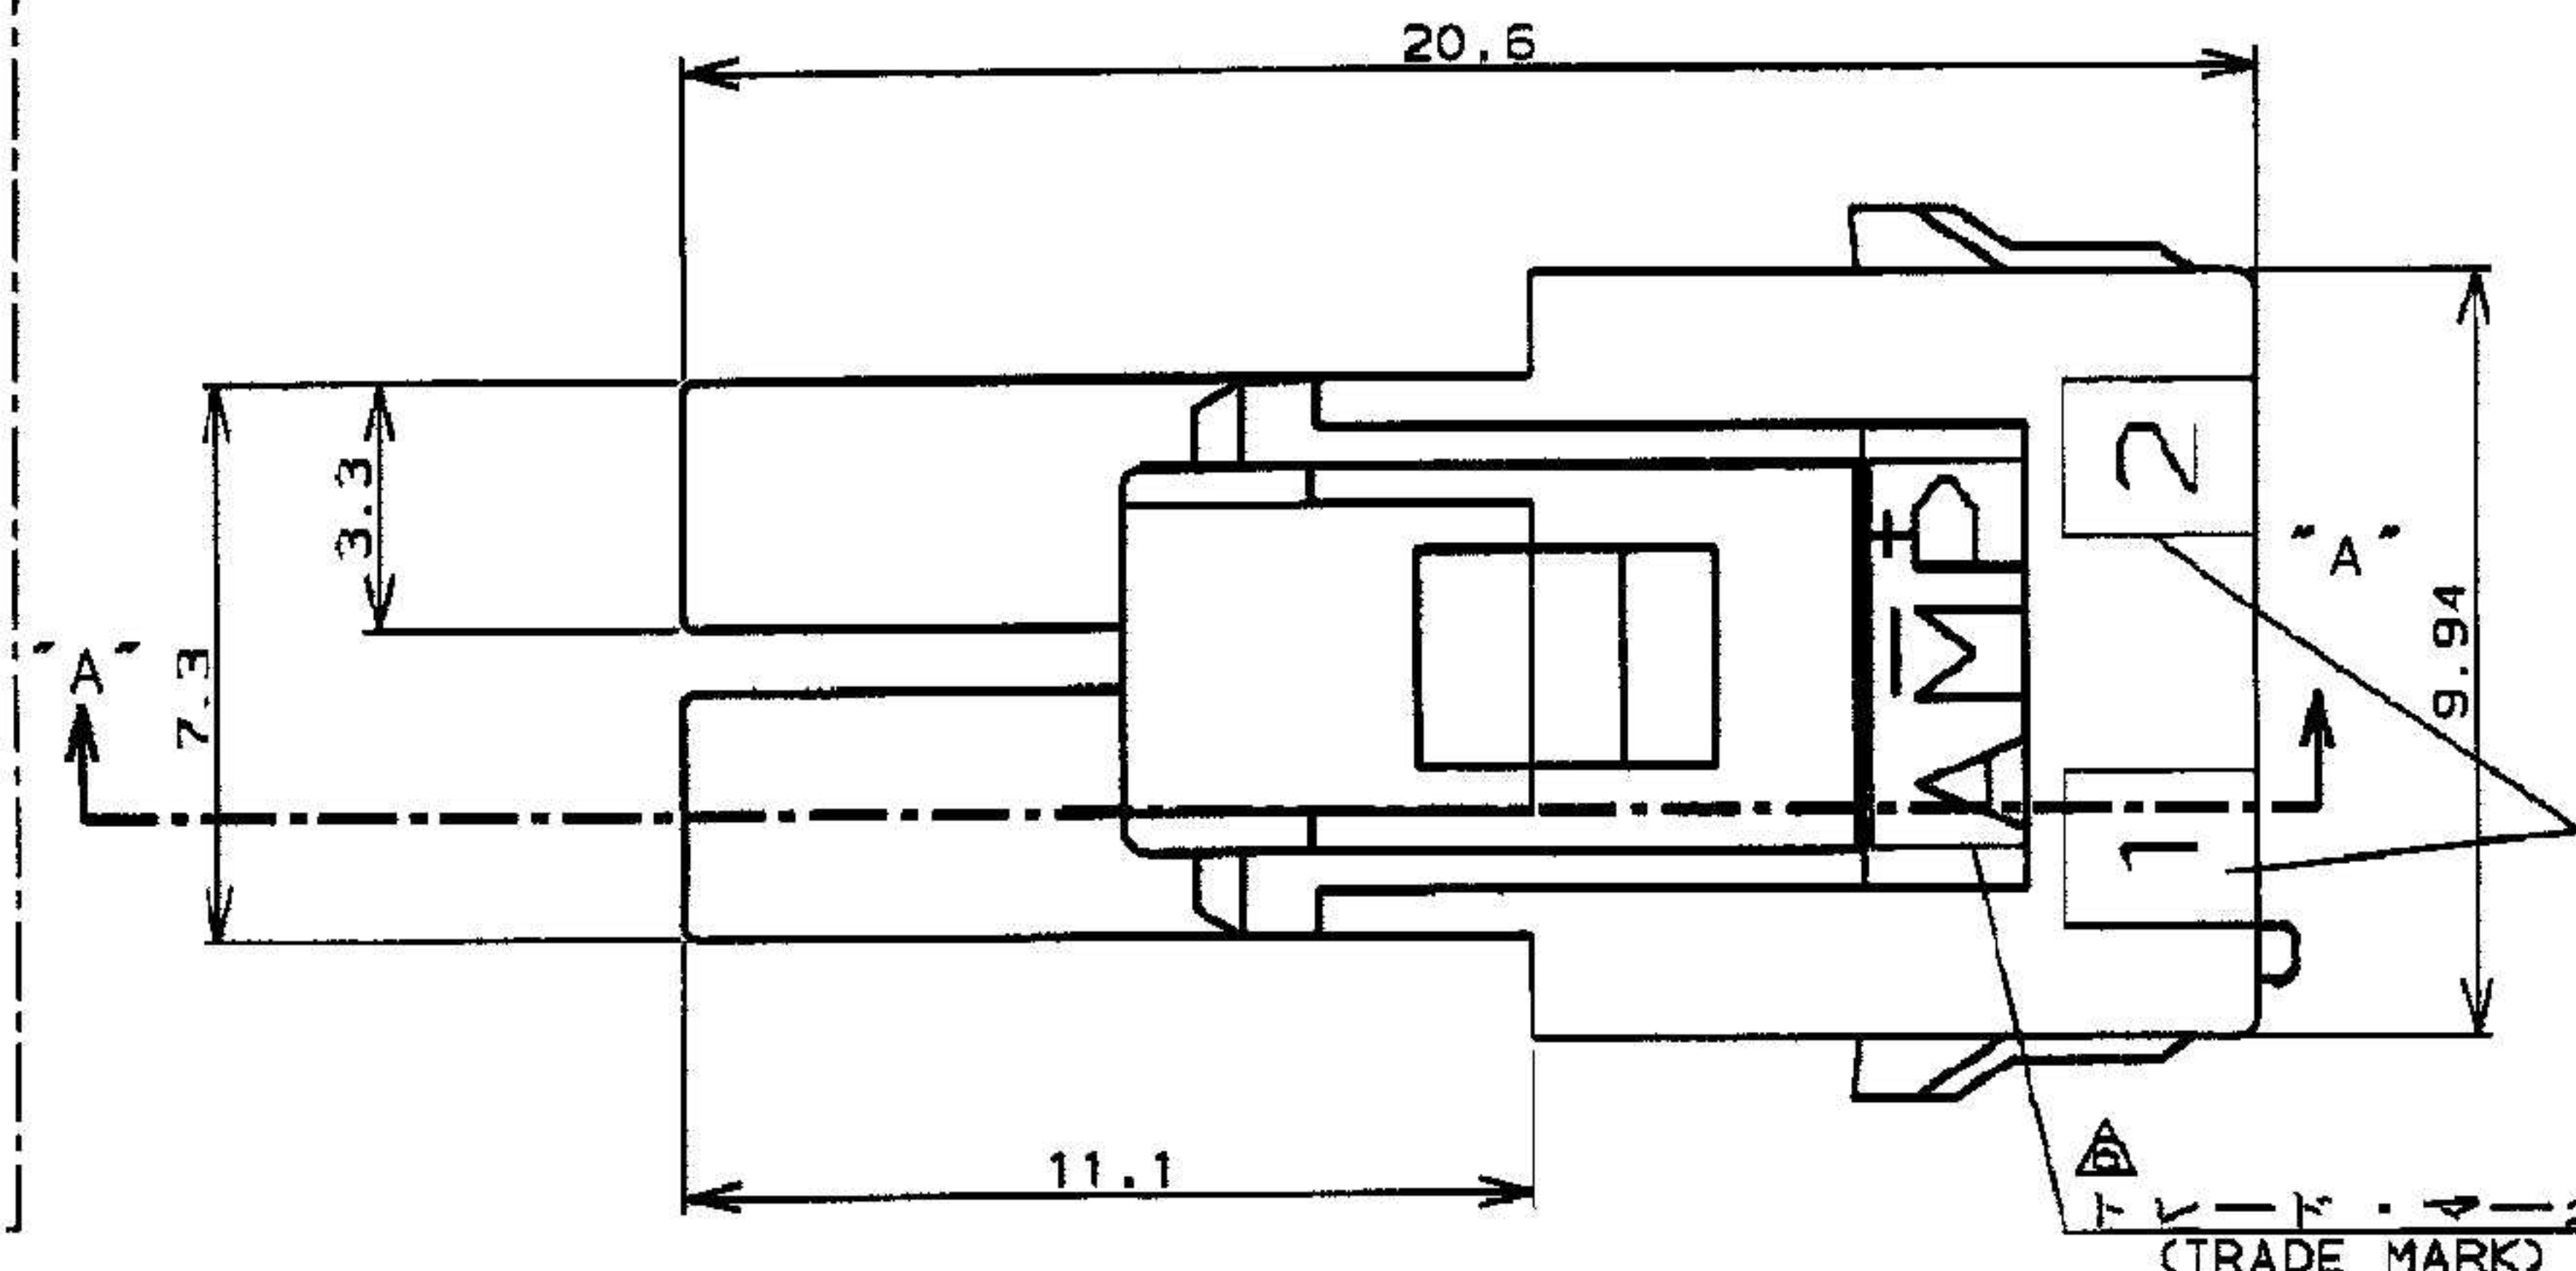

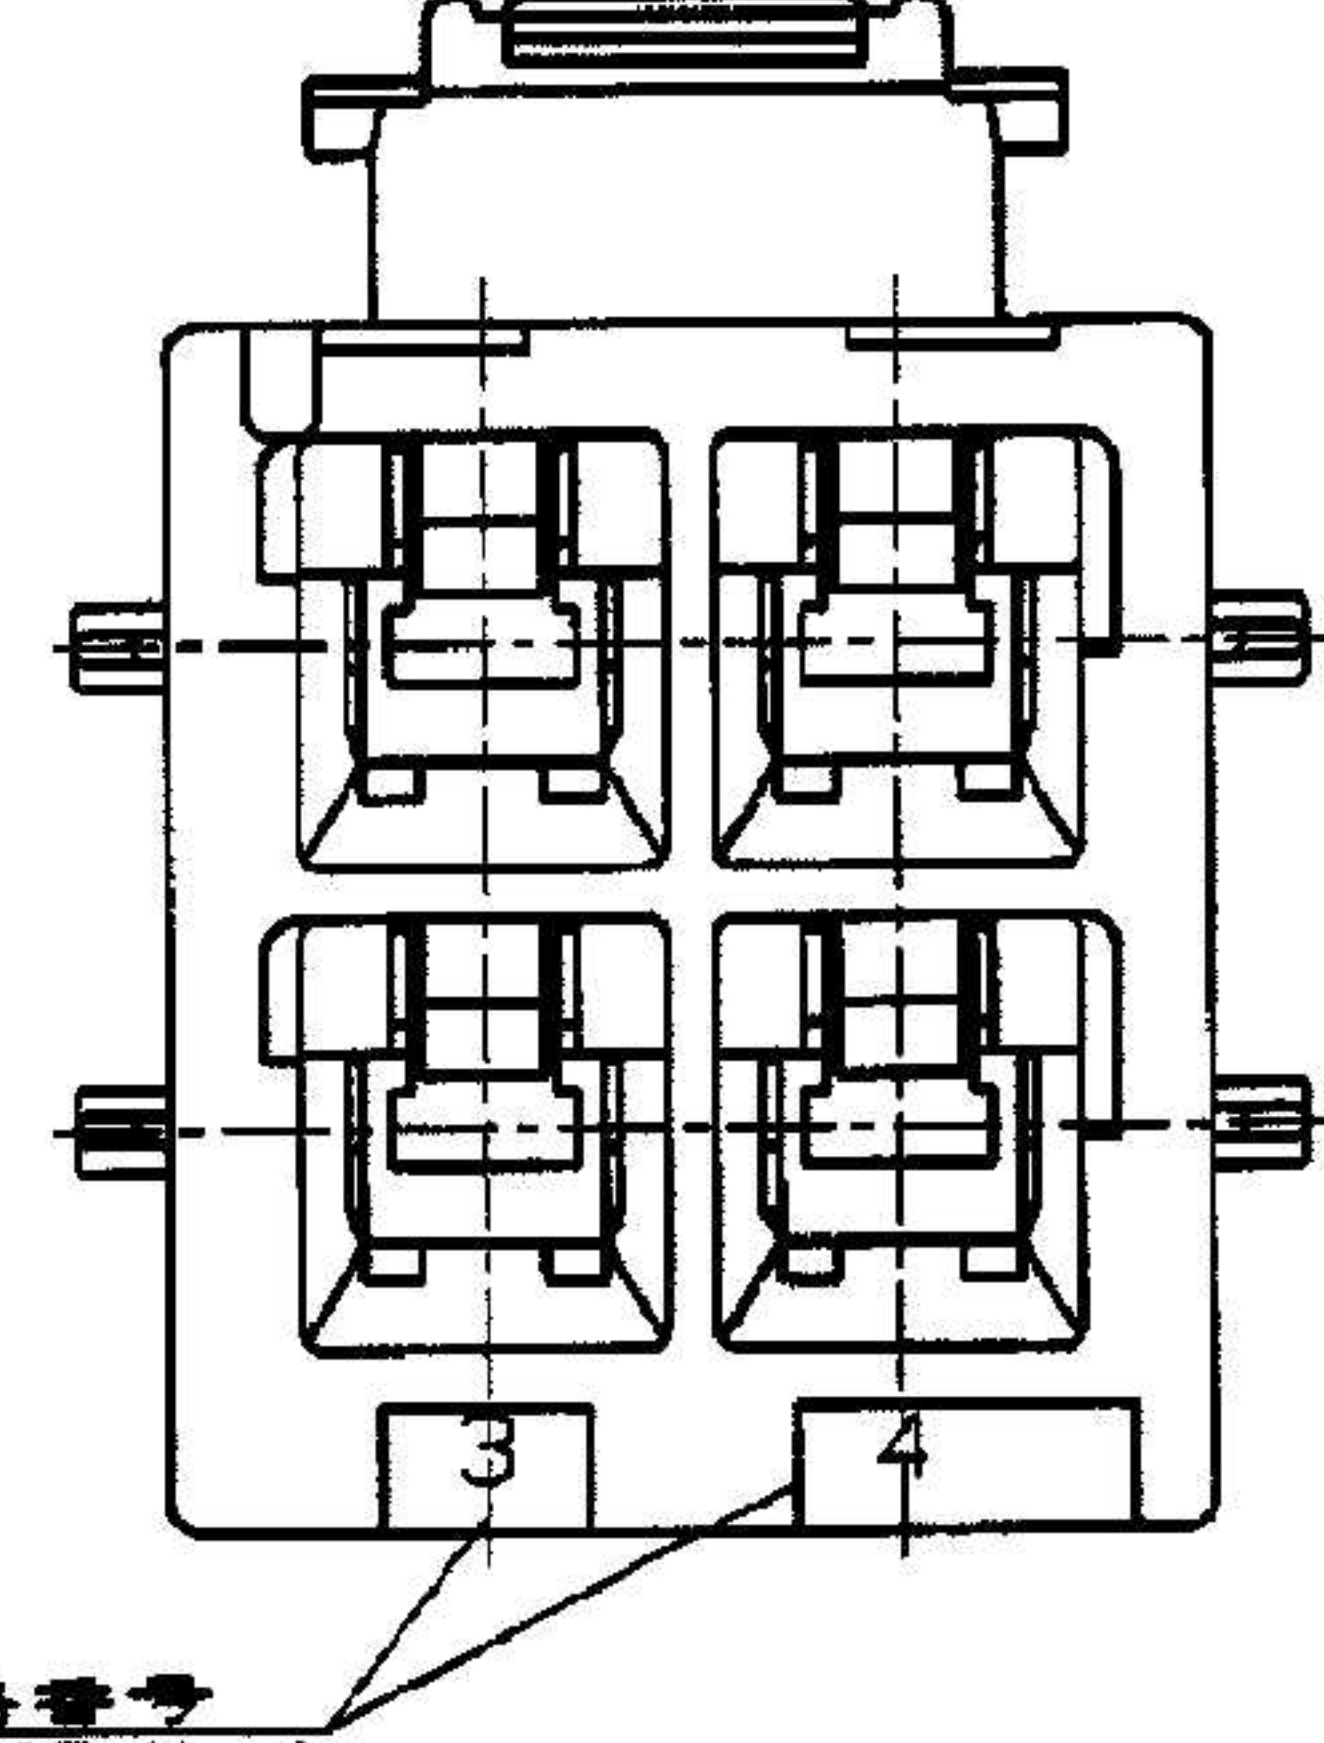

TE Connectivity

AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.
4極 3.96mmピッチ プラグハウジング(2列タイプ)
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.3.96mm PITCH PLUG HOUSING 4 Pos(DBL ROW)

材料(MATERIAL)	仕上(FINISH)
6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)	—
DR. M. SUZUKI CHK. M. SHINDO	DE. M. SUZUKI APP. Y. KASHIWA

名称(NAME)	サイズ	LOC	番号(No.)
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.	A3	J	C-177900
一般公差	10mm以下: ±0.2 10mm超え30mm以下: ±0.25 30mm超え100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	尺度(SCALE)	REV. F3
SHEET 1 OF 1			

CUSTOMER DRAWING

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-177900-1](#)