

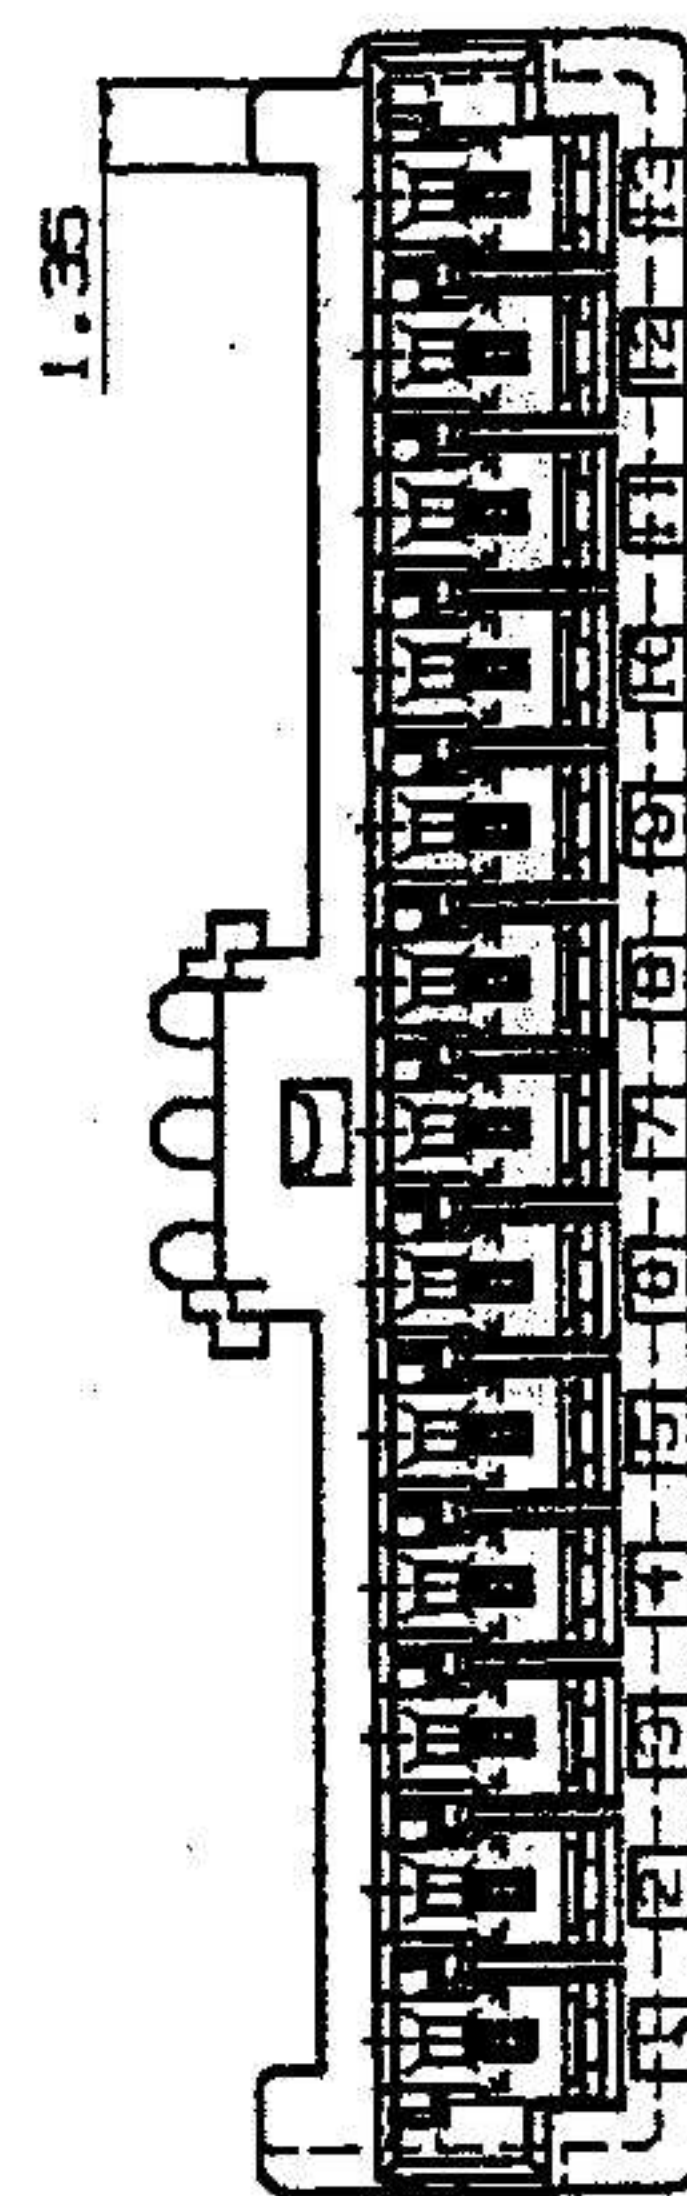
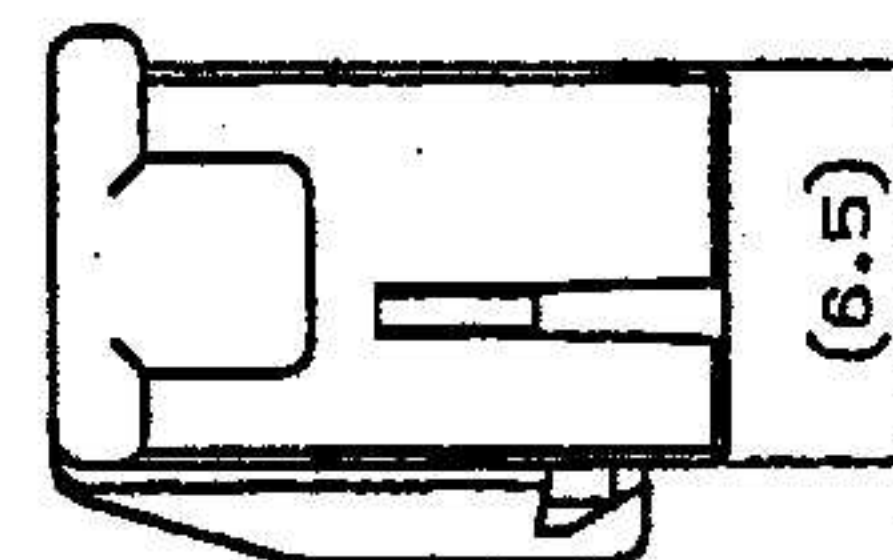
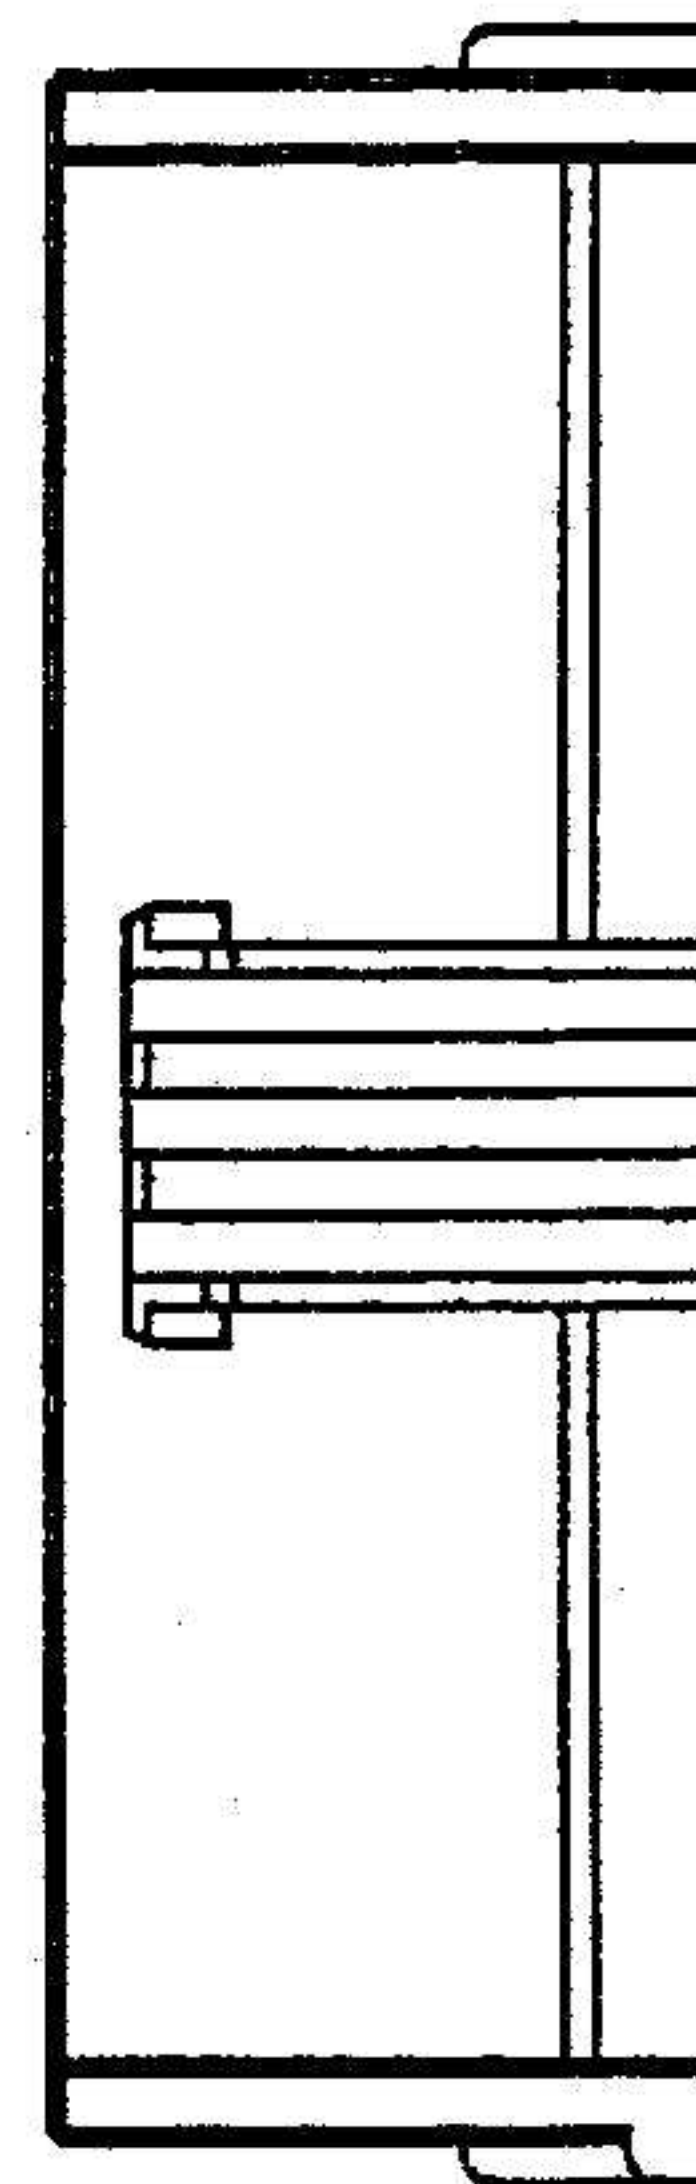


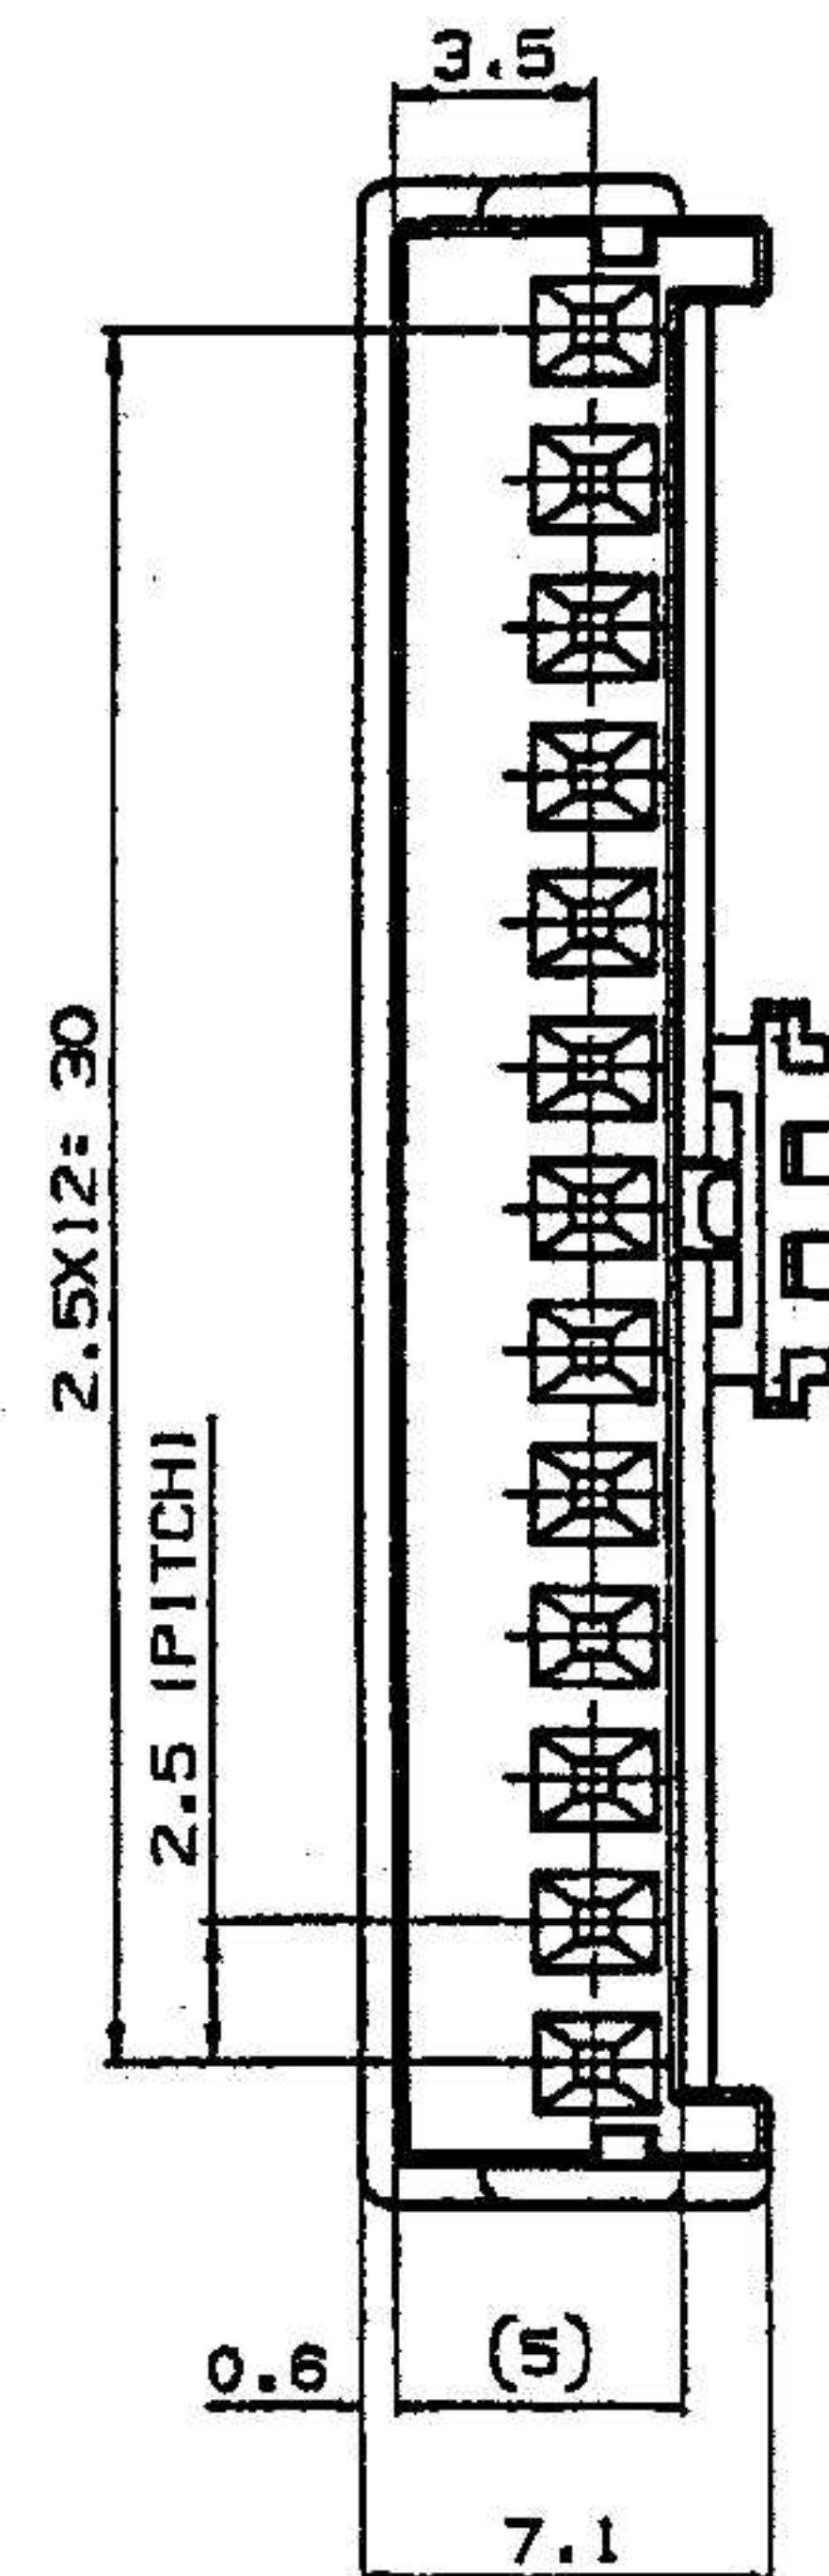

回路番号
(CIRCUIT NO.)

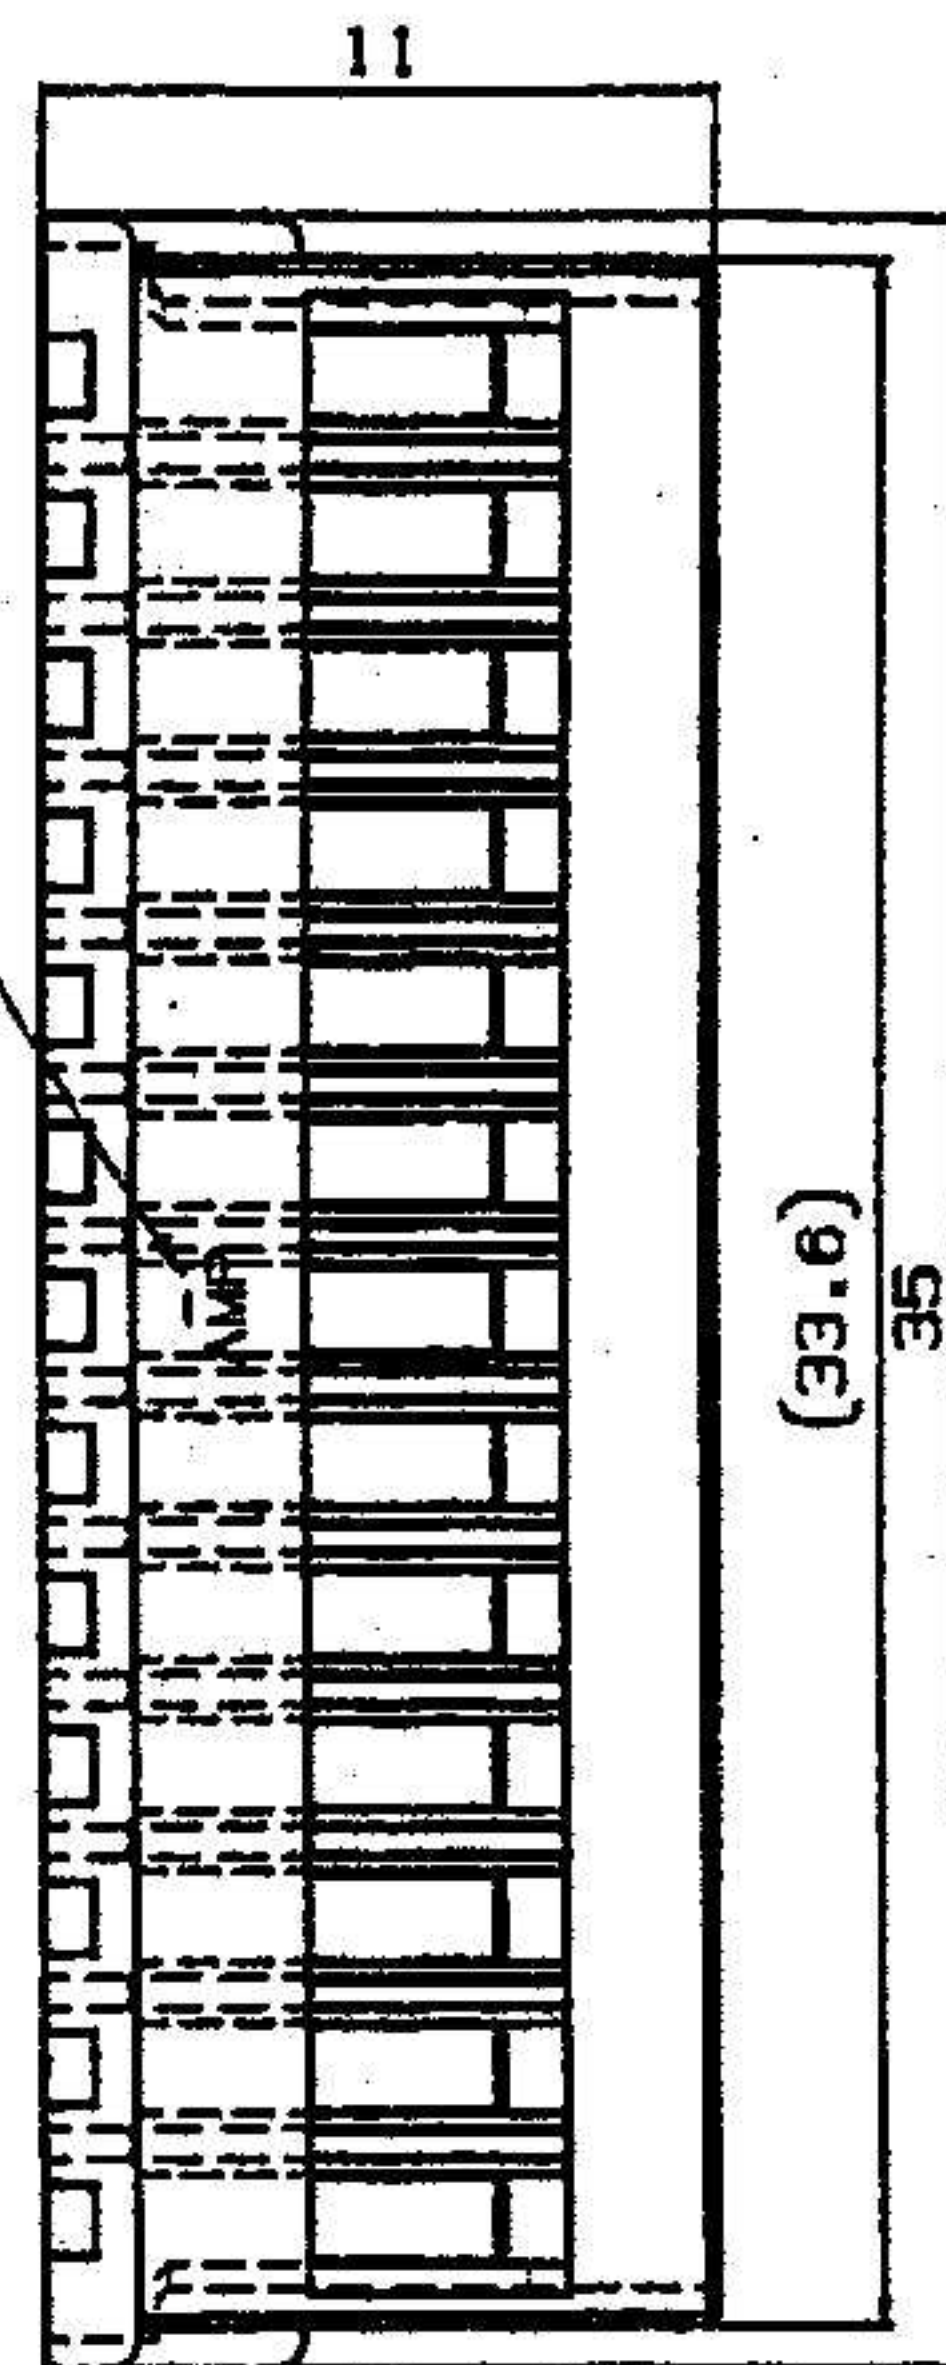

- 注 記:
△ 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
2. 製品規格 : 108-5459
3. 取付適用規格 : 114-5203
△ 表1参照

NOTES:
△ MATERIAL : 66 NYLON (UL94V-0)
2. PRODUCT SPEC. : 108-5459
3. APPLICATION SPEC. : 114-5203
△ SEE TABLE 1
5. PART 5-917697-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

表 1
TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 極数
NATURAL 自然色	5-917697-1	13
RED 赤	917697-2	13
NATURAL 自然色	917697-1	13

Copyright © 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright © 19 年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan					
D1	REVISED	ECR-13-019881	A. Z. D. Z.	23DEC '13	適合電線範囲 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	2.5mm シグナルダブルロック 13極 プラグ ハウジング					
D	変更	(FJ00-0037-02)	Y.S.M.S.	18JAN '02	--- mm ² (AWG ---)	--- mm φ	2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 13P PLUG HSG.						
C	変更	(FJ00-5215-96)	N.N.	21AUG '96	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	10MT ±0.2	10MT 30MT ±0.25	30MT 100MT ±0.3	角 度 ±3°		
B	変更	(FJ00-4976-96)	N.N.Y.K.	20JUL '96	SEE NOTE △	---	公差 (TOLERANCE)	B	J	C-917697			
A	変更直し	(FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	14JUL '95	DR. Y. NOGUCHI	DE. Y. NOGUCHI	尺度 (SCALE)	3-1	REV. D1	SHEET 1 OF 1			
O	作成	(FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	12MAY '95	CHK. Y. KASHIWA	APP. Y. KASHIWA							
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE									

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-917697-1](#)