

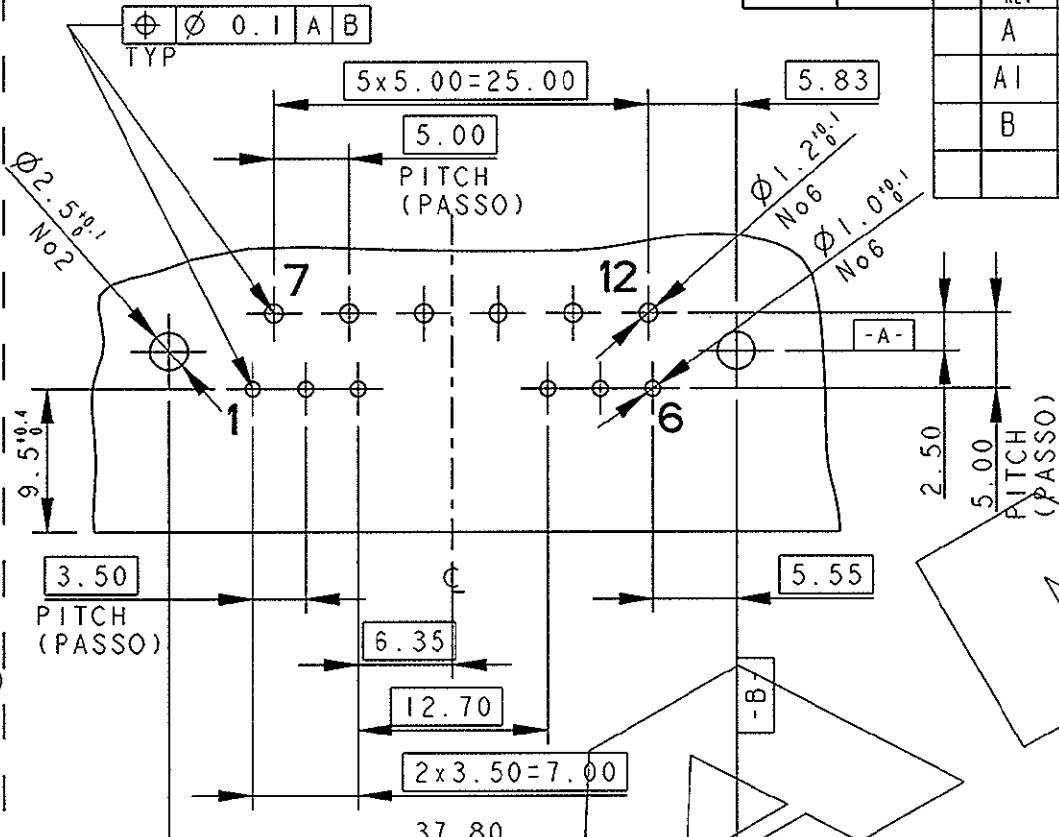
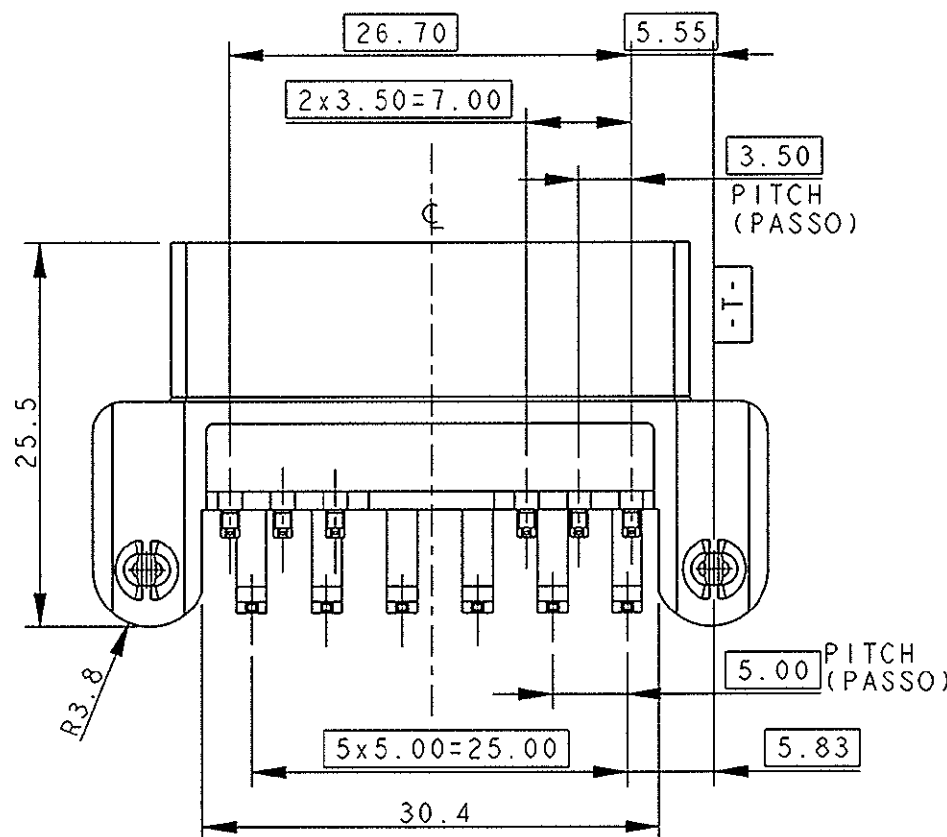
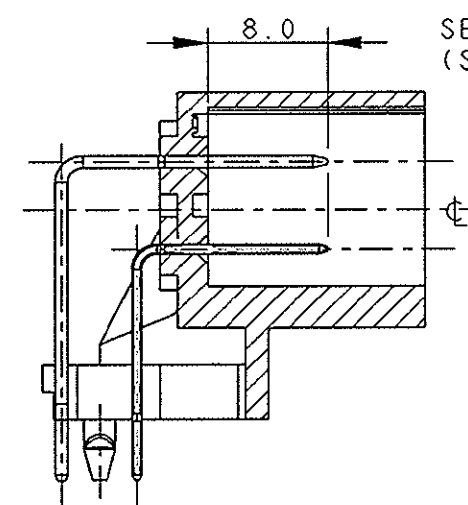
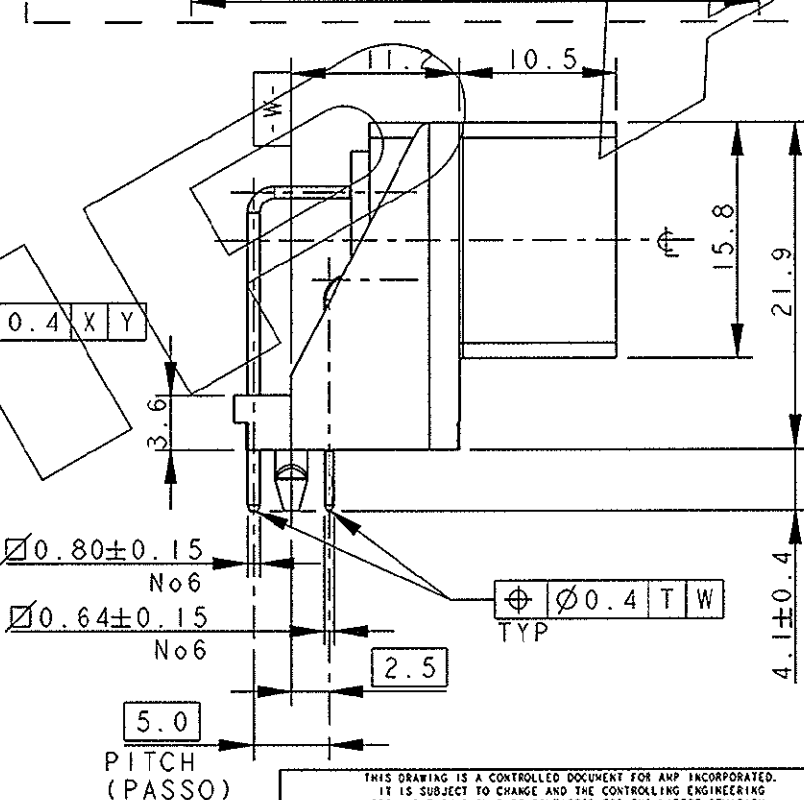


P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	OWN DIS.	APVD APP.
A		FIRST ISSUE - ET00-0066-00	15MAR00	F.C.	O.C.
AI		RELEASED FOR PRODUCTION - ET00-0166-01	02JUL01	F.A.	O.C.
B		REVISED FOR ET00-0025-04	23-2-04	M.P.	

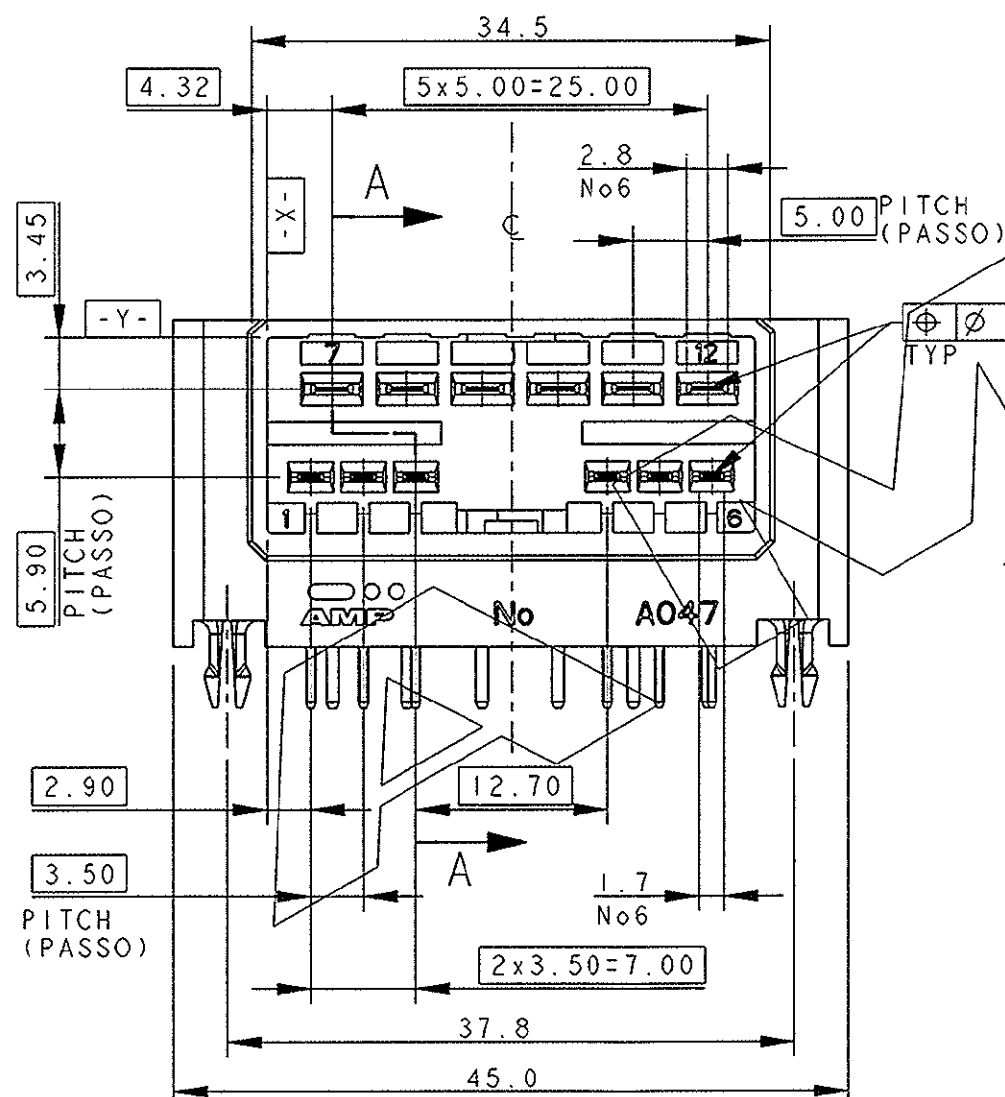

LATO MONTAGGIO HEADER (HEADER MOUNTING SIDE)

PCP LAYOUT THICKNESS 1.6 ± 0.1
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ± 0.1
(SCHEMA DI FORATURA CIRCUITO SPESSORE 1.6 ± 0.1)
(PER TOLLERANZE NON SPECIFICATE ± 0.1)

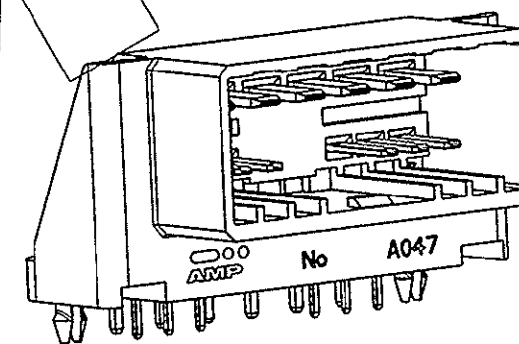

SECTION A-A
(SEZIONE)

P/N 284524-1 AS SHOWN
(COME INDICATO)

MATERIAL: HEADER PBT GLASS FIBER COLOUR BLACK
CONTACTS BRASS TIN PLATED
(MATERIALE: DIMA IN PBT CARICATO VETRO COLORE NERO
TAB IN OTTONE STAGNATI)

2) HEADER SUITABLE FOR 12 POS. P/N 284159-1/-2
(DIMA ADATTA PER CONNETTORE 12 POS.
P/N 284159-1/-2)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED.
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'
AMP INCORPORATED. E' SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA
REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.

DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO
	0 PLC / DEC ± 0.3 1 PLC / DEC ± 0.3 2 PLC / DEC ± 0.3 3 PLC / DEC ± 0.3 4 PLC / DEC ± 0.3 ANGLES / ANGOLI $\pm 30'$
MATERIAL MATERIALE	FINISH FINITURA

DWN / DIS. F. CRESSEVICH	15MAR00
CHK / CONT. O. CANUTO	15MAR00
APVD / APP. A. GENTA	15MAR00
PRODUCT SPEC SPEC. DI PRODOTTO	108-20220
APPLICATION SPEC SPEC. DI APPLICAZIONE	
WEIGHT PESO	
CUSTOMER DRAWING	DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

AMP		AMP Italia S.p.A. C.so F.lli Cervi 15 Collegno (TO)	
NAME NOME		6+6 POS. 070/JPT 90° HEADER FOR DOOR NODES - ASS'Y	
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO NUMERO	C-284524
SCALE SCALA 2:1	SHEET FOGLIO 1	OF DI 1	REV B

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[284524-1](#)