


1997

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG.

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH: PASSEND ZU:	LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				DATE	DWN	APVD
C-1104563	AI	-	P	LTR					
PROJEKT NR.: E96/68014			A1		ZEICHNUNG ERSTELLT	EC00-1227-98	23.01.98	BR	ST

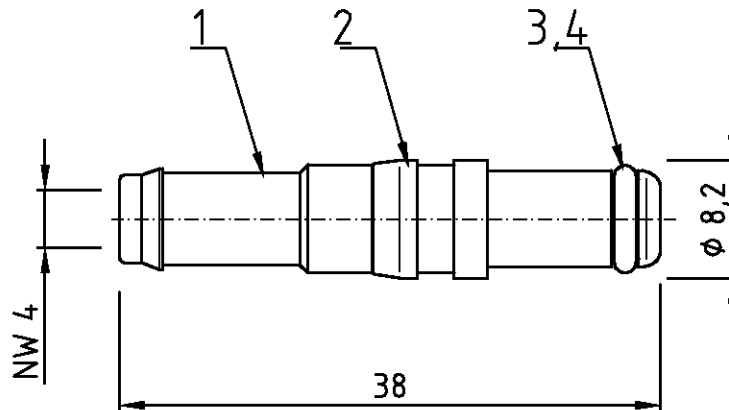

Pneumatikanschluß Stift für Modulsystem

Dauerbetriebsdruck: 0 - 10 bar

Temperaturbereich: -5°C / +70°C

Medium: gefilterte, geölte / nicht geölte Druckluft

Schlauch für NW4 mm:

D_I = ca. 6 mm, D_A = ca. 8 mm, (kalibriert, unkalibriert), Fa. Festo

	AIR-ST 14, VA	DESCRIPTION	Medium: gefilterte, geölte / nicht geölte Druckluft Schlauch für NW4 mm: D _I =ca. 6 mm, D _A =ca. 8 mm, (kalibriert,unkalibriert), Fa. Festo					
-	1		FETT	-	-	-	-	4
-	1		O-RING 4,5 x 1,5	NBR	-	SCHW.	DIN 3771	3
-	1		CLIP	-	VERN.	-	-	2
-	1		STIFTKONTAKT PNEUMATIK	VA	-	-	-	1
-	0-1 PN							
			DESCRIPTION	MATERIAL	SURFACE	COLOR	NORM	ITEM No.

DIMENSIONS:
DIMENSIONEN:
mm

DWN BR 20.01.98

MATERIAL VA

FINISH
OBERFLÄCHE/FARBE -

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

ISO 8015
ISO 2768 - mH -E
DIN 16901 - 14.0

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
ANGLES / WINKEL #-

CHK -

APVD ST 23.01.98

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-74013

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-74014

WEIGHT
GEWICHT 12g

AMP

HTS Elektrotechnik
53819 Neunkirchen, Germany

NAME
PIN CONTACT PNEUMATIC
STIFTKONTAKT PNEUMATIK

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.

A4

00779

C-1105354

RESTRICTED TO
NUR FÜR

-

CUSTOMER DRAWING

/KUNDENZEICHNUNG

MASSSTAB 2:1

BLATT 1

OF 1

A1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1105354-1](#)