
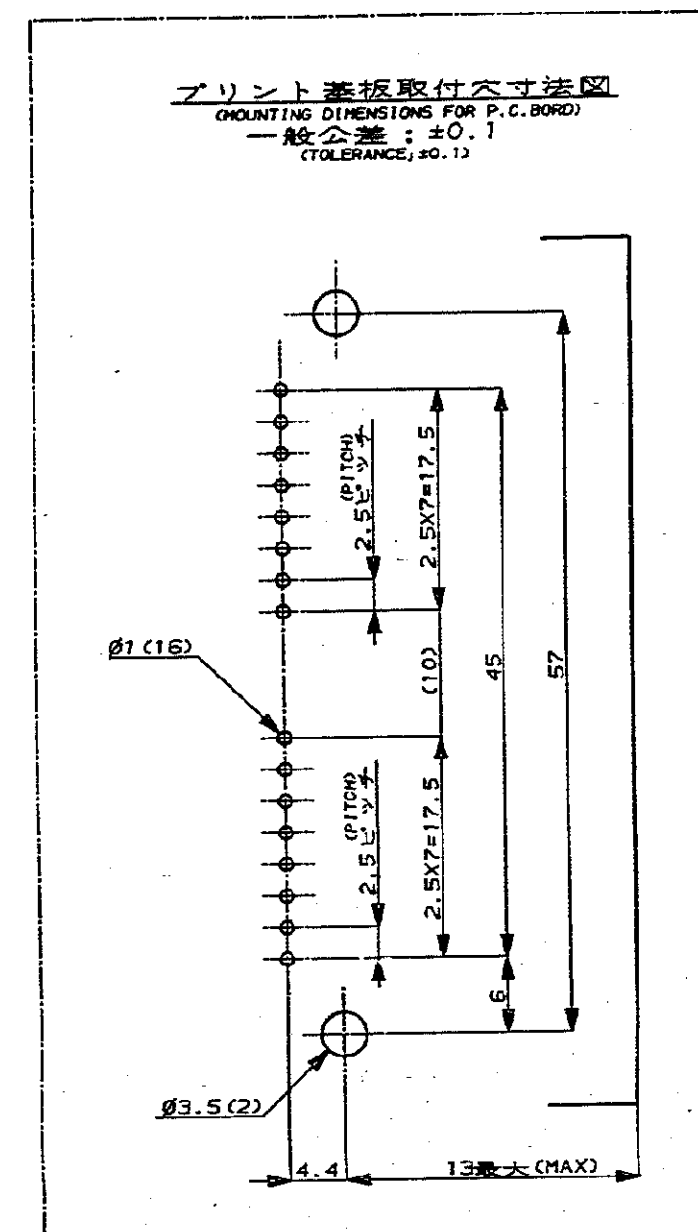


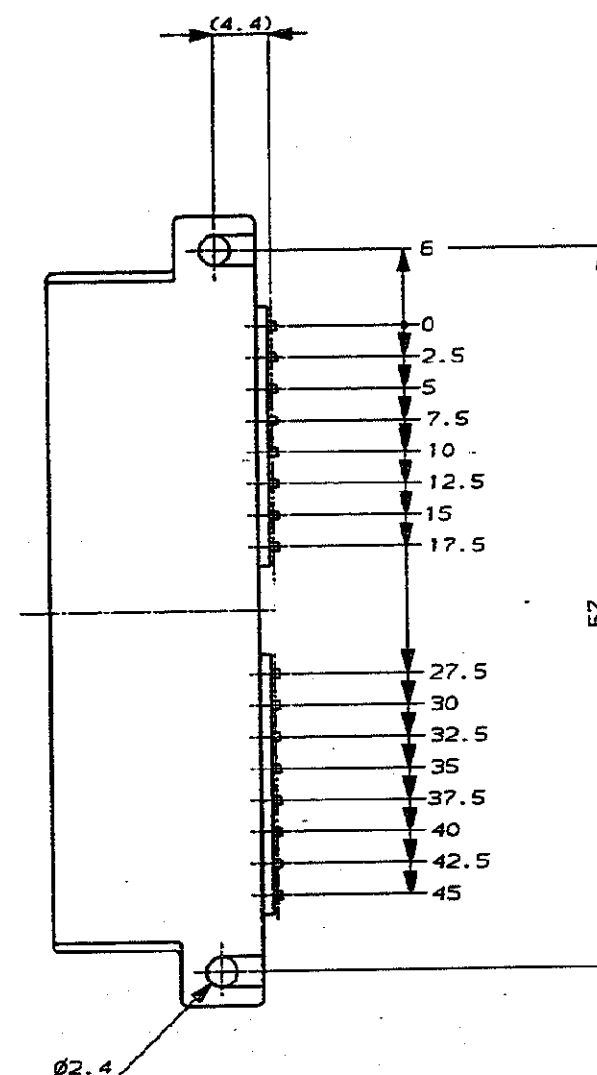

- 注：
- ▲ 面より2mmの範囲で測定。
- 2 適用プリント基板厚：1.6mm
- 3 嵌合相手型番 174052
- 4 推奨取付けネジ：JIS B1115, B1122
タッピンネジ，ナベ2種 呼び径3，長さ6mm

NOTE;

- 1 TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM -Z-
 2 APPLICABLE P.C. BOARD THICKNESS; 1.6mm
 3 THE MATING COUNTERPART PART NUMBER; 174060
 4 RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mm DIA, 6mm LENGTH
 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122

				Copyright ©19 年		Copyright ©19 年		青 (BLUE)		174062-5	
				JAP. (Japan) LTD.		ALL RIGHTS RESERVED.		色 (COLOR)		型番 (PART NUMBER)	
				東京エレクトロニクス株式会社		東京エレクトロニクス株式会社		AMP		Tokyo, Japan	
				電線電圧範囲 (WIRE RANGE)		絶縁外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)		74062. CAP HOUSING ASS'Y	
				1.5mm (CWS) - 3		H		MULTI LOCK 1/0 CONN. LOW-PROFILE TYPE		174062. 水平型 キャンプ ハウジング アッセンブリ	
				材料 (MATERIAL)		色 (COLOR)		マルチ ロック 1/0 コネクタ ロープロタイプ			
				HOUSING: PBT		SEE TABLE		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE LMP 番号 (No.)	
				CONTACT: BRASS		表参照		A2 J		C-174062	
0 作成 J-12726		Y.F. K. 2/24/79		DR. 15.9.79		DE. 15.9.79		10% 公差: ±0.3		尺規 (SCALE)	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		OR CDR DATE		CHK 15.9.79		APP 15.9.79		10% 公差: ±0.3		REV. 0	
				15.9.79		15.9.79		公差: ±0.3		SHEET 1 of 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 ☒ 面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[174062-5](#)