



Normale Anwendung
USUAL APPLICATION

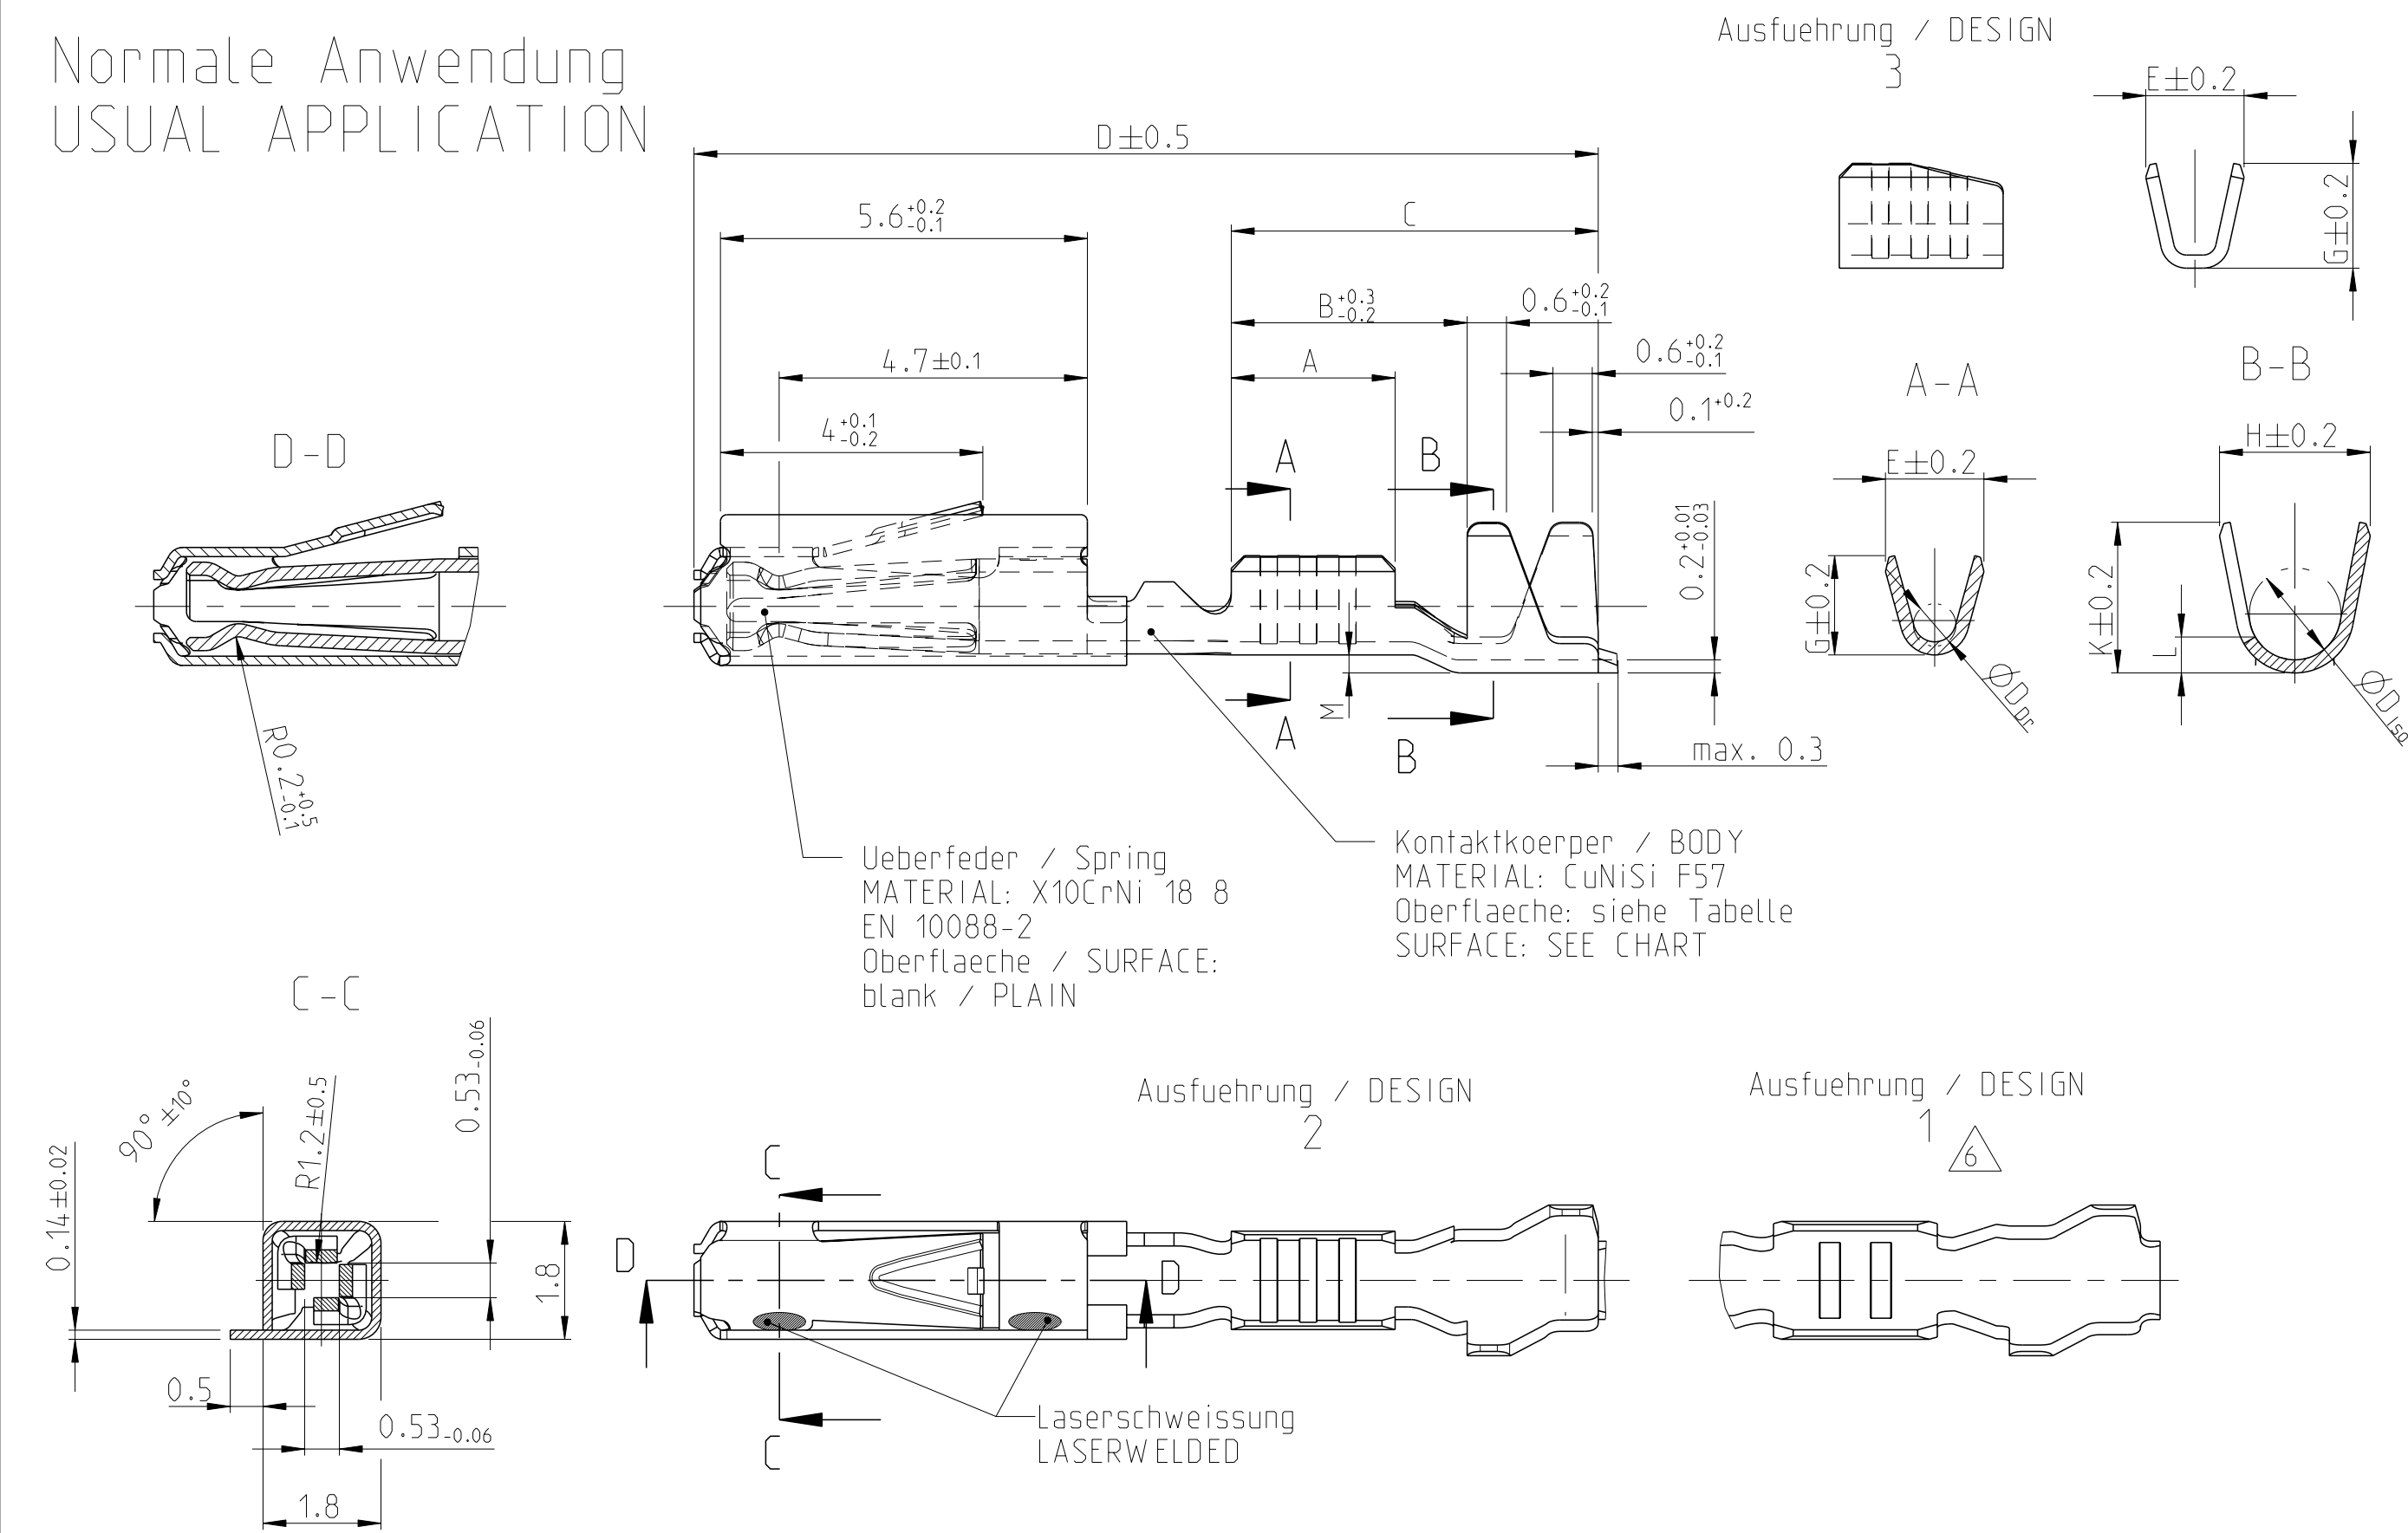


Oberflaeche / FINISH

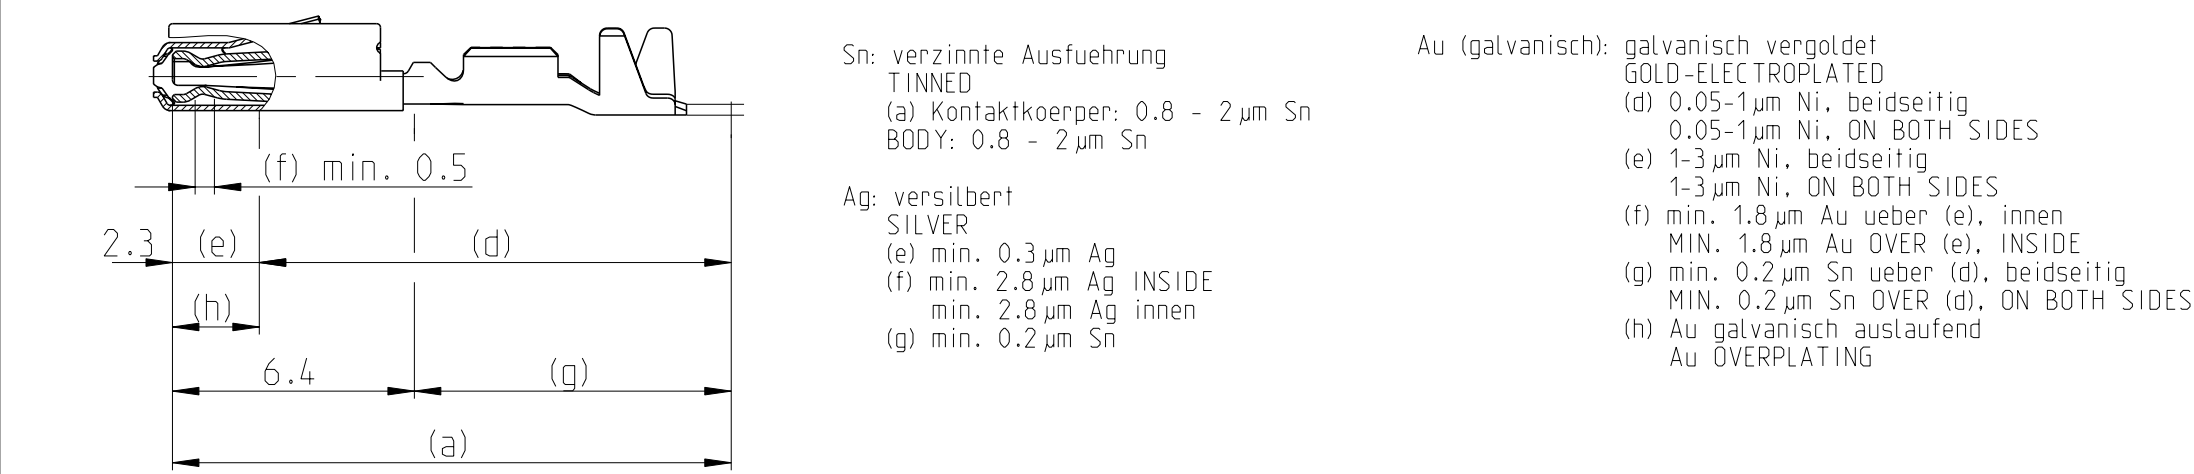


6-965906-5		E	1-965906-5	D	Einzelichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	0.50-0.75	Au+Gel	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3 M = 0.7	E = 2 G = 2.1 D _{Dr} = 1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{Iso} = 2.4	0.13	0.75 0.5	1.4-1.9	967067-1 gruen GREEN	967056-1 blau / BLUE	963142-1 schwarz BLACK	967056-1 blau / BLUE	
5-965906-6		D	965906-6	C			Ag	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14 M = 0.7	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{Iso} = 2.4								
5-965906-5		E	965906-5	D			Au											
5-965906-1		D	965906-1	C			Sn											
5-962885-6		J	962885-6	H			Ag	A = 2.5 B = 4.3 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.6	E = 1.5 G = 1.4	H = 4 K = 4.1 N = 3.1 D _{Iso} = 2.6								
5-962885-5		K	962885-5	J	normale Anwendung USUAL APPLICATION	0.25-0.35	Au	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{Iso} = 1.4	0.11	0.35 0.2	0.9-1.4	967067-2 gelb YELLOW	967056-1 blau / BLUE	963142-2 grau GREY	967056-1 blau / BLUE	
5-962885-1		J	962885-1	H			Sn											
	214 1826-6	A					Ag	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.5 D _{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D _{Iso} = 1.1								
	214 1826-5	A					Au											
	214 1826-1	A					Sn											
6-963715-5		K	1-963715-5	J	normale Anwendung USUAL APPLICATION	0.50-0.75	Au+Gel	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 2 G = 2.1 D _{Dr} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D _{Iso} = 1.6	0.11							
5-963715-6		J	963715-6	H			Ag	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{Iso} = 1.4								
5-963715-5		K	963715-5	J			Au											
5-963715-1		J	963715-1	H			Sn											
6-928999-5		T	1-928999-5	S		0.25-0.35	Au+Gel	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D _{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{Iso} = 1.4	0.11							
5-928999-6		S	928999-6	R			Ag	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.5 D _{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D _{Iso} = 1.1								
5-928999-5		T	928999-5	S			Au											
5-928999-1		S	928999-1	R			Sn											
	214 1824-6	A				0.13 / 0.17	Ag	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.5 D _{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D _{Iso} = 1.1	0.1	0.13 0.17	0.85-1.25	967067-2 gelb YELLOW	967056-1 blau / BLUE	963142-2 grau GREY	967056-1 blau / BLUE	
	214 1824-5	A					Au											
	214 1824-1	A					Sn											
1355717-5		C			VERSION	0.08-0.22	Au				0.1							
1355717-1		C					Sn											
Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 2	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 3	Rev	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 1	Rev	VERSION	DGB Wire Size Range mm ²	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH mm	Drahtcrimp WIRE CRIMP mm	Iso-crimp INSU-CRIMP mm	Gewicht WEIGHT g	Verarbeitung Spez. APPLICATION SPEC.	DGB Wire Size Range mm ²	Isolations Ø INSULATIN DIA. mm	fuer Kammer Ø3.45 FOR CAVITY DIA. 3.45 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	fuer Kammer Ø4 FOR CAVITY DIA. 4 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG
zugehoerige Einzeldichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL																		

Ausfuehrung / DESIGN
3

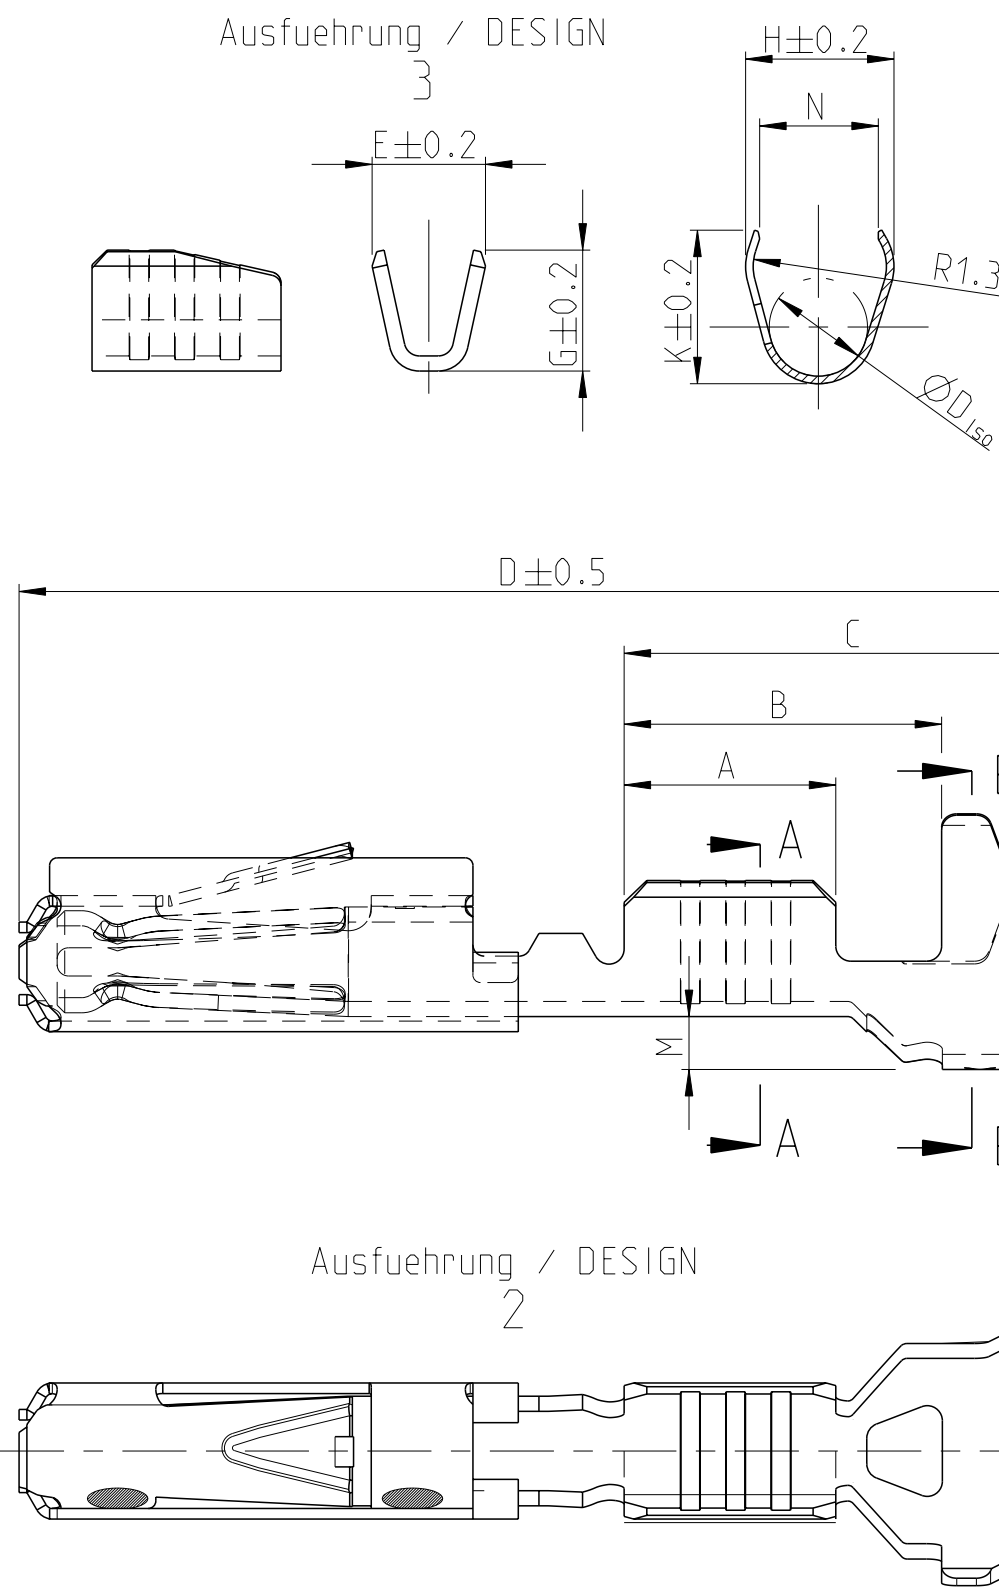


Einzeldichtungssystem
SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

vergoldete Ausfuehrung
GOLD VERSION

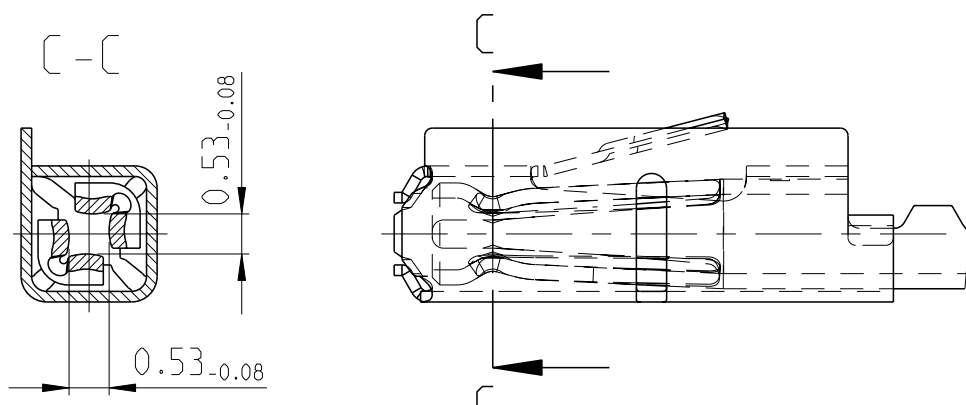

GEL VERSION

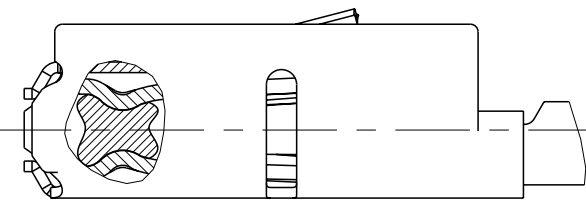

Bemerkungen

- Datumscode (Woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr2009) und TE-Revision (z.B. Rev.A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009) AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung 929453
SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING 929453
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY

C18

5



6

nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION

7

zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4

- Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder mit einer Kennzeichnung "-" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED WITH AN INDICATION "-"

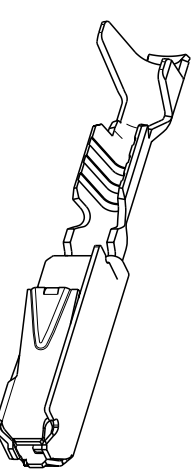

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.Garcia CHK R.Jetter APVD M.Bleicher	05JAN1999 05JAN1999 13AUG2003	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME MQS Tabellenzeichnung Buchsenkontakt TABLE SOCKET CONTACT	
MATERIAL -		FINISH -		RESTRICTED TO -	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 10:1		SHEET 1 OF 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[962885-6](#)