


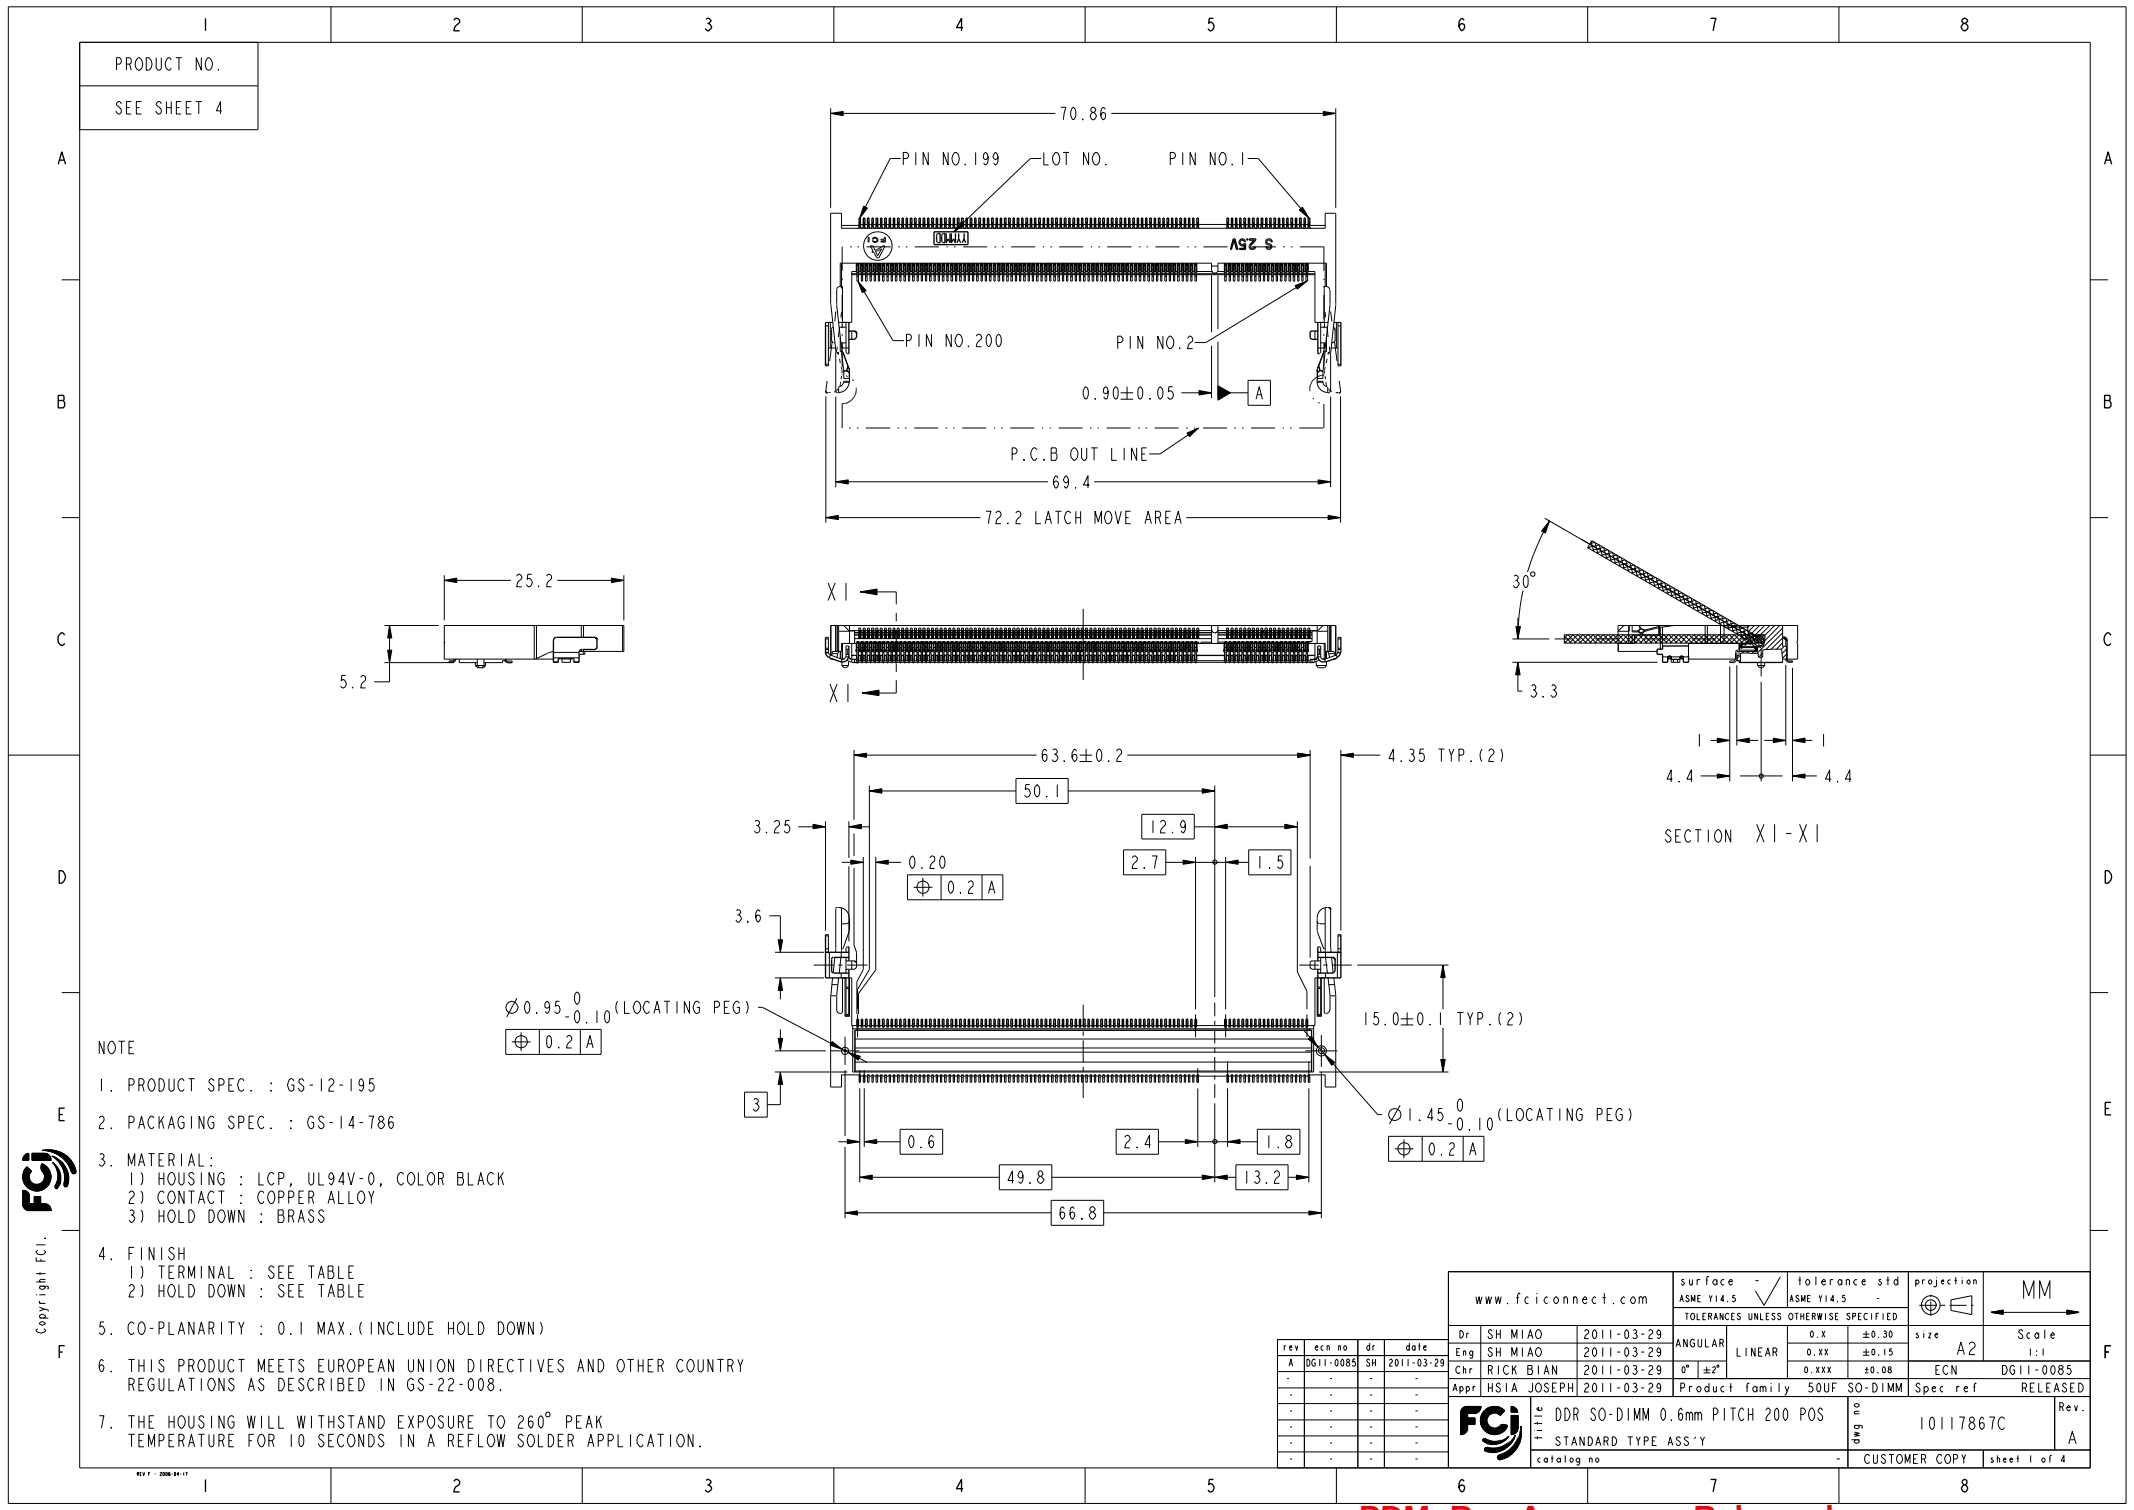


PRODUCT NO.

SEE SHEET 4

- NOTE
1. PRODUCT SPEC. : GS-12-195
 2. PACKAGING SPEC. : GS-14-786
 3. MATERIAL:
1) HOUSING : LCP, UL94V-0, COLOR BLACK
2) CONTACT : COPPER ALLOY
3) HOLD DOWN : BRASS
 4. FINISH
1) TERMINAL : SEE TABLE
2) HOLD DOWN : SEE TABLE
 5. CO-PLANARITY : 0.1 MAX.(INCLUDE HOLD DOWN)
 6. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
 7. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW SOLDER APPLICATION.

SECTION X1-X1




www.fciconnect.com				surface	tolerance std	projection	MM	
				ASME Y14.5	ASME Y14.5			
				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			size	Scale
				ANGULAR	LINEAR		A2	1:1
				0°	±2°		ECN	DG11-0085
				0.x	±0.30		Spec ref	RELEASED
				0.xx	±0.15			
				0.xxx	±0.08			
				Product family			SO-DIMM	
				DDR SO-DIMM 0.6mm PITCH 200 POS			10117867C	Rev.
				STANDARD TYPE ASS'Y			A	
				catalog no			CUSTOMER COPY	sheet 1 of 4

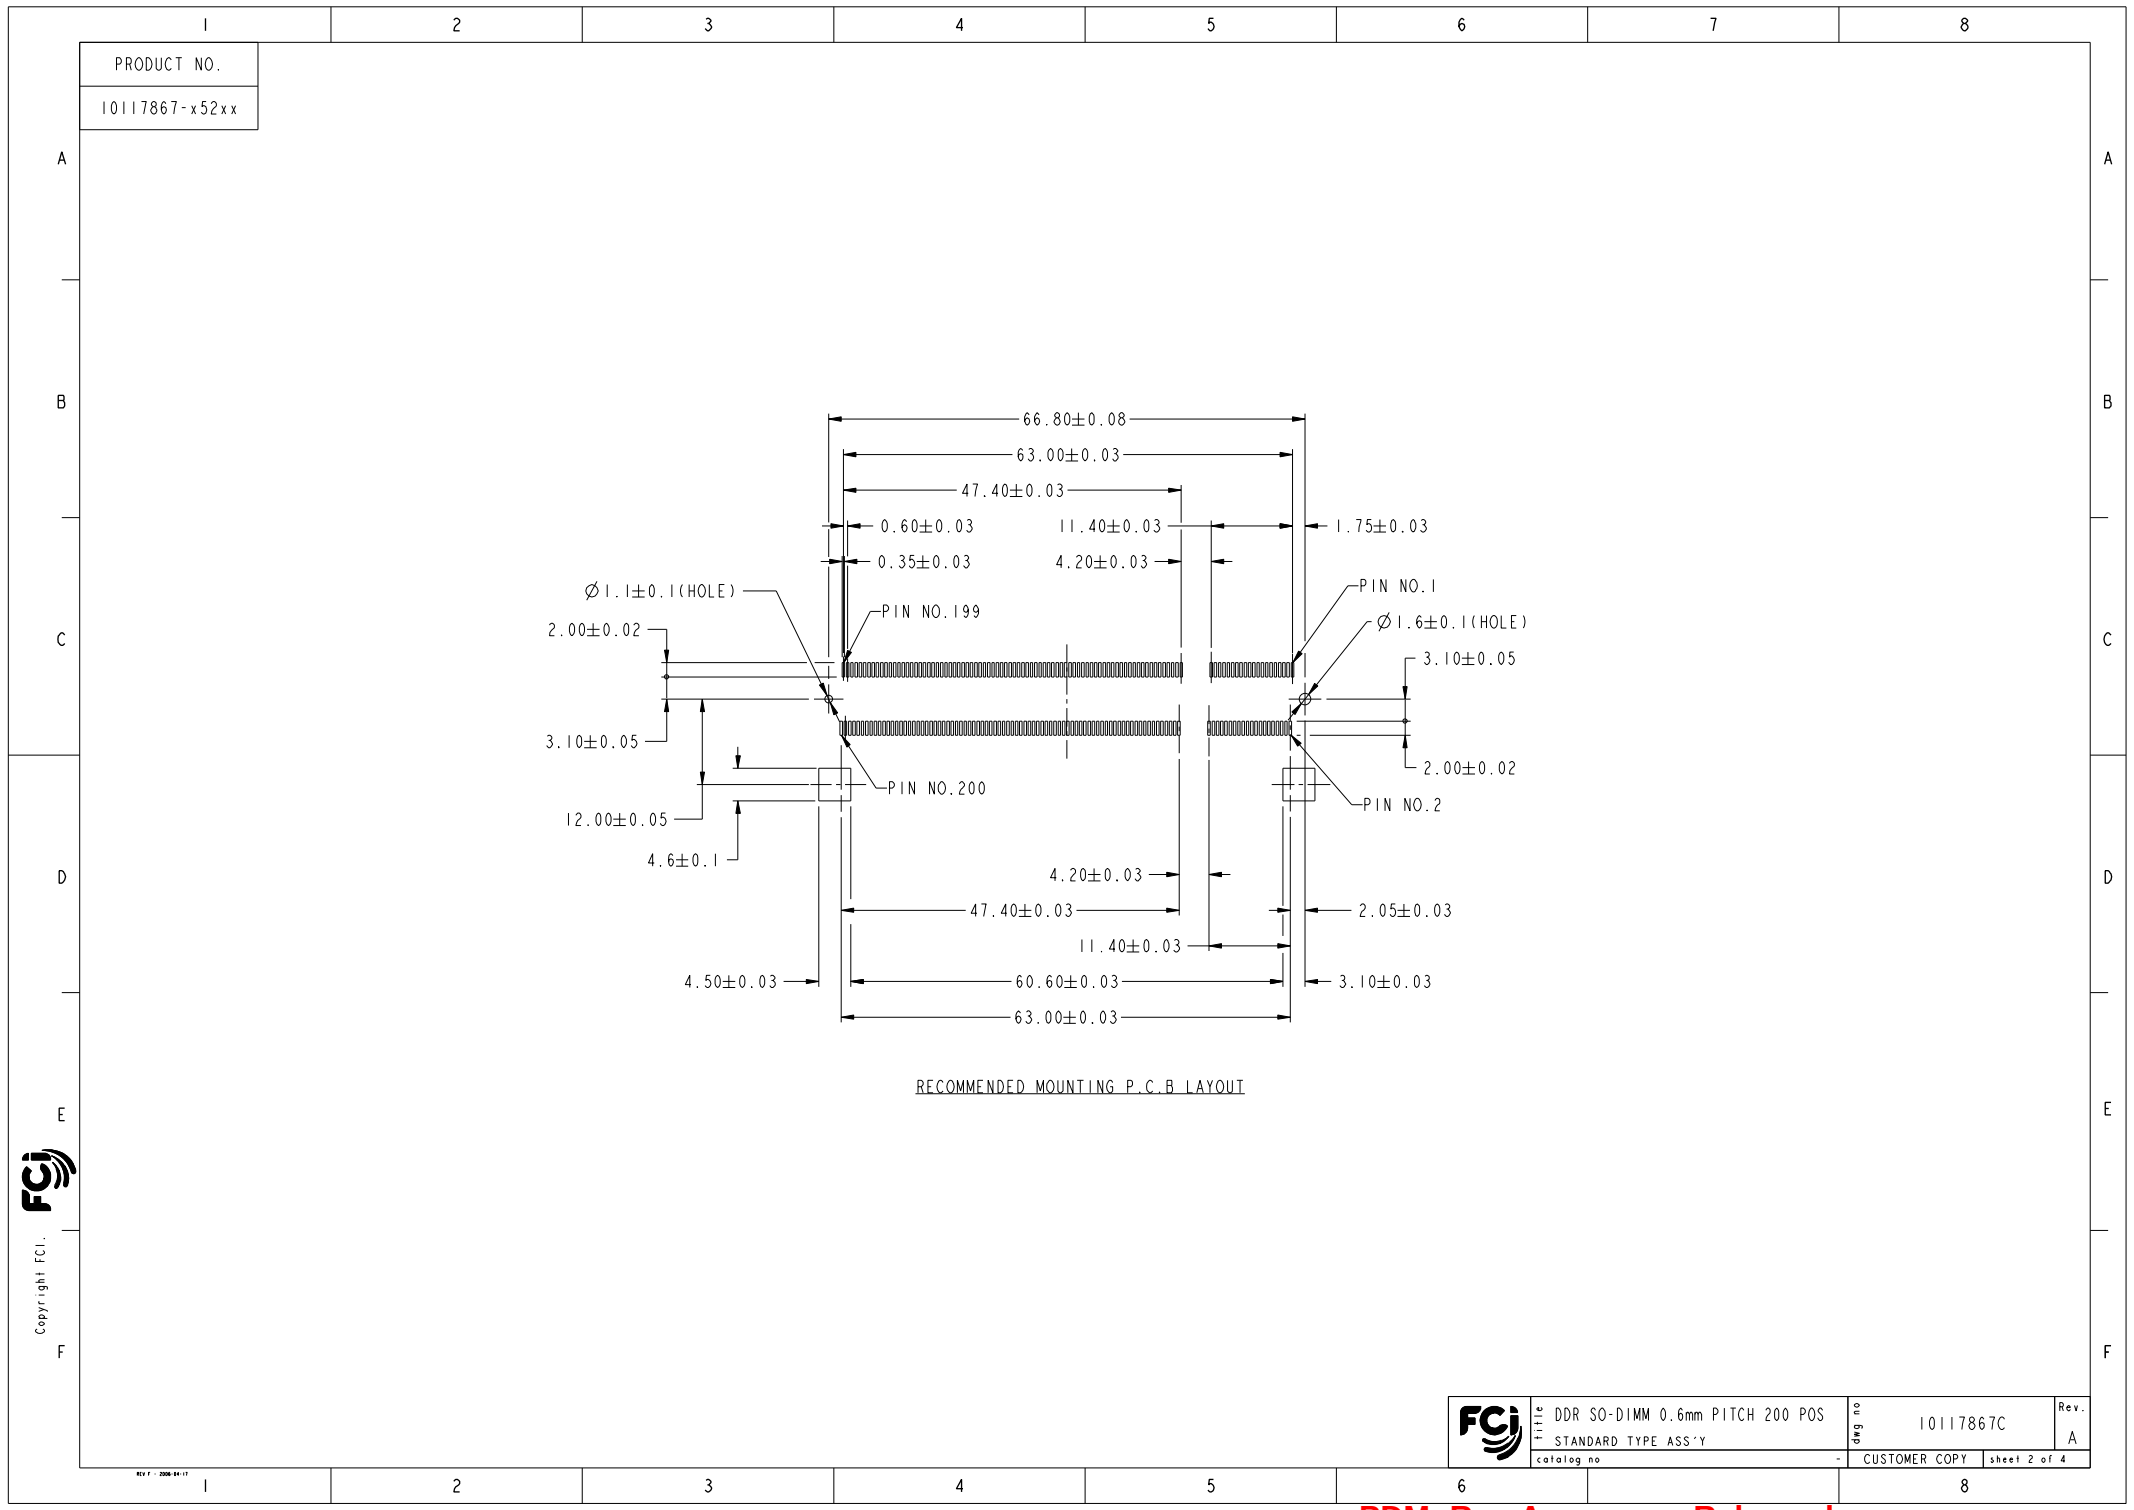


RECOMMENDED MOUNTING P.C.B LAYOUT

Copyright FCI.
FCI

FCI	DDR SO-DIMM 0.6mm PITCH 200 POS		Rev.
	STANDARD TYPE ASS'Y		A
	catalog no	CUSTOMER COPY	sheet 2 of 4

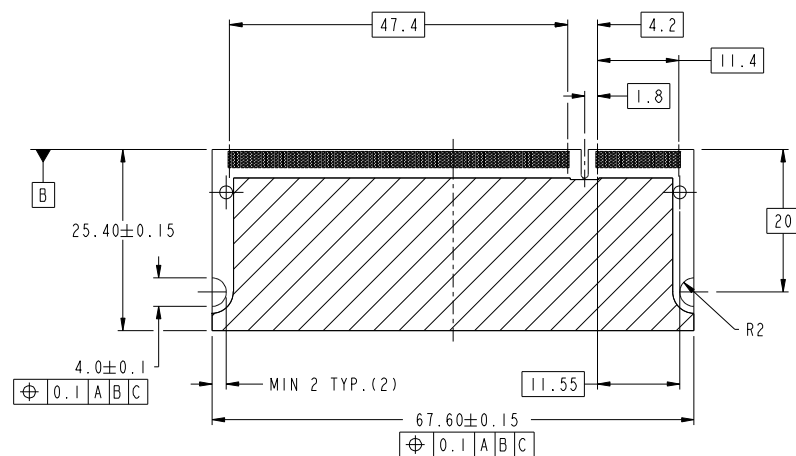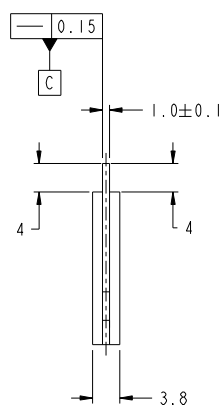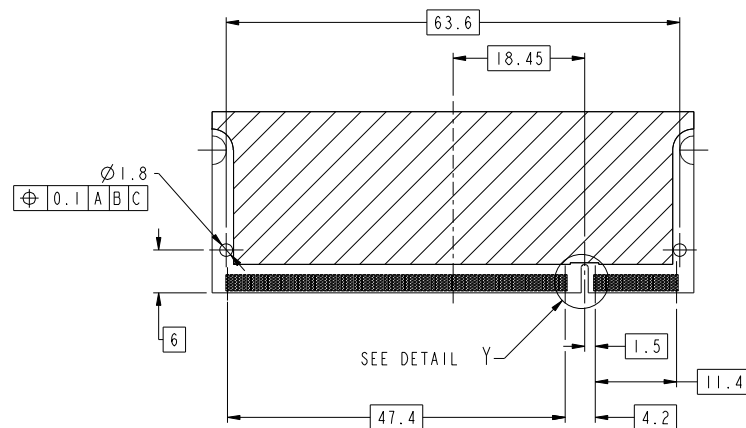

RECOMMENDED MODULE P.C.B LAYOUT

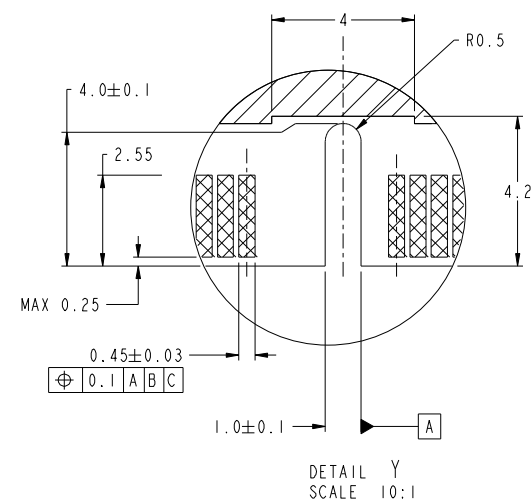

1		2		3		4		5		6		7		8	
PRODUCT NO.		LOCATING PEG		TERMINAL CONTACT AREA FINISH		HOLD DOWN FINISH		SOLDER TAIL FINISH							
A	10117867-052FS	YES		Au FLASH		Pure Sn PLATING		Au FLASH PLATING		10117867- LF <					

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[FCI / Amphenol:](#)

[10117867-052FC](#) [10117867-052FSLF](#) [10117867-052TSLF](#) [10117867-052ASLF](#) [10117867-152FSLF](#) [10117867-152TSLF](#) [10117867-252TSLF](#)