
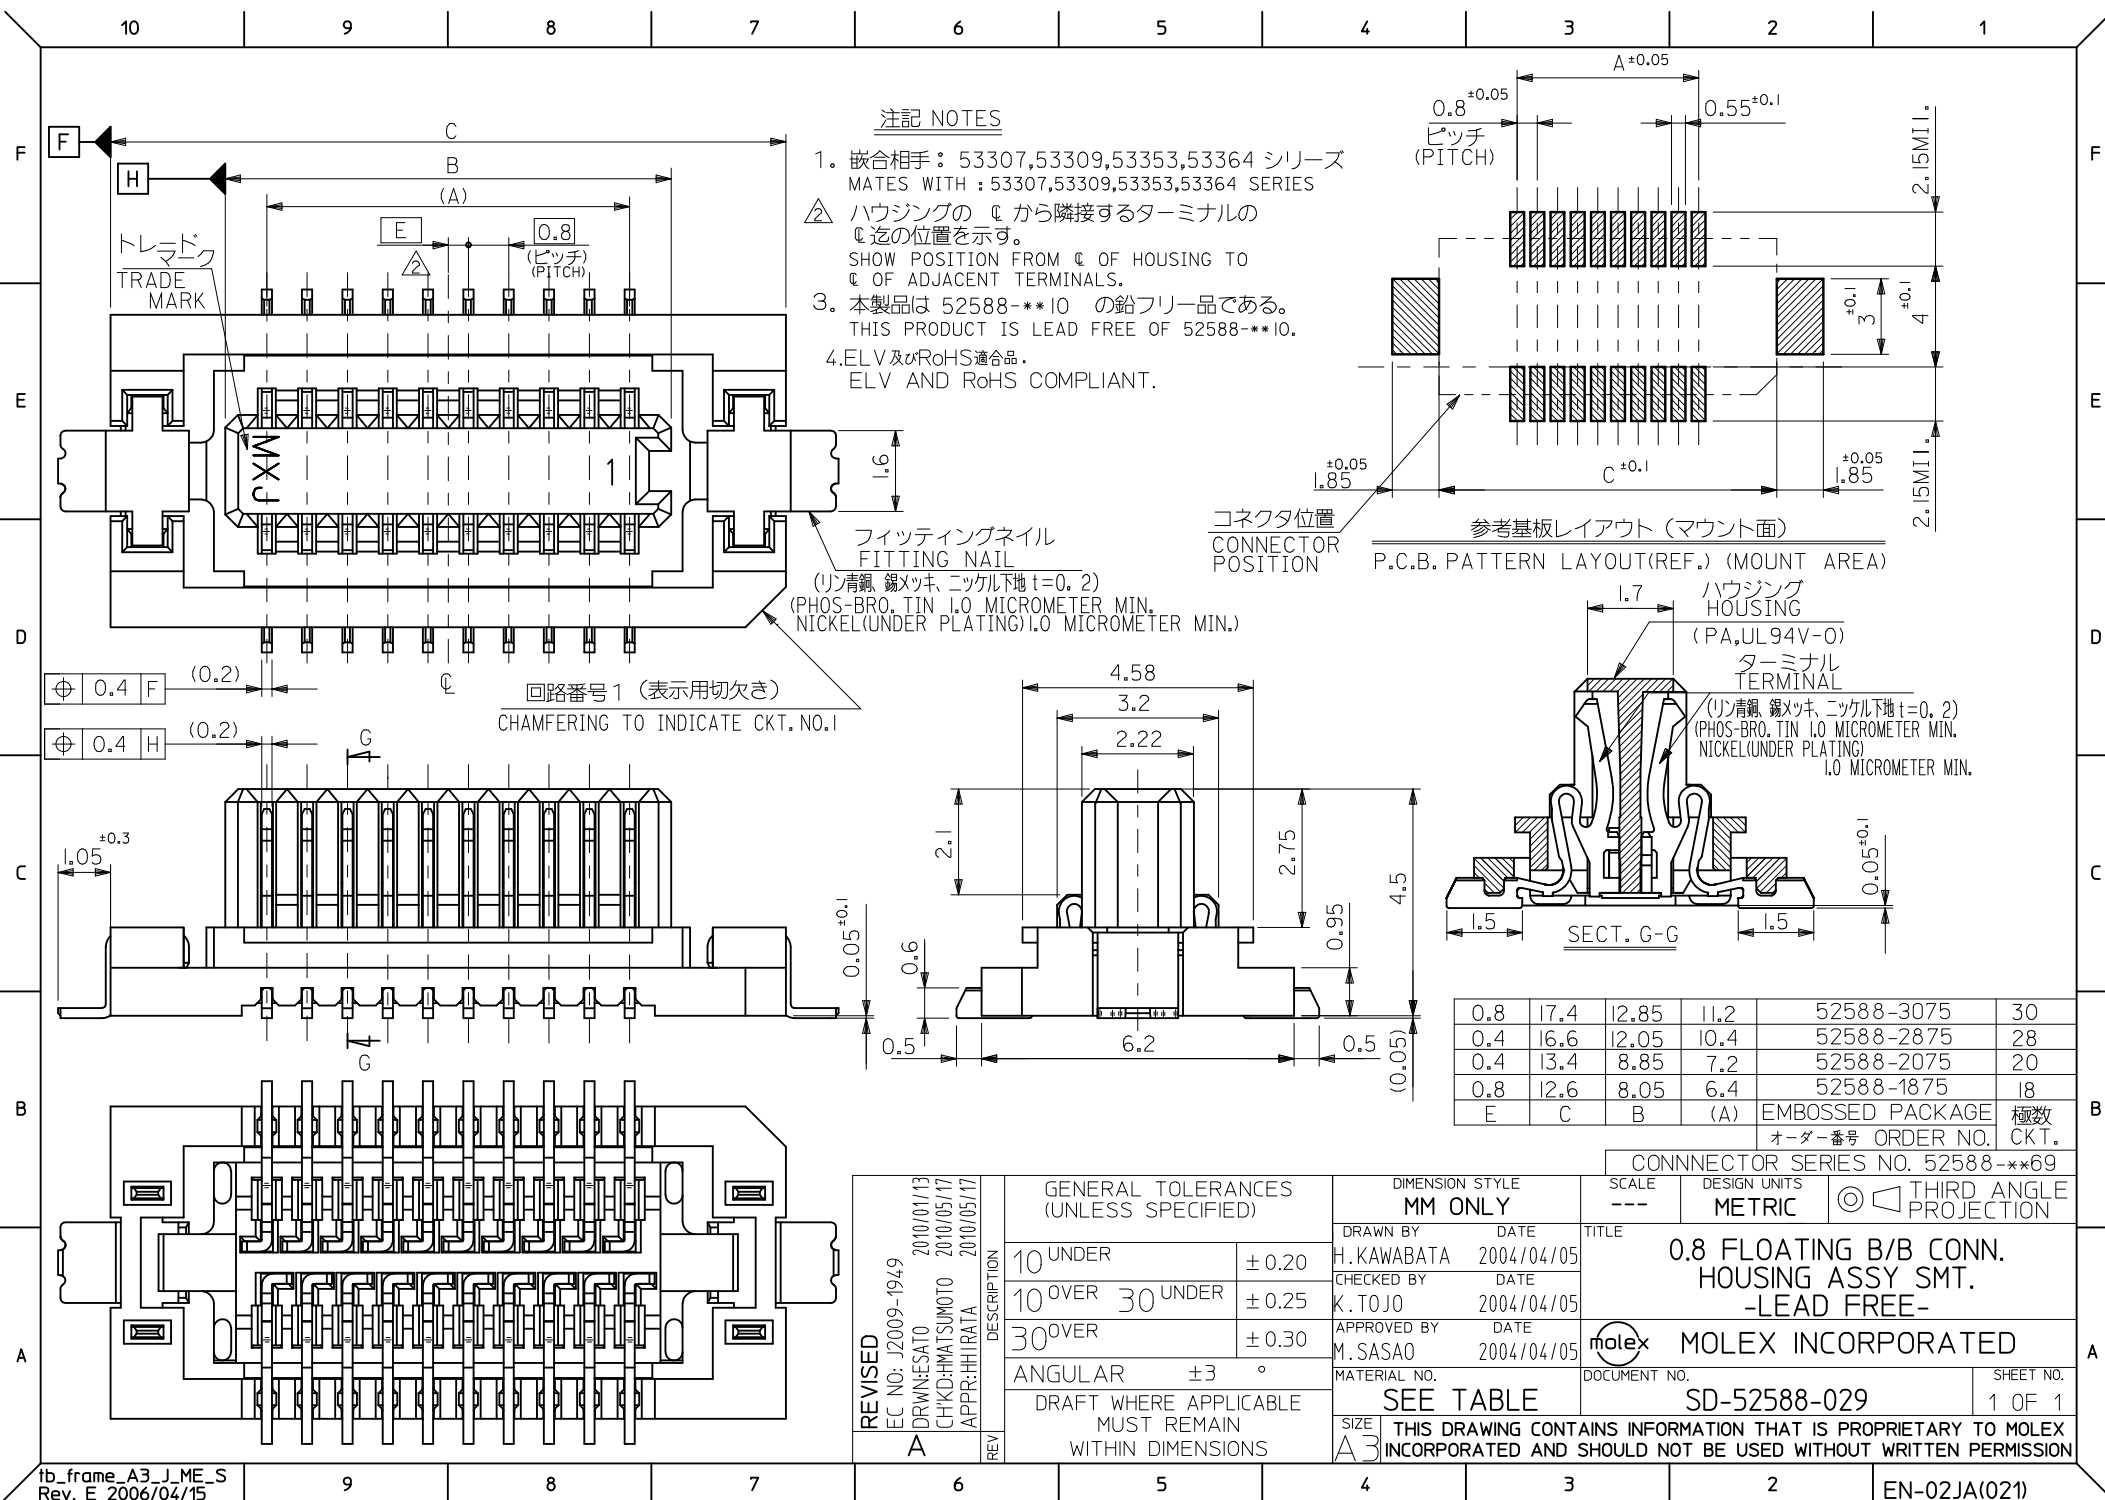


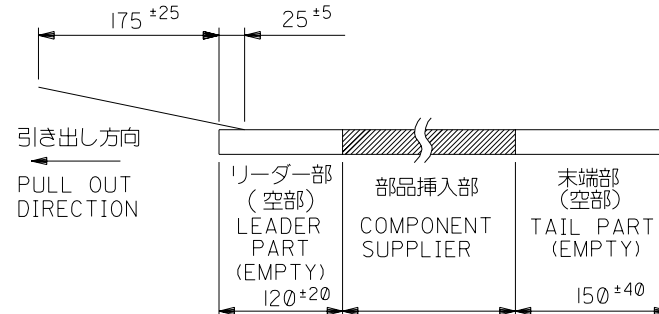

NOTES

1. 梱包数量：1000個／リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL

2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART
トップテープ TOP TAPE
未接着部 NON-BONDED PART

3. トップテープの剥離強度：（剥離方向は下図参照）

0.1～1.3N {10～130gf}

（但し、輸送時に剥離が発生しない事。）

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE

0.1～1.3N {10～130gf} (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)


THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,

DURING TRANSPORTATION

引き出し方向
PULL OUT

DIRECTION

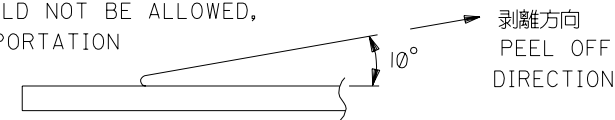剥離方向
PEEL OFF
DIRECTION

4. 材料

キャリアテープ：ポリプロピレン（PP）

MATERIAL

CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE

トップテープ：PET、PE、PEF

TOP TAPE:PET,PE,PEF

リール：ポリスチレン（PS）

REEL:POLYSTYRENE(PS)


<リサイクル材を含む>

<RECYCLE MATERIAL


5. 本製品は 52588-90 の鉛フリー品である。

THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52588-90.


<CONTAINED>

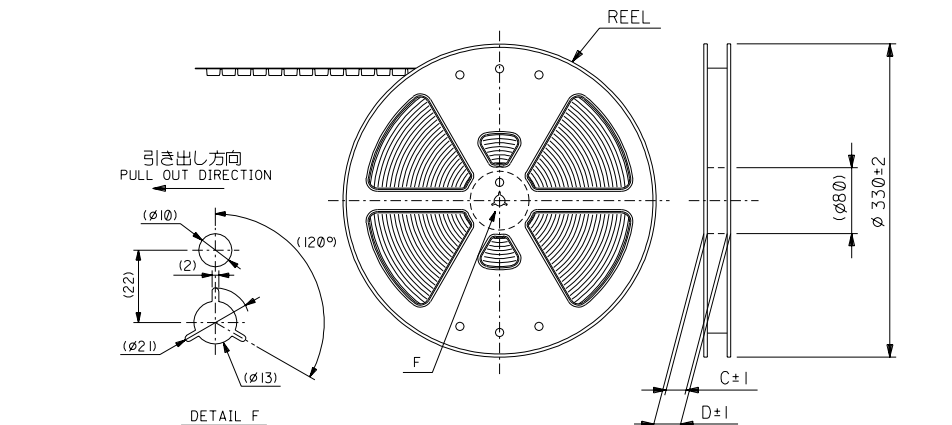

DETAIL F

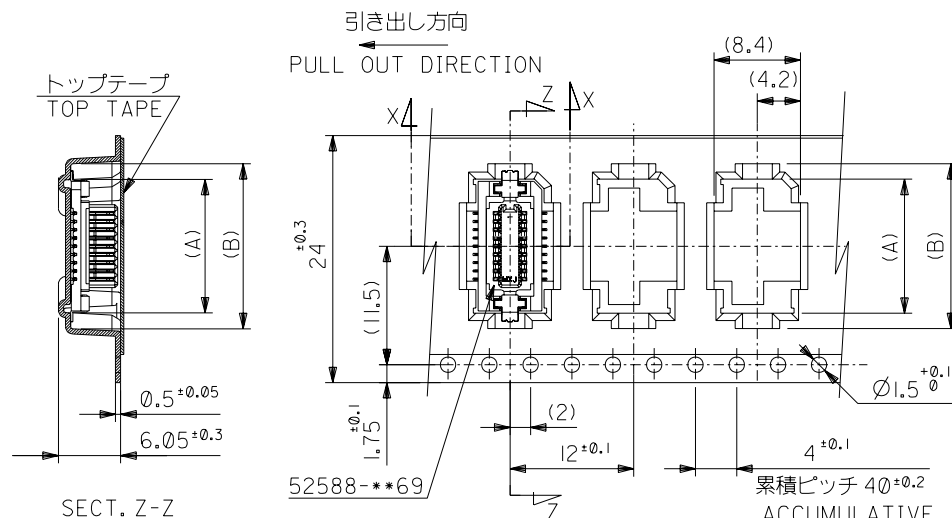

SECT. Z-Z

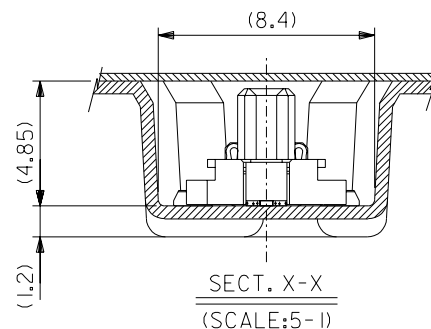SECT. X-X
(SCALE:5-1)24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

角度	ANGLE	±3°
30°以上	OVER	±0.5
10°以上 30°未満	OVER UNDER	±0.25
10°未満	UNDER	±0.2
一般公差	GENERAL TOLERANCES	

52588-90	24	29.4	25.4	16.8	13.8	52588-2075	20
MODEL NO.	CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	52588-1875	18
材料	仕上げ	適用電線範囲	被覆外径	INS. RANGE	DRAWN BY '04/04/05	CHK'D BY '04/04/05	尺度
MATERIAL	FINISH	—	—	—	H.KAWABATA	K.TOJO	SCALE
注記参照	SEE NOTES	—	—	—	APP'D BY '04/04/05	—	—
新規格作成	REPLACEMENT	2004-3551	—	—	—	—	—
変更内容	REVISION RECORD	—	—	—	—	—	—
DR. CHK.	DATE	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Molex:

52588-1875