

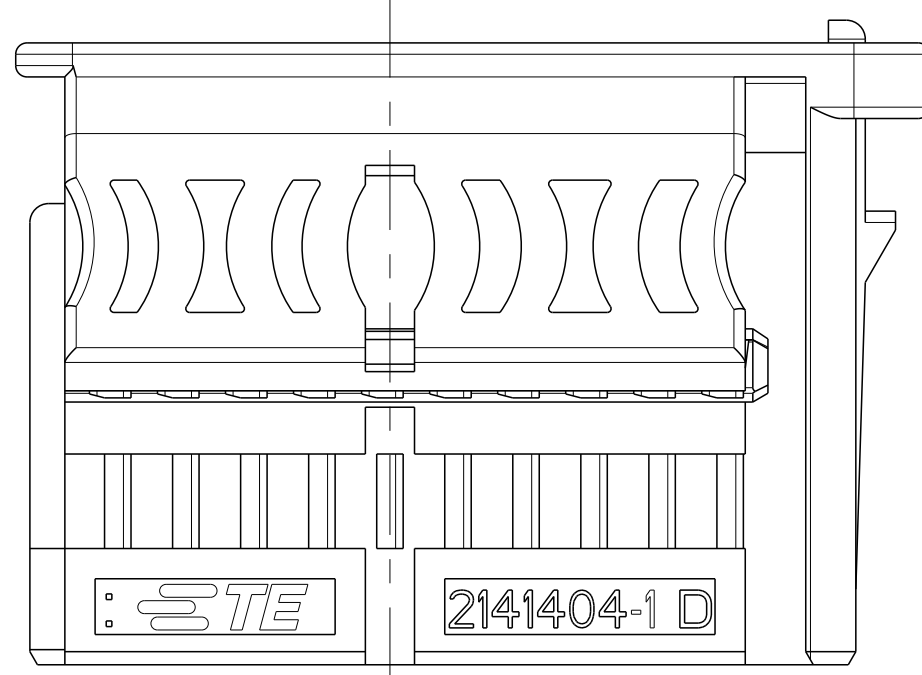
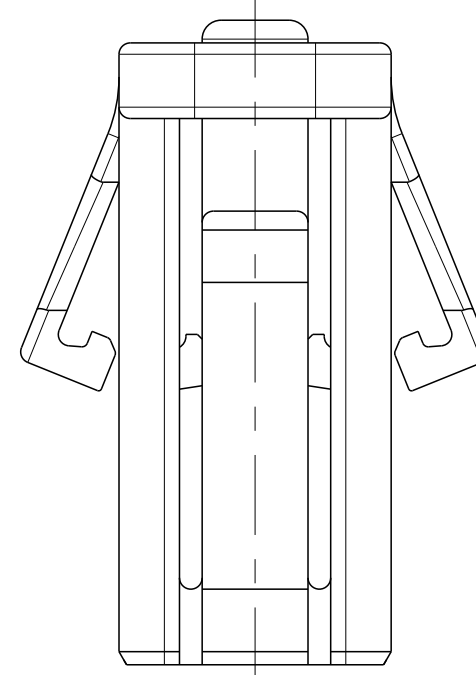
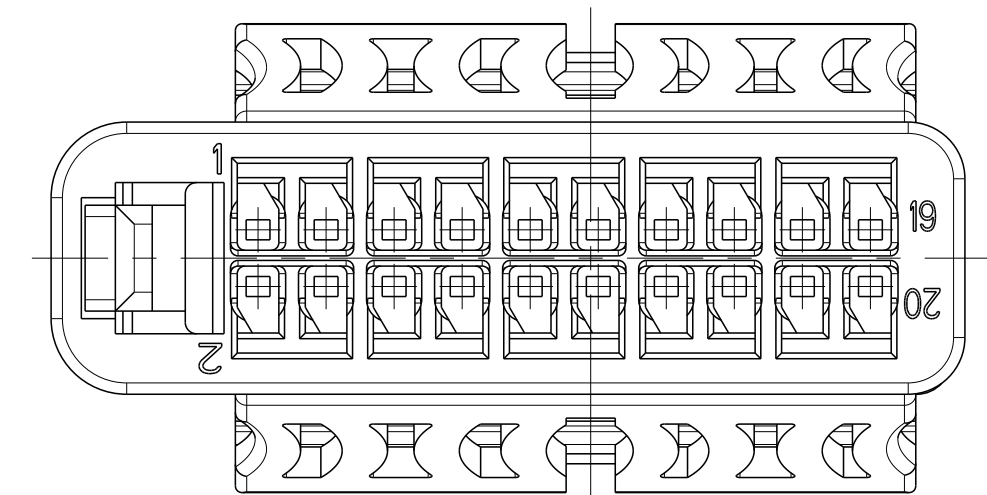
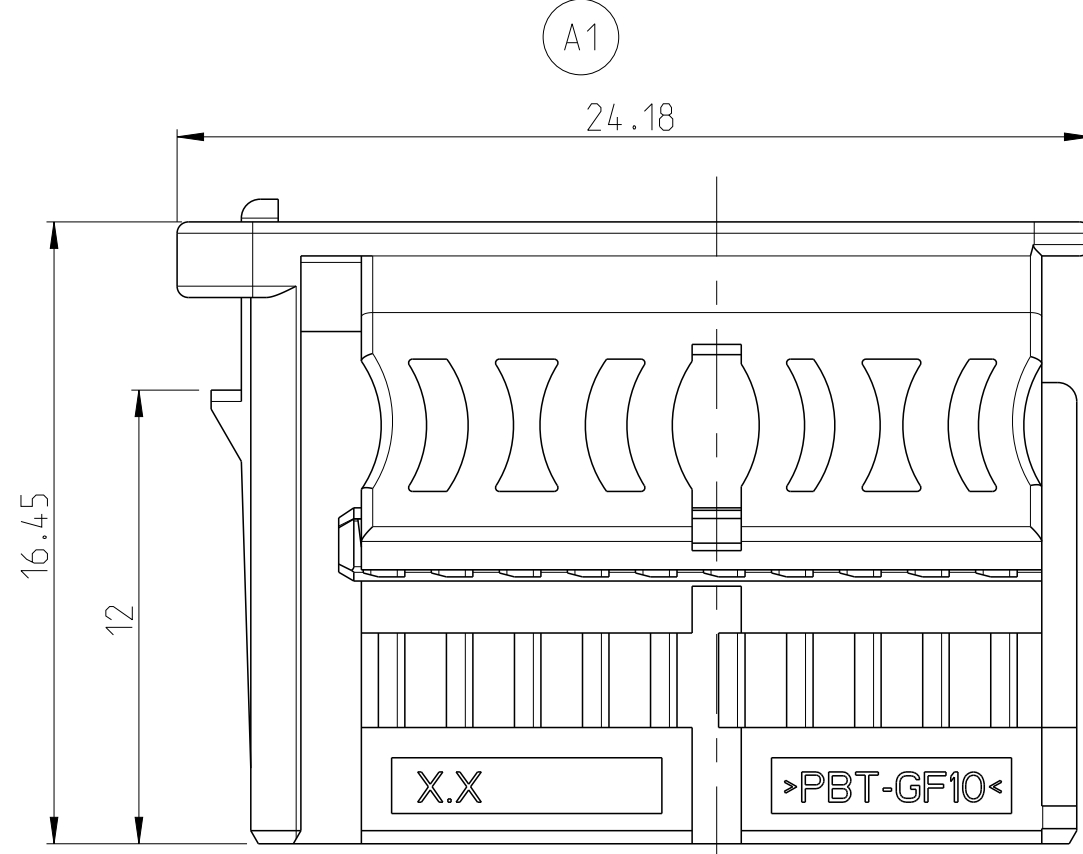
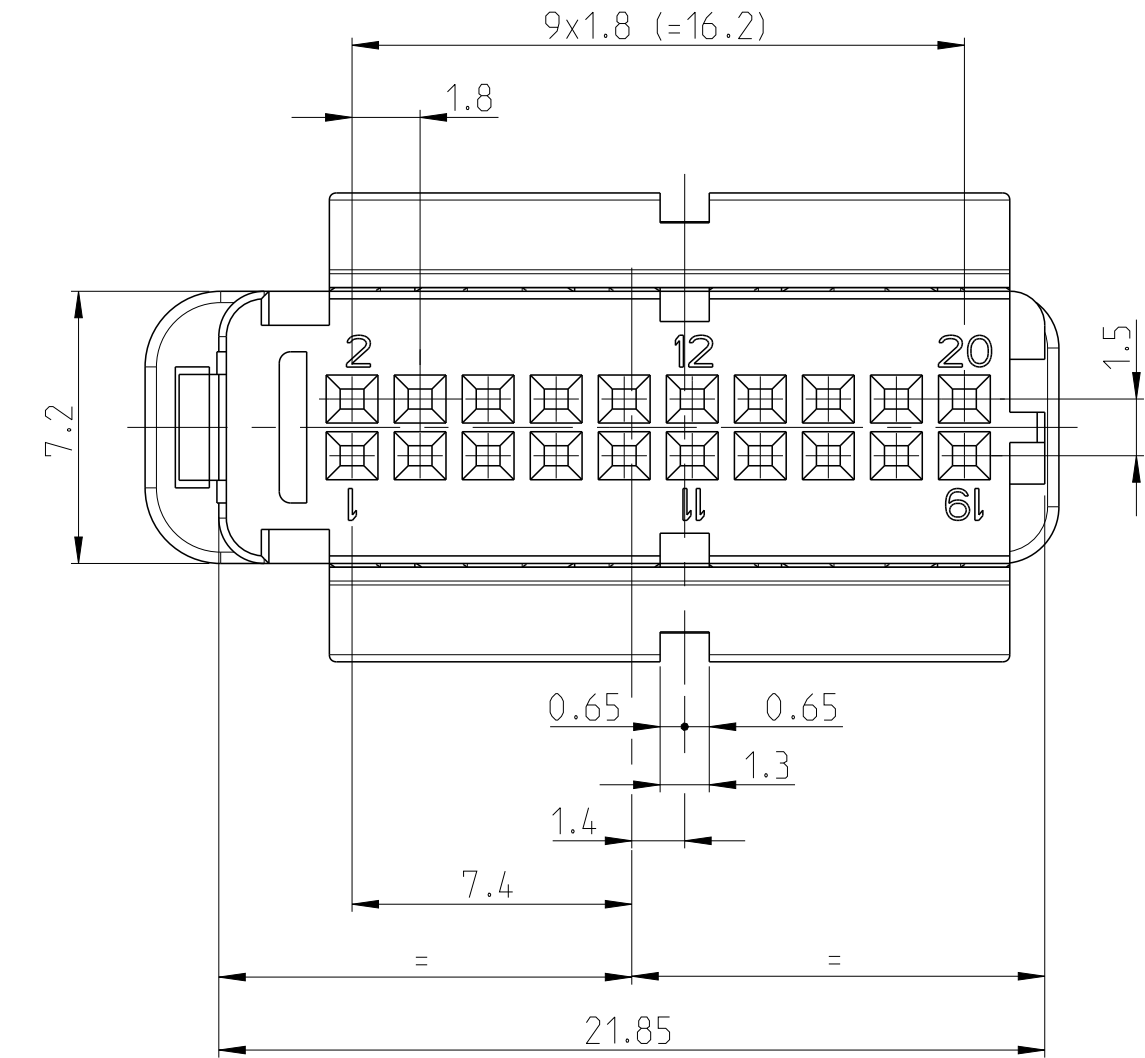


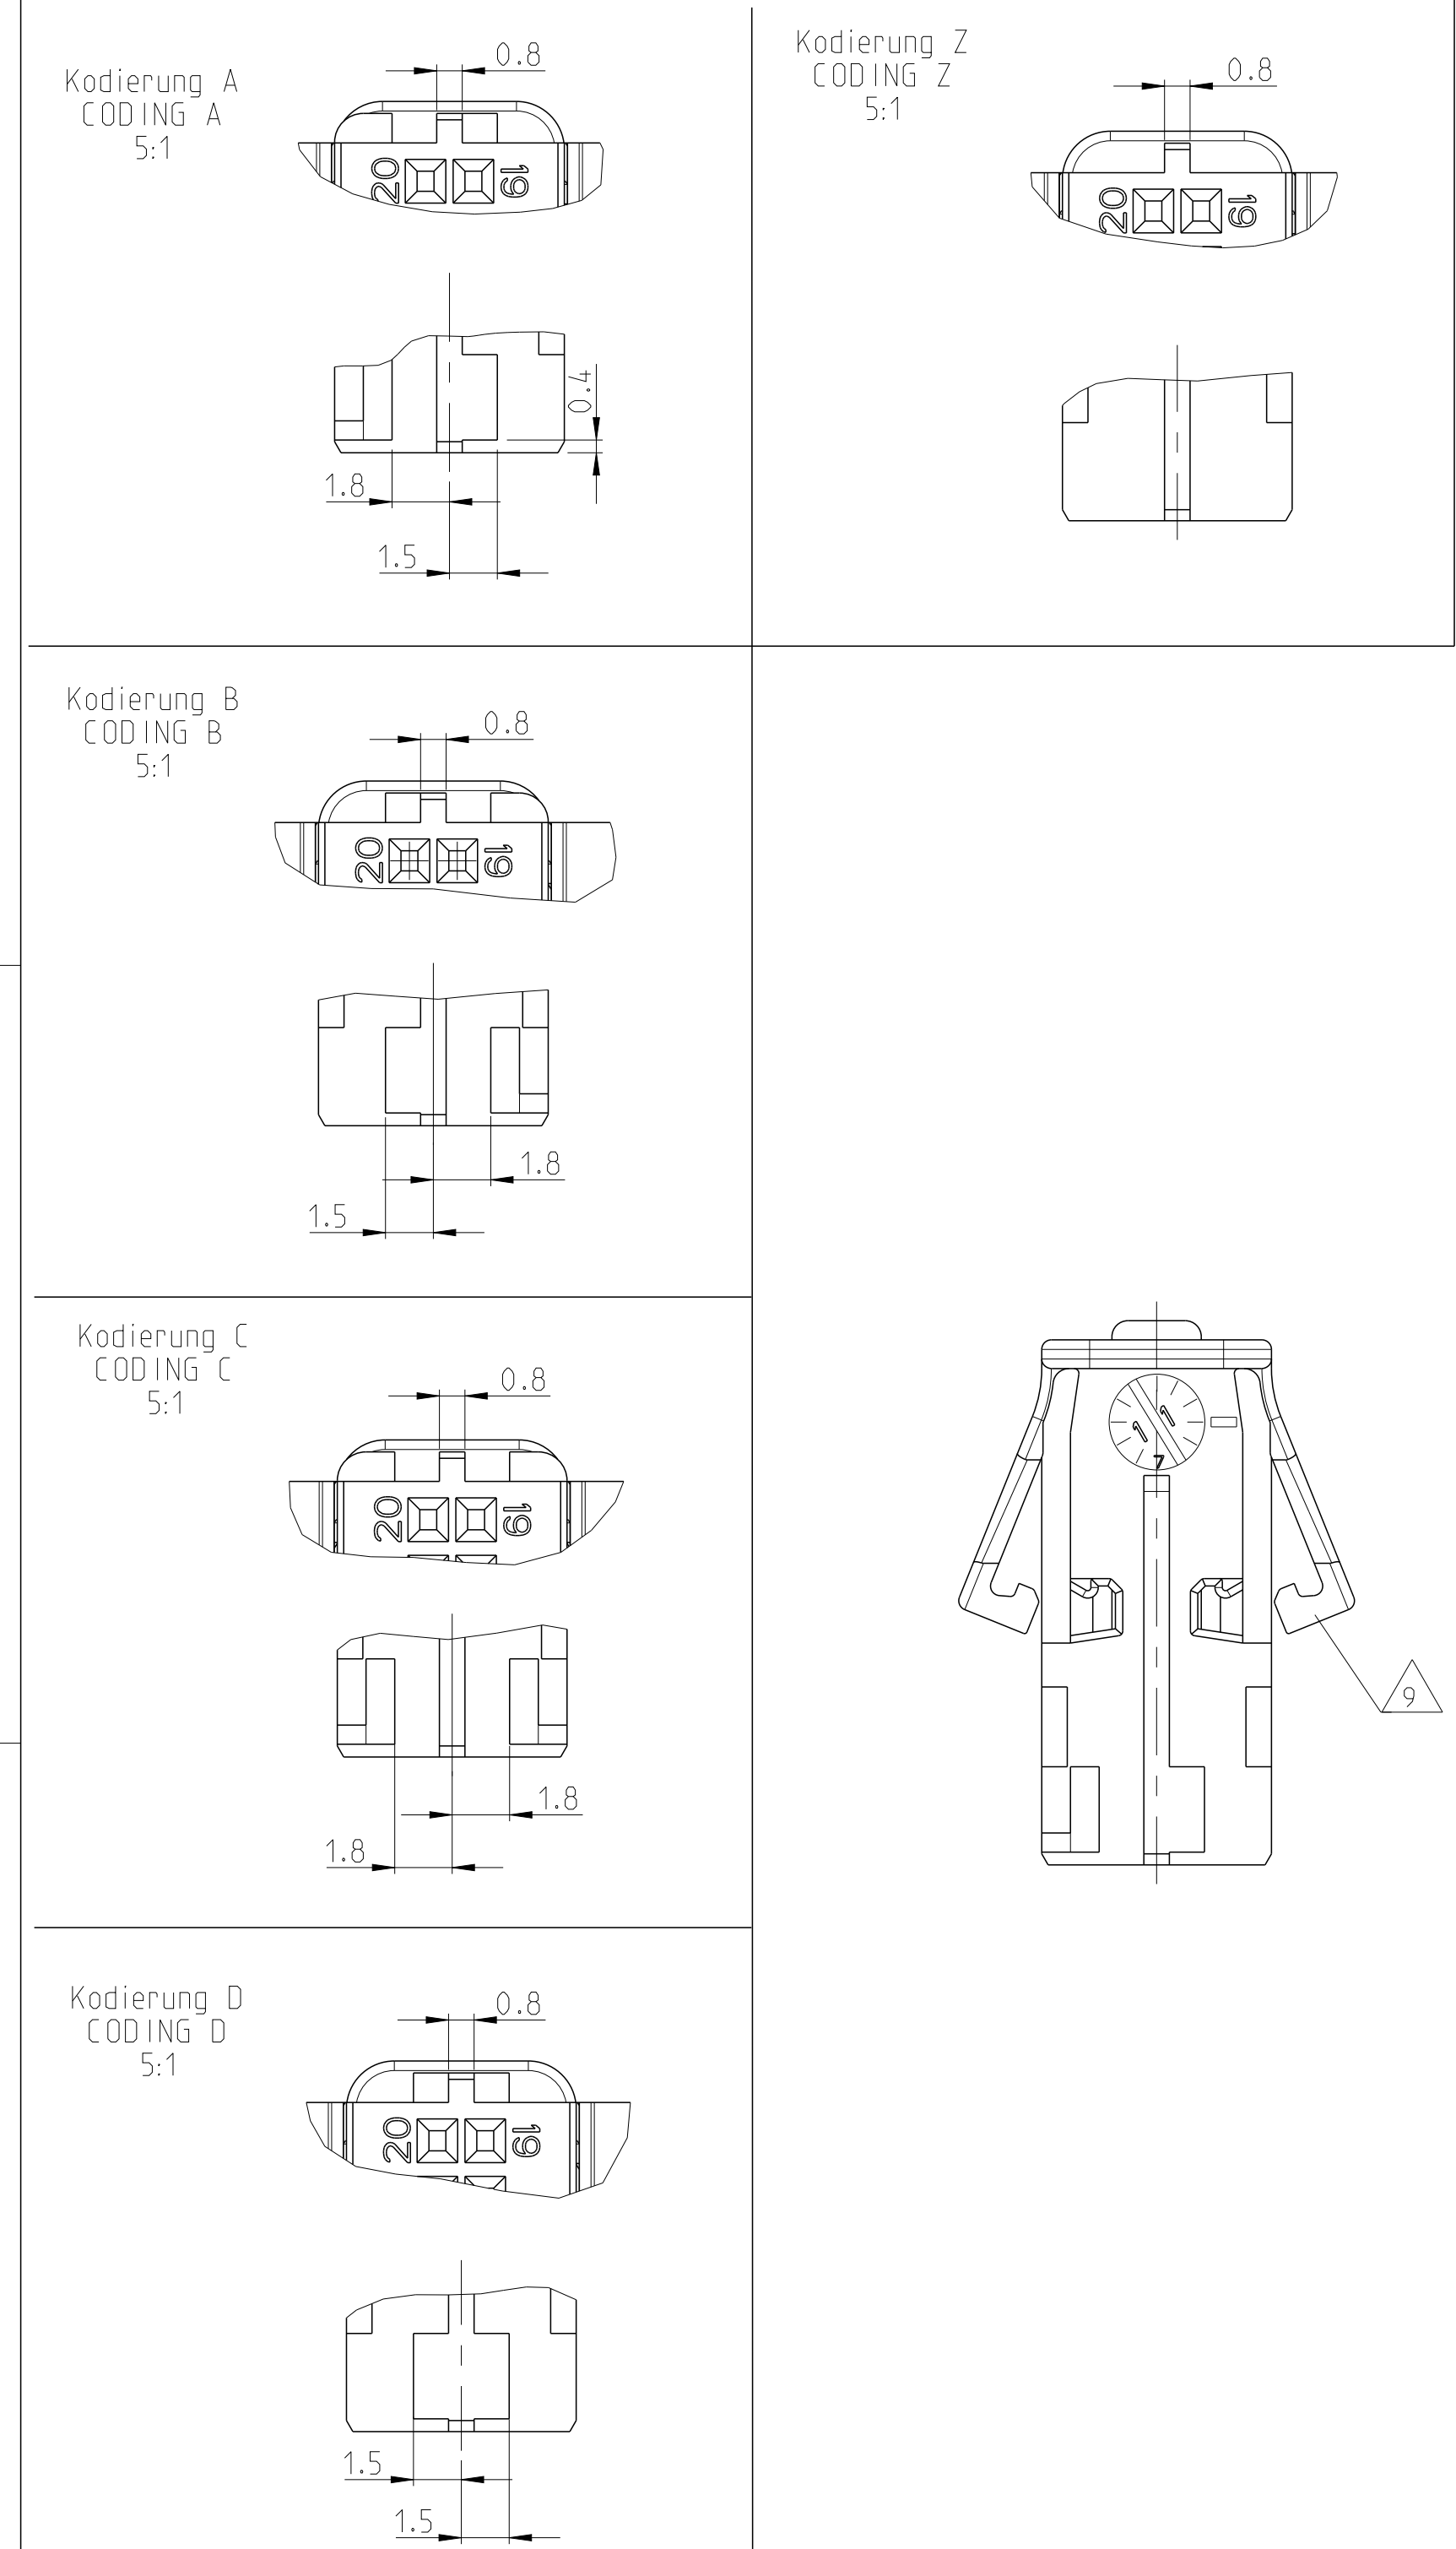


20	0-2141404-9	D	Z	wasserblau / WATERBLUE	1.9	
	0-2141404-4	D	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	0-2141404-3	D	C	blau / BLUE		
	0-2141404-2	D	B	natur / NATURAL		2208165
	0-2141404-1	D	A	schwarz / BLACK		2208165
14	0-2208340-9	A	Z	wasserblau / WATERBLUE	1.3	
	0-2208340-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	0-2208340-3	A	C	blau / BLUE		
	0-2208340-2	A	B	natur / NATURAL		
	0-2208340-1	A	A	schwarz / BLACK		
10	0-2208339-9	A	Z	wasserblau / WATERBLUE	1.1	
	0-2208339-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	0-2208339-3	A	C	blau / BLUE		
	0-2208339-2	A	B	natur / NATURAL		
	0-2208339-1	A	A	schwarz / BLACK		
6	0-2208338-9	A	Z	wasserblau / WATERBLUE	0.9	
	0-2208338-4	A	D	bordeauxviolett / CLARET VIOLET		
	0-2208338-3	A	C	blau / BLUE		
	0-2208338-2	A	B	natur / NATURAL		
	0-2208338-1	A	A	schwarz / BLACK		-
Polzahl POS.	TE Bestell-Nr. ORDER NO.	REV.	COD.	Farbe COLOR	Gewicht WEIGHT	passend zu Stiftwanne SUITABLE TO PINHEADER

2.Kontaktsicherung in Endraststellung RETAINER IN END-LOCKED POSITION



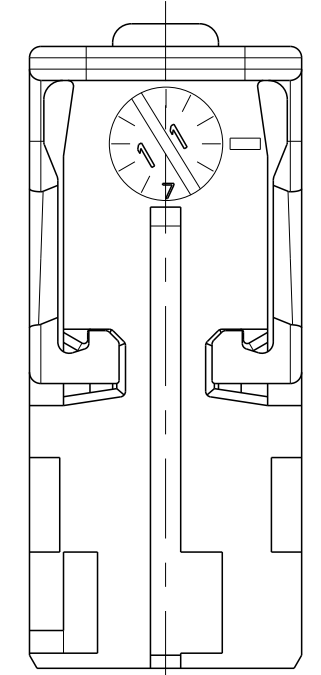


1:1






TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		DWN S.Schellhorn 01AUG2012		TE Connectivity	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGISTRIERT UND KONTROLLIERT. ANFORDERUNG: JEDES STÜCK MUSS FÜR IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG DIE ANGABEN (ALTERNATIV) ZUR ANMERKUNG FÜR DEN ANWENDER.		CHK C.Boemmel 01AUG2012		NAME	
DIMENSIONS MASSEINHEITEN: [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALLE ANDERE TOLERANZEN		SIZE	
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC		APVD B. Jetter 06AUG2012		DRAWING NO. 2208217	
MATERIAL PBT-GF10		WEIGHT GEWICHT SEE TABLE siehe Tabelle		RESTRICTED TO NUR FÜR	
		Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	
		SCALE MASSSTAB 5:1		SHEET BLATT 1 OF 2	
		REV A1			




6 polig/POS.

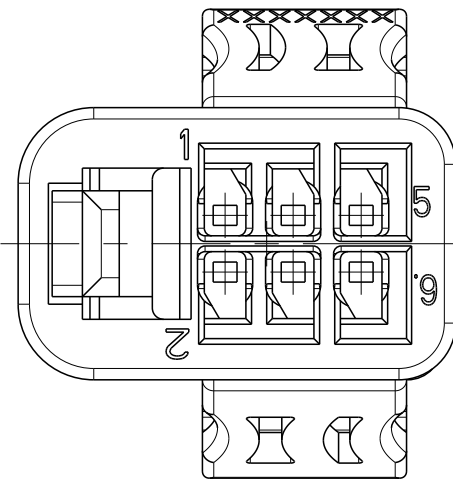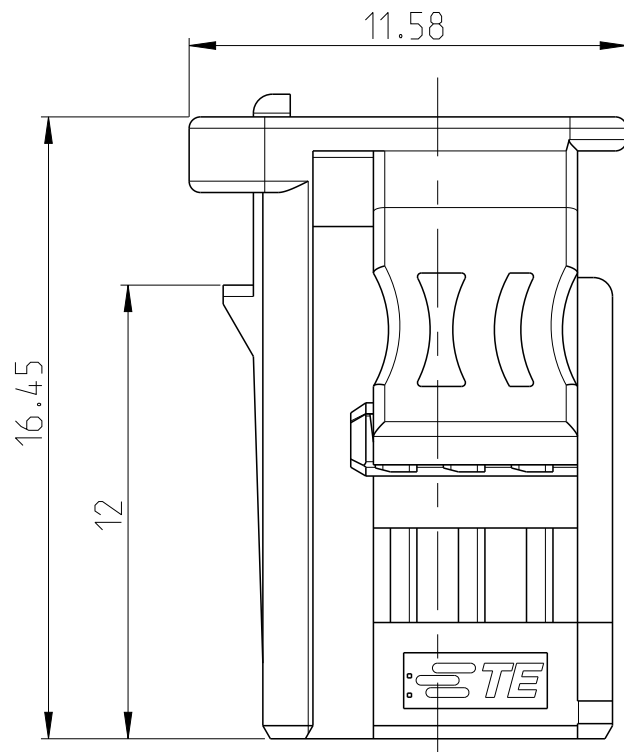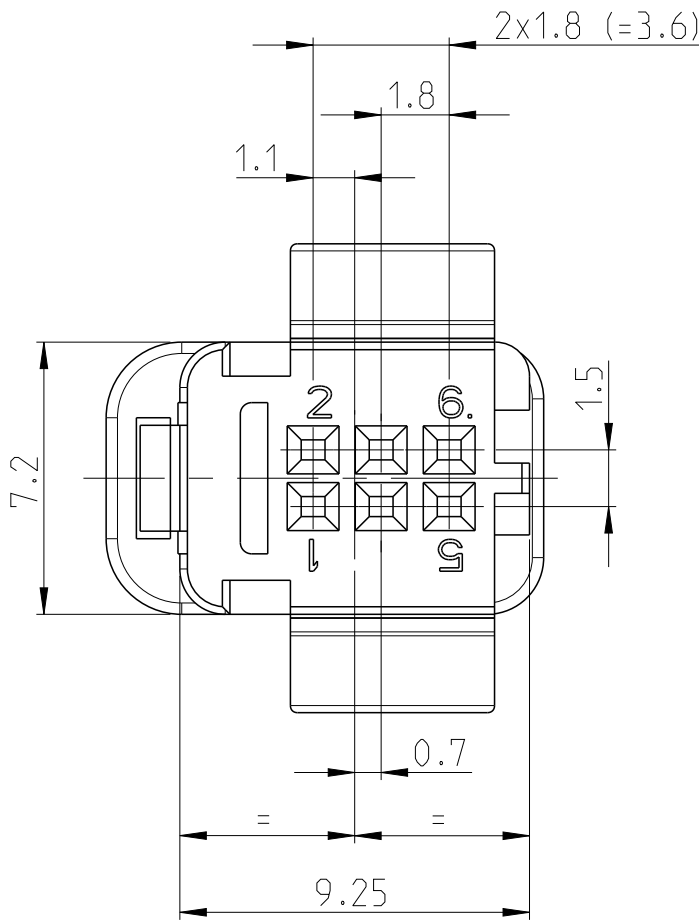

10 polig/POS.

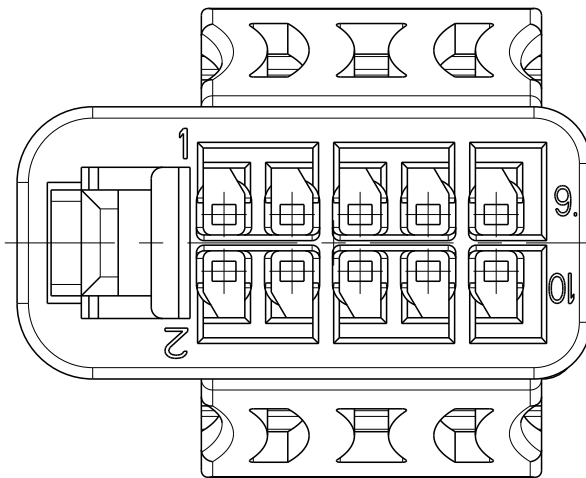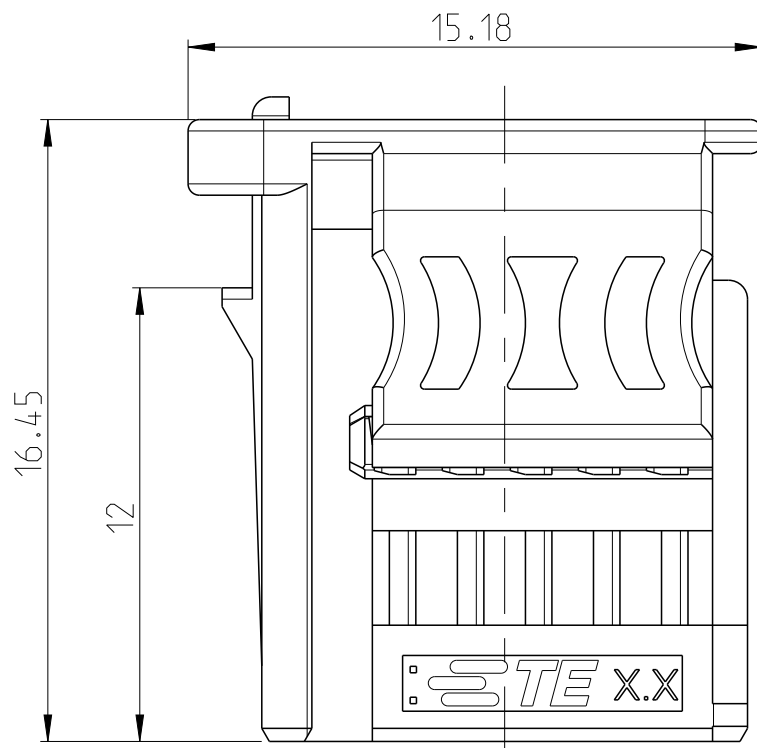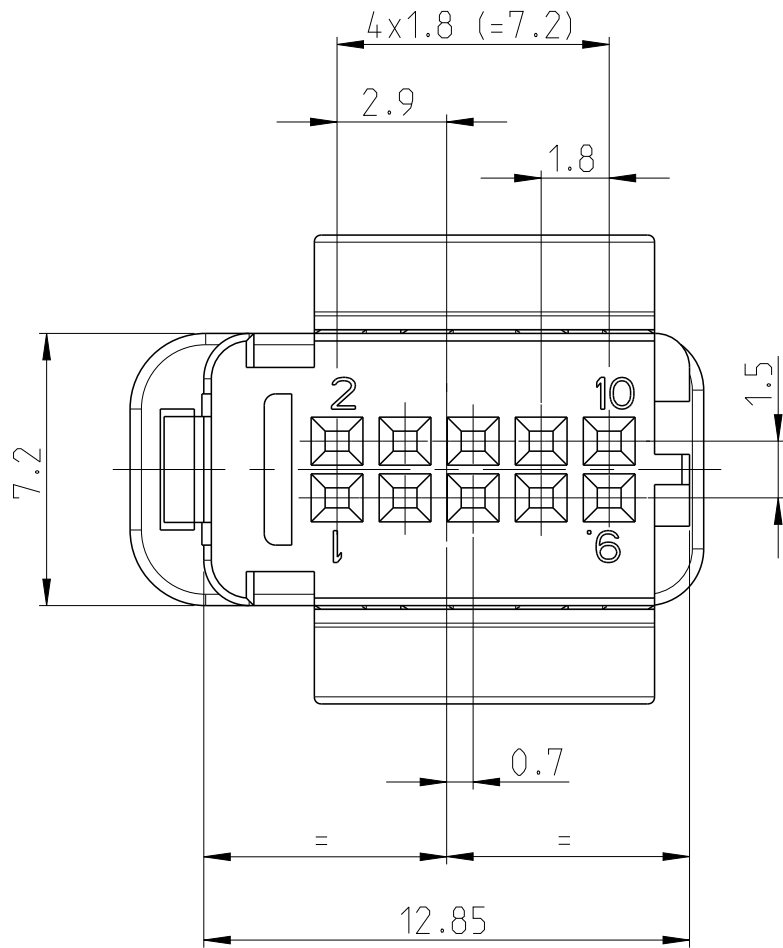

14 polig/POS.

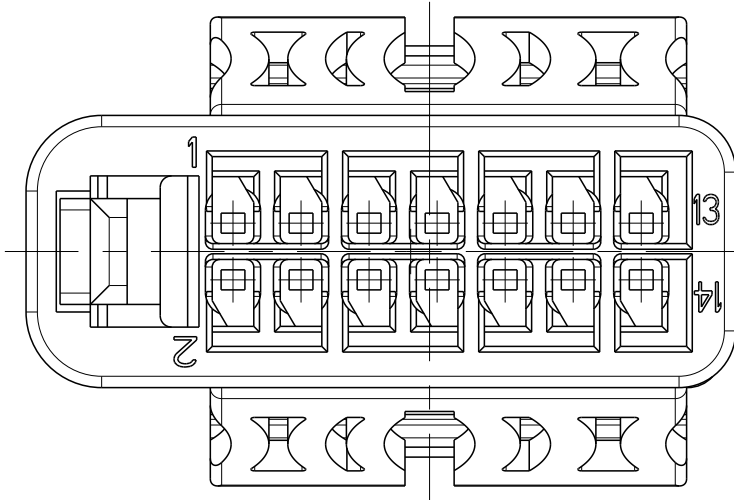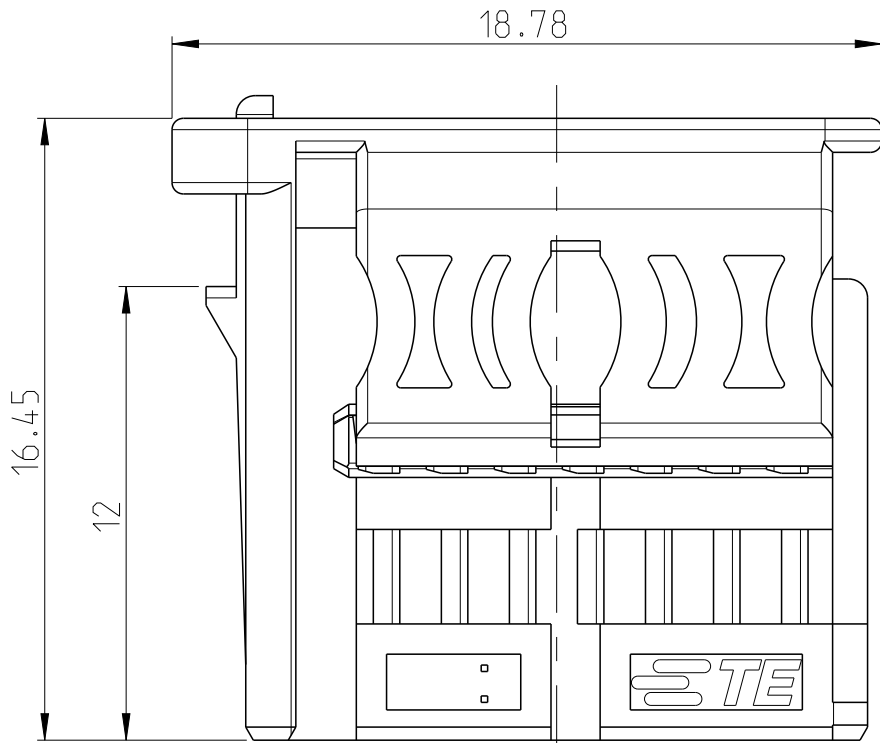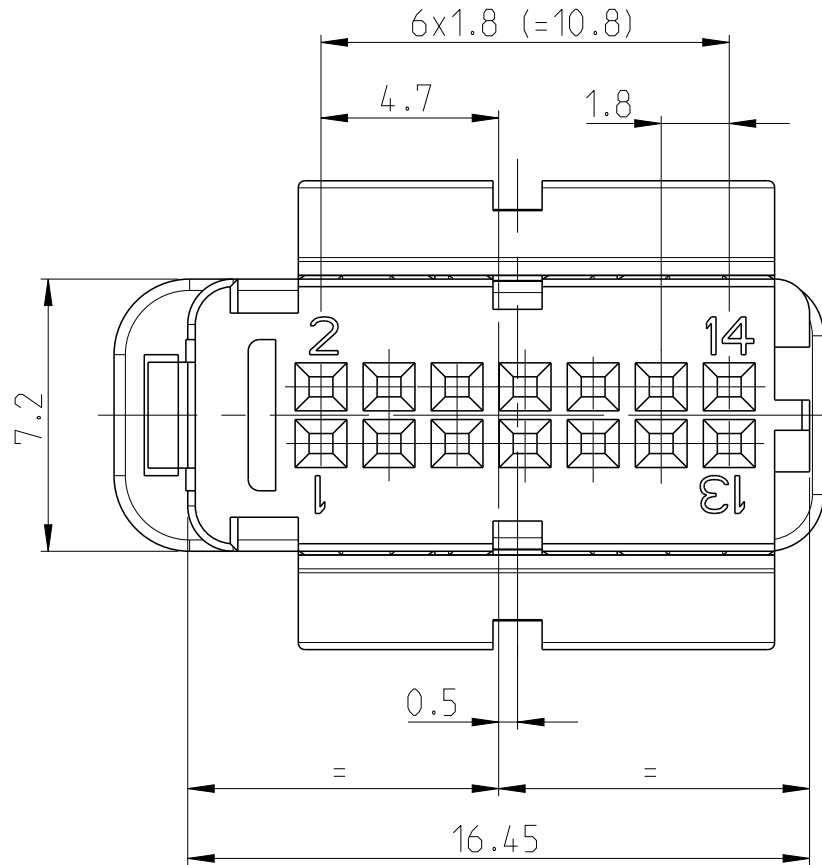

LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
A1	-							
PROJECT NO. EGATN08028		A		SEE SHEET 1		01AUG2012	Sche	CB

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY.
Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN:
[mm]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS)

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

±
±
±
±
±

MATERIAL
SEE SHEET 1
siehe Blatt 1

FINISH/SCHLEIFFARBE
SEE SHEET 1
siehe Blatt 1

WEIGHT
GEWICHT

SEE SHEET 1
siehe Blatt 1

Customer Drawing

DWN
S.Schelhorn
01AUG2012

CHK
C.Boemmel
01AUG2012

APVD
B.Jeller
06AUG2012

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-9428B-0

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-94033

SIZE
CAGE CODE
DRAWING NO.
100779

SCALE
MASSSTAB
5:1

SHEET
BLATT
2

OF
VON
2

REV
REV
A1

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

TE Connectivity

6-20 pol., NanoMQS, Buchsengehaeuse
6-20 POS., NanoMQS, REC. HOUSING

4805 (3/11)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2208338-1](#)