

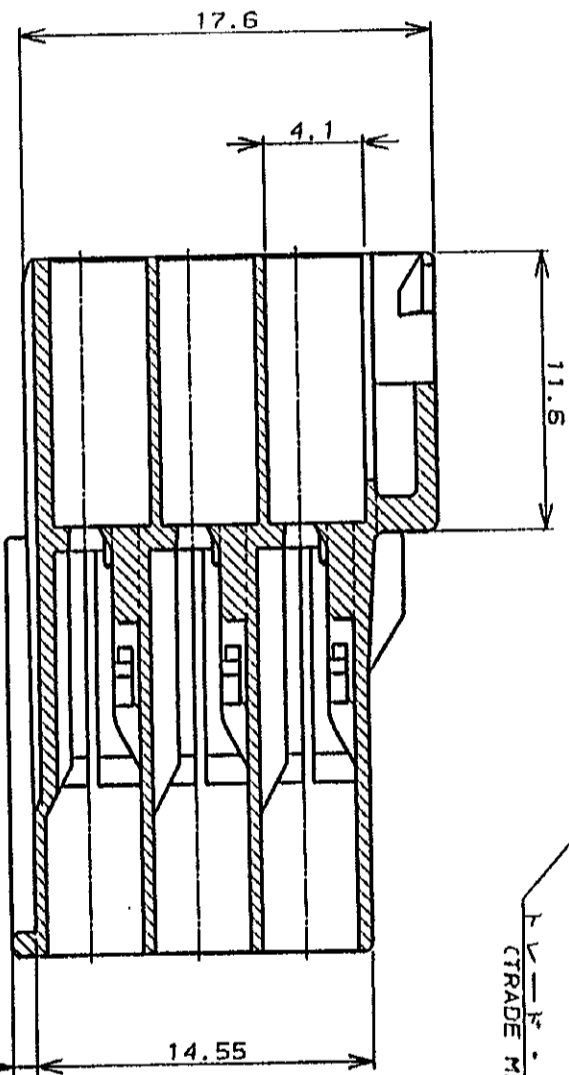
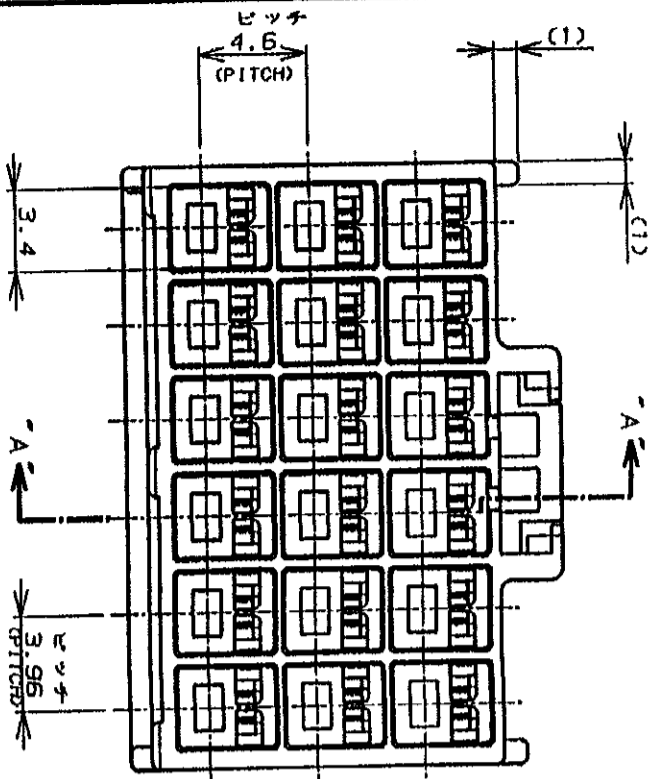


単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

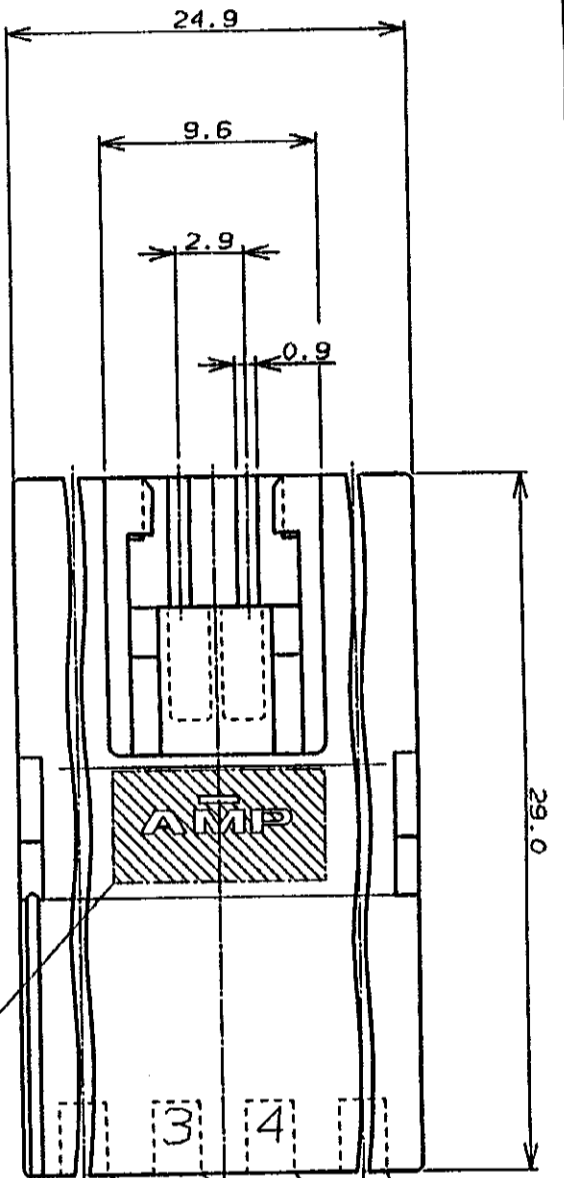

断面 A-A (SECT)

回路番号 (CIRCUIT No.)

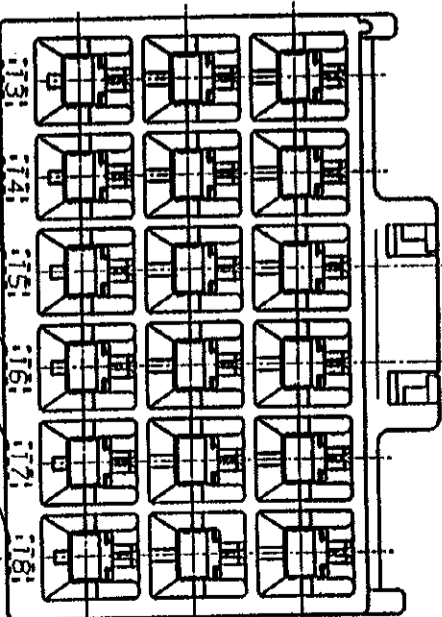

- 注:
1. 通用製品規格: 108-5302
  2. 通用コネクタ型番  
タイプ・コネクタ: 175150-11(20-15AWG)  
175149-11(26-22AWG)
  3. 嵌合相手製品型番  
プラグ・ハウジング: 176280-11  
リセ・コネクタ: 175152-11(20-15AWG)  
175151-11(26-22AWG)
  4. 取扱説明書: IS-503J

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
  2. APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 175150-11(20-15AWG)  
175149-11(26-22AWG)
  3. MATING CONN. P/N  
PLUG HSG: 176280-11  
REC CONTACT: 175152-11(20-15AWG)  
175151-11(26-22AWG)
  4. INSTRUCTION SHEET: IS-503J

LTR	数量	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
A	1	変更 J-12948	Y.N.	MS	2/28 '90
0	1	作成 J-12204	H.S.	MS	11/28 '89

材料 (CHARTERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0)	仕上 (FINISH)	mmφ
検査 (CHECK)	DR. M. SHINDO	検査 (INSPECTION DIA.)	mmφ
承認 (APPROVAL)	CHK. Y. FUJITA	検査 (INSPECTION DIA.)	mmφ

名称 (NAME)	AMPユニバーサル・パワー・コネクタ	18極
規格 (SPEC.)	3.95mmピッチ キヤット・ハウジング (3列タイプ)	
公差 (TOLERANCE)	100μm ±0.2	
寸法 (DIMENSIONS)	尺 (SCALE)	REV. A
回路番号 (CIRCUIT No.)	C-176291	SHEET 1 OF 1



# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[176291-1](#)