
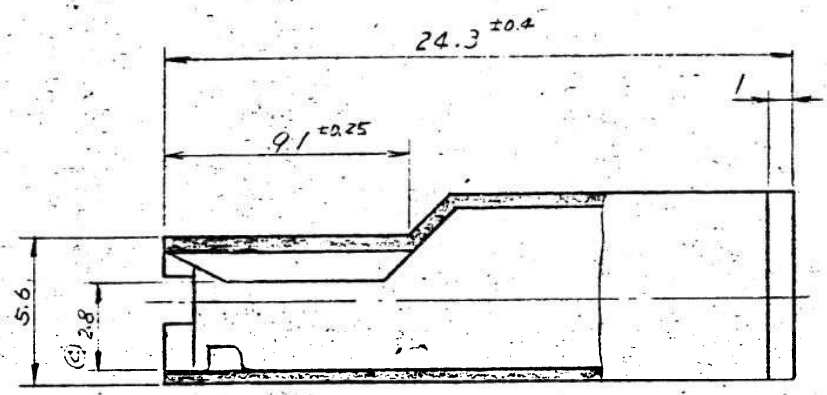


第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

© 1976 日本エー・エム・ピー株式会社

GENERAL TOLERANCE	
一般公差	
10 MAX.	± 0.2
10 OVER 30 MAX.	± 0.25
10 以上 30 以下	± 0.25
30 OVER 100 MAX.	± 0.3
30 以上 100 以下	± 0.3
角度 ANGLES	± 3°

REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
F4	REVISED PER ECR-15-011167	29JUL2015	SC	BW

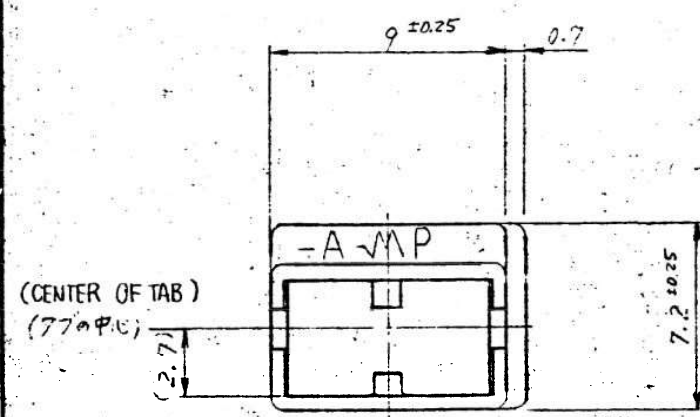

- 注)
- 適用コンタクトは型番 170233 又は 170234
  - 適用規格 108-5113

- NOTE:
- APPLICABLE CONTACT:  
P/N 170233, 170234
  - PRODUCT SPEC No 108-5113
  - OBsolete PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING  
PER D.RENAUD/D.SINISI

	炭灰色 LIGHT GRAY	6-171809-6
OBsolete	黒色 BLACK	△ 1-171809-2
	赤色 RED	171809-8
	黄色 YELLOW	7
	灰色 GRAY	5
OBsolete	青色 BLUE	5
△ OBsolete	緑色 GREEN	4
	茶色 BROWN	3
	黒色 BLACK	2
	白色 NATURAL	171809-1
	色 COLOR	型番 PART NUMBER

MATERIAL (材料)	耐熱性ナイロン樹脂 HEAT RESISTANT 66 NYLON △ 難燃性ナイロン樹脂 FLAME RETARDANT 66 NYLON	公差 TOLERANCE EXCEPT ± AS NOTED ±		STE TE Connectivity	
FINISH (仕上げ)	色 未指定 COLOR: SEE TABLE	DR.	CHK. N.3	NAME (名称) 1 Pos. POSITIVE LOCK HSG 1極 ポジティブロック ハウジング	
		DE.	APP. 4/1/94	SIZE B	LOC J
				NO. (NO.) C-171809	
				SCALE (SCALE) 4-1	REV. F4
				SHEET 1	

PRINT DIST 4 C DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[171809-2](#)