

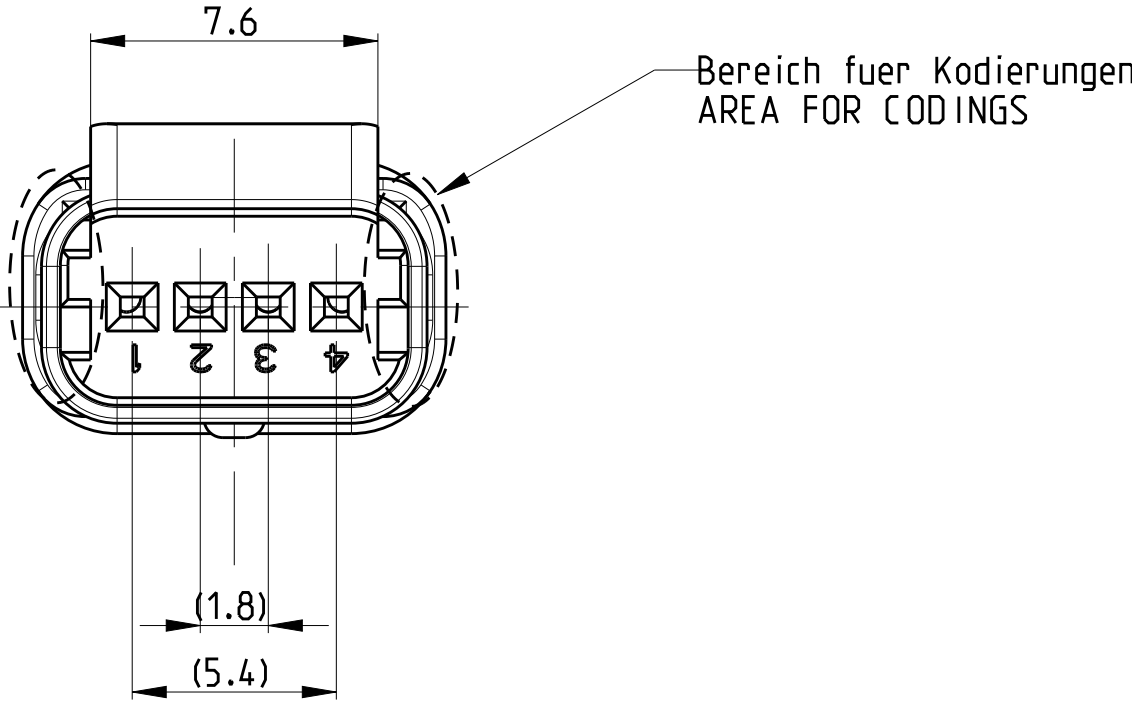
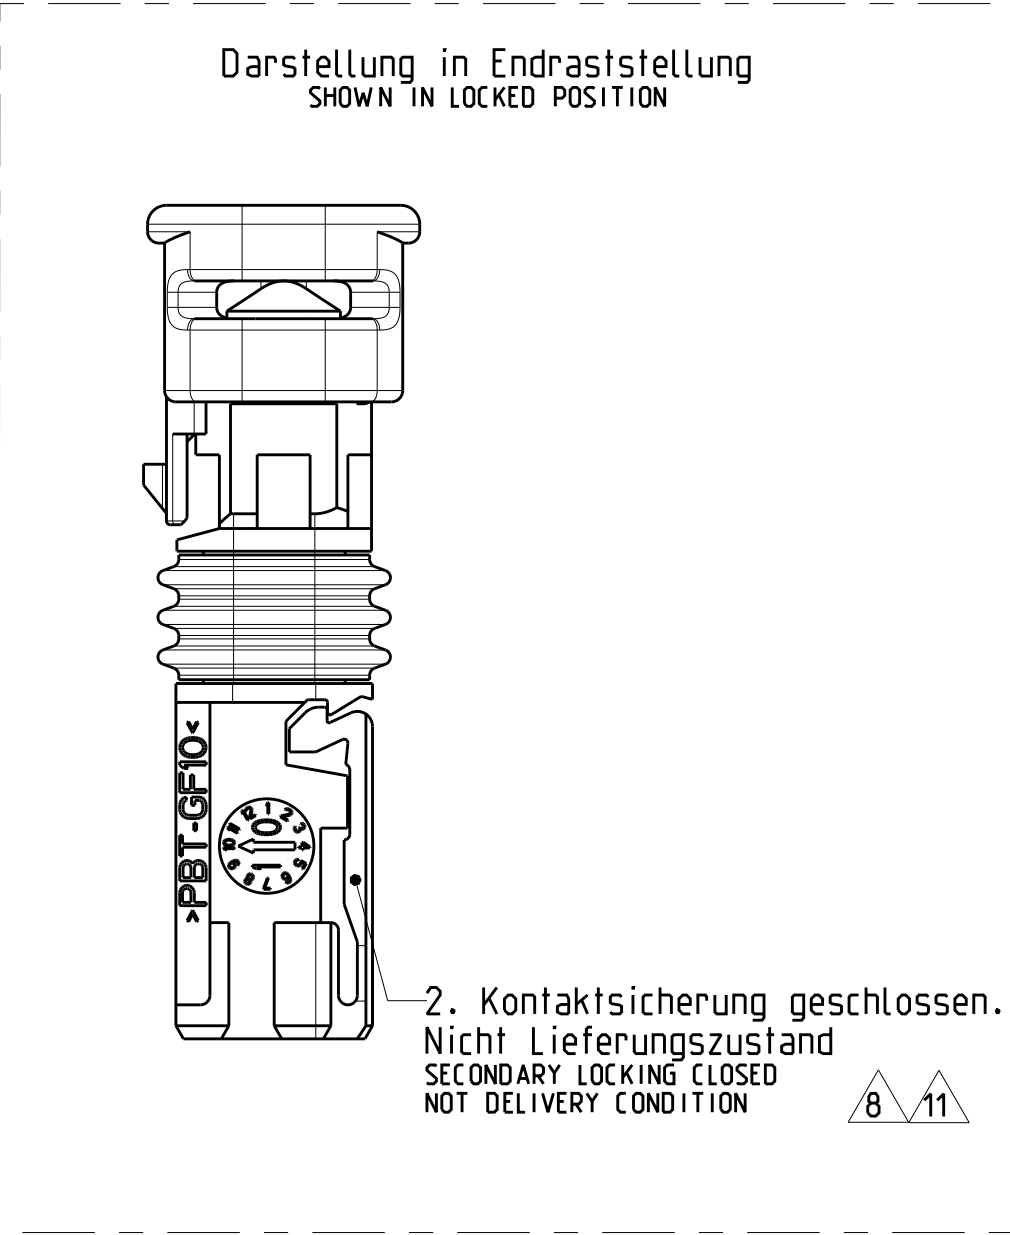
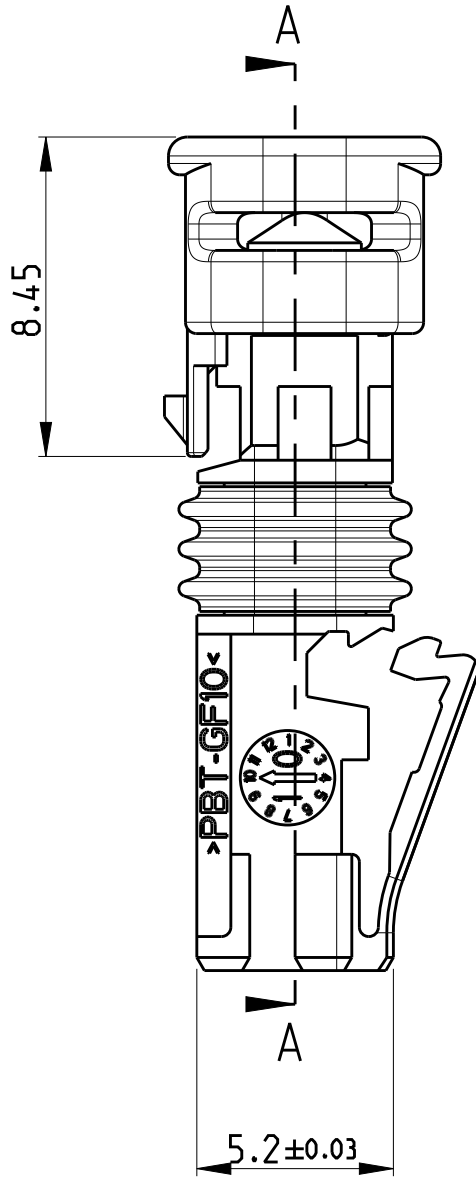


LOC	DIST	REVISIONS				DATE	DWN	APVD
		P	LTR	ACHÄNDERUNG DESCRIPTION	RECHREIBUNG DESCRIPTION			
A1	-	B	NEW	DRAWING		09AUG2012	RS	MCS
		B1	NOTE	13 DELETED		30APR2013	RS	MCS
		B2	ADD	CODING B AND C		18APR2016	DK	SR

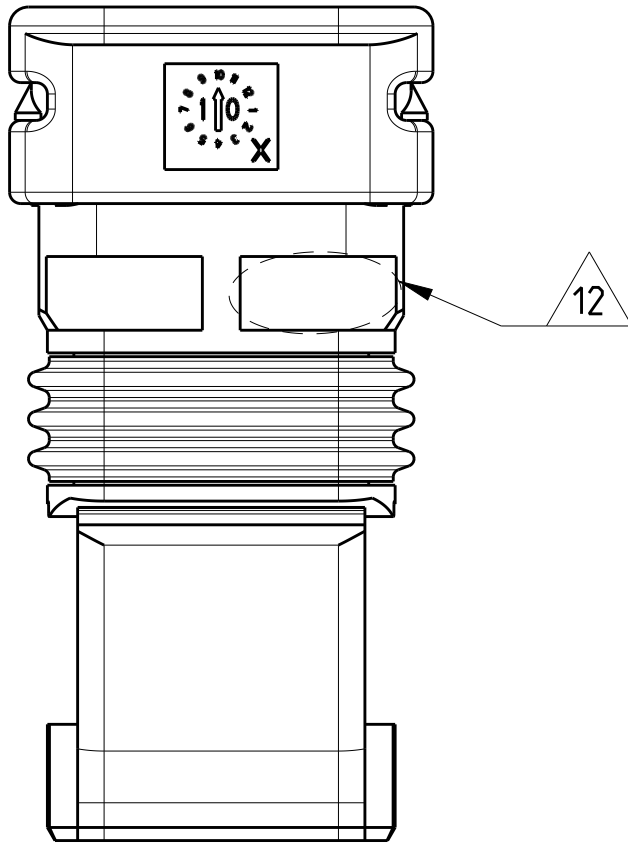

- 4
- Deckel/COVER
Material: PBT-GF15
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK
- 3
- Dichtung/SEAL
Material: FESTSILIKON
Farbe: blau
COLOR: BLUE
- 2
- Dichtung/SEAL
Material: Silopren LSR3286/50B
Farbe: transparent
COLOR: TRANSPARENT
- 1
- Buchsengehaeuse/SOCKET HSG.
Material: PBT-GF10
Farbe: siehe Tabelle
COLOR: SEE TABLE

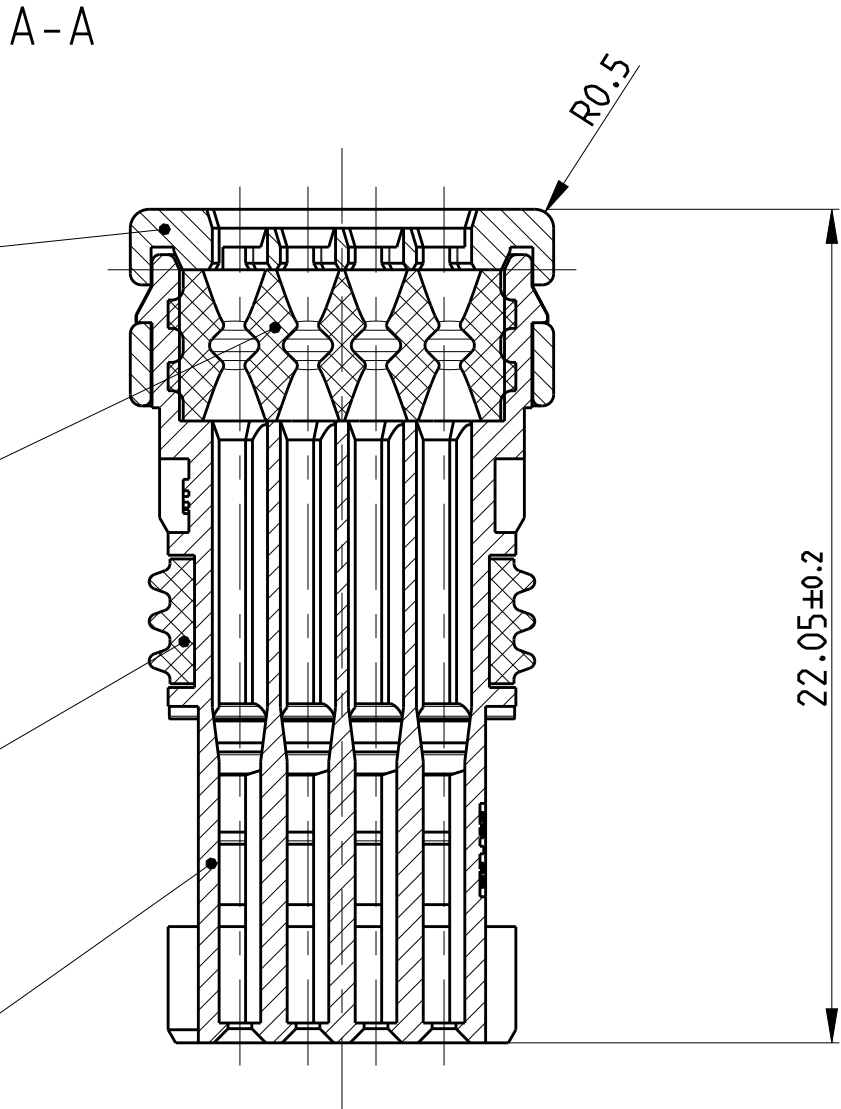


Bemerkungen
NOTES



- 1
- Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 2
- Formteilungsgrat
MOULD BURRS
- 3
- Zulaessiger Regeneratanteil max.25%
RECYCLED MATERIAL MAX 25% PERMISSIBLE
- 4
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 5
- Verpackung: Schuetzteil
PACKING: LOOSE PIECE
- 6
- Kodierung A, 4 polig wie gezeichnet
CODING A, 4 POS. AS SHOWN
- 7
- Kragenanschluss siehe Zeichnung: TE: 114-94000-14
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING:

- 8
- Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet.
bitte in Vorraststellung rasten
CONDITION AFTER MANUFACTURING:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENDOCKING POSITION AFTER
TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE

Kammer CAVITY	1 - 4
Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	NanoMQS
max. DGB MAX. WIRE SIZE RANGE fuer/for FLRY nach/TO DIN 72551-6, TYP A [mm ²]	0.35
Isolations-Ø ISOLATION-Ø	1.3 _{-0.1}
Zeichnung TE	1703930

- 10
- Verzug zulaessig bis max. 0.3 (in Minus Richtung)
WARPAGE PERMITTED MAX. 0.3 (TO MINUS DIRECTION)
- 11
- Weissbruch zulaessig
STRESS WHITENING PERMITTED
- 12
- Bereich fuer Guete/markierung (Koernerpunkt)
AREA FOR GOOD MARKING (PUNCH MARK)



Polzahl/ POSITION	4pol 4POS	 2:1	TE: 0-2141466-1 Rev.: B	 TE: 0-2141466-2 Rev.: A	 TE: 0-2141466-3 Rev.: A	TE: 0-2141466-4 Rev.: B	TE: 0-2141466-9 Rev.: B
			A schwarz/black	B grau/GREY	C blau/BLUE	D bordeauxviolett/ CLARET VIOLET	Z wasserblau/WATER BLUE
		 2:1		 2:1	 2:1	 2:1	 2:1
Kodierung / CODING							

TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		DWN R. Slab 09AUG2012 CHK M. Schall 09AUG2012		NAME D. Duerkel	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. Dieses Zeichnungsdocument ist eine an der Fertigung kontrollierte, ausgetauschte, bei einer Fertigungs-Änderung kontrollierte, oder neu angefertigte Zeichnung. Die Zeichnung ist als Original oder als Kopie zu verwenden.		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS		APVD	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± ± 0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/ANWINKEL: °		PRODUCT SPEC: 108-94320	
MATERIAL: -		WEIGHT GEWICHT: -		APPLICATION SPEC: 114-94174	
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB: 5:1	
SHEET BLATT: 1 OF 1		REV B2		RESTRICTED TO: NUR FÜR: -	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2141466-1](#)