
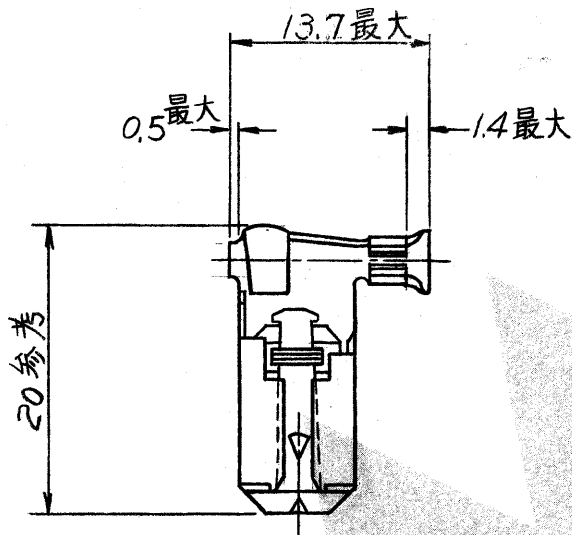


断面A-A

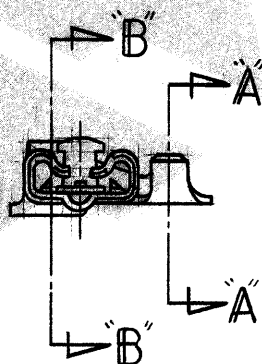

断面B-B

注:

1. 取付適用規格番号: 114-5070

|                                                                                                                               |  |               |  |                                                                                                                                                     |  |                                                      |  |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1S-212J, -215J                                                                                                                |  | 753814-1      |  | 172762-1                                                                                                                                            |  | 錫めっき付黄銅 0.41t                                        |  | 172761-1                              |  |
| 取扱説明書番号                                                                                                                       |  | 手動工具型番        |  | 連鎖状端子番号                                                                                                                                             |  | 材 料                                                  |  | 型 番                                   |  |
|                                                                                                                               |  |               |  | ©19 BY AMP (Japan) Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.<br>株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中                     |  |                                                      |  | 参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY) |  |
| A2 1S番号追加 J84-7B9 m 4.5 7/3/82<br>A1 工具型番設定 J83-6975 m 0.7 3/8/82<br>A 変更 J82-6745 m 0.7 7/15/82<br>O 作成 J82-6359 m MK 7/1/82 |  |               |  | 材料 (MATERIAL) 表参照<br>仕上 (FINISH) 表参照<br>包合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.3 ~ 0.89 mm <sup>2</sup> (AWG22-#18)<br>被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.5 ~ 2.8 mm (— # IN) |  |                                                      |  | 分類 (CLASS) — # —<br>型式 (TYPE) — # —   |  |
| LTR 変更 (REVISION RECORD)                                                                                                      |  | DR. CHK. DATE |  | 一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4<br>名称 (NAME) "250"シリーズ旗型ポジティブ ロック リセアタクル(バラ状)                                                                 |  | 尺度 (SCALE) 2-1(4-1)<br>LOC SIZE 番号 (NO) J A C-172762 |  | REV. A2                               |  |
| DR. M. Aoshima 7/1/82                                                                                                         |  | DE.           |  | APP. MK 7/2/82                                                                                                                                      |  |                                                      |  |                                       |  |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172762-1](#)