

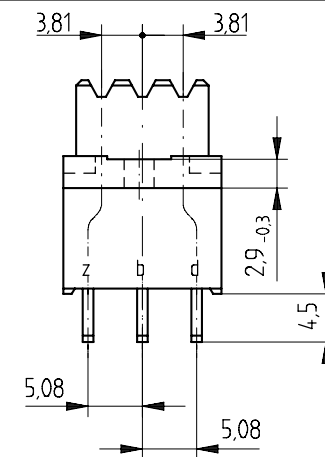


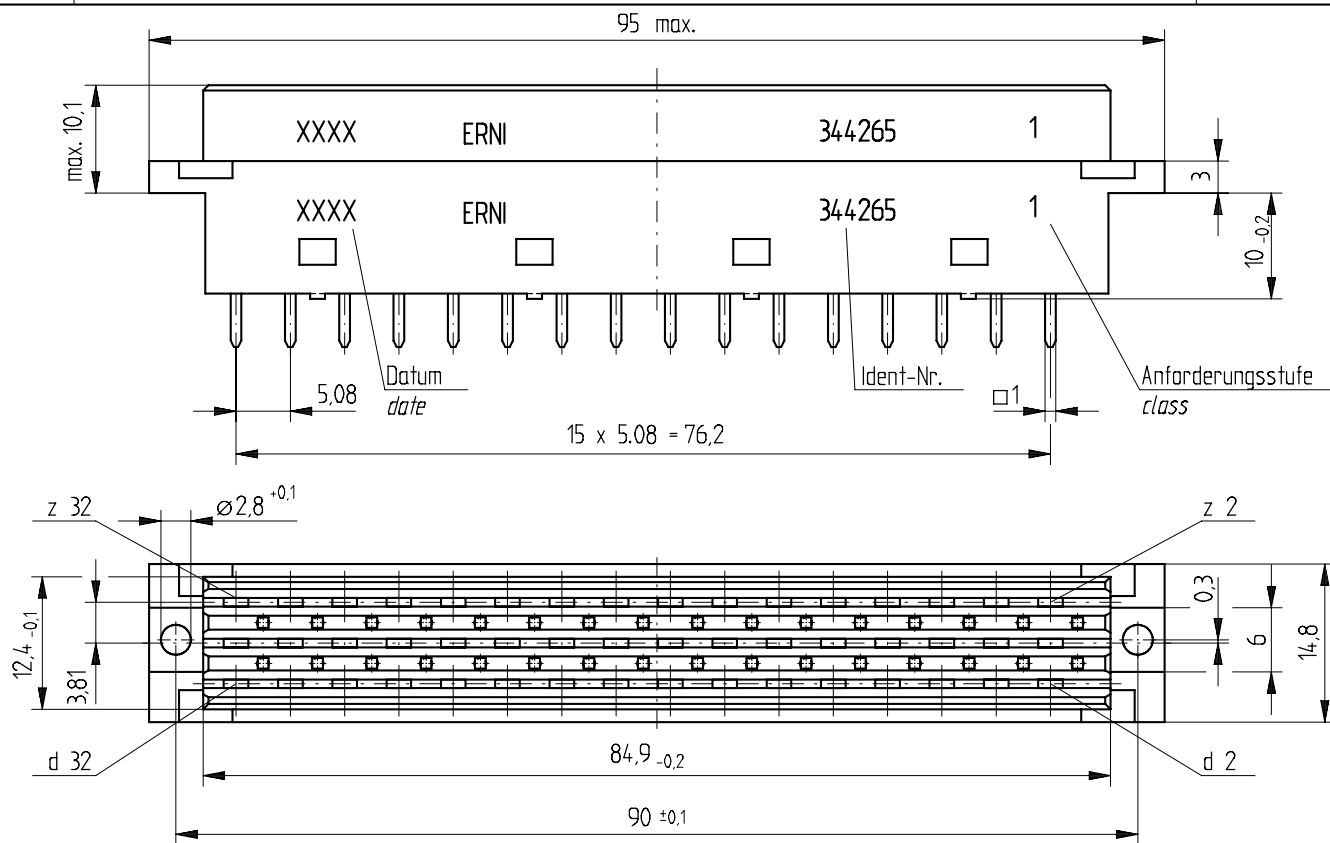


Bestückungsplan / *contact layout*

■ = bestückt - *assemble*

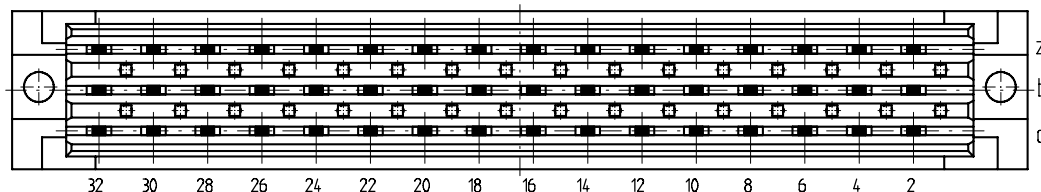

Leiterplatten-Lochbild / *PCB drillhole pattern*

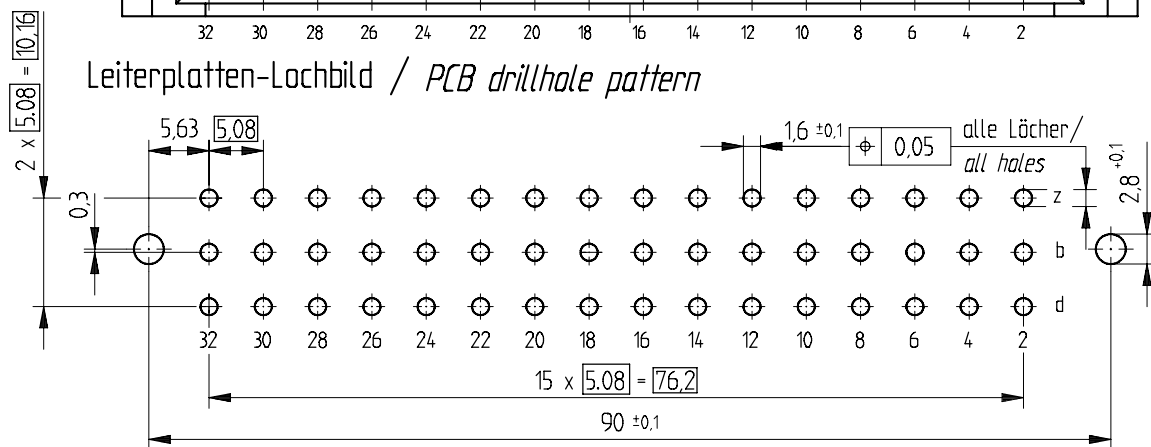

Lötanschluß 1,0 x 1,0 mm / *solder terminal 1,0 x 1,0 mm*

Isolierwerkstoff / *housing material* : PC GF30

Bauart 2 / *type 2*

Anforderungsstufe 1 = 500 Steckzyklen / *performance class 1 = 500 mating cycles*

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / *DIN EN 60 603-2*

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
Consider protection memo from DIN 34		www.ERNI.com		Federleiste F 48 Löt Fem. Connector F 48 Solder	
b		12.10.2006		344265	
Index		Date		STVF	
		V:00059251.SZA			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[ERNI Electronics:](#)

[344265](#)