


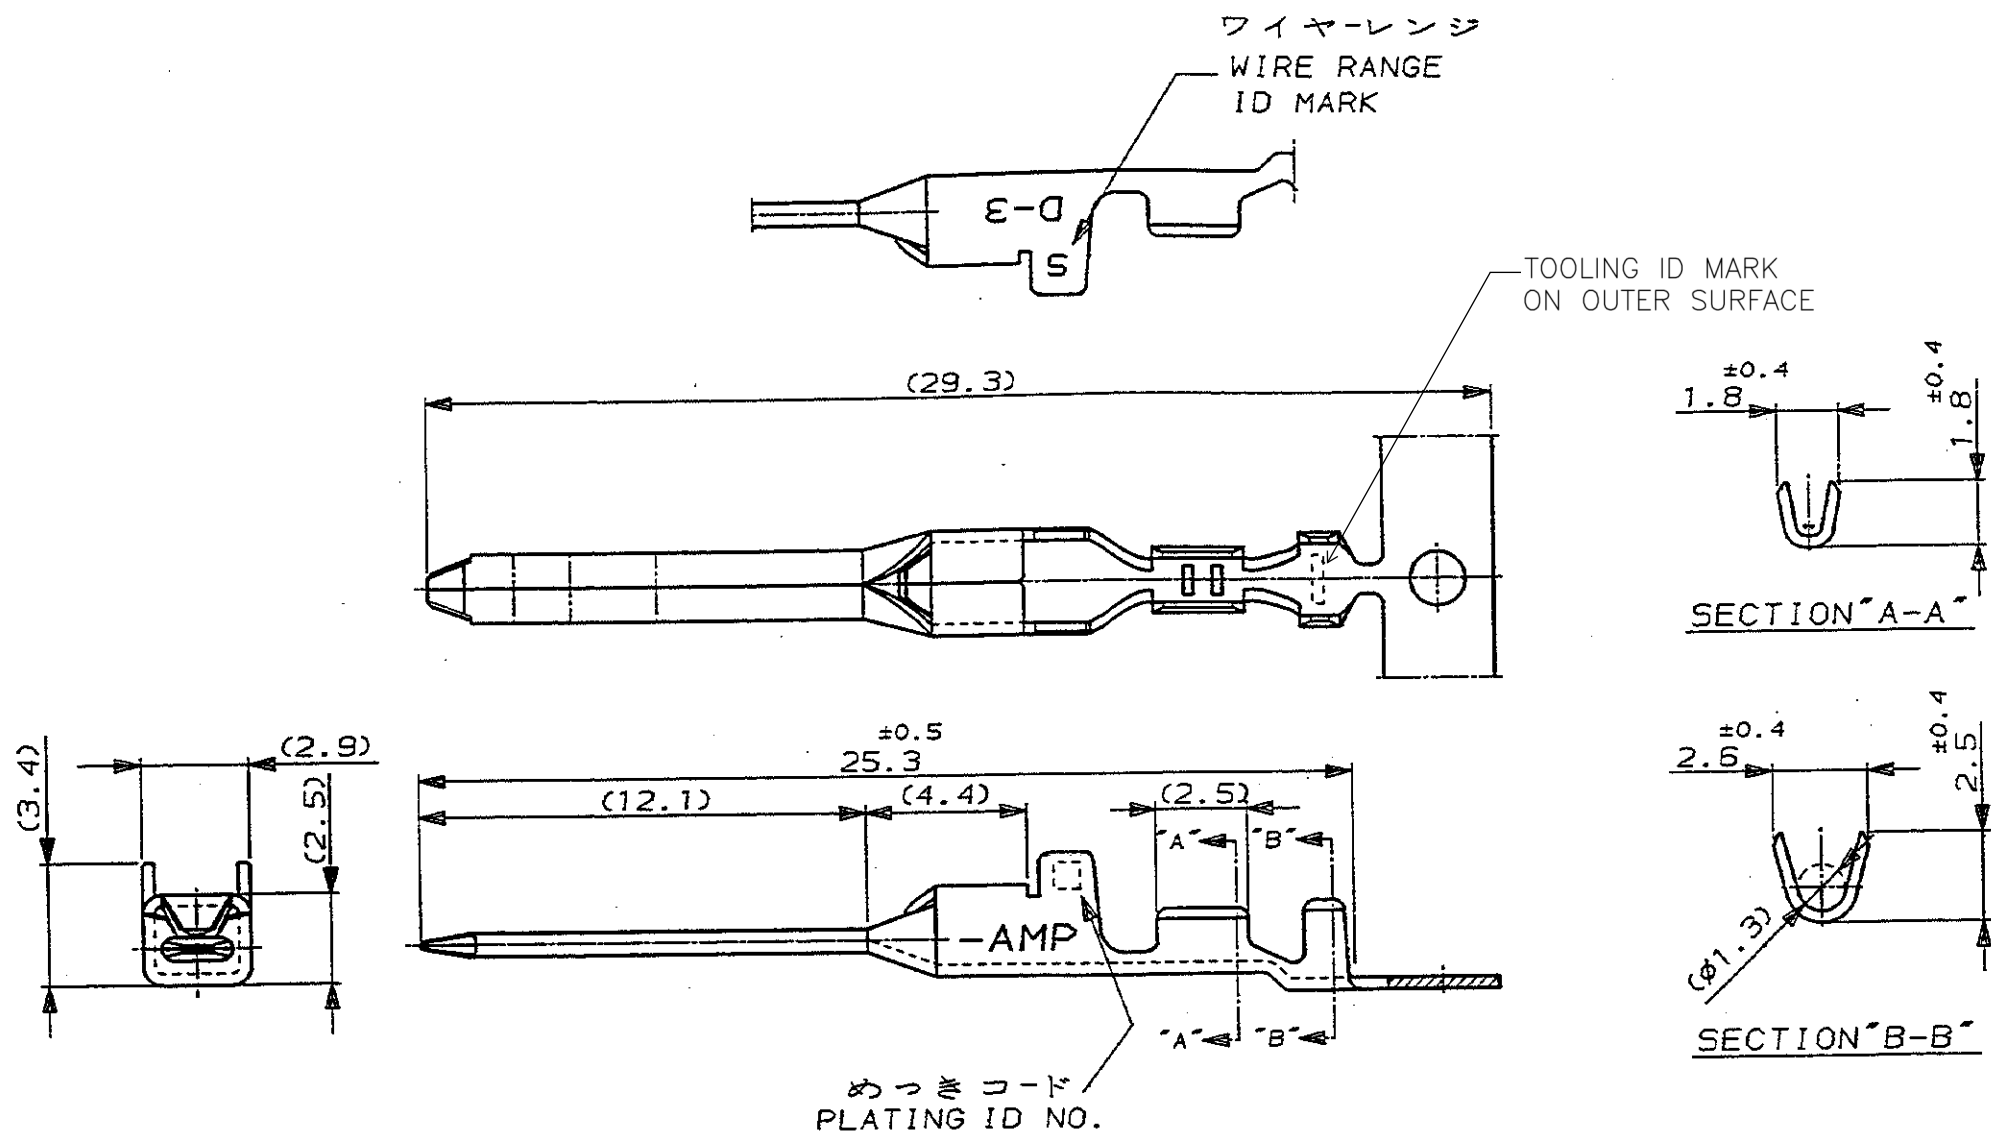

注記
△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE
△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		-5
3	△ 0.76µm最小金めっき (0.76µmMIN. Au-PL.)		-3
2	△ 0.38µm最小金めっき (0.38µmMIN. Au-PL.)	175284-2	
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)		型番 (P/N)

				TE Connectivity			
				名称 (NAME) (DYNAMIC D-3 SERIES TAB. CONTACT) "S" SIZE ダイナミック D-3シリーズタブコンタクト			
				組合電線断面径 (WIRE RANGED) AWG 28-24	被覆外径 (INSULATION DIA.) 0.8-1.4 mmφ	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を越え 30以下: ±0.25 30を越え 100以下: ±0.3 100以上: ±3°	
				材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照	SIZE B J	LOC C-175284
				DR. 2 MAR 92 N. Matsubara	DE. 2 MAR 92 N. Matsubara	尺度 (SCALE) S-1	REV. A
				CHK. 4 MAR '92 H. K. K.	APP. 5-MAR-'92 S. MANABE	SHEET 1 OF 1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR	CHK	DATE	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[175284-5](#)