
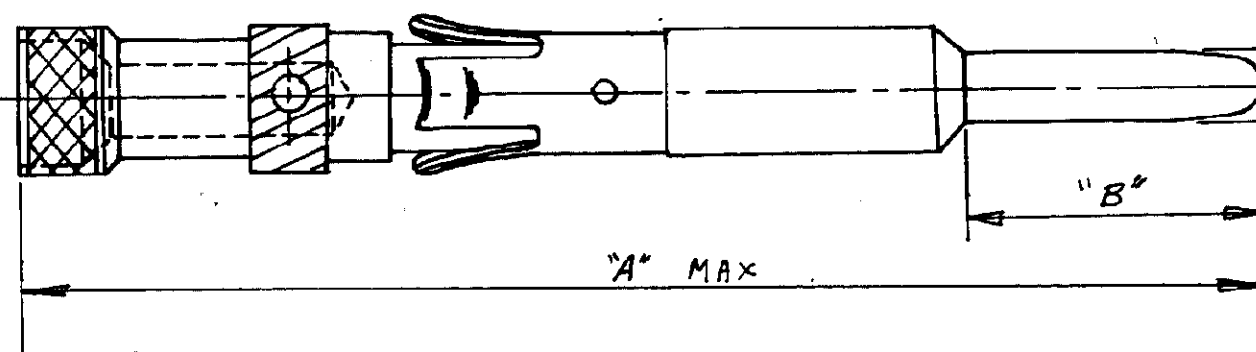


CONTACT AVEC SUPPORT D'ISOLANT

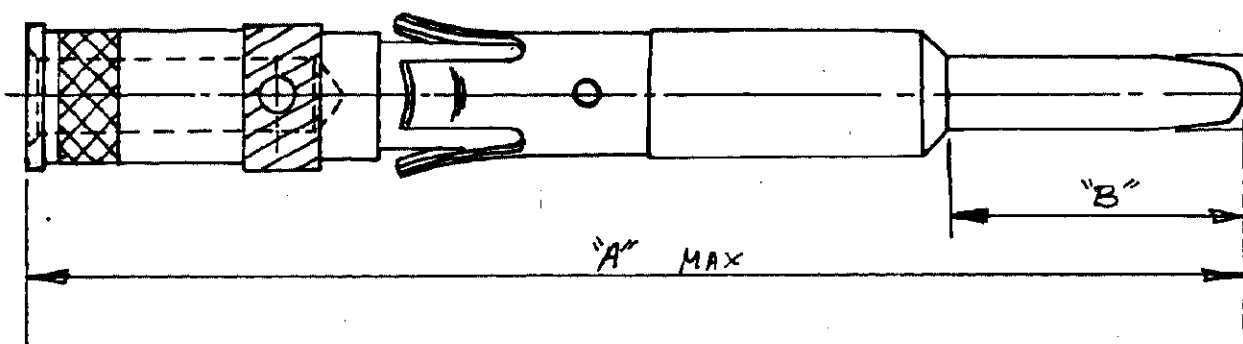

TAILLE #16
Ø 1,57 théorique

* (A) * TAILLE 96 Ø 157 theorique

29	7,6	133 312-2	24-20		0,66	0,16	1,9	1,4	
32,5	11,6	133 261-1	24-20		0,66	0,16	1,6	1	
32,5	11,6	132 322-1	14		2	1,9	3,2	-	
27,630,5	7,6	132 314-1	14		2	1,9	3,2	-	
27,630,5	7,6	132 318-1	24-18		2	2,66	3,2	-	
27,630,5	7,6	132 313-1	18-16		1,64	0,66	3,2	-	
27,930,5	7,6	132 317-1	18-16		1,64	0,66	2,7	2	
27,930,5	7,6	132 312-1	24-20		0,66	0,16	1,9	1,4	
27,930,5	7,6	132 311-1	24-20		0,66	0,16	1,6	1	
27,930,5	7,6	132 310-1	28-24		0,26	0,065	1,7	1,2	
27,930,5	7,6	132 309-1	28-24		0,26	0,065	1,4	1	
27,930,5	7,6	132 321-1	28-24		0,26	0,065	1,2	0,8	
"A"	"B"	NUMERO	CODE	SANS SUPPORT	AVEC SUPPORT	MAX	MIN	MAX	MIN
			AMP	D'ISOLANT	D'ISOLANT	POUR FIL SECTION		POUR FIL D'ISOLANT	

1 CONTACT LUBRIFIÉ

2 OBSOLETE PARTS:OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

NOTES *

Ces contacts permettant la connexion anticipée de la masse dans les prises serie M. uniquement, et ne doivent être utilisés que pour cet usage.

C1	ECO-09-026346	KK	AEG	NOV09
C	Prière langueur hors tout	JM		6/3/12
B	AJOUTÉ 132 312 -2	JM		11/7/12
A	AJOUTÉ 132 322 261	JM		12/7/12
IND	CHANGEMENT	DES	VER	DATE

[illegible]

© 1974 AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.
AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.

DESSINE
SM 24 I 74

VERIFIE

APPROVE

MATIERE ET FINITION
Laiton haute conductibilité
doré sur nickel.

AMP
AMP DE FRANCE 95 PONTOISE

DIMENS - FIL	ISOLANT
--------------	---------

TOLERANCES
SAUF INDICATION
 ± 0.3 ± 10

ECHELLE	
---------	--

TYPE	II
------	----

LOC F	B	NO C132309	REV C1
----------	---	---------------	-----------

CONTACT TYPE II MALE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[132314-1](#)