
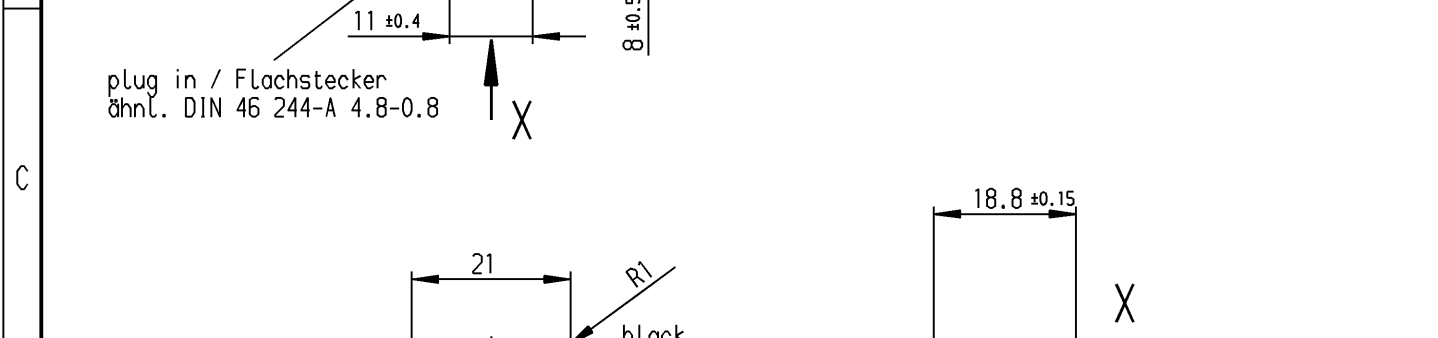


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

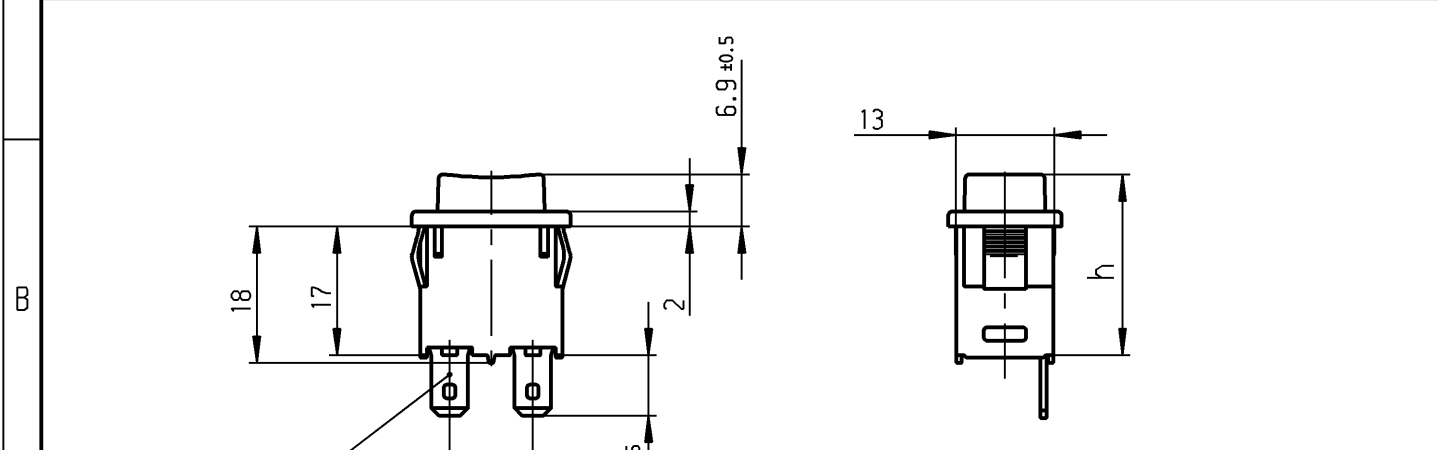

Marking
Aufschrift

Ⓜ

168..

16(4)/250 ~

12(8)/250 ~

10(8)/250 ~ 5E4

T100/55

12A 125 - 250 VAC

1/2 HP 125-250 VAC

R 97

1

2

1a

date code of manufacture:

year / week

acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche

nach DIN EN 60062

operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	23.9
ON	EIN	20.85
block	Block	19.7

SPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Für Form und Lage

FOR SHAPE AND LOC.

Für Winkel

FOR ANGLE ± 2°

⊙ ≡

Abm. und Nennmassbereiche

Angaben in mm

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES

Laengen

LENGTH

Radien

RADII

0-6 ± 0.15 ± 0.2

>6-15 ± 0.2 ± 0.3

>15-30 ± 0.25 ± 0.5

>30-70 ± 0.4 ± 10%

>70-120 ± 0.6 ± 10%

>120-200 ± 1 ± 10%

Pause COPY

Blatt SHEET

Original DIN A4

Maßstab SCALE 1:1

0 10 20 30 mm

Typ K

Zeichn./DRAWING NO. 1683.1101

Index

Appliance Switch

Geräteschalter

CAD Medusa

gez./DRAWN BY 25.01.01 grh

gepr./CHECKED BY Kiz

Ersatz für/REPLACEMENT OF

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Marquardt:](#)

[1683.1101](#)