
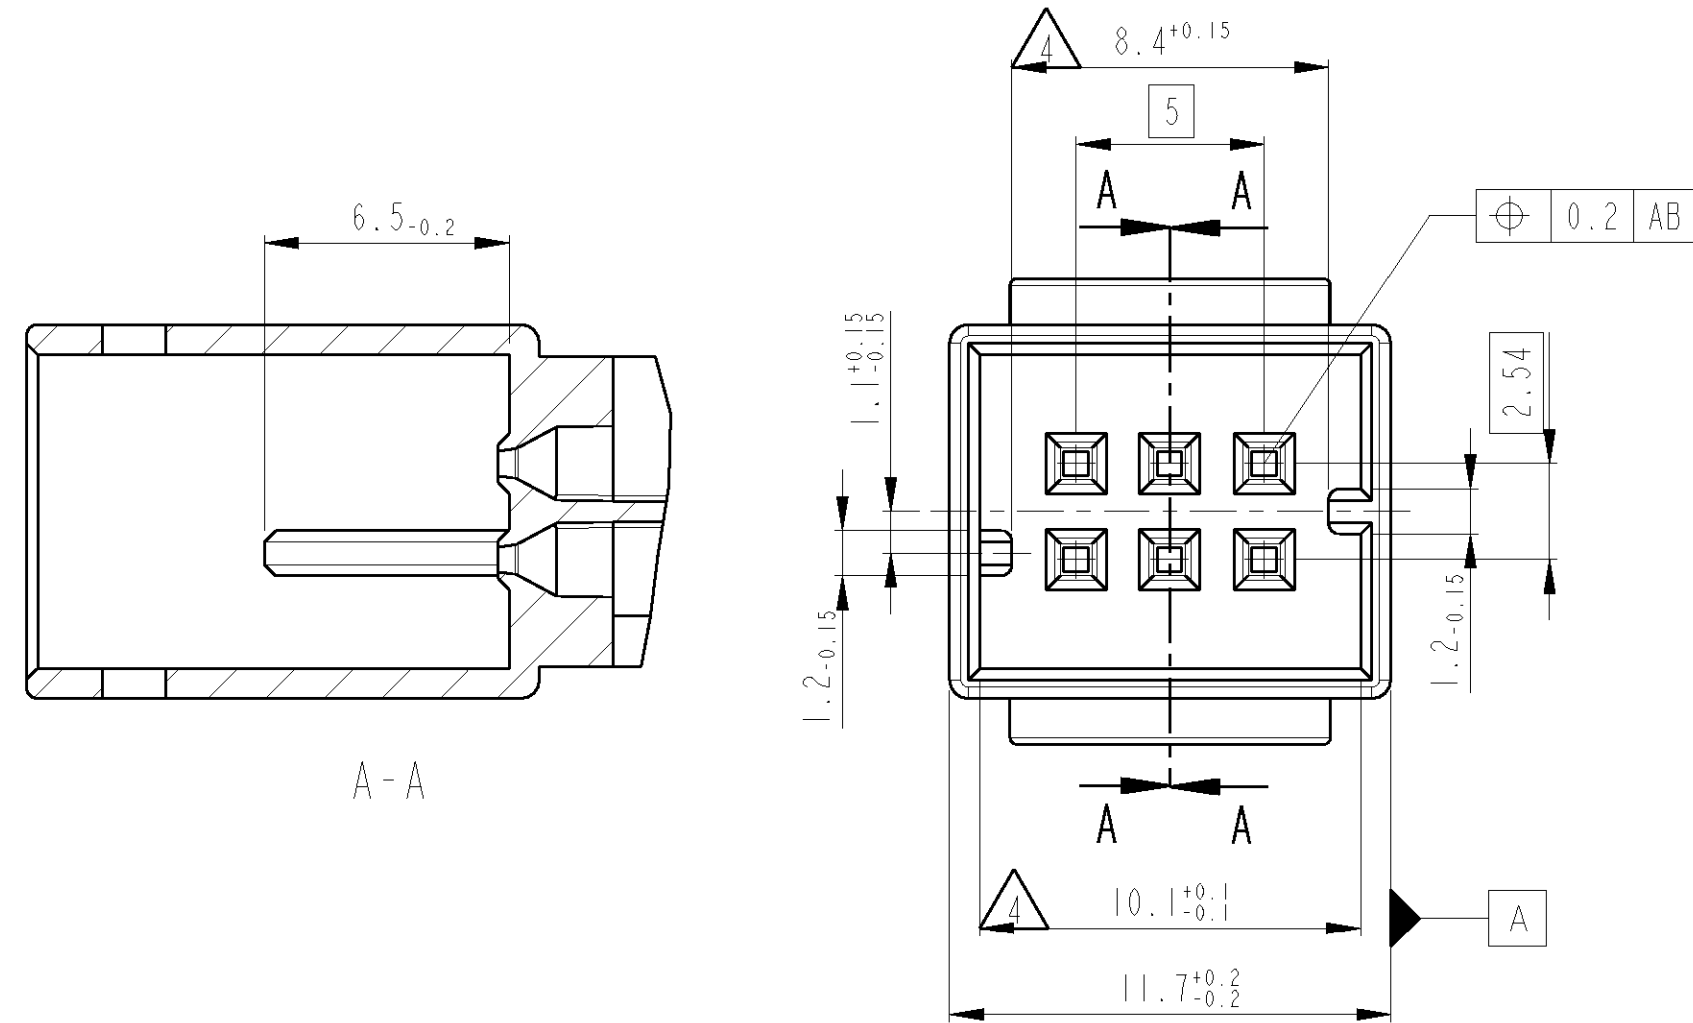


D




C

B

A

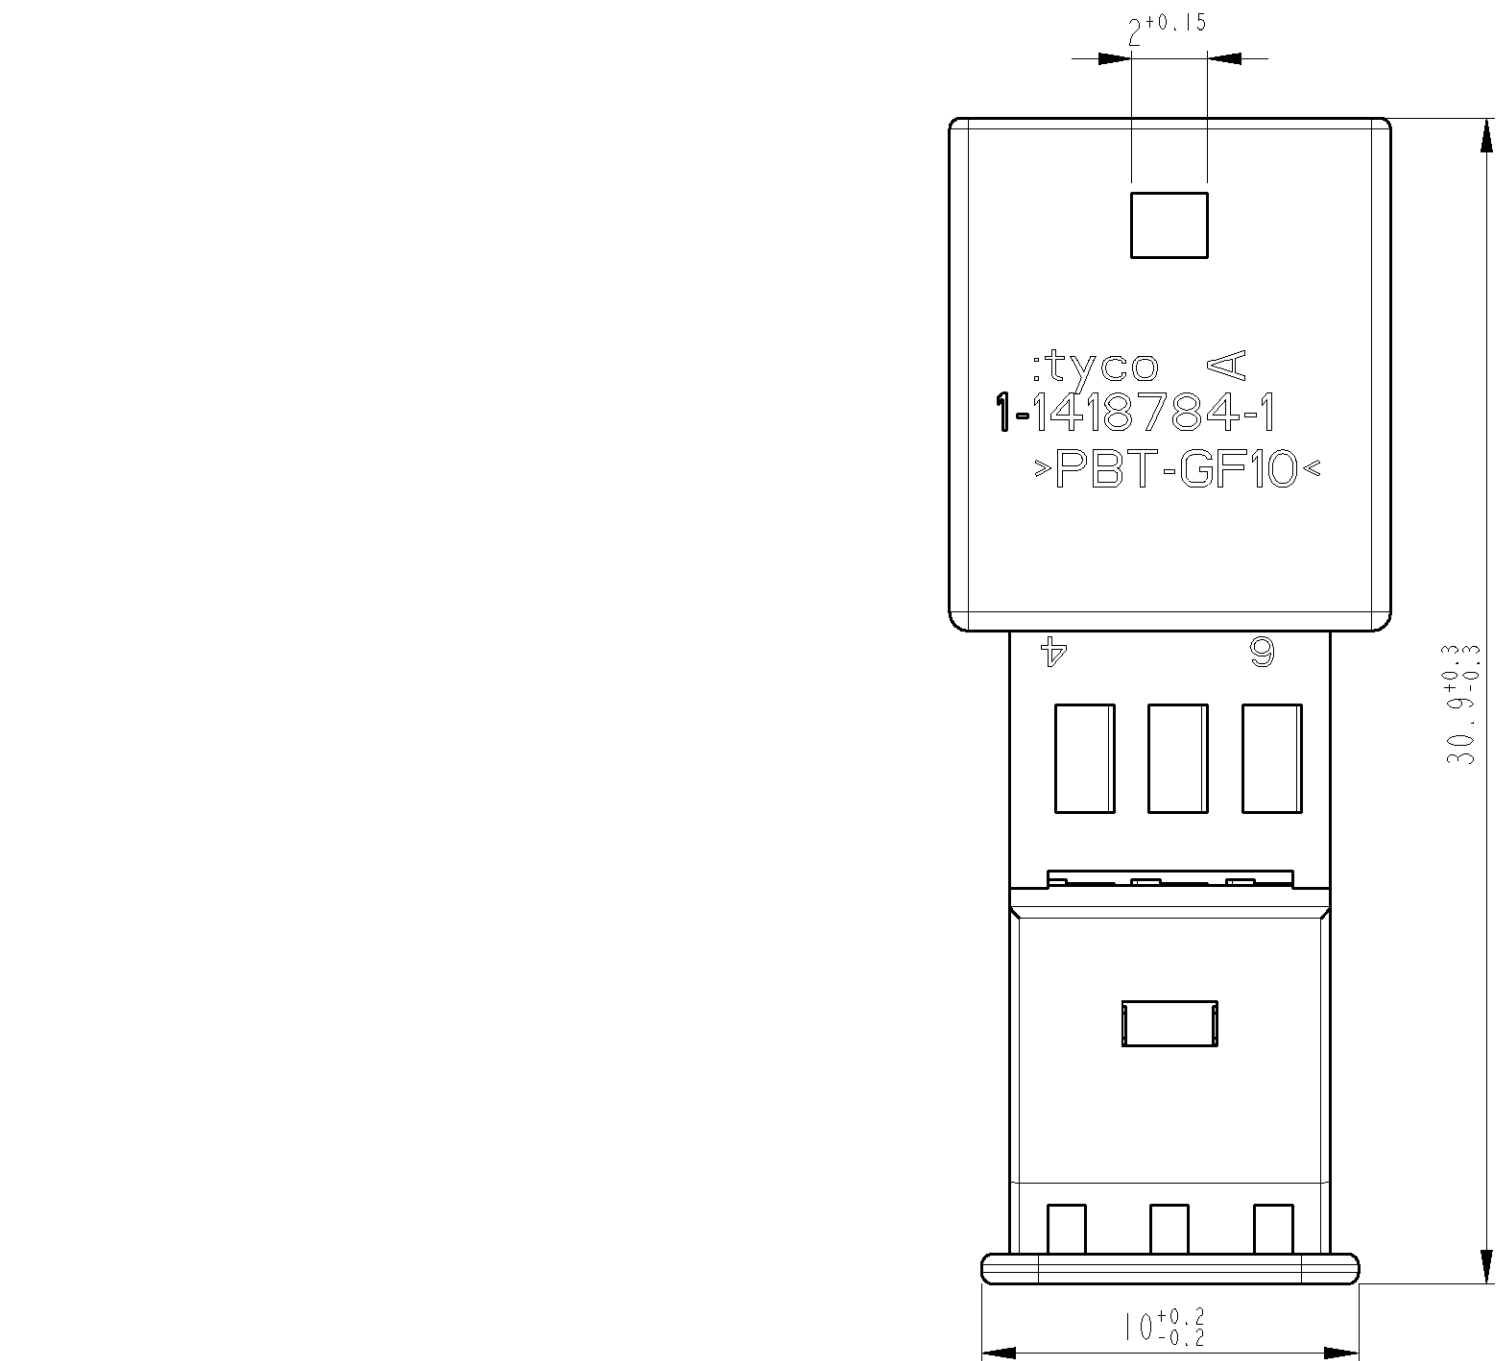

OPENING GUIDE: TO OPEN THE LOCKED RETAINER, USE A $\varnothing$ 1x0.18MM SCREWDRIVER AND PUSH IT IN THE SHOWN OPENING.
Öffnungsanleitung: Zum Öffnen des verrasteten Deckels wird ein $\varnothing$ 1x0.18mm Schraubendreher in die gezeigte Öffnung gedrückt.

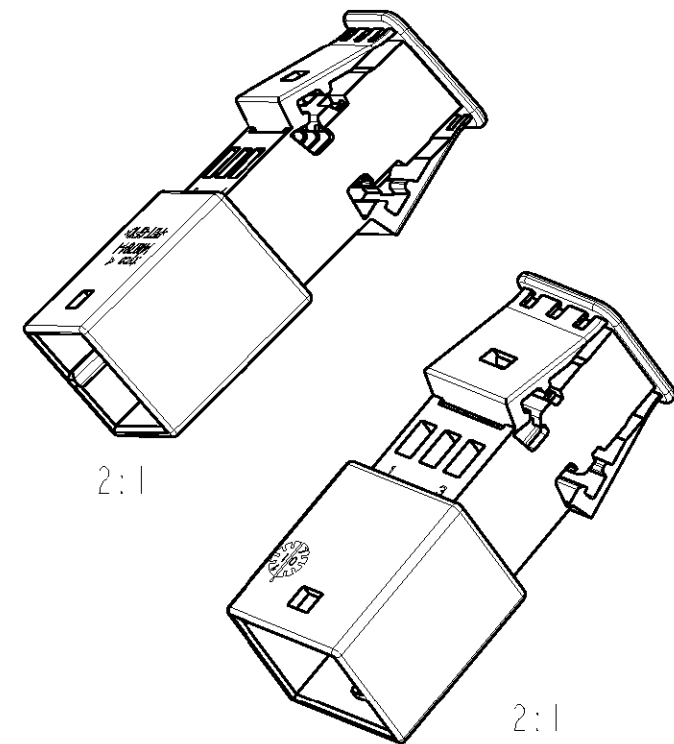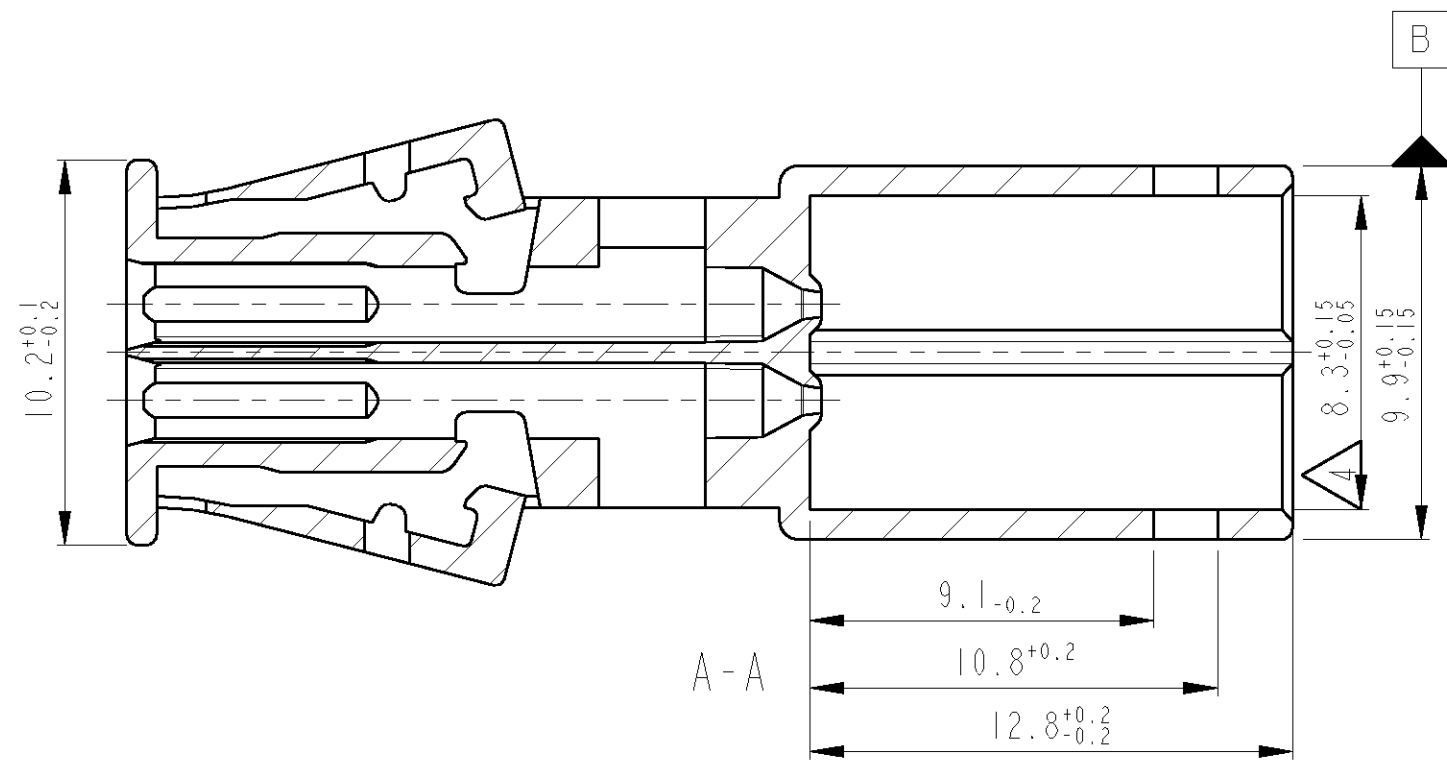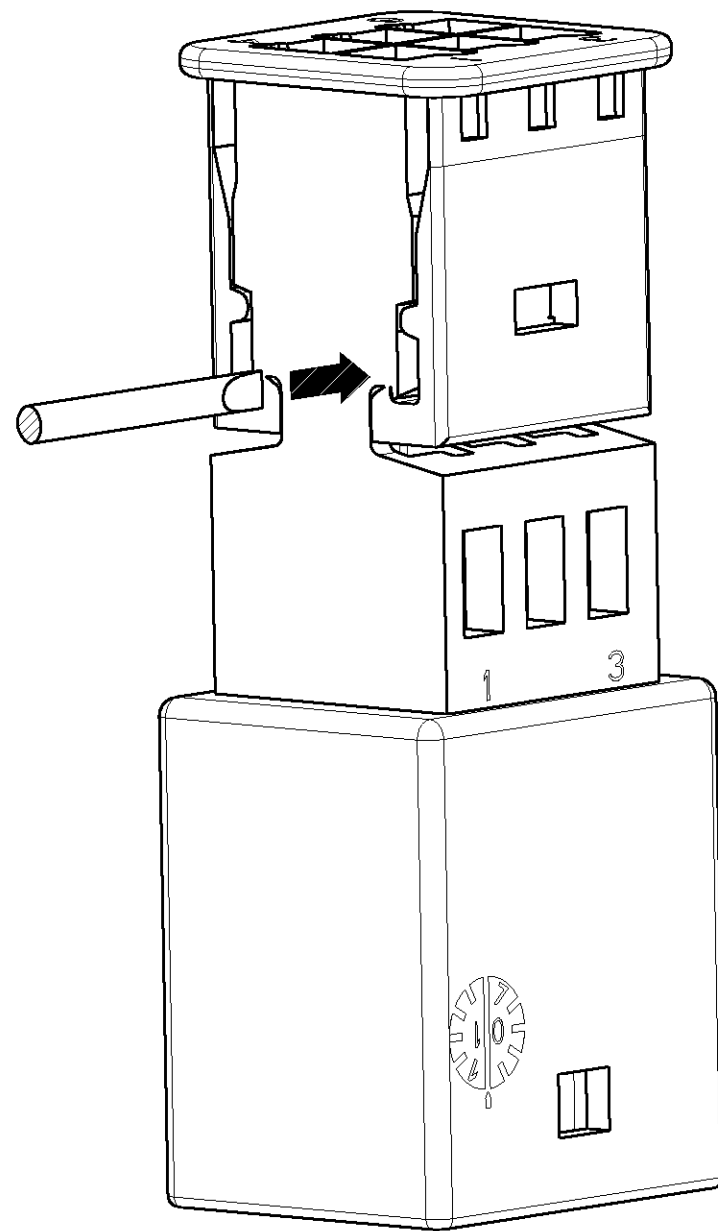

Bemerkungen

1 Passender Kontakt, z.B.: 1355719 (DGB 0.14-0.22mm²)
928918 (DGB 0.20-0.5mm²)
963716 (DGB 0.75mm²)

2 Passender Gegenstecker: 1418783

3 Schuetttgut in Karton

4 Formbedingter Verzug zul. 0.4mm

NOTES

1 SUITABLE CONTACT E.G.: 1355719 (WIRE RANGE 0.14-0.22mm²)
928918 (WIRE RANGE 0.20-0.50mm²)
963716 (WIRE RANGE 0.75mm²)

2 MATING PARTS: 1418783

3 PACKAGING: LOOSE PIECE IN CARD BOX

4 WARPAGE 0.4MM PERMITTED

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFÄHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN K. Sellien	210KT2005	tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK B. Leonhardt	210KT2005	NAME PIN HOUSING, 2x3POSN. MOS Stiftgehäuse 2x3pol. MOS	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD -	-	SIZE A2	
1 PLC ±0.15 2 PLC ±0.15 3 PLC ±0.15		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	-	CAGE CODE 00779	
ANGLES/WINKEL FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	-	DRAWING NO. 1418784	
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT	-	RESTRICTED TO NUR FUER -	
		CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB	5

1-1418784-1	B	PBT-GF10	GREY
TYCO PART-NO.	REV.	MATERIAL	COLOUR SURFACE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-1418784-1](#)