

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.


TITRE		TITLE		<div>R191 303</div> <div>Série ADAPTATEUR</div>
RIM MALE BNC FEMELLE		RIM MALE BNC FEMALE		

NORMALISATION			SPECIFICATIONS		
IEC	:		MIL	:	
CECC	:			:	

CABLES	CABLES
--------	--------

CARACTERISTIQUES		PROPERTIES		
Impéd. caract.	: 50 Ω : Nominal imp.	Catégorie climatique	: - 65° + 125° C Climatic range	
Fréq. d'utilisat.	: 0 à 4 GHz : Freq. range	Tenue	{ □ Axiale avant ■ Axiale 2 sens □ Rotation □ Immobil. totale }	
R.O.S. max	: 1,05 + 0,05 F GHz V.S.W.R.	cont. cent.		In. cont. motion
Tension tenue	: < 5 000 : Proof. voltage			

CONSTRUCTION		CONSTRUCTION	
Revêtement c. masse	: NICKEL	Masse plating	: NICKEL
Revêtement corps	: OR NICKEL	Body plating	: GOLD NICKEL
Revêt. cont. cent.	: OR	Inner contact	: OR
Partie métallique	: UBe 2 + LAITON	metallic parts	: UBe 2 + BRASS
Partie métal. élast.	: UBe 2	metallic resilient parts	: UBe 2
Isolant	: PTFE	Insulator	: PTFE
Joint	: SILICONE	Gasket	: SILICONE RUBBER

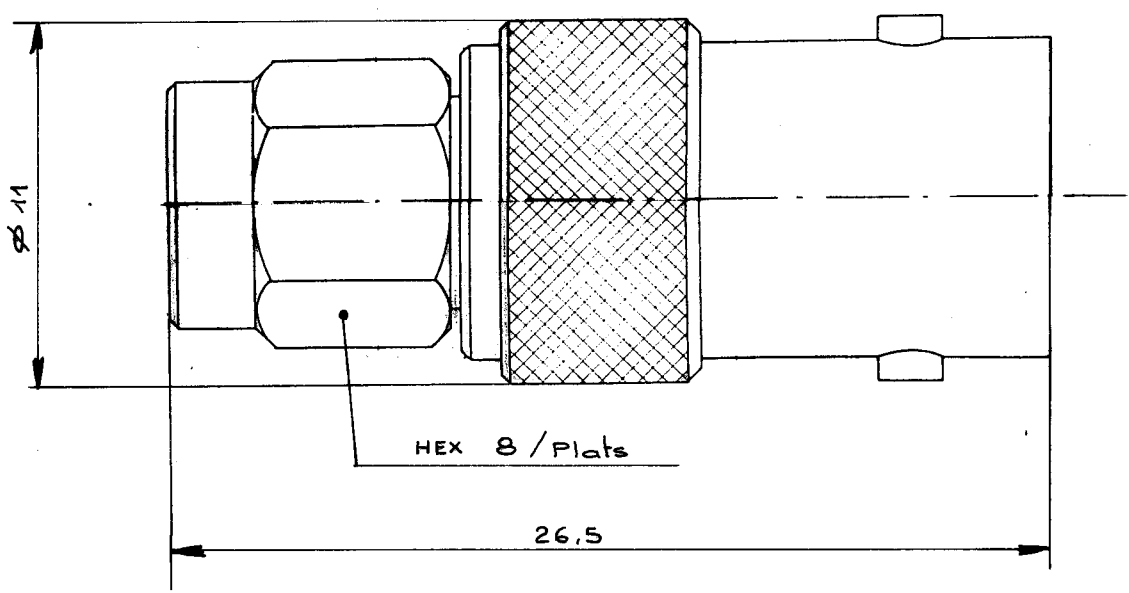

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM	VIGNARD						
	DATE	15/7/87						
	VISA	RF						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Radial:

R191303000