


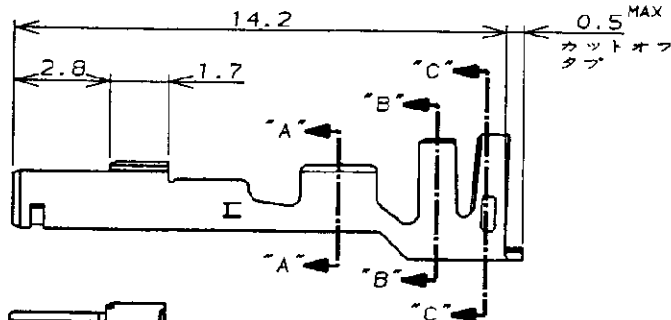
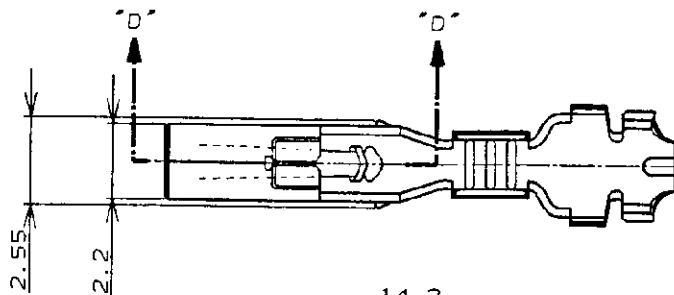




NUMBER

C-177914



三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

断面 "D"- "D"
SECT断面 "A"- "A"
SECT断面 "B"- "B"
SECT断面 "C"- "C"
SECT

注;

NOTES,

1. 適用規格

製品規格: 108-5410

取付適用規格: 114-5175

2. 取扱説明書: 411-5638

1. APPLICABLE SPEC

PRODUCT SPEC: 108-5410

APPLICATION SPEC: 114-5175

2. INSTRUCTION SHEET: 411-5638

3, 4	ハイレッシャータイプ (HIGH PRESSURE TYPE)	179592-2	177914-2
1, 2	ノーマルタイプ (NORMAL TYPE)	179592-1	177914-1
ID マーク (ID MARK)	備考 (REMARKS)	ばら状端子型番 (LOOSE PIECE P/N)	型番 (P/N)

TE

TE Connectivity

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
10以下: ± 0.2	0.14 ~	1.3 ~ 2.0 mmφ
10を超え 30以下: ± 0.25	0.34 mm ² (AWG #26-#22)	
30を超え 100以下: ± 0.3	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
角 度: $\pm 3^\circ$	錫めつき 銅合金 PRE-TIN, COPPER ALLOY	—

PRINT DIST	C2	REVISED PER ECR-19-018637	M.G	D.Z	29NOV19	尺 寸 (SCALE)	A	LOC	J	番 号 (No.)	C-177914	REV.	C2	SHEET	1 OF 1
	C1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	30MAR11	名 称 (NAME)	アンプ パワー ダブルロック コネクタ								
	LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE		リセ コンタクト								
	DR.	8. SEP. '93	DE.	8. SEP. '93			AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. REC. CONT.								
	CHK.	8. SEP. '93	APP.	8. SEP. '93											
		M. SUZUKI		M. SUZUKI											
		M. SHINDO		Y. KASHIWA											

(CUSTOMER DRAWING)

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT