




Chicago Miniature Lighting, LLC

Lighting the world since 1910

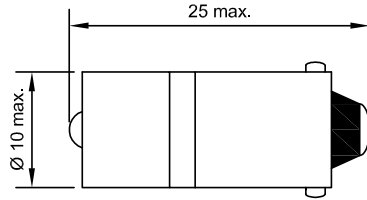

Lampensockel nach DIN EN 60061-1: BA9s / Lamp base in accordance to DIN EN 60061-1: BA9s

Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an ambient temperature of 25°C.

| Bestell-Nr. Part No. | Farbe Colour | Spannung Voltage | Strom Current | Lichtstärke Lum. Intensity | Dom. Wellenlänge Dom. Wavelength |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 18602350 | Red | 24V AC/DC | 15mA | 350mcd | 630nm |
| 18602351 | Green | 24V AC/DC | 15mA | 2250mcd | 525nm |
| 18602352 | Yellow | 24V AC/DC | 15mA | 300mcd | 587nm |
| 18602357 | Blue | 24V AC/DC | 15mA | 680mcd | 470nm |
| 1860235W3 | White Clear | 24V AC/DC | 15mA | 1500mcd | x = 0,31 / y = 0,32 |
| 1860235W3D | White Diffuse | 24V AC/DC | 15mA | 750mcd | x = 0,31 / y = 0,32 |

Lichtstärkedaten der verwendeten Leuchtdioden bei DC / Luminous intensity data of the used LEDs at DC

| | |
|---|---------------|
| Lagertemperatur / Storage temperature | -25°C - +80°C |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | -20°C - +60°C |
| Spannungstoleranz / Voltage tolerance | +10% |

Allgemeiner Hinweis: Bedingt durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

General: Due to production tolerances, colour temperature variations may be detected within individual consignments.

StarLEDs T3¼ (10x25mm) BA9s with bridge rectifier

147 Central Avenue
Hackensack, NJ 07601
Phone: (201) 489-8989
Fax: (201) 489-6911

18703 Dix Toledo Road
Brownstown, MI 48193

Saret Zone Franca, Edificio B
Alajuela Costa Rica

E-mail: sales@chml.com • Web Site: www.chml.com