

D

C

B


A

D


C

B

A

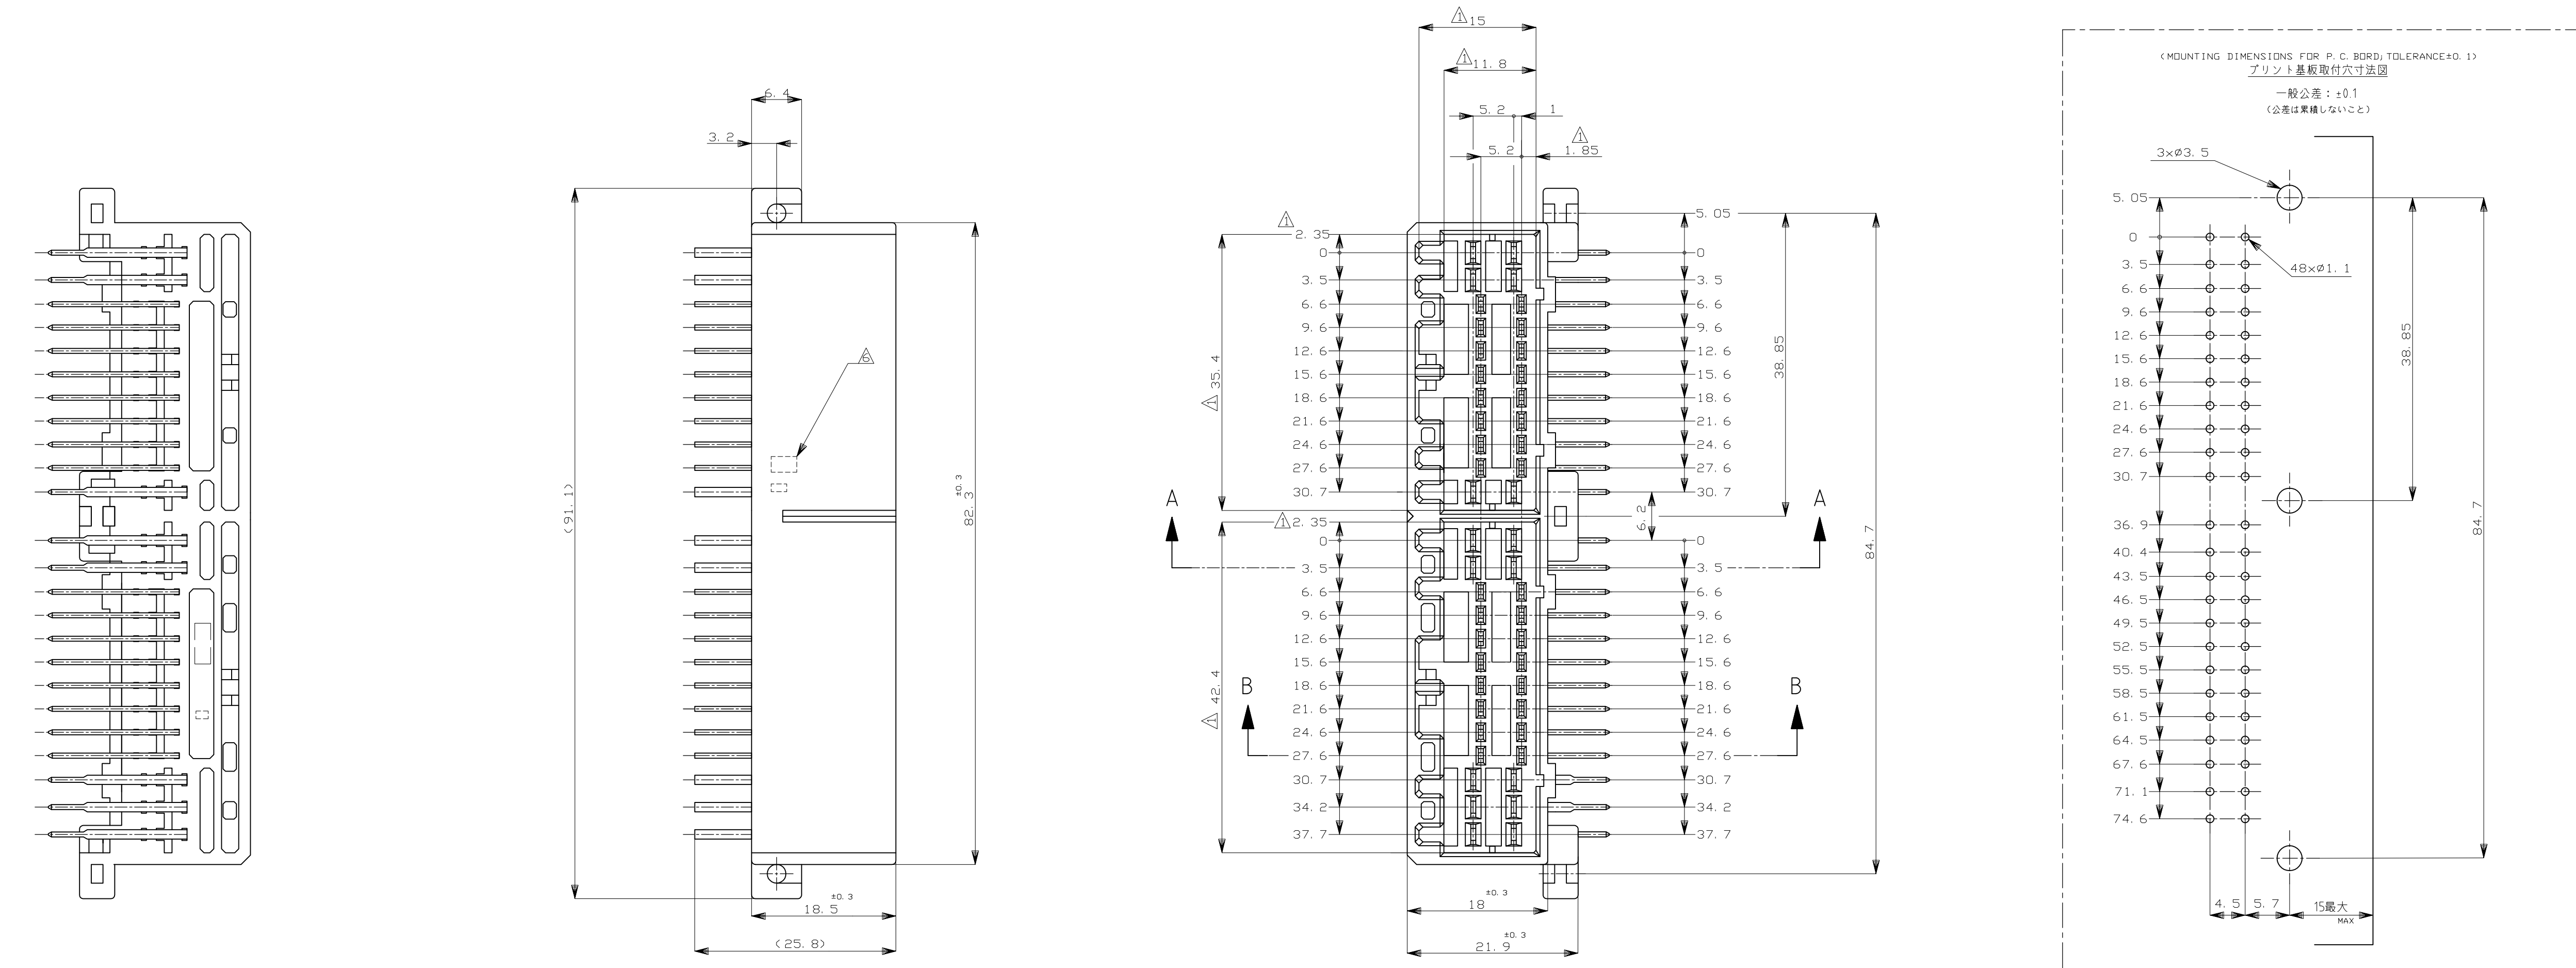

- △☒ 面から2mmの範囲で測定
2. 嵌合相手ハウジング型 174515, 174516, 917989, 917992
3. 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1112 タッピンねじ, なべ2種
呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 39N・cm (4kgf・cm) 以下)
4. 適用製品規格番号: 108-5280, 108-5342
- △回路番号:
パワー回路 ①~⑬
シグナル回路 ⑭~④⑤

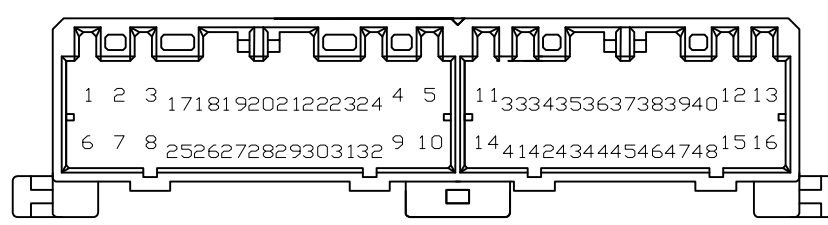

- △☒ コンタクト仕上識別マーク
- △MUST BE KEPT BETWEEN ☒ AND 2
2. THE MATING PLUG HSG PART NUMBER, 174515, 174516, 917989, 917992
3. RECOMMENDED MOUNTING SCREW, 3mm DIA, 6mm LENGTH (MAX.)
PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122
(TIGHTENING TORQUE, 39.2N・cm (4kgf・cm) MAX.)
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.: 108-5280, 108-5342
- △CIRCUIT NUMBER
POWER CIRCUIT NO. ①~⑬
SIGNAL CIRCUIT NO. ⑭~④⑤
- △MARKING FOR DISCERNMENT OF THE CONTACT FINISH

54	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 16	-	33~40, 41~48	YELLOW 黄色	4-5174917-7
57	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 5	-	19, 20, 27, 28, 36	GRAY 灰色	7-5174917-6
56	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 7	-	21~23, 28~31	YELLOW 黄色	6-5174917-7
58	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 10	-	19, 20, 22, 28~32, 36, 44	GRAY 灰色	8-5174917-6
59	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 8	-	19, 20, 27~31, 36	GRAY 灰色	9-5174917-6
55	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 8	-	33~40	YELLOW 黄色	5-5174917-7
52	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE GOLD × 15	-	18~24, 27~32, 36, 44	YELLOW 黄色	2-5174917-7
8	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 10	-	19, 20, 22, 28~32, 36, 44	GRAY 灰色	8-174917-6
7	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 5	-	19, 20, 27, 28, 36	GRAY 灰色	7-174917-6
4	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 16	-	33~40, 41~48	YELLOW 黄色	4-174917-7
3	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 16	-	17~24, 33~40	NATURAL 自然色	3-174917-1
2	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 15	-	18~24, 27~32, 36, 44	YELLOW 黄色	2-174917-7
0	PRE-TIN × 48	-	-	-	ORANGE オレンジ色	174917-8
0	PRE-TIN × 48	-	-	-	YELLOW 黄色	174917-7
0	PRE-TIN × 48	-	-	-	GRAY 灰色	174917-6
0	PRE-TIN × 48	-	-	-	BLUE 青色	174917-5
0	SELECTIVE-TIN (MATT)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT) × 48	-	-	NATURAL 自然色	174917-2
0	PRE-TIN × 48	-	-	-	NATURAL 自然色	174917-1
△MARKING マーキング	SOLDERING SIDE 半田付け面	CONTACT SIDE 接触部側	POWER CIRCUIT NO. パワー回路	SIGNAL CIRCUIT NO. シグナル回路	COLOR 色	PART NUMBER 製品番号
	CONTACT FINISH コンタクト仕上		GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 寸
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±

GENERAL TOLERANCE

0<≤ 10 ±0.2
10<≤ 30 ±0.25
30<≤ 100 ±0.3
ANGLES ±3°

MATERIAL
材料

HOUSING: PBT
CONTACT: BRASS

FINISH
仕上

-

DWN
T. SHINOHARA

CHK
K. BETSUI

APVD
K. BETSUI

PRODUCT SPEC
製品仕様

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT
24.1 g

CUSTOMER DRAWING

08FEB08

08FEB08

08FEB08

NAME
名称

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
174917

RESTRICTED TO

TE Connectivity

48POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY
040/070 SERIES HYBRID I/O CONNECTOR

SCALE
2:1

SHEET
1 of 1

REV
M8

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-174917-7](#)