
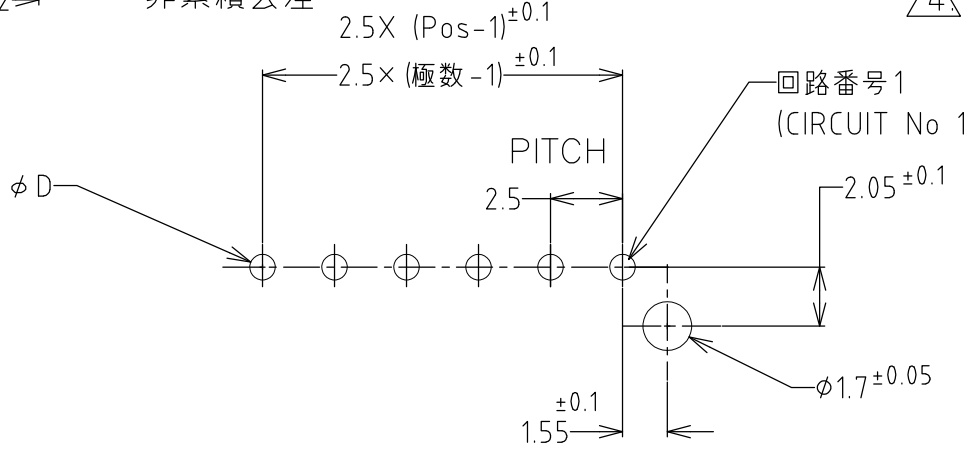
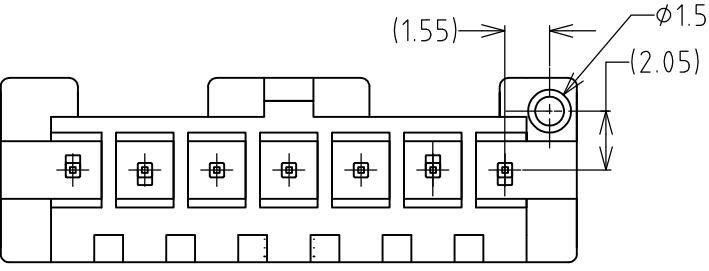
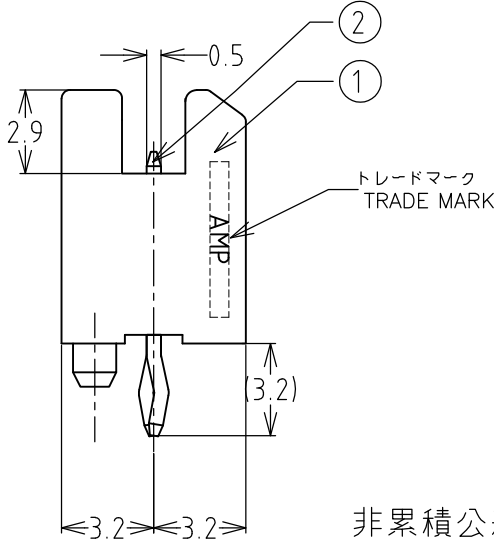
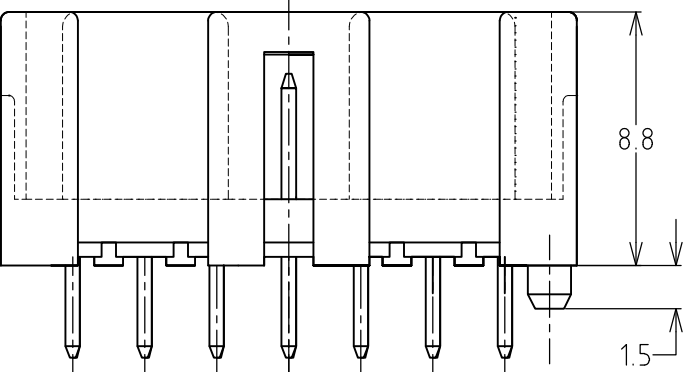


LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
J	—		E	RELEASED FJ00-1013-00	20SEP01	N.Y M.S
			A	変更 (REVISED) FJ00-1347-01	03SEP01	N.Y M.S
			B	変更 (REVISED) FJ00-1394-02	08JUL02	N.Y M.S
			C	変更 (REVISED) FJ00-0163-03	01MAR03	N.Y M.S
			D	変更 (REVISED) FJD0-0104-03	16APR03	N.Y M.S
			E	変更 (REVISED) FJD0-0292-04	16AUG04	A.H N.Y
			E1	変更 (REVISED) ECR-14-012507	01DEC14	W.W D.Z

最終回路番号
(THE LAST OF
CIRCUIT No.)

回路番号1
(CIRCUIT No1)

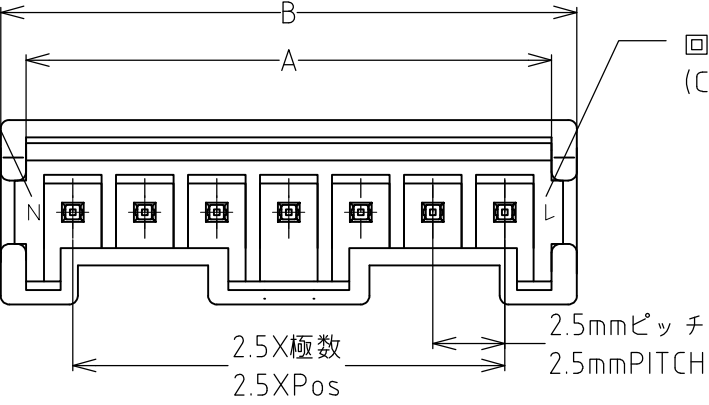

- 注記 ;
- 1. 適用基板厚 ; 1.6t
 - 2. 嵌合相手製品型番
プラグハウジング ; 1376477
 - 3. 適用基板穴寸法 ; FIG.1参照
 - 4. 適用基板穴径 ; $+0.1$
パンチ加工穴 ; 0.7
ドリル加工穴 ; 0.9 ± 0.05

- NOTES;
- 1. APPLICABLE P.C.B THK.;1.6t
 - 2. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING:1376477
 - 3. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
 - 4. APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE; $0.7^{+0.1}_0$
DRILLED HOLE; 0.9 ± 0.05

型番は、SHEET 2 OF 2 を参照
(P/N SEE SHEET 2 OF 2)

表 1
TABLE 1

部品番号 PARTS NO	名称 PARTS NAME	材質、表面处理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化 (UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED
②	ポストコンタクト POST CONTACT	錫めっき済黄銅 PRE TIN BRASS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
INCHES

MATERIAL
材料
SEE TABLE 1

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10> :±0.2
30> ≥10:±0.25
100> ≥30:±0.3
ANGLE :±3°

FINISH
仕上
SEE TABLE 1

DWN N.YAMASAKI 3 SEP '01
CHK M.SHINDO 3 SEP '01
APVD Y.KASHIWA 3 SEP '01
PRODUCT SPEC 108-5703
APPLICATION SPEC 114-5286
WEIGHT

TE Connectivity
NAME 名称
2.5mmPITCH
シグナルメイト コネクタ ヘッダーアッセンブリ (V-TYPE)
2.5mmPITCH SIGNAL MATE CONN HEADER ASSY (V-TYPE)
SIZE A3
CAGE CODE 00779
DRAWING NO 番号 C-1376478
RESTRICTED TO —

CUSTOMER DRAWING
SCALE 尺度 —
SHEET 1 OF 2
REV E1

LOC J	DIST —	REVISIONS ??					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		—		SEE SHEET 1	—	—	—

回路番号6のピン抜き仕様	7	20.0	18.25	NATURAL	6	1565044-6
	6	17.5	15.75	BLUE	5	2-1565044-5
回路番号2のピン抜き仕様	6	17.5	15.75	NATURAL	5	1565044-5
	3	10.0	8.25	NATURAL	2	1376497-2
回路番号2のピン抜き仕様 5mm ピッチ	7	20.0	18.25	RED	7	1-1376478-7
	7	20.0	18.25	NATURAL	7	1376478-7
	6	17.5	15.75	BLUE	6	2-1376478-6
	6	17.5	15.75	RED	6	1-1376478-6
	6	17.5	15.75	NATURAL	6	1376478-6
	5	15.0	13.25	RED	5	1-1376478-5
	5	15.0	13.25	NATURAL	5	1376478-5
	4	12.5	10.75	BLUE	4	2-1376478-4
	4	12.5	10.75	NATURAL	4	1376478-4
	3	10.0	8.25	RED	3	1-1376478-3
	3	10.0	8.25	NATURAL	3	1376478-3
	2	7.5	5.75	BLUE	2	2-1376478-2
	2	7.5	5.75	RED	2	1-1376478-2
	2	7.5	5.75	NATURAL	2	1376478-2
備考	ハウジング 極数	B	A	色	極数	型番
		寸法				

DIMENSIONS: ??? ? MM	DWN —	MATERIAL ??	FINISH ??
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ???	CHK —	TE Connectivity	
0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —	APVD —	NAME 2.5mmPITCH SIGNAL MATE CONN HEADER ASSY (V-TYPE) 2.5mmピッチシグナルメイトコネクタヘッダーアッセンブリ (V-TYPE)	
	PRODUCT SPEC ????	SIZE A4	RESTRICTED TO —
	APPLICATION SPEC ??????	CAGE CODE 00779	
WEIGHT —		DRAWING NO C-1376478	
CUSTOMER DRAWING		SCALE ?? 1:1	SHEET 2 OF 2
			REV E1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1376478-2](#)