
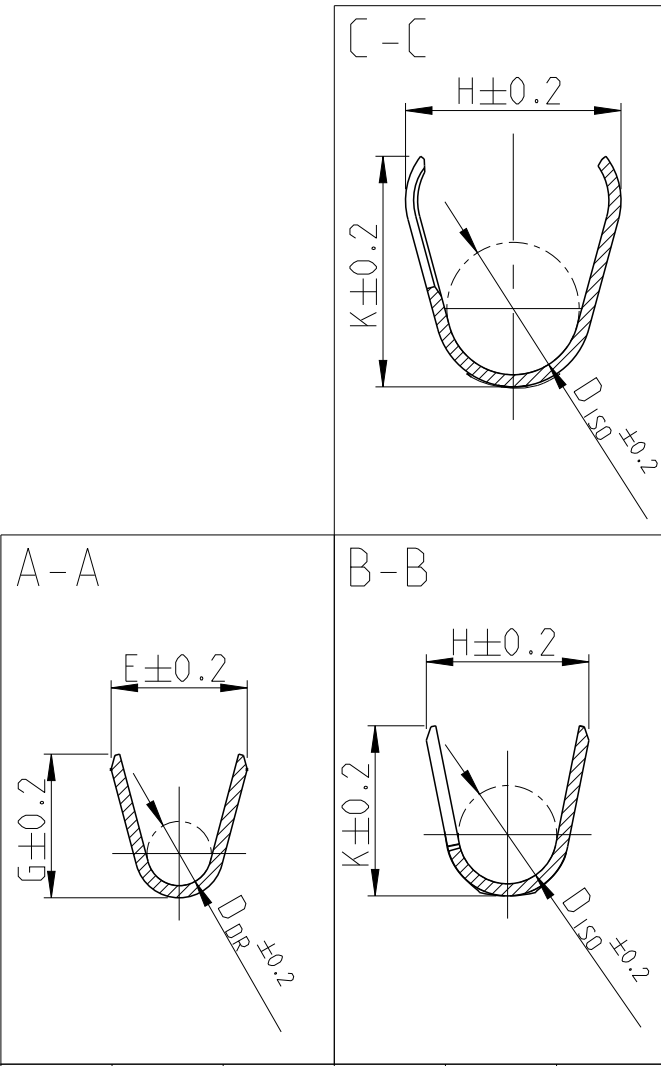
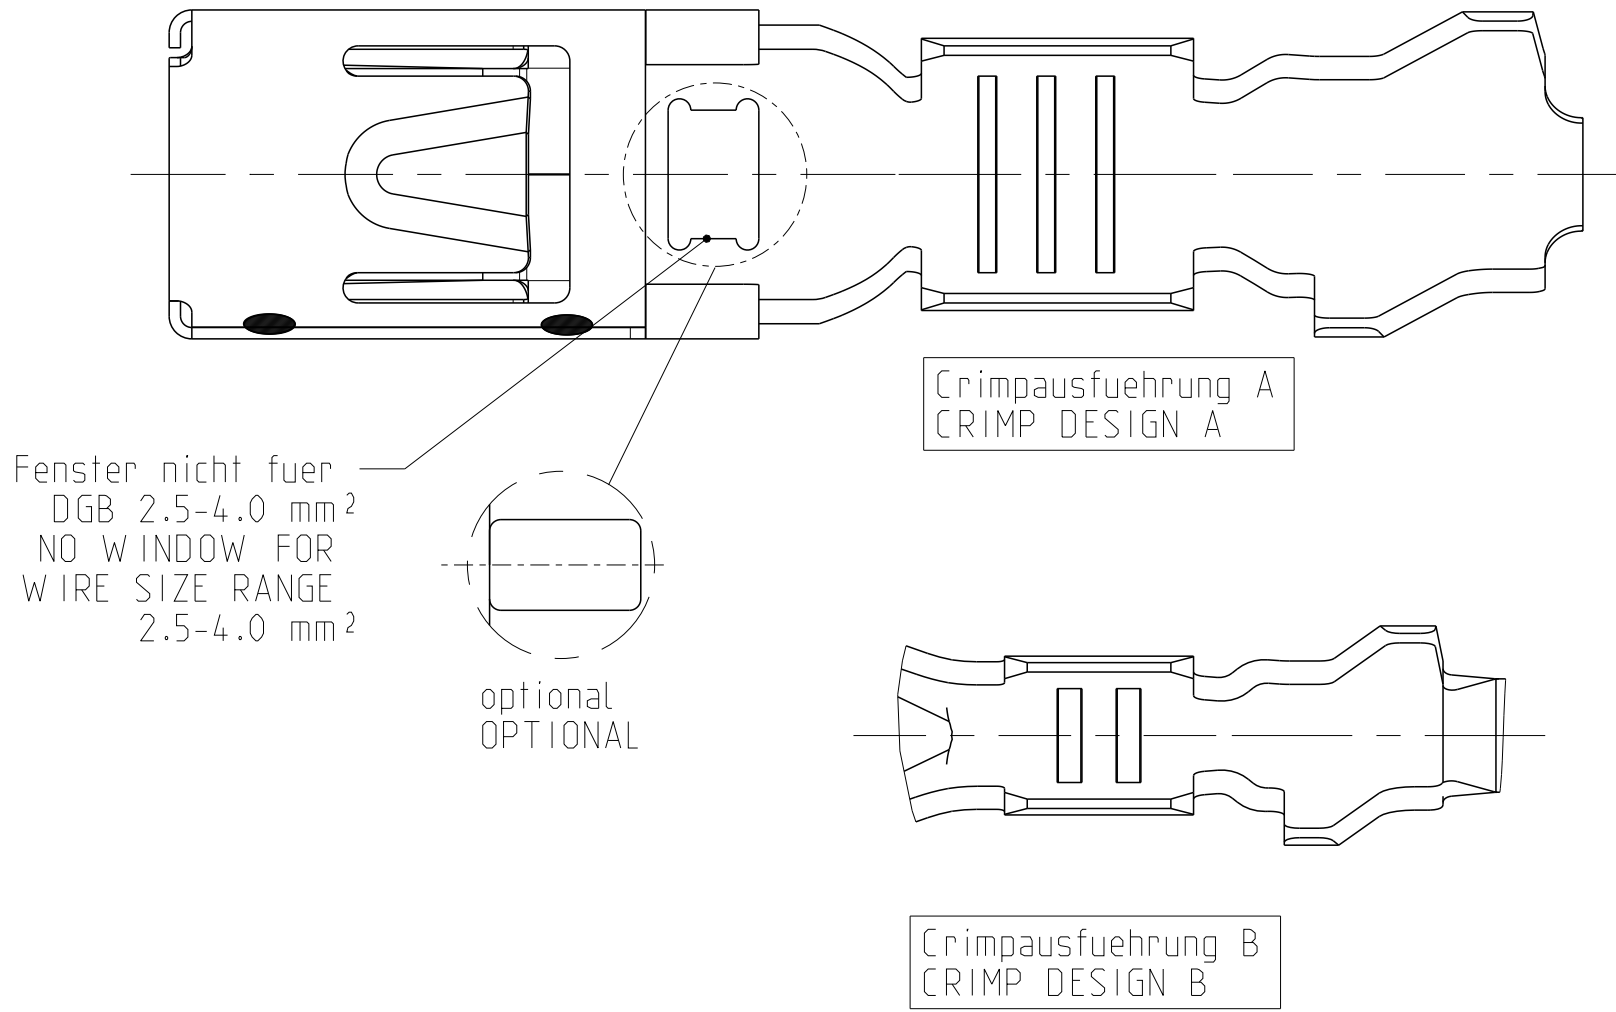




Normale Anwendung
STANDARD APPLICATION

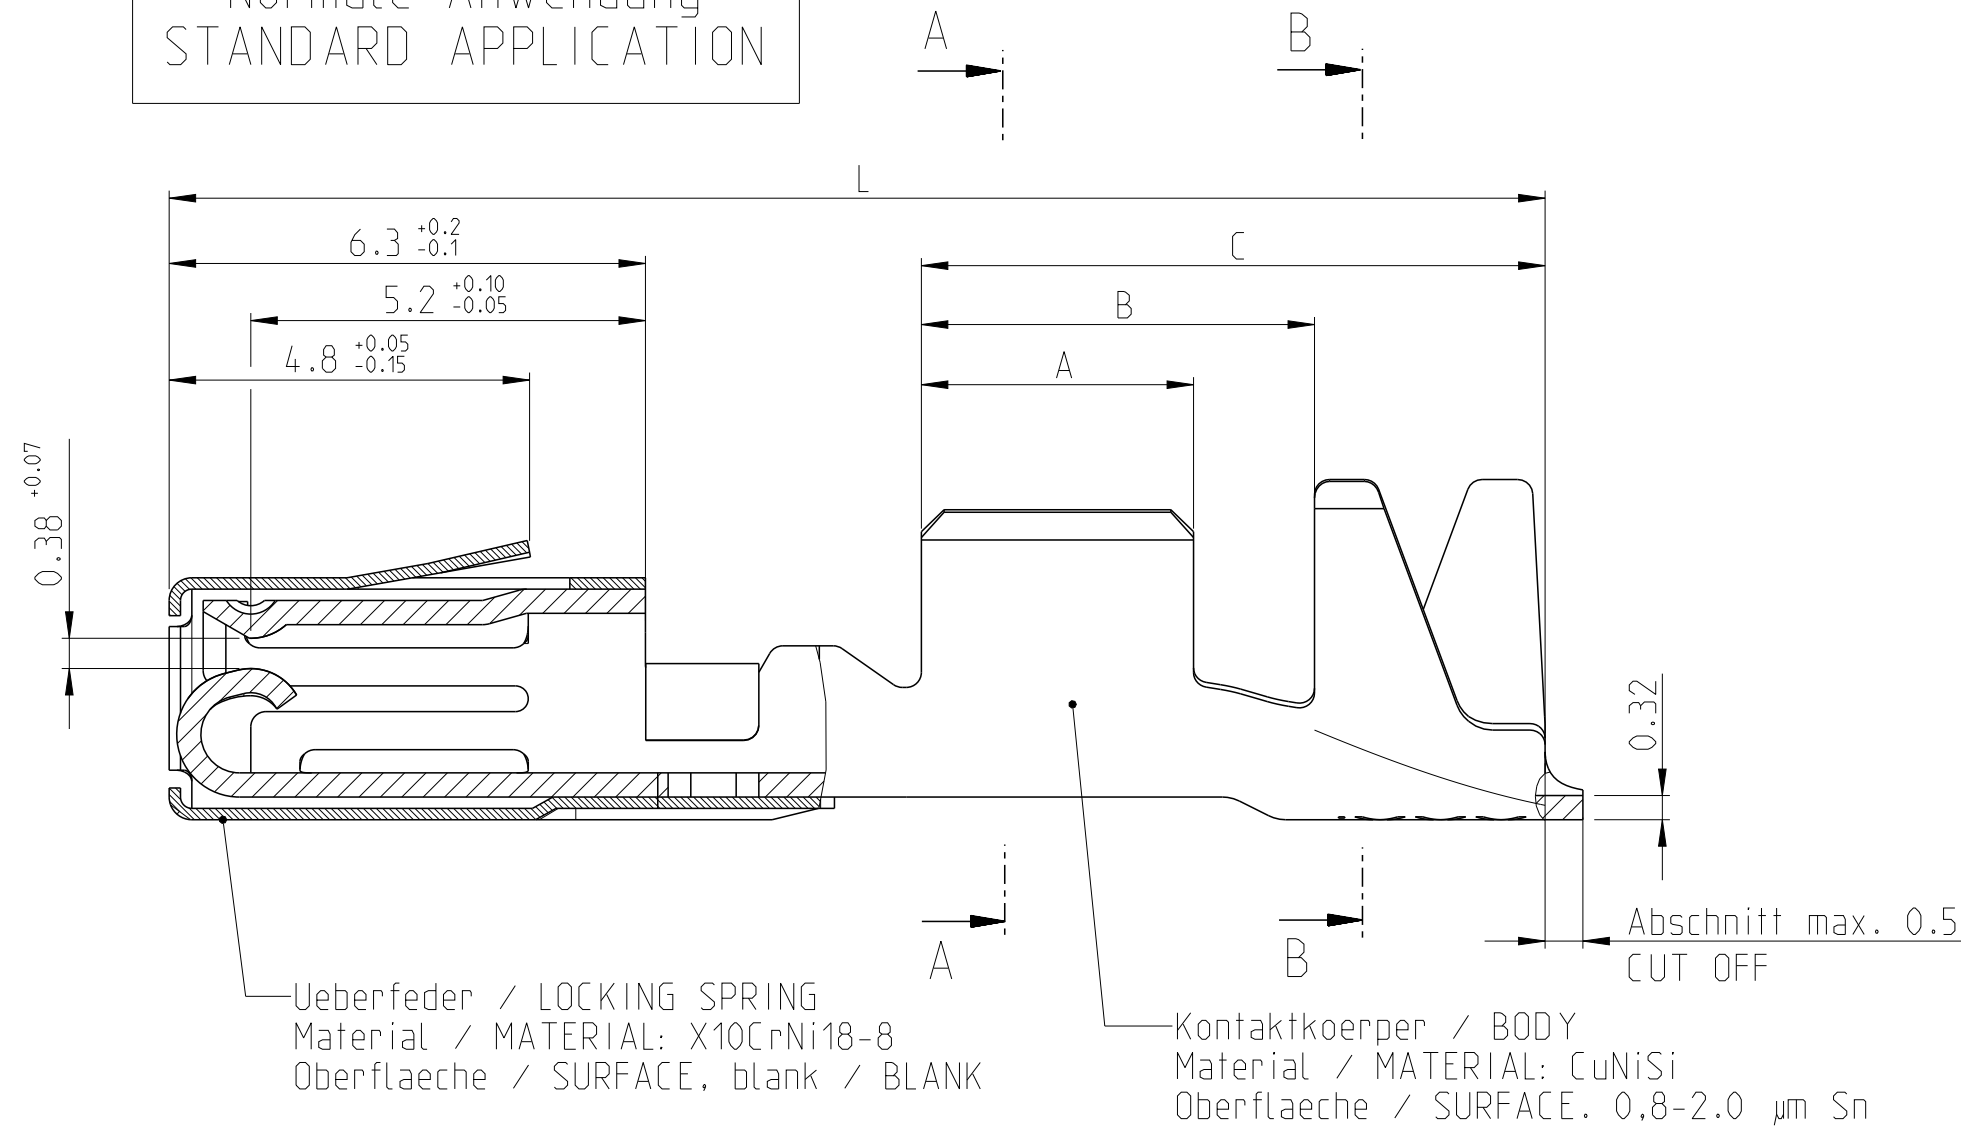

Einzel dichtungssystem
SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

(MISSING DIMENSIONS SEE STANDARD APPLICATION)
(Fehlende Masse siehe normale Anwendung)

Ansicht ohne Crimp
VIEW WITHOUT CRIMP

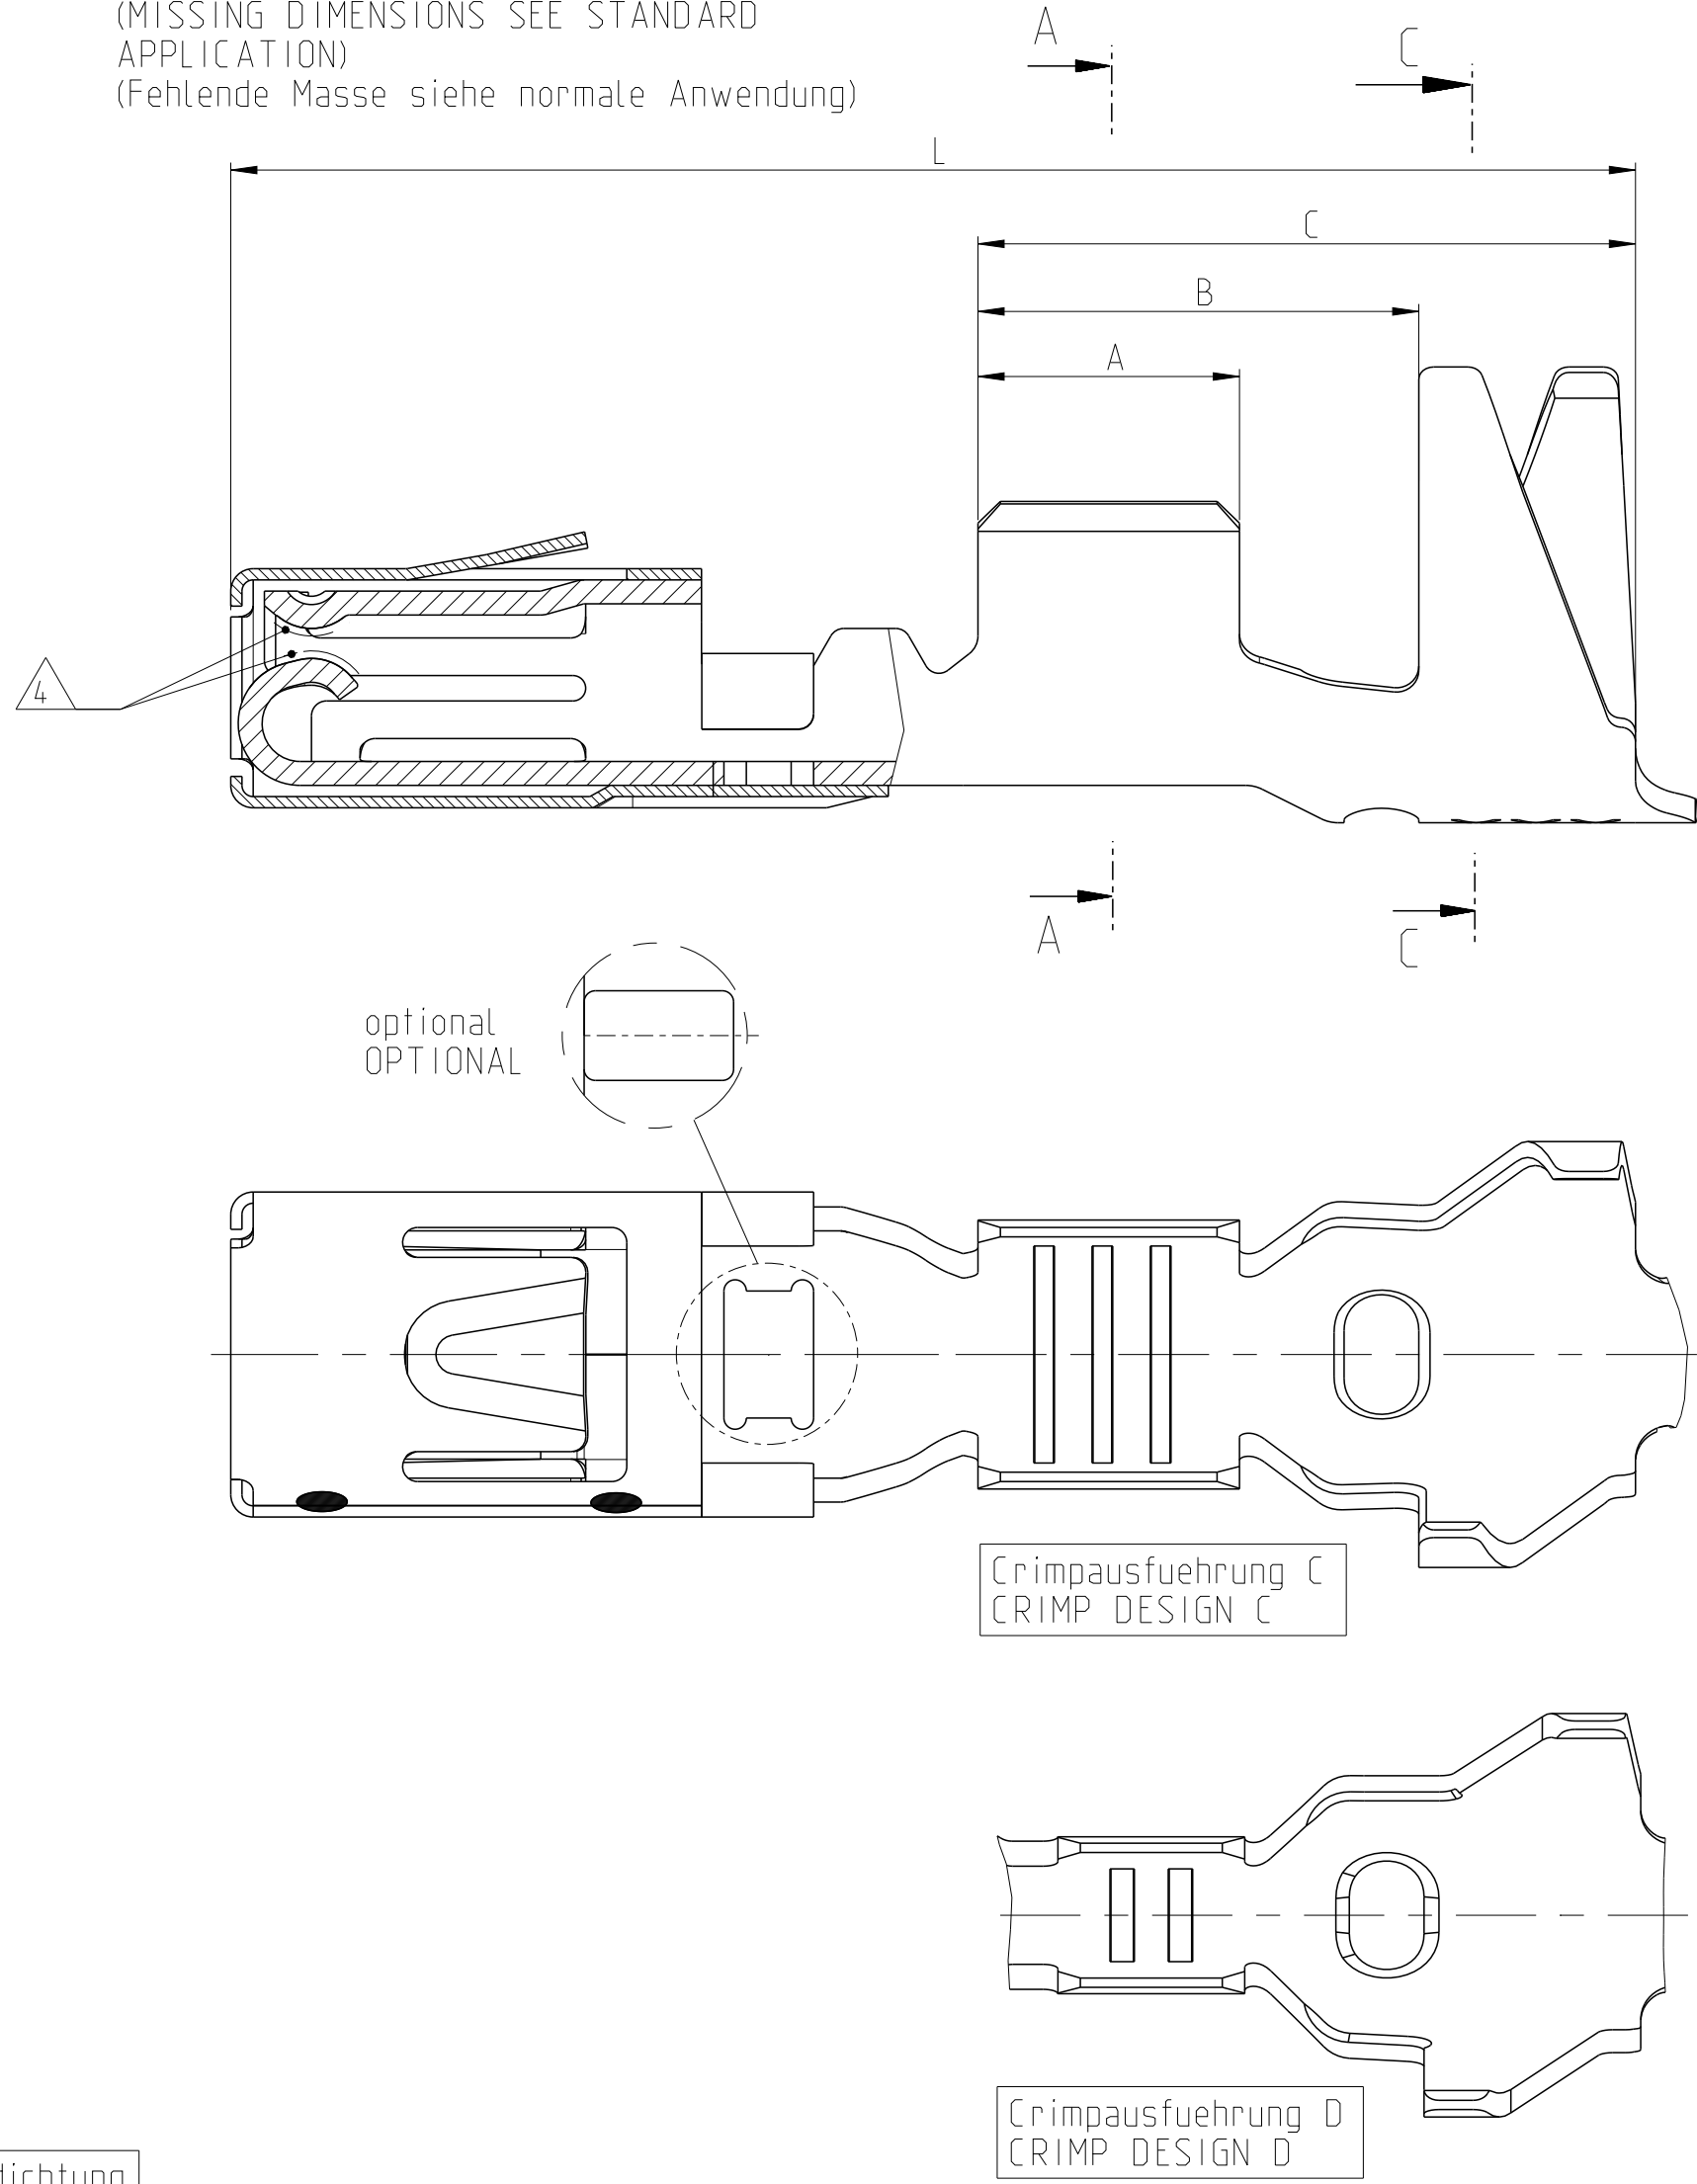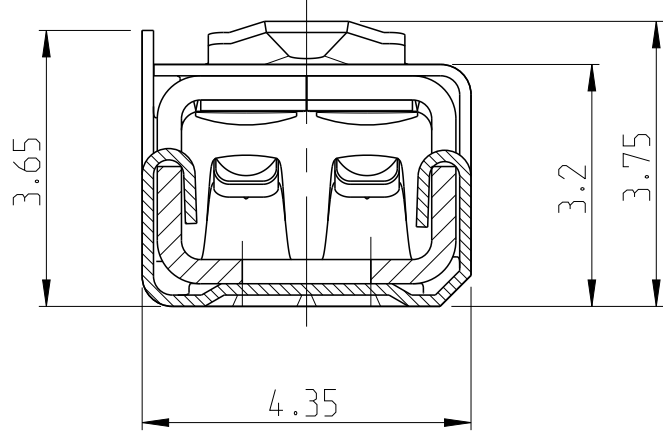

																zugehoerige Einzeldichtung SUITABLE SINGLE WIRE SEAL												
SUPERSEDED BY 968075-5	968120-5	D		-	Einzeldichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	> 1.0-2.5	3.5	5.9	8.8	3.6	3.8	1.7	5.7	6.1	3.5	18.8	0.5	siehe Verarbeitungsspezifikation SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-1814.1-1	C	967609-1	gelb/YELLOW							
	968120-2	D	-	X													0.5											
	968119-4	D		-													0.5											
SUPERSEDED BY 968075-5	968119-5	D		-		> 0.5-1.0	3.0	5.4	8.3	2.5	2.7	1.2	5.5	5.9	3.3		0.5			967610-1	grau/GREY							
SUPERSEDED BY 968119-4	968119-3	D		-													0.5											
	968119-2	D	-	X													0.5											
SUPERSEDED BY 968075-5	968680-5	B		-	0.35-0.5	2.5	4.9	7.8	2.1	2.1	0.8	5.4	5.7	3.2	0.5													
	968680-2	B	-	X											0.5													
SUPERSEDED BY 968075-5	1355950-5	-		-	normale Anwendung STANDARD APPLICATION	> 2.5-4.0	4.0	5.9	9.3	4.5	4.7	2.3	5.4	5.6	3.2	19.6	0.5		siehe Verarbeitungsspezifikation SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-1814.1-1	A								
	1355950-4	A		-																			0.5					
	1355950-3	B		-																			0.5					
	1355950-2	B	-	X													0.5											
	968075-5	D		-		> 1.0-2.5	3.5	5.2	8.25	3.6	3.8	1.7	4.3	4.5	2.6	18.2	0.5	A										
	968075-4	A		-																					0.5			
	968075-3	B		-																					0.5			
	968075-2	D	-	X																					0.5			
SUPERSEDED BY 968075-5	968074-5	D		-		> 0.5-1.0	3.0	4.6	7.0	2.5	2.7	1.2	3.2	3.4	1.8		0.5			18.2					0.5	A		
	968074-2	D	-	X																					0.5			
																									0.5			
SUPERSEDED BY 968075-5	968678-5	B		-		0.35-0.5	2.5	3.7	5.8	2.1	2.1	0.8	2.9	2.9	1.4		0.5								18.2			
	968678-2	B	-	X												0.5												
	TE-Bestell-Nr. Bandware TE ORDER NO STRIP FORM	REV.	NOTE Oberflaeche SURFACE	Sn	VERSION	Drahtgroessenbereich WIRE SIZE RANGE [mm ²]	Crimplaengen CRIMP LENGTHS [mm]	Drahtcrimp WIRE CRIMP [mm]	Isolationscrimp INSULATION CRIMP [mm]	Kontaktlaenge CONTACT LENGTH [mm]	Gramm GRAM	Gewicht WEIGHT	Verarbeitung APPLICATION	Crimpausfuehrung CRIMP DESIGN	Bestell-Nr. ORDER NO. TAB NR: 116-18005-600	Farbe COLOUR												

NOTES
Bemerkungen

- SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING:
Passend zu Stiftkontakt:
TE: 1355933
- FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551. PART 6 ONLY
Nur fuer FLR-Leitungen nach DIN 72551, Teil 6
- DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen

4 MIN. 0.8 μm Au OVER MIN. 1.2 μm Ni
Min. 0.8 μm Au ueber min. 1.2 μm Ni

5 2-4 μm ELECTROPLATED SILVER
2-4 μm galvanisch Silber

6 MIN. 0.8 μm PdNi OVER MIN. 1.2 μm Ni
Min. 0.8 μm PdNi ueber min. 1.2 μm Ni

7 FOR INSPECTION PURPOSES ONLY
Nur fuer Pruefzwecke

8 MIN. 2.8-5.0 μm Ag OVER MIN. 0.2-1.0 μm Ni
Min. 2.8-5.0 μm Ag ueber min. 0.2-1.0 μm Ni

1:1

1:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN S.Garcia 22MAY2000		
		CHK R.Jettler 22MAY2000		
		APVD -		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: B11 ± 0.2 H6	NAME MICRO POWER QUADLOK BUCHSENKONTAKT Tabellenzeichnung Buchsenkontakt TABLE SOCKET CONTACT	
MATERIAL -		PRODUCT SPEC 108-18476-1 APPLICATION SPEC 116-18141-1	SIZE A1	
		WEIGHT -	CAGE CODE 00779	
			DRAWING NO 1355934	
			RESTRICTED TO -	
			CUSTOMER DRAWING	
			SCALE 5:1	
			SHEET 1 OF 1	
			REV B11	