
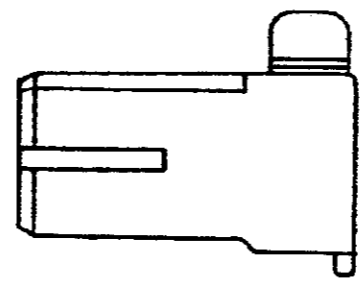
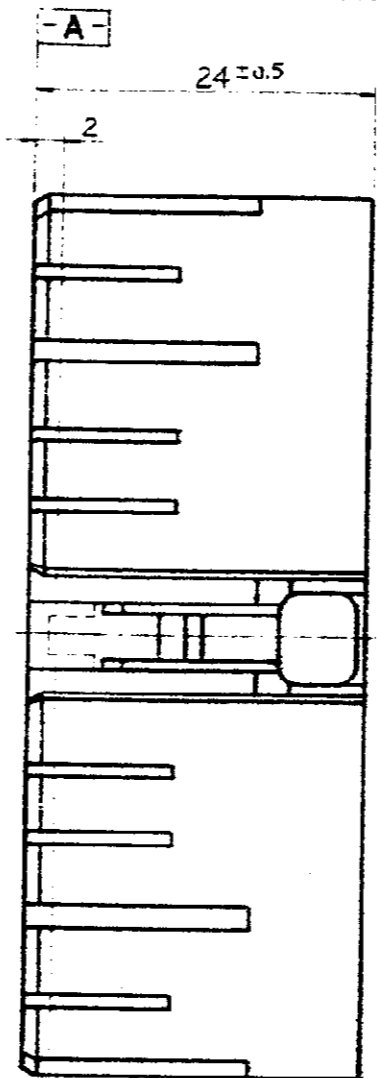
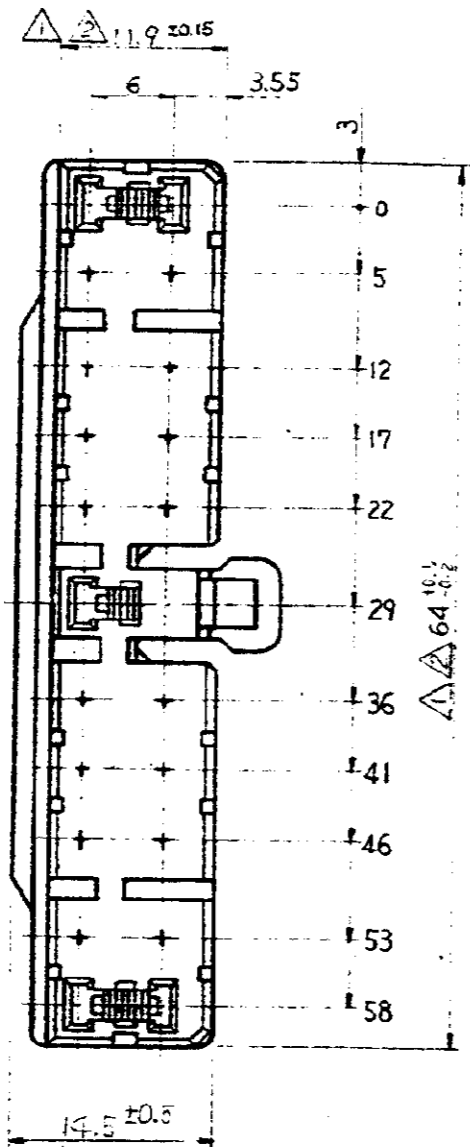


4

3

2

第三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)



- 注:
- △ A-A 面より2mmの範囲で測定.
 - △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること.
 - 3. 内装するリセプタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 他
 - 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
 - 5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない.

-7	青
-6	灰
-5	青
-4	緑
-3	茶
-2	黒
172501 -1	自然色
番号	色

PRINTED DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

P	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	11APR
LTR	DR (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

TE Connectivity		
21極 プラグ ハウジング マルチインターロック コネクタ (MIC) マークII		
WIRE RANGE	INSULATION DIA.	NAME
MATERIAL	FINISH	
DR	DE	CHK
APP		
SIZE	LOC	NO.
C	J	C-172501
SCALE	REV.	SHEET
2-1	P	1/1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172501-1](#)