


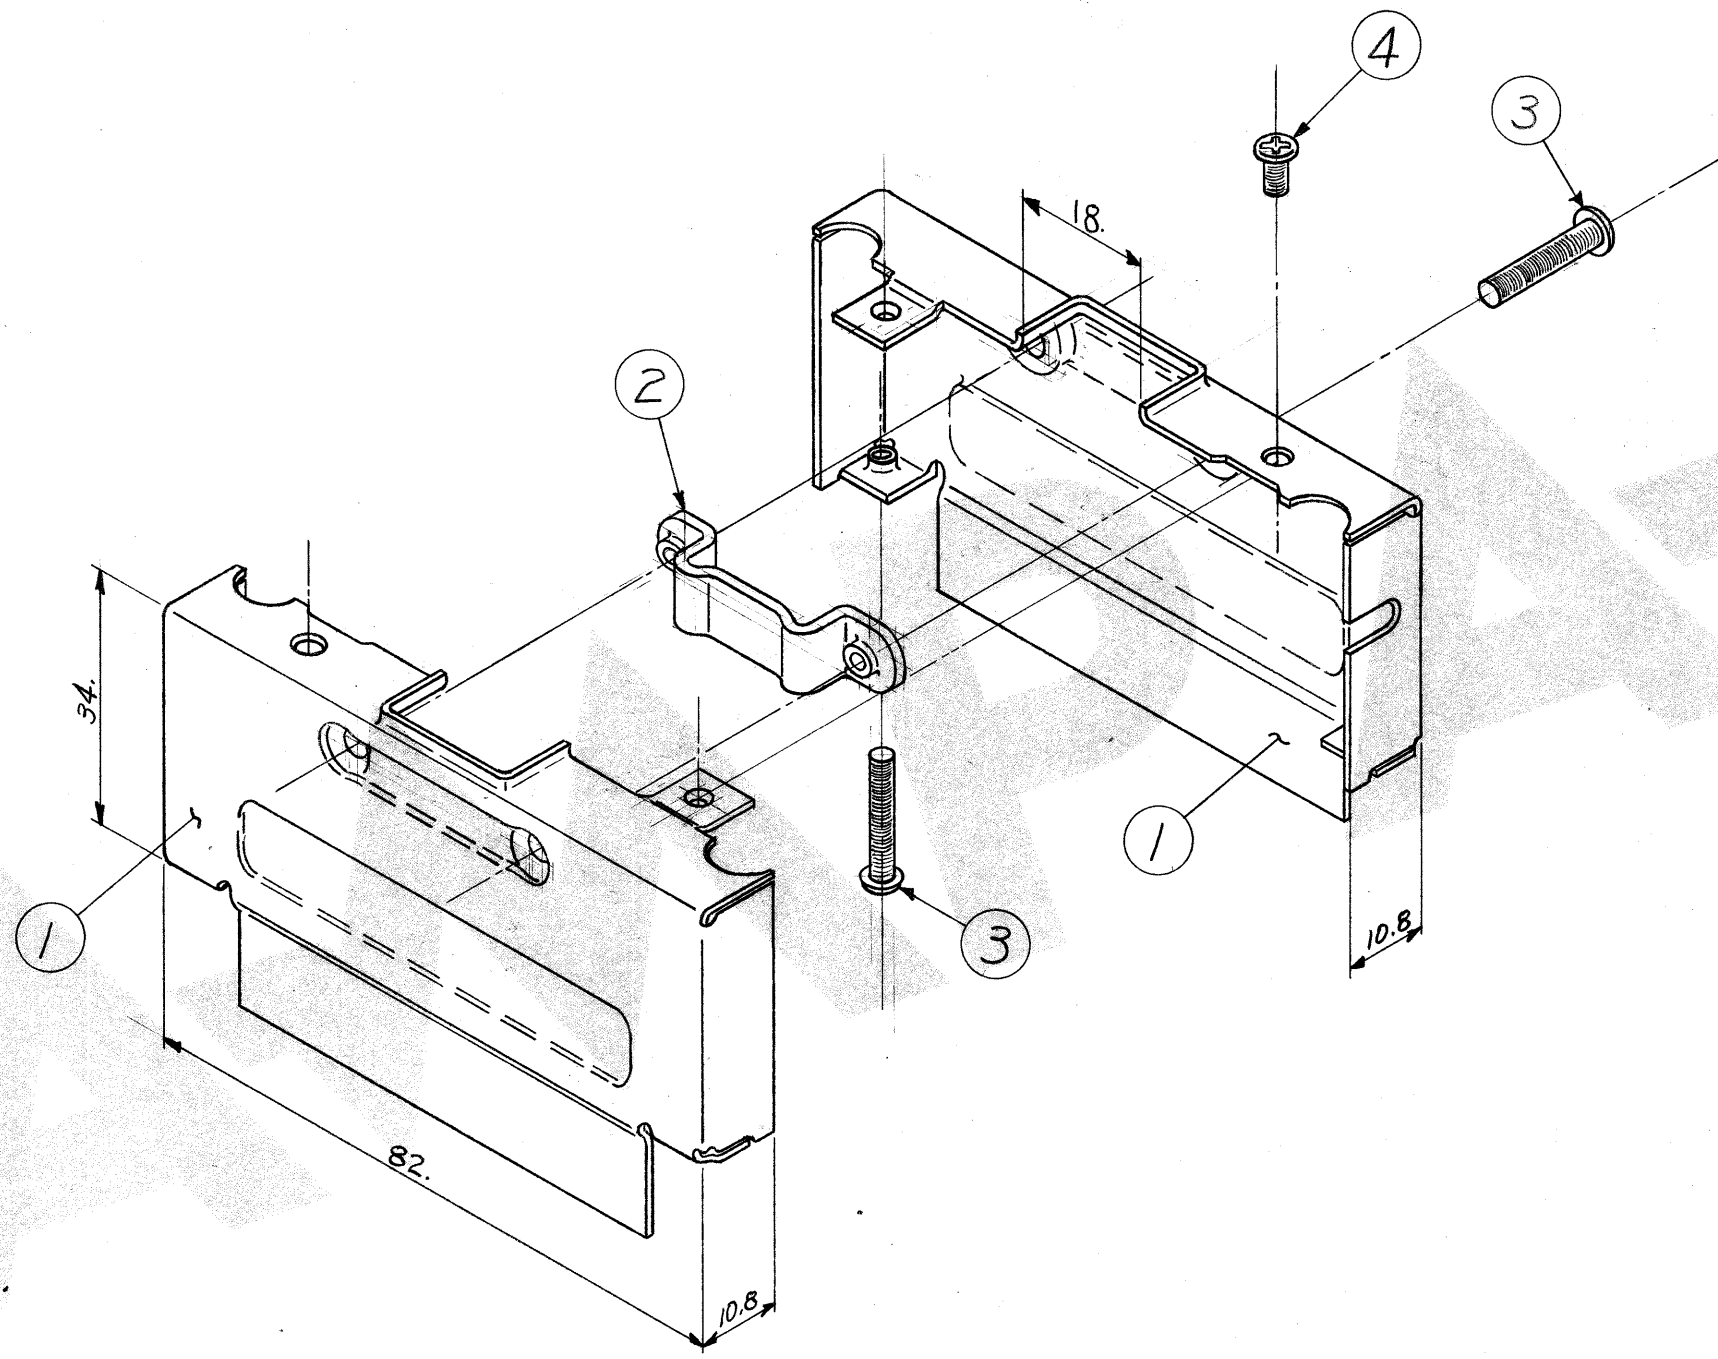

注記

- 1. ケーブル束線径: $\phi 18$ 最大
- 2. 適用プラグハウジング: 172450-1 (24極)



4	M3×0.5 十字穴付きナベ小ネジ $l=5$ (黒染メ)	4
6	M3×0.5 十字穴付きナベ小ネジ $l=16$ (黒染メ)	3
1	ケーブルクランプ	2
2	シールドケース	1
材料 及び 仕上		材料 及び 仕上

A	変更 (P-DWG REV. A) (ECN: J83-7151)	Y.F.	Y.F.	11/6/83
D	作成 (P-DWG REV. D) (ECN: J82-6425)	K.T.	Y.F.	10/28/81
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

材料 (MATERIAL)	一般公差 TOLERANCE ± 0.6 EXCEPT $\pm$ AS NOTED	 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
仕上 (FINISH)	表参照	名称 (NAME) シールドケースキット	
	DR. 10-21-81 K. TANAKA CHK. 10/28/81 Y. Fujiwara DE. 10-28-81 APP. T. Odo	マルチタフコネクタ圧着タイプ	
		SIZE B	LOC J
		番号 (NO.) C-172455	
		尺度 (SCALE) 1/2	REV. A
		SHEET 1 OF 2	

© 1981 年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP 社の諸製品は特許又は特許出願中

© 1981 BY AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND/OR PATENTS PENDING

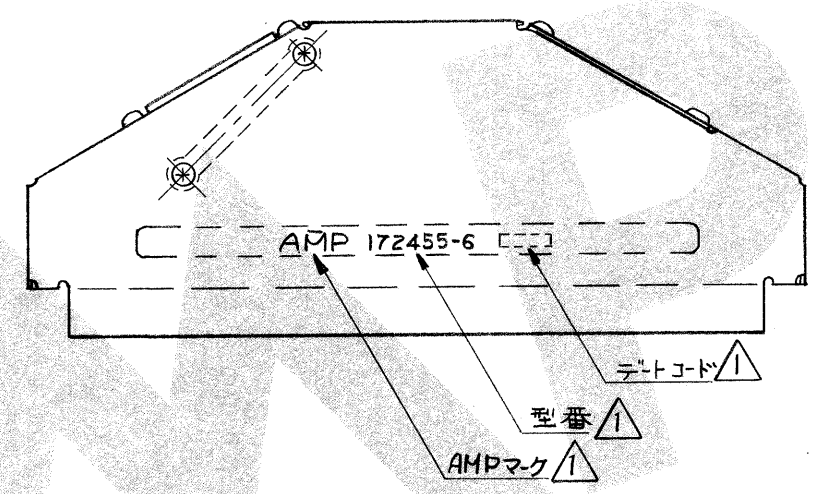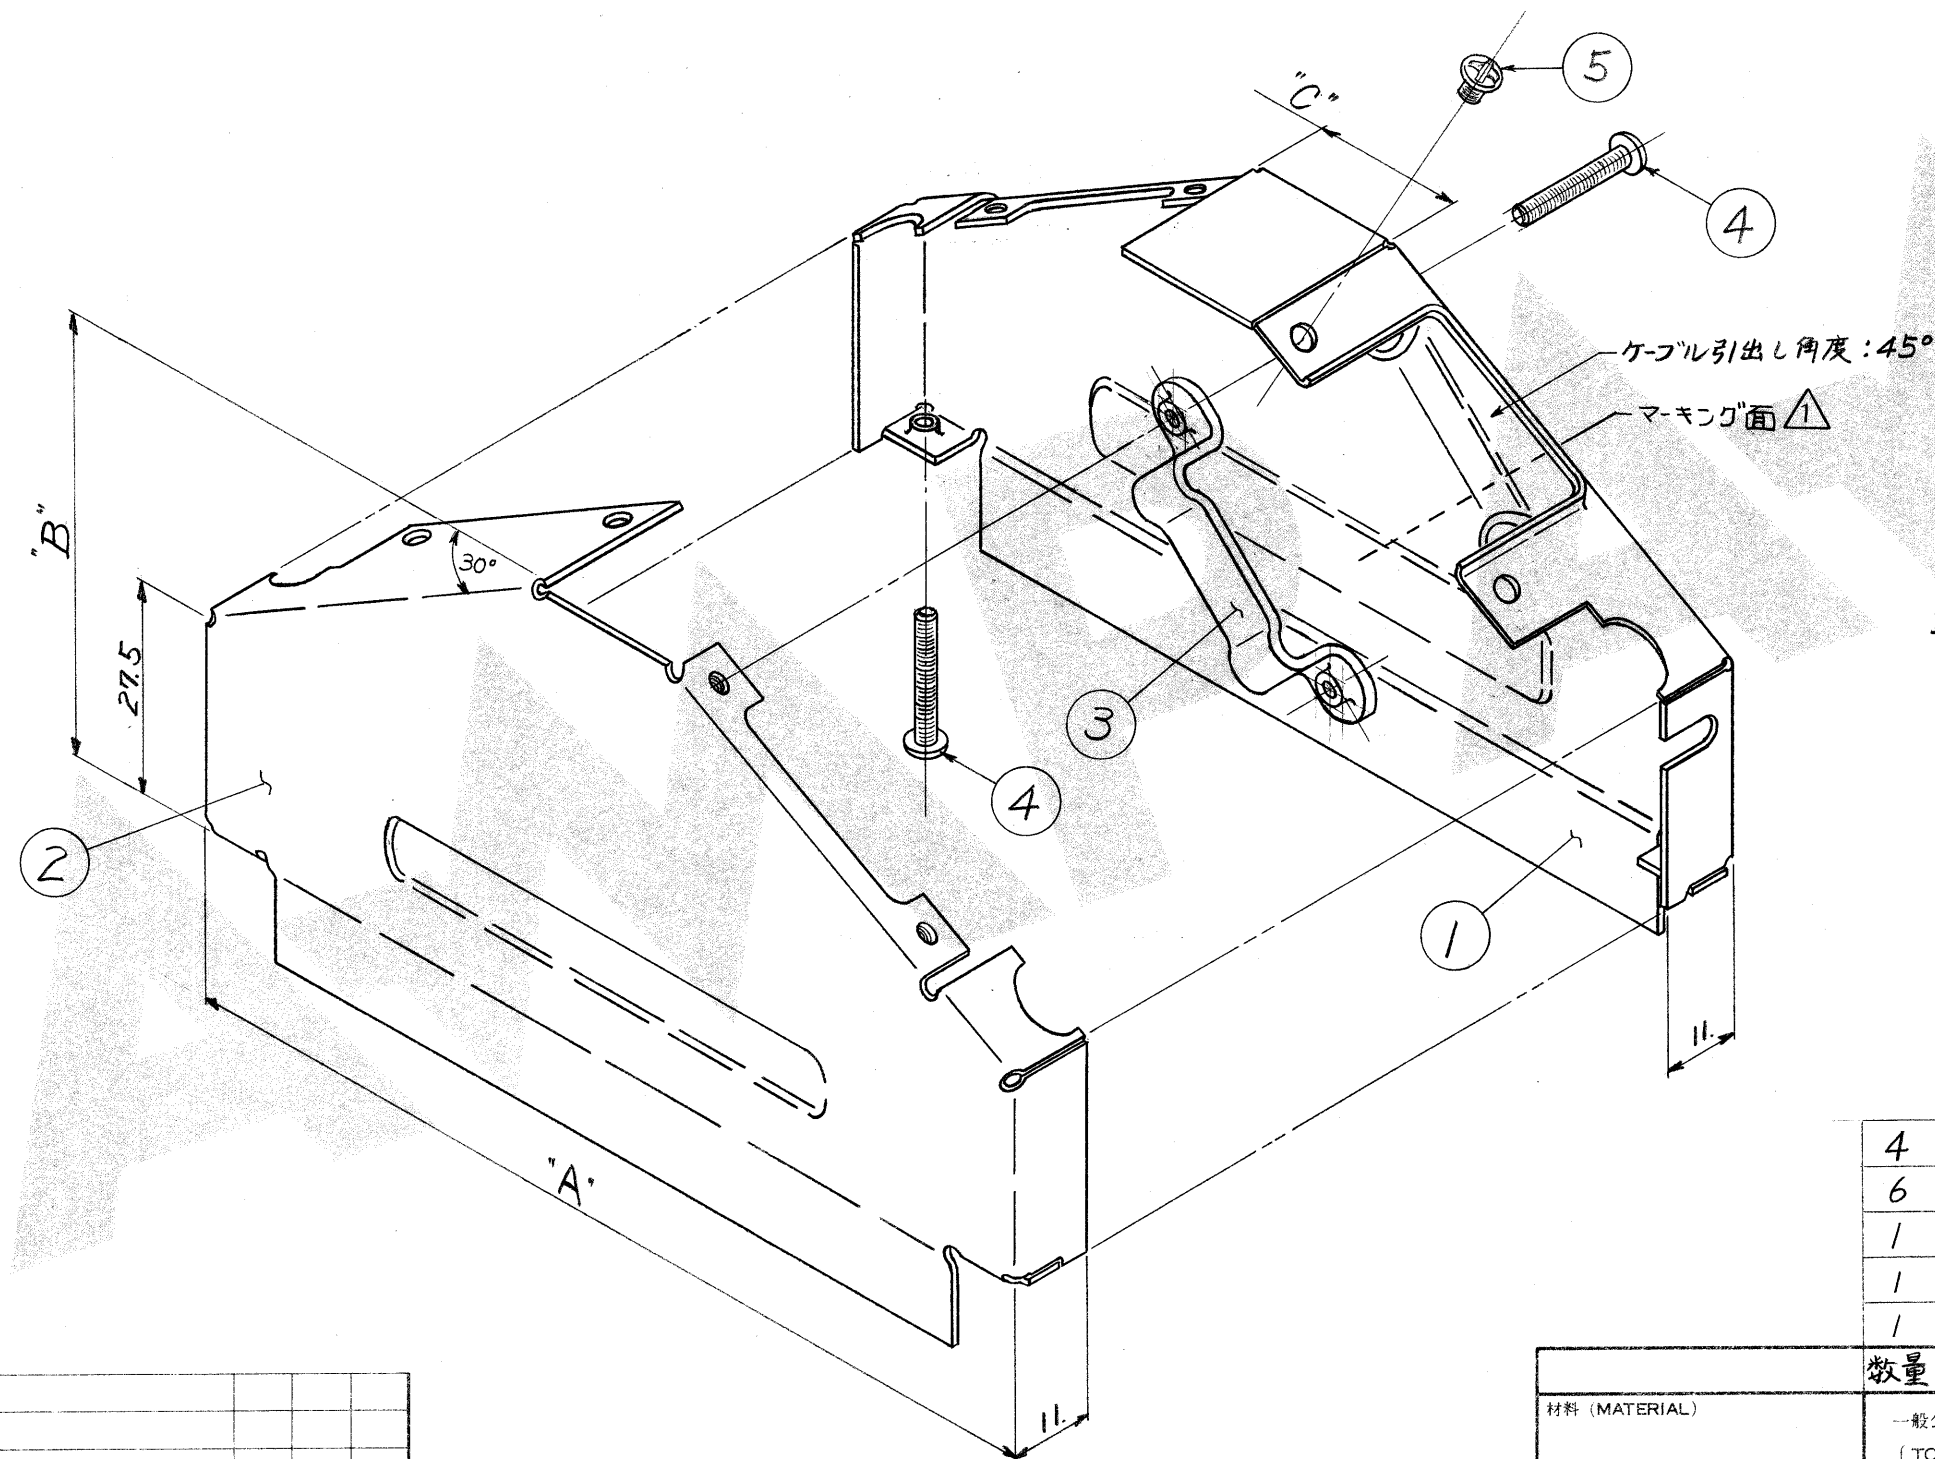

注記
① マーキングは 172455-6 にのみ適用。

172455-6	205	70	60	30 最大	172450-6(72極)
172455-3	205	70	60	30 最大	172450-3(72極)
172455-2	123.7	58	20	22 最大	172450-2(40極)
型 番	"A"	"B"	"C"	ケーブル束線径	適用プラグハウジング

4	M3x0.5 + 字穴付きナベ小ネジ	l=5 (黒染メ)	5
6	M3x0.5 + 字穴付きナベ小ネジ	l=16 (黒染メ)	4
1	ケーブルクランプ	鋼板 (t=1.5) 黒染メ	3
1	シールドケース・カバー	鋼板 (t=1.0) 黒色塗装	2
1	シールドケース・ボディ	鋼板 (t=1.0) 黒色塗装	1
数量	名 称	材 料 及 び 仕 上	アイテム

材料 (MATERIAL)	一般公差 TOLERANCE ± 0.6 EXCEPT ± AS NOTED	 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
表 参 照	仕上 (FINISH)	名称 (NAME) シールド・ケース・キット	
表 参 照	DR. 10-22-81	マルチタップコネクタ 圧着タイプ	
	CHK. K. TANAKA	SIZE B	LOC J
	DE. Y. Fujiwara	番号 (NO.) C- 172455	
	APP. T. Ochi	尺度 (SCALE) 1:1	REV. A

A	-6追加 (P-DWG REV. A ECN: J83-7151)	T.S.	Y.F.	7/7/83
O	1作 AX (ECN: J82-6425)	K.T.	Y.F.	10/28/81
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[172455-1](#)