
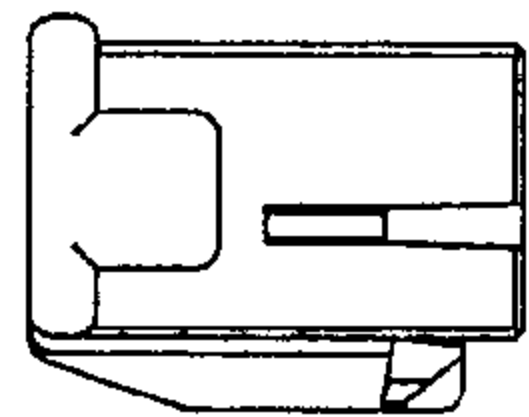
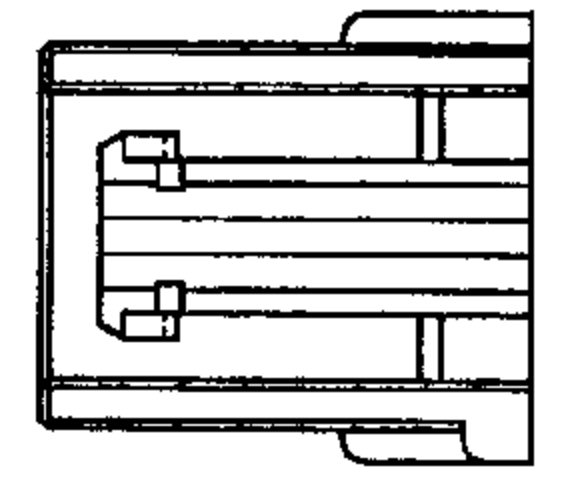
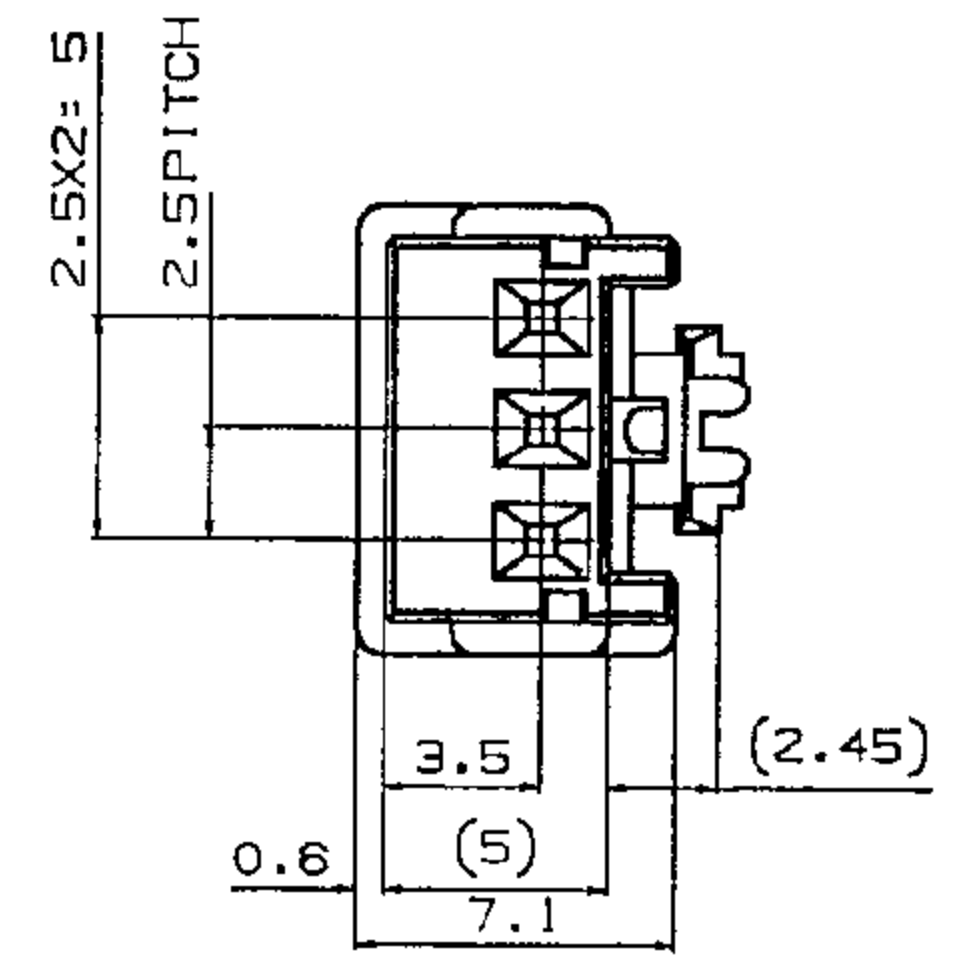
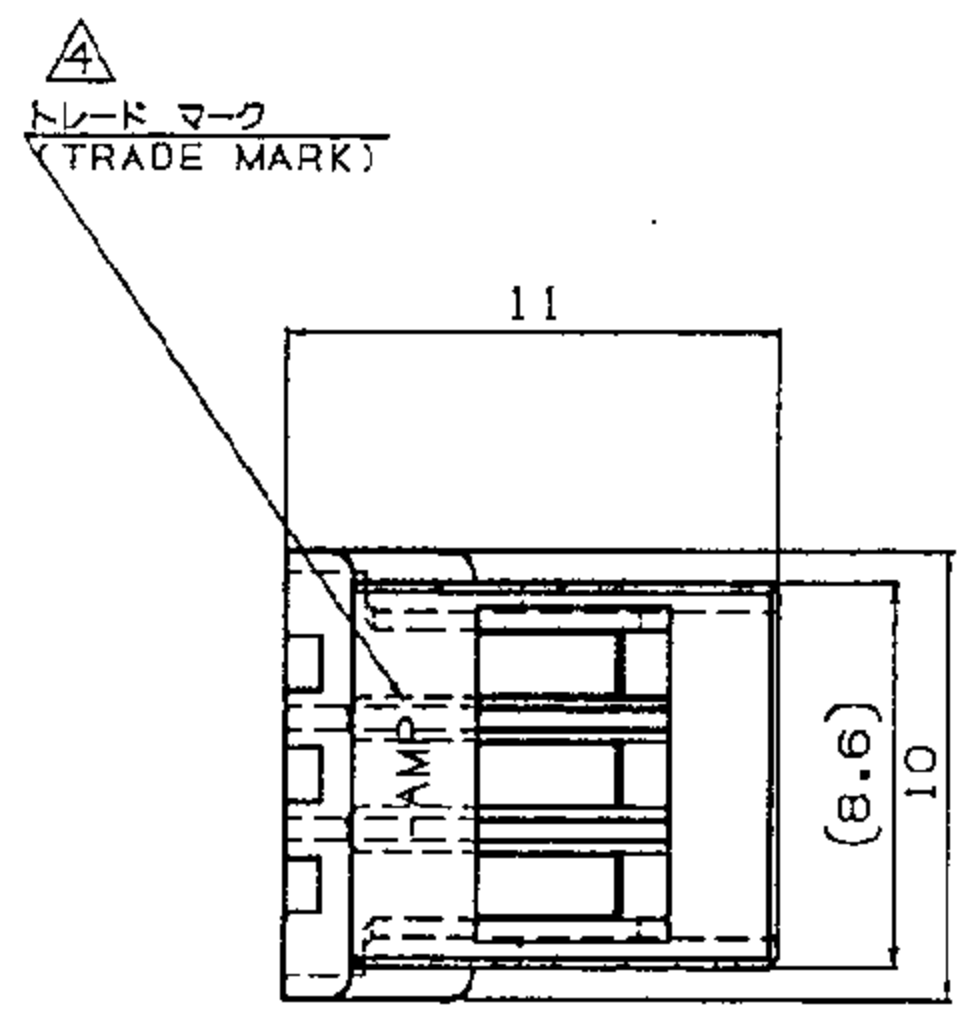
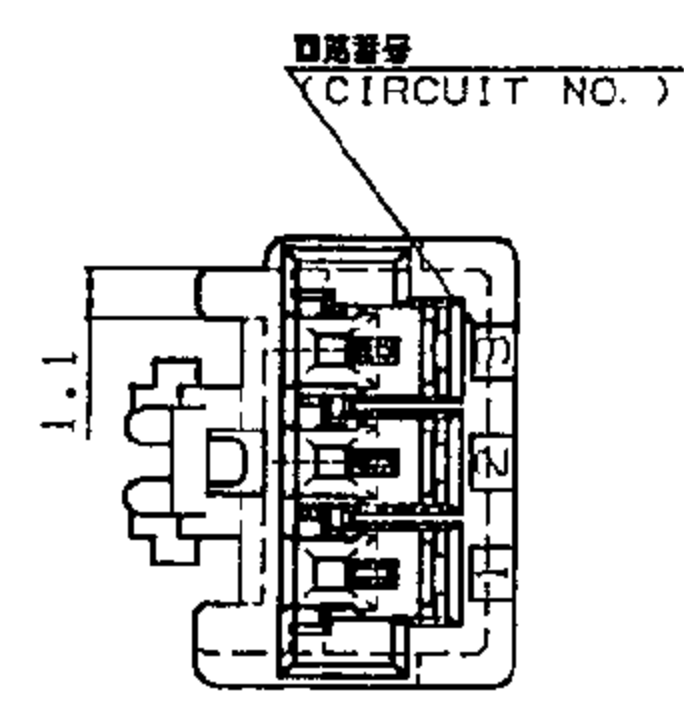


NUMBER C-917687

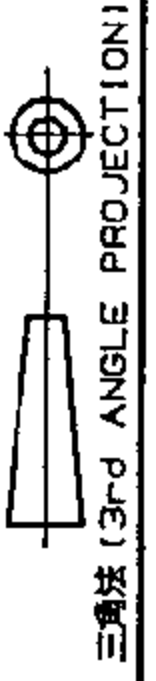

- 注記:
- △ 材料 ; 66ナイロン (UL94V-0)
  2. 製品規格 ; 108-5459 E1
  3. 取付適用規格 ; 114-5203
  - △ 表1参照
  5. 取扱説明書 ; 411-5771

NOTES:

- △ MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
- △ SEE TABLE 1
5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5771
6. PART 5-917687-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30(GWT).

表 1  
TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

	NATURAL 自然色	5-917687-1	3
OBSOLETE	BLACK 黒色	<del>917687-9</del>	3
	BLUE 青色	917687-6	3
	YELLOW 黄色	917687-4	3
OBSOLETE	RED 赤色	<del>917687-2</del>	3
	NATURAL 自然色	917687-1	3
	COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数

単位: 概寸 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
E3	REVISED PER ECR-16-008042	11AUG2016	NK	NL

適合電線断面積 (WIRE RANGE) --- mm <sup>2</sup> (AWG - )	被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mmφ	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 3極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 3P PLUG HSG.
材料 (MATERIAL) SEE NOTE 注記 △	仕上 (FINISH) ---	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm : ±0.2 10mm以下 : ±0.25 30mm以下 : ±0.3 角度 : ±3°
DR. 12 MAY. '85 Y. NOGUCHI	DE. 12 MAY. '85 Y. NOGUCHI	寸法 (SCALE) 3-1
CHK. 12 MAY. '85 Y. KASHIWA	APP. 12 MAY. '85 Y. KASHIWA	番号 (No.) C-917687
		REV. E3
		SHEET 1 OF 1

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-917687-1](#)