
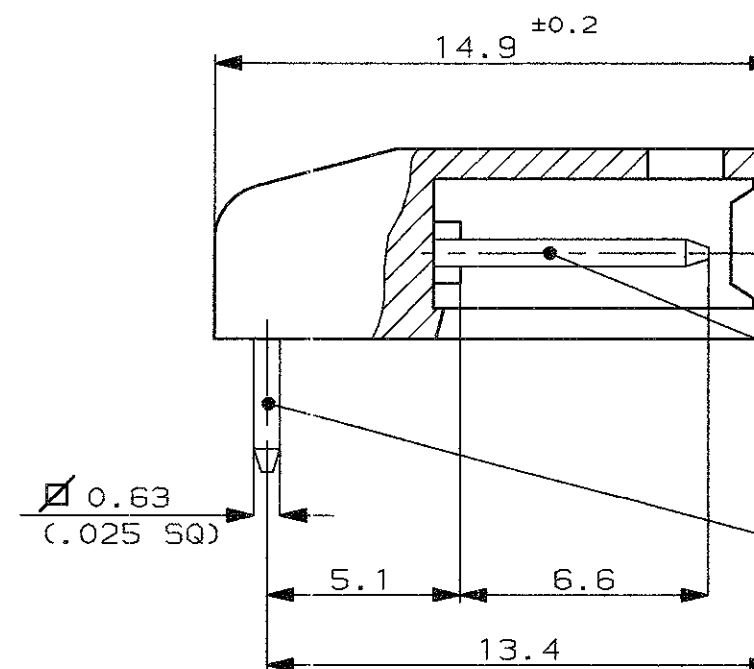


SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN
(DIMENSIONS IN) mm

METRIC


PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)

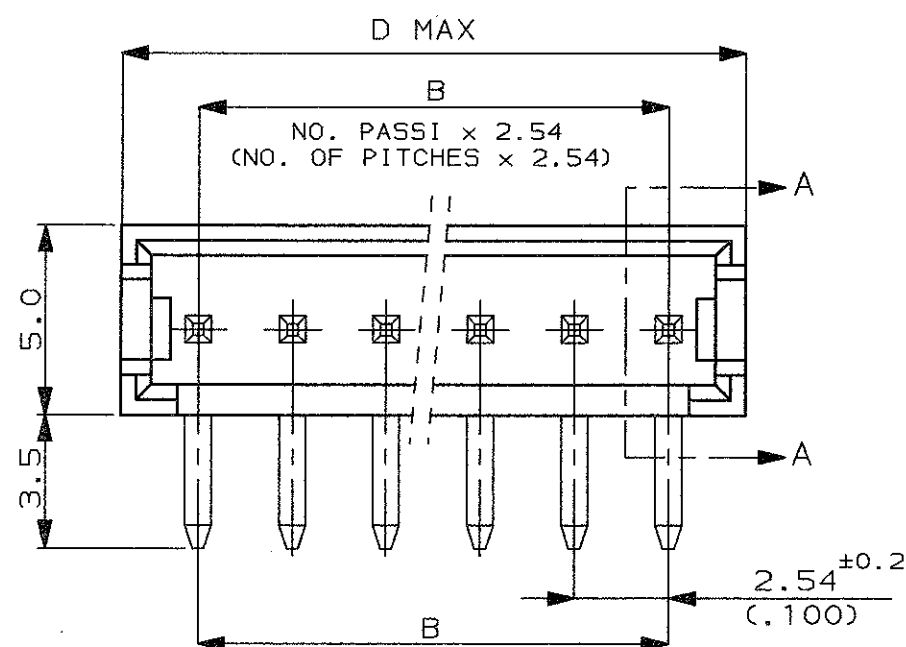

SEZ. PARZIALE (PARTIAL SEC.) A-A

AREA DI CONTATTO
(CONTACT AREA)

ZONA A SALDARE SU C.S.
(SOLDER AREA)

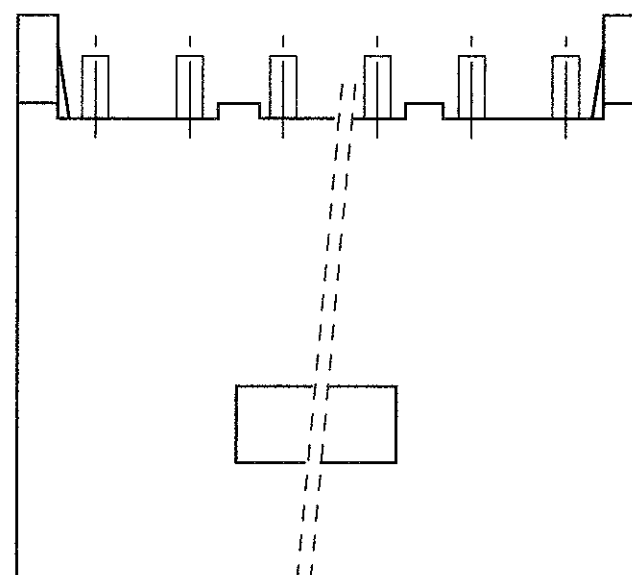

NOTE (NOTES)

- 1 FINITURA (FINISH): 3-5µm TIN OVER 1.27µm NICKEL
- 2 FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.4µm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µm NICKEL).
- 3 FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µm NELL'AREA DI CONTATTO E STAGNATO 2.5µm NELLA ZONA A SALDARE, SU 1.3µm DI NI. (DUPLEX PLATED 0.8µm GOLD IN CONTACT AREA AND 2.5µm TIN IN SOLDER AREA, OVER 1.3µm NICKEL).

- 4 MATERIALI (MATERIALS):
 - BLOCCHETTI: POLIESTERE AUTOESTINGUENTE UL94V-0, COLORE NERO. (HOUSINGS: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC, COLOR BLACK).
 - TIN AND GOLD PLATED CONTACTS: BRASS

- 5 OBSOLETO (OBSOLETE)

6) SPECIFICA DI PRODOTTO : 108-20025
(PRODUCT SPECIFICATION : 108-20025)

7) Ø FORI RACCOMANDATO SU PCB: 1.1^{+0.2}_{-0.2}; 0.75 MIN. AMMESSO SOLO PER 2 POS.
(RECOMMENDED PCB HOLES DIA: 1.1^{+0.2}_{-0.2}; 0.75 MIN. ADMITTED FOR 2 POS. ONLY)

58.5	53.34	 280383-3	280383-2	280383-1	22	-
40.7	35.56	 280382-3	280382-2	280382-1	15	
33.1	27.94	 280523-3	280523-2	280523-1	12	-
28.0	22.86	280381-3	280381-2	280381-1	10	-
25.4	20.32	 280511-3	 280511-2	280511-1	9	-
22.9	17.78	280380-3	280380-2	280380-1	8	-
17.8	12,70	280379-3	280379-2	280379-1	6	
12.7	7.62	280378-3	280378-2	280378-1	4	
7.7	2.54	280377-3	280377-2	280377-1	2	-
D	B	NUMERO (PART NUMBER) 	NUMERO (PART NUMBER) 	NUMERO (PART NUMBER) 	NO. POS	

CUSTOMER DRAWING
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION 19

TOLLERANZE: SE NON
DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED)

± 0.3

ANGOLI
(ANGLES)

± 2°

DIS. (DR.) G. CAMPIA
12 FEB 90

CONT. (CHK)

MATERIALI (MATERIALS)

VEDERE NOTA (SEE NOTE) 4

SCALA
(SCALE)

5:1

TE

TE Connectivity

DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPMODU II HEADER
ASS. IES, R. ANGLE, SINGLE ROW

LOC. SIZE NUMERO
(DWG NO)

I A3 C-280377

REV.

S2

FOLIO
(SHEET)

1 DI
(OF) 1

S2

NOTE 1 UPDATED TO ADD NICKEL
UNDERLAYER

KJK

10AUG
2016

REV.

REVISIONI
(REVISION RECORD)

DIS. (DR)

DATA

APP. (APP.)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[280378-3](#)