

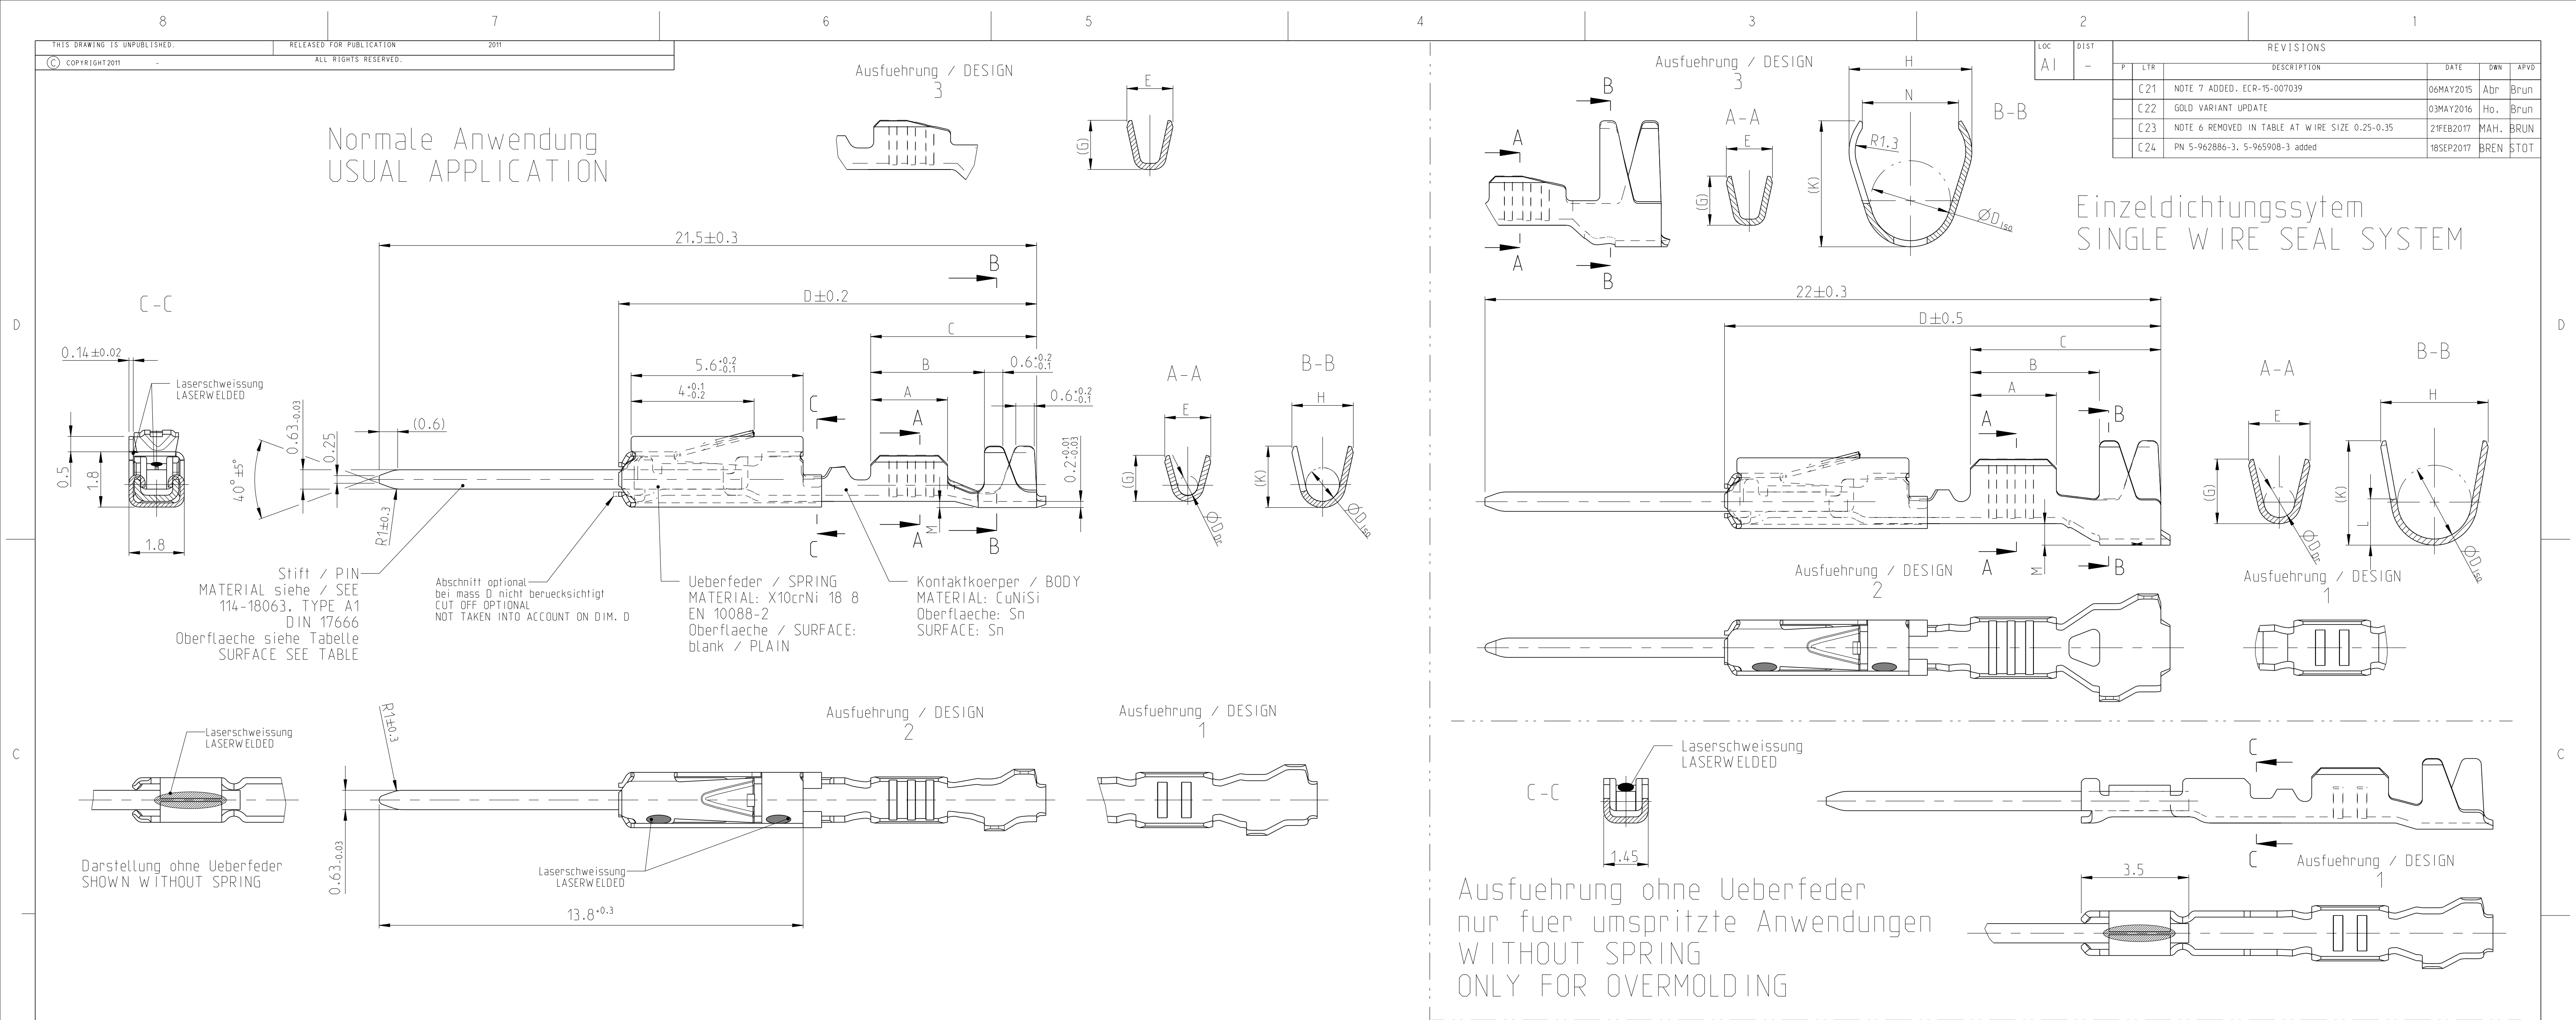




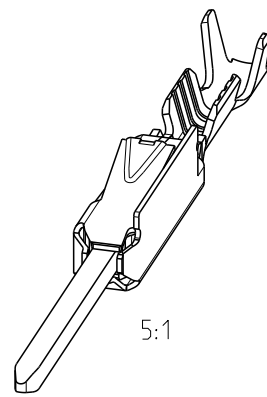

B	5-965908-3		A			ja / YES	Einzel dichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	0.50-0.75	Ag	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3 M = 0.7	$\frac{DGB}{D_{Dr}}$ = 2 = 2.1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{Iso} = 2.4	0.18	114-18025	0.75 0.5	1.4-1.9	967067-1 gruen GREEN	967056-1 blau / BLUE	963142-1 schwarz BLACK	963143-1 weiss / WHITE
	5-965908-2		F	965908-2	E	ja / YES			Au											
	5-965908-1		D	965908-1	C	ja / YES			Sn											
	-		-	1-962886-1	N	nein / NO						0.12	0.35 0.2		0.9-1.4	967067-2 gelb YELLOW	963142-2 grau GREY			
	5-962886-3		A			ja / YES		Sn				0.16								
	5-962886-2		R	962886-2	M	ja / YES		Ag	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14 M = 0.7	$\frac{DGB}{D_{Dr}}$ = 1.8 = 1.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{Iso} = 2.4									
	5-962886-1		N	962886-1	M	ja / YES		Au												
		2141830-3	A			ja / YES		Sn					0.15							
		2141830-2	A			ja / YES		Ag	A = 2.5 B = 4 C = 5.9 D = 13.9 M = 0.6	$\frac{DGB}{D_{Dr}}$ = 1.5 = 1.4	H = 4 K = 3.9 N = 3.1 D _{Iso} = 2.6									
		2141830-1	A			ja / YES		Au												
A	6-963716-2		A			nein / NO	normale Anwendung USUAL APPLICATION	0.50-0.75	Au				0.17	114-18021						
	6-963716-1		A			nein / NO			Sn											0.12
	-		-	1-963716-2	B	nein / NO			Au	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.65 M = 0.2	$\frac{DGB}{D_{Dr}}$ = 2 = 2.1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D _{Iso} = 1.6								
	5-963716-3		A			ja / YES			Ag											
	5-963716-2		Z	963716-2	Y	ja / YES			Au											
	5-963716-1		W	963716-1	V	ja / YES			Sn											
	6-928918-3		A			ja / YES		0.25-0.35	Ag				0.16							
	6-928918-2		Z	1-928918-2	Y	ja / YES			Au	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.65 M = 0.2	$\frac{DGB}{D_{Dr}}$ = 1.8 = 1.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{Iso} = 1.4								0.12
	6-928918-1		W	1-928918-1	V	ja / YES			Sn											
	5-928918-2		A	928918-2	Y	nein / NO			Au											
	5-928918-1		W	928918-1	V	nein / NO			Sn											
		2141828-3	A			ja / YES			Ag											
		2141828-2	A			ja / YES		Au	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.65 M = 0	$\frac{DGB}{D_{Dr}}$ = 1.5 = 1.4	H = 2 K = 1.9 D _{Iso} = 1.1	0.15								
		2141828-1	A			ja / YES		Sn												
	1355719-2		C			ja / YES		Au												0.15
1355719-1		C			ja / YES	Sn														
	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 2	Rev	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 1 	Rev	Ueberfeder vorhanden SPRING AVAILABLE	VERSION	DGB Wire Size Range mm ²	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH mm	Drahtcrimp WIRE CRIMP mm	Iso-crimp INSU-CRIMP mm	Gewicht WEIGHT g	Verarbeitung Spez. APPLICATION SPEC.	DGB Wire Size Range mm ²	Isolations Ø INSULATION DIA. mm	fuer Kammer Ø3.45 FOR CAVITY DIA. 3.45 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	fuer Kammer Ø4 FOR CAVITY DIA. 4 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	
zugehoerige Einzel dichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL																				

Bemerkungen

- Datumscode (woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr2009) und TE-Revision (z.B. Rev.A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009) AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING 929454
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION
- zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4
- Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder mit einer Kennzeichnung "-" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED WITH AN INDICATION "-"



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN S.Garcia CHK R.Jetter APVD M.Bleicher	06JAN1999 06JAN1999 13AUG2003	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 2-PLC 1-PLC 3-PLC 4-PLC ANGLES FINISH	±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2	NAME MQS Tabellenzeichnung Stiftkontakt TABLE PIN CONTACT	SIZE A1	CAGE CODE 00779
MATERIAL -	FINISH -	WEIGHT -	DRAWING NO. 114-18021 / -18025	SCALE 10:1	SHEET 1 OF 1
CUSTOMER DRAWING		REV. C24		RESTRICTED TO -	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1355719-2](#)