
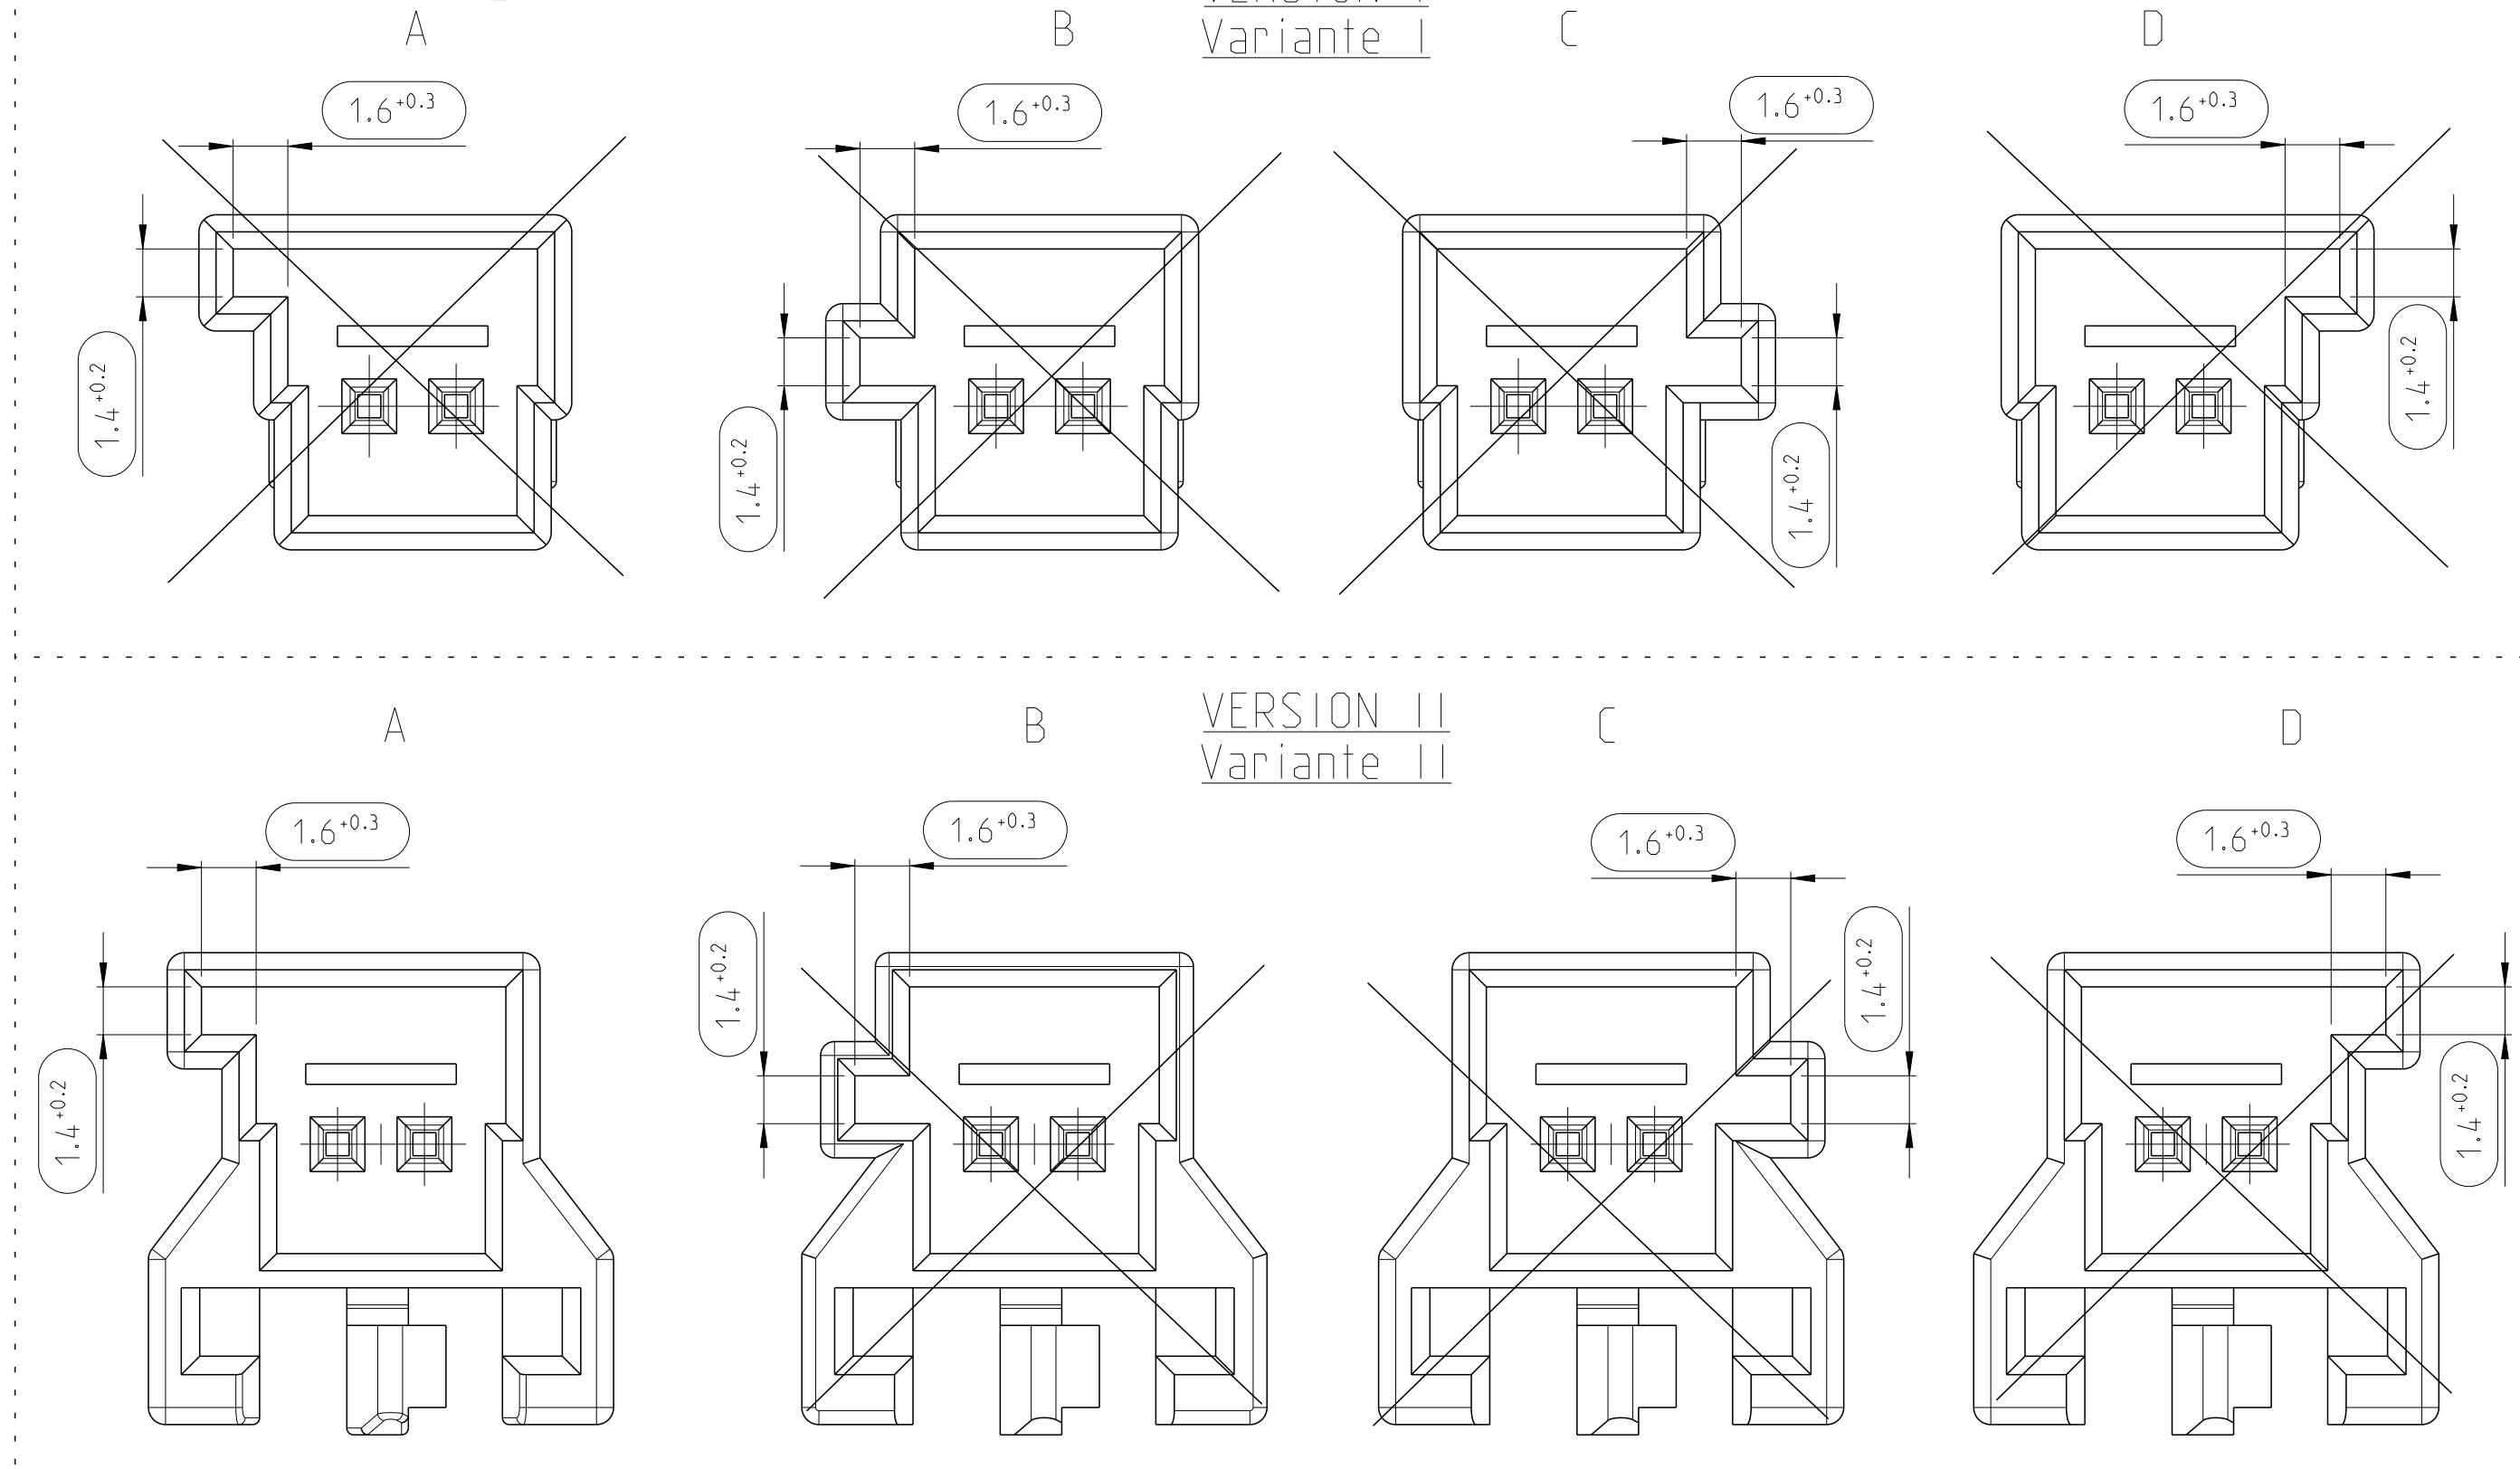




1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORIZATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text

2 CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

3 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH  ARE DOCUMENTED
IN THE PPFB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT
DOCUMENTED IN THE PPFB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit  gekennzeichnet sind,
werden im PPFB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden
ebenfalls ausgemessen, aber nicht im PPFB dokumentiert.
Abweichungen sind zu korrigieren.

4 SUPPLIER-MARKING
Lieferantenkennzeichnung

5 MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung

6 DATE MARKING
Datumskennzeichnung

7 MOULD CAVITY MARKING: FOR FIRST MOULD Y;
FOR FURTHER MOULDS X.Y
X = MOULD NUMBER
Y = MOULD CAVITY NUMBER
Formnestkennzeichnung: fuer erstes Werkzeug Y;
fuer weitere Werkzeuge X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.

8 CAVITY IDENTIFICATION
Kammerkennzeichnung


9 SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten

10 MAX WIRE SIZE 0.75mm² FLR PERMITTED
MAX. INSULATION DIAMETER 1.9mm
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING
CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-18030-0
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 0.75mm² FLR
max. Aussendurchmesser Isolierung 1.9mm
Die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulaessige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-18030-0 zu entnehmen

11 SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE IN CARTON
Auslieferungsform: Schuettingut im Karton

12 SUPPLY CONDITION: SECONDARY LOCKING
DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION
Auslieferungszustand: 2.Kontakt-
sicherung in Vorraststellung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
50	CONTACTS BY TE Connectivity Kontakte von TE Connectivity 	929453 normale Anwendung normal application
51	USEABLE MATING PART BY TE Connectivity Passendes Gegenstueck von TE Connectivity	929080
	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-18620

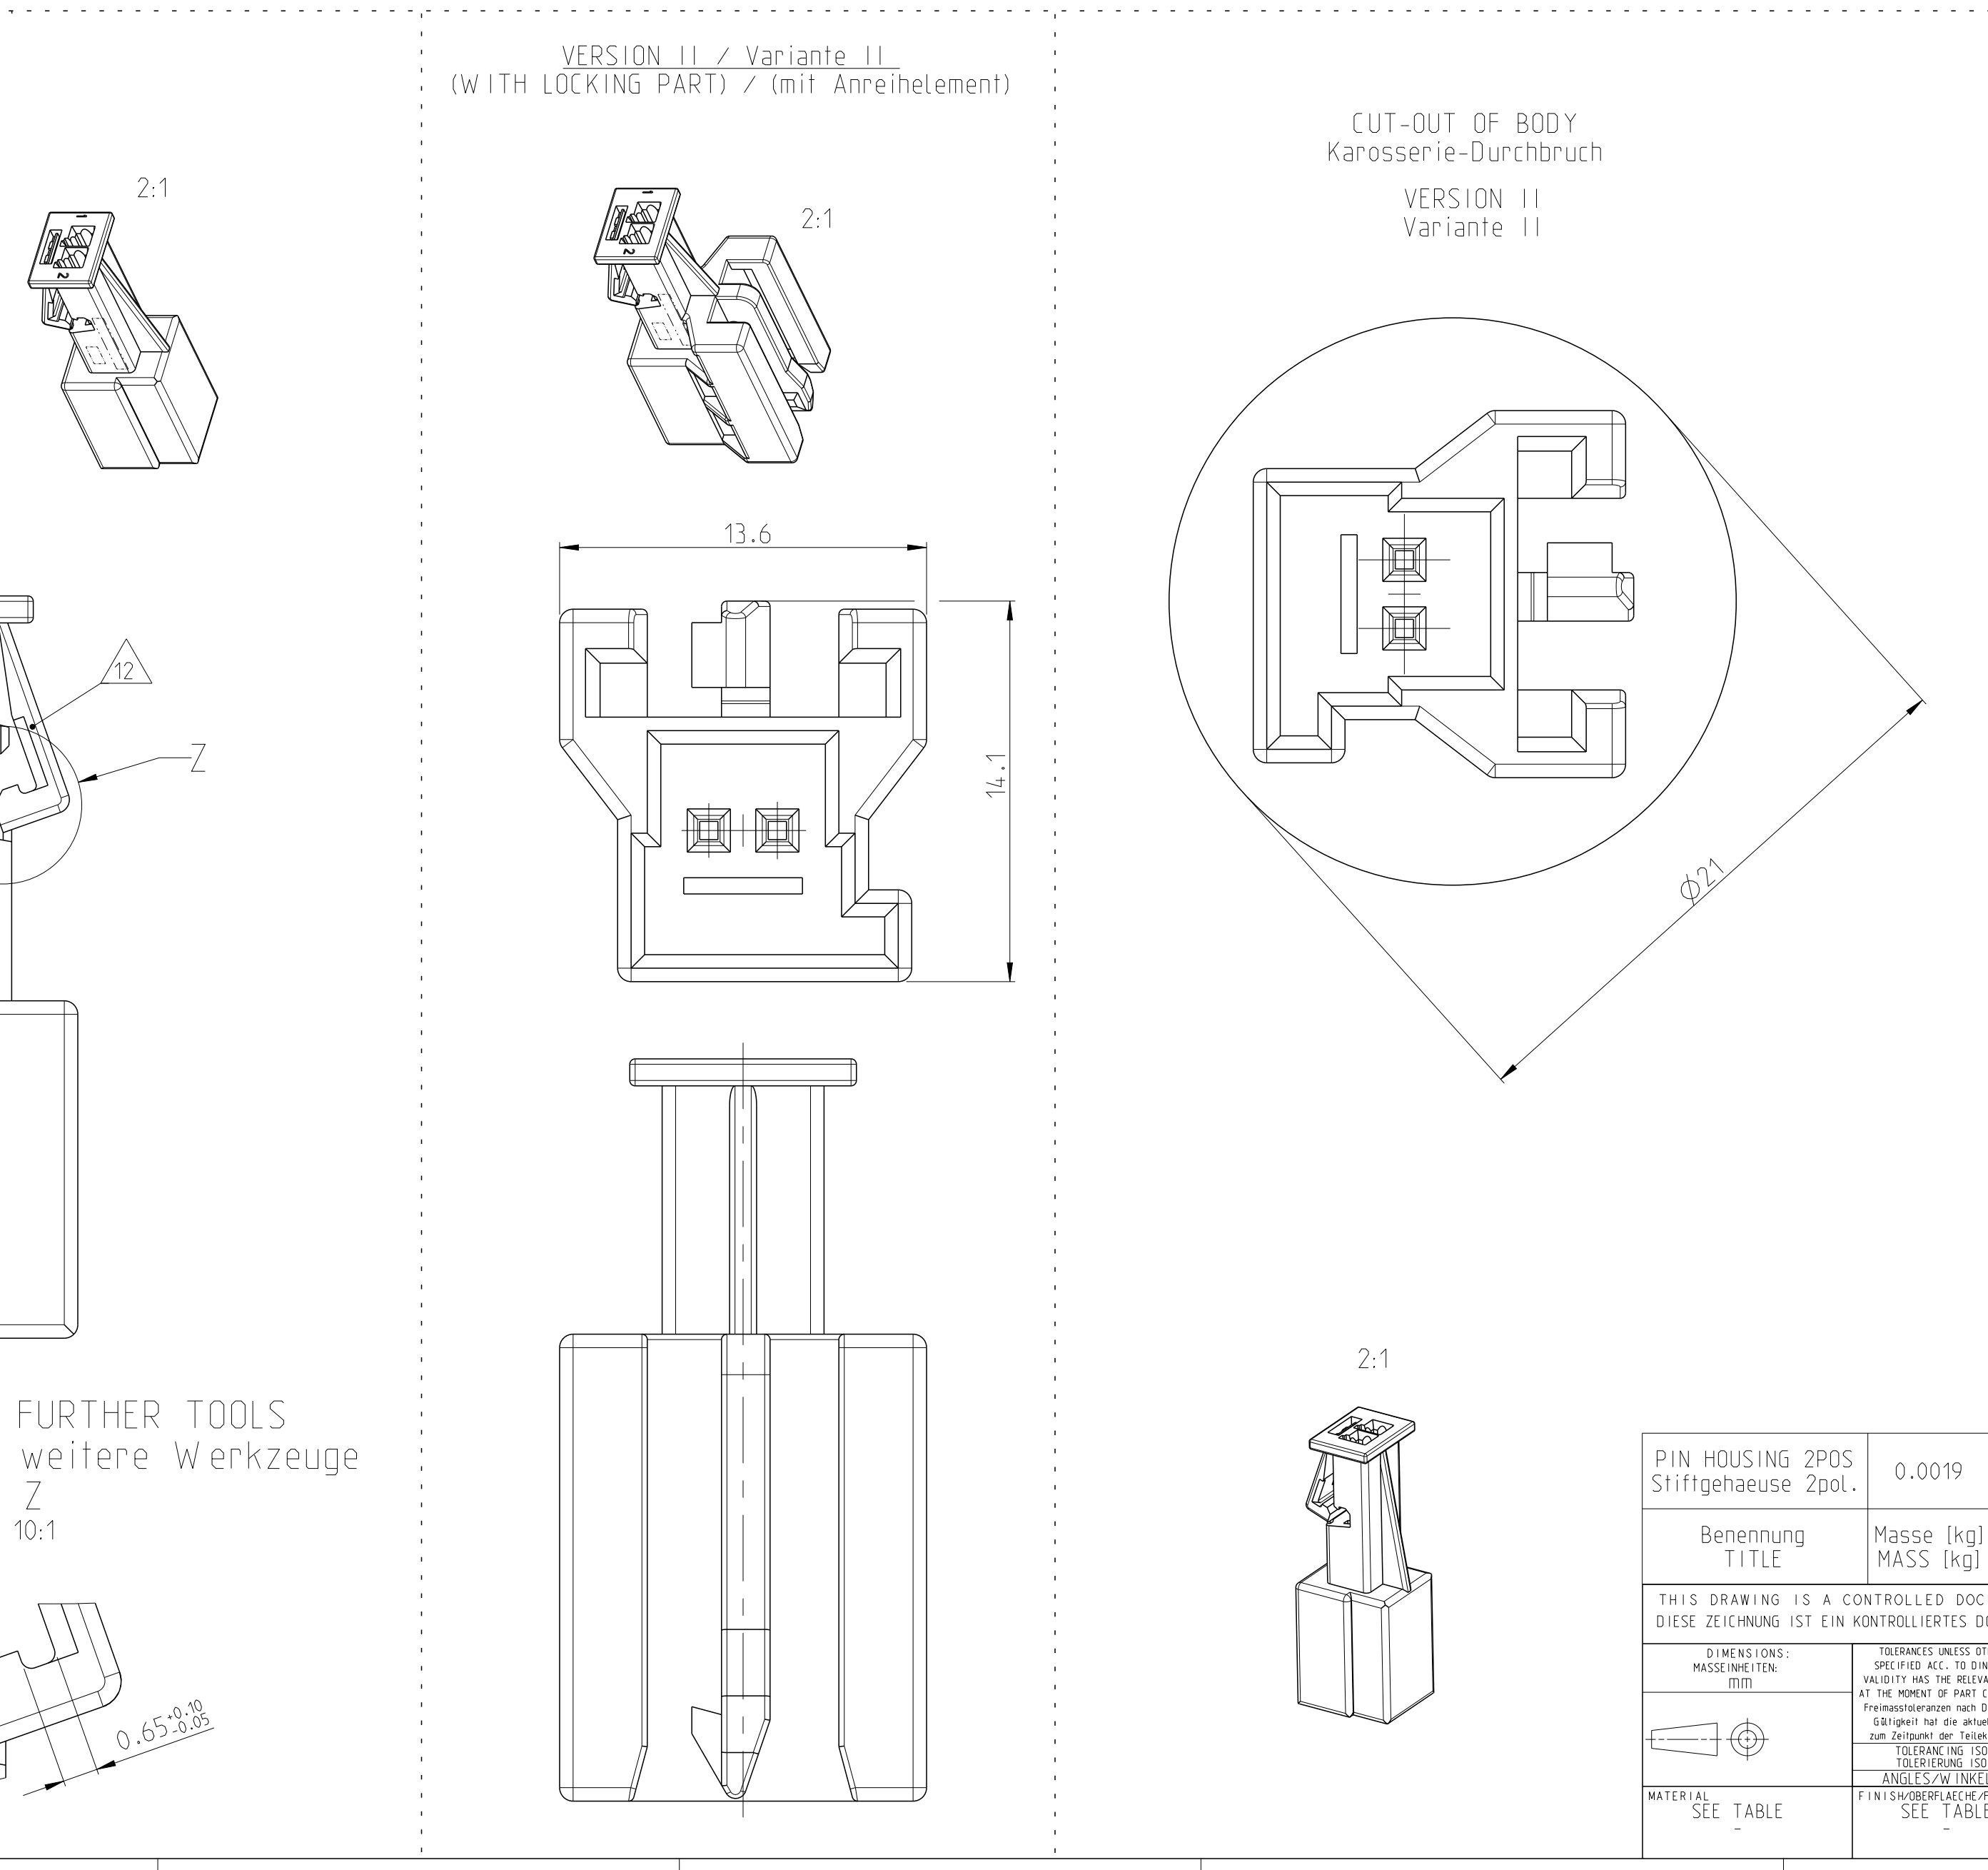

PIN HOUSING 2POS. Stiftgehäuse 2pol.		0.0019	1-1355470-5	A	PBT-GF10 / BASF Ultradur B4300G2 LS HS		schwarz/BLACK RAL 9011		II		
Benennung TITLE	Masse [kg] MASS [kg]	COD	TE Connectivity Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche/Farbe SURFACE/COLOUR		Variante VERSION			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.			DWN 15APR2010 S. Blidar CHK 15APR2010 H. Holland-Cunz		APPROV. - NAME		TE Connectivity				
DIMENSIONS: MÄSSE IN [mm] 			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ARE: TO DIN 9136/ISO VALIDITY HAS THE RELEVANT VERSION AT THE MOMENT OF PART CONSTRUCTION Formänderungen nach DIN 9136/ISO Gültigkeit hat die aktuelle Version zur Zeitrauf der Zeichnungsfassung. TOLERANZ: ISO 2015 TOLERIERUNG: ISO 2015 ANGABEN IN INCHEN - A2		PRODUCT SPEC PRODUCTSPEC. 52		PIN HSG 2POS.. MQS Stiftgeh. 2pol.. MQS -				
MATERIAL SEE TABLE			FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE		WEIGHT GEWICHT SEE TABLE		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C-1355470		RESTRICTED TO NUR FÜR -		
CUSTOMER DRAWING					/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MÄSSSTAB 5:1		SHEET BLATT 1	OF VON 1	REV. A1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-1355470-5](#)