


2.8mm Pitch

SERIES

9515

中継・防水タイプコネクタ
Splash-Proof Relay Connector

● PLUG

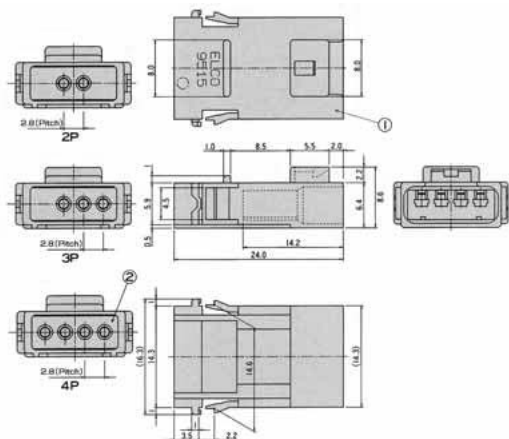

① プラグハウジング (Plug Housing)

② グロメット(B) (Hard Seal(B))

プラグハウジング注文コード/Plug Housing Ordering Code

Part No. 61 9515 004 000 001

グロメット(B)注文コード/Hard Seal (B) Ordering Code


Part No. 92 9515 004 XXX XXX

極数・カラー(No. of Contacts・Color)

012 002: 2極用/青 (2P/Blue) 013 003: 3極用/黄 (3P/Yellow)

014 004: 4極用/赤 (4P/Red)

● RECEPTACLE

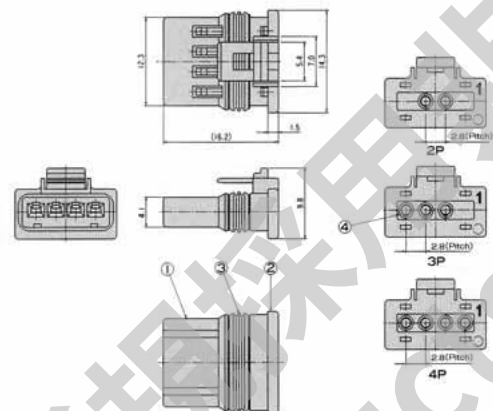

① リセハウジング (Receptacle Housing)

② キャップ (Cap)

③ グロメット(A) (Hard Seal(A))

④ グロメット(C) (Hard Seal(C))

リセハウジング注文コード/Receptacle Housing Ordering Code

Part No. 62 9515 004 010 001

キャップ注文コード/Cap Ordering Code

Part No. 62 9515 004 020 001

グロメット(A)注文コード/Hard Seal (A) Ordering Code


Part No. 92 9515 004 000 003

グロメット(C)注文コード/Hard Seal (C) Ordering Code

Part No. 92 9515 004 XXX XXX

極数(No. of Contacts)

002 002: 2極 (2P) 003 003: 3極 (3P) 004 004: 4極 (4P)

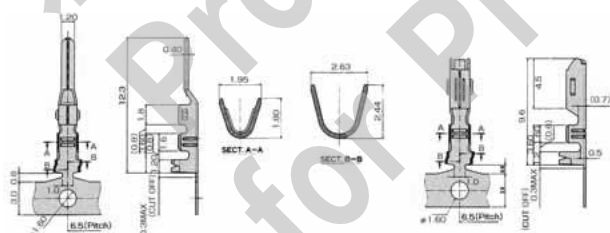● CONTACT
PLUG

● RECEPTACLE

適用工具 (TOOLING)

自動圧着機 (Auto Crimping Machine)

型 式 プレス本体 (Press Machine) 36 1004 001
(P/N) アプリケーター (Applicator) 3 6 1000 044

プレス圧着能力 (Press Capacity) 2 トン (tons)

寸 法 (Dimension) W550xH700xD380

総 重 量 (Weight) 85kg

電 源 (Power) AC100V 50/60Hz

プラグコンタクト注文コード/Plug Contact Ordering Code

Part No. 71 9515 999 010 808

リセコンタクト注文コード/Receptacle Contact Ordering Code

Part No. 72 9515 999 020 808

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Kyocera:](#)

[629515004010001](#) [629515004020001](#) [929515004000003](#) [619515004000001](#) [719515999010808](#)
[929515004002002](#) [729515999020808](#) [929515004012002](#) [929515004014004](#)