

PK:

Kunde/Customer:

Datum: 04/05

Seite: 1 von 1

**Ausführung / Core design:**

Ringbandkern / Toroidal core:



Kern für stromkomp. Drossel

Core for common mode choke

**Maßbild / Drawing:**

ohne Maßstab / without scale

Maße in mm / Dimensions in mm

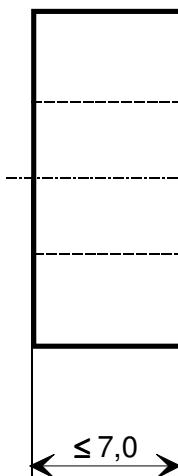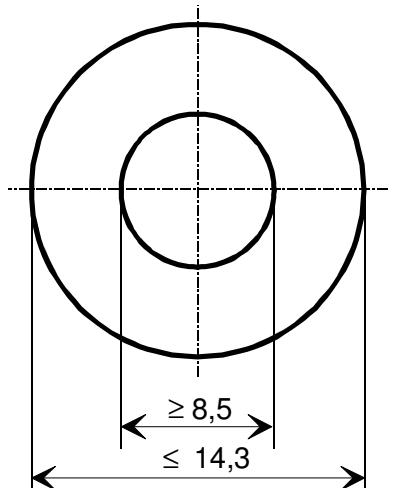

Rev.

-03-

**Nennmaße / Nominal Dimensions:**

12,5x10x5-0,022 mm

**Legierung / Core Material:**

VITROPERM 500 F

**Fixierung / Type of Finish:**

Fix 022/D

(Kunststofftrog / Silikonkautschuk /

Plastic box / silicon rubber)

**Magn. Nennwerte / Nominal magnetic values:**

$A_L(10 \text{ kHz}) = 10 \mu\text{H}$

**Bezugswerte / Rated Dimensions:**

$A_{Fe} = 0,050 \text{ cm}^2$

$l_{Fe} = 3,53 \text{ cm}$

$m_{Fe} = 1,30 \text{ g}$

**Endprüfung / Final Inspection:** (100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

**1. Magnetische Prüfung (AQL 0,65) / Magnetical test (AQL 0,65)**

(Prüfung des  $A_L$ -Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009 /

Test of  $A_L$ -value in series mode according to A60092-Y3022-K009)

*Induktivitätsprüfung ohne Gleichstromvormagnetisierung / Inductance test without DC-magnetisation*

Einstellwerte / Setting values:  $I_{eff} \times N = 10 \text{ mA}$   
 $f = 10 \text{ kHz}$

Prüfwert / Specified value:  $7,5 \mu\text{H} \leq A_L \leq 14,5 \mu\text{H}$  (entspr. / corr.  $42200 \leq \mu_3 \leq 81500$ )

Herausgeber	Bearbeiter	KB-PM	KB-E K		Datum	freigegeben
KB-FK FT	Till	Keinert	Günther		24.01.05	Wolf

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Vacuumschmelze:](#)

[T60006-L2012-W498](#)